



HT400 是一款高性价比的红外网络摄像机。针对室外的应用需求设计，HT400 内置红外灯，支持 IP66 防护等级。适用于有雨水和灰尘的恶劣环境，用户无需购买额外的防护配件。HT400 能在所有的光线条件下提供高质量的影像。

HT400 内置红外灯，红外距离高达 40 米。特别适合于对夜晚监控和录像要求较高的应用需求。HT400 内置自动调节的 CCD，白天呈现绚丽的彩色图像，晚上自动转变为黑白图像。搭载 HeeToo 免费的多路网络视频监控管理软件。HT400 提供了室外监控需求的全面解决方案。

功能特点


- Ø 高质量的 MPEG-4 视频压缩
- Ø 支持定码率和变码率、视频码率 36Kbps-3Mbps 连续可调
- Ø 图像分辨率 D1、CIF、FIELD、QCIF
- Ø 智能移动侦测
- Ø IP66 防护等级
- Ø 红外距离 20-40 米
- Ø 支持 AV、AVI 两种录像格式
- Ø 2 路开关量报警信号输入、2 路开关量控制信号输出（可选）
- Ø 提供开放的 API 接口，支持 SDK 集成开发

技术参数


型号	<ul style="list-style-type: none"> HT400-L HT400-M HT400-H 	图像设置	<ul style="list-style-type: none"> 图像大小、质量和码率均可调整 时间标记和字幕 可翻转 可配置亮度、对比度、饱和度 AGC, AWB, AES 自动设置日夜模式 背光补偿(BLC)
图像传感器	<ul style="list-style-type: none"> HT400-L: 1/3" Sony CCD; 420 TVL Lines PAL 制式: 500(H) x 582(V), NTSC 制式: 510(H) x 492(V), 信噪比≥48dB HT400-M: 1/3" Sony CCD; 480 TVL Lines PAL 制式: 752(H) x 582(V), NTSC 制式: 768(H)x494(V), 信噪比≥48dB HT400-H: 1/3" Sony CCD; 540 TVL Lines 470K (PAL 制式)/410K (NTSC 制式) 信噪比≥52dB 	音频	<ul style="list-style-type: none"> 音频压缩格式: ADPCM (G. 711) 音频输入接口: 1 路, 3.5mm 音频接口 通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 1 个 RS485 口
最低照度	<ul style="list-style-type: none"> HT400-L: 0.5LUX/F1.2 (辅助红外开: 0LUX) HT400-M: 彩色 0.3LUX/F1.2 (辅助红外开: 0LUX) HT400-H: 0.015 Lux/F1.4 (辅助红外开: 0LUX) 	报警和事件管理	<ul style="list-style-type: none"> 视频移动侦察 2 路报警输入和 2 路报警输出(可选) 使用 HTTP、SMTP 或者 FTP 进行突发事件通知 MP4 文件的本地记录
镜头	<ul style="list-style-type: none"> 标配 8mm(4mm、6mm、12mm、16mm、25mm 可选) 红外线修正 	安全	<ul style="list-style-type: none"> 可多用户同时使用, 具有密码保护 IP 地址过滤
快门时间	<ul style="list-style-type: none"> 1/1~1/10000 秒 	用户	<ul style="list-style-type: none"> 支持多达二十个客户进行摄像机现场观看
系统	<ul style="list-style-type: none"> CPU: Imagia MCP4010 ARM9 RISC Processor MPEG4 视频编码: Imagia MPG440A Flash ROM: 2MB SDRAM: 8MB DDRAM: 32M 嵌入操作系统: eCos. 	尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 245mm (长) ×102mm (宽) ×95mm (高)
网络	<ul style="list-style-type: none"> 网络协议: TCP/IP、UDP、HTTP、ARP、FTP、SMTP、TELNET、DHCP、NTP、DDNS、uPnP、PPPoE、TFTP 以太网: 10/100 Mbps 以太网, RJ45 	重量	<ul style="list-style-type: none"> 净重 1.3kg, 总重 2.3Kg
视频	<ul style="list-style-type: none"> 视频压缩格式: MPEG-4 视频流: 通过 TCP、UDP 或者 HTTP 协议传输的 MPEG4 视频流 支持 3GPP 手机监控 图像分辨率: D1(720×576)、CIF(352×288)、FIELD(720×288)、QCIF(176×144) 帧率: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 码率: 36Kbps-3Mbps 连续可调 	LED 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 系统电源状态 系统状态和网络连接
		电源	<ul style="list-style-type: none"> 功耗: <12W 电压: DC12V 3A
		EMI & Safety	<ul style="list-style-type: none"> CE, FCC
		操作环境	<ul style="list-style-type: none"> 温度: 0℃ ~ 50℃ 湿度: ≤ 90%
		红外距离和防护等级	<ul style="list-style-type: none"> 距离: 红外投射距离 20-40 米 防护等级: IP66
		系统要求	<ul style="list-style-type: none"> 操作系统: Microsoft Windows 2000, XP, Vista 浏览器: IE6.0 及以上版本 手机: 3GPP 播放器 媒体播放器: 10.5 或以上版本
		管理和维护	<ul style="list-style-type: none"> 1/4/6//9/16 路多视窗管理软件 支持硬件升级
		应用方案	<ul style="list-style-type: none"> 开放的 ADI 接口, 支持 SDK 应用开发和系统集成
		保修期	<ul style="list-style-type: none"> 12 个月

产品的规格及图片如有更改, 恕不另行通知。版权归 HeeToo 所有。

系统拓扑结构图

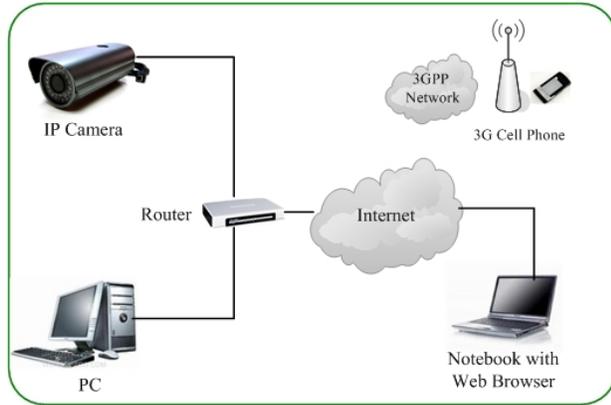

尺寸图

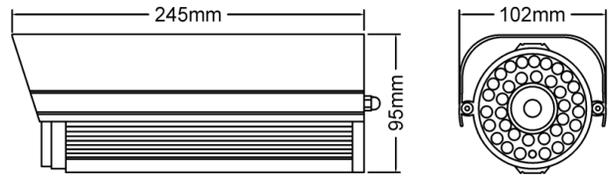

HeeToo <http://www.heetoo.com>
广州市天河区车陂路黄洲工业区11栋3楼
Tel: 0086-20 28872318
Fax: 0086-20 28872328
Email: contact@heetoo.com

www.heetoo.com