


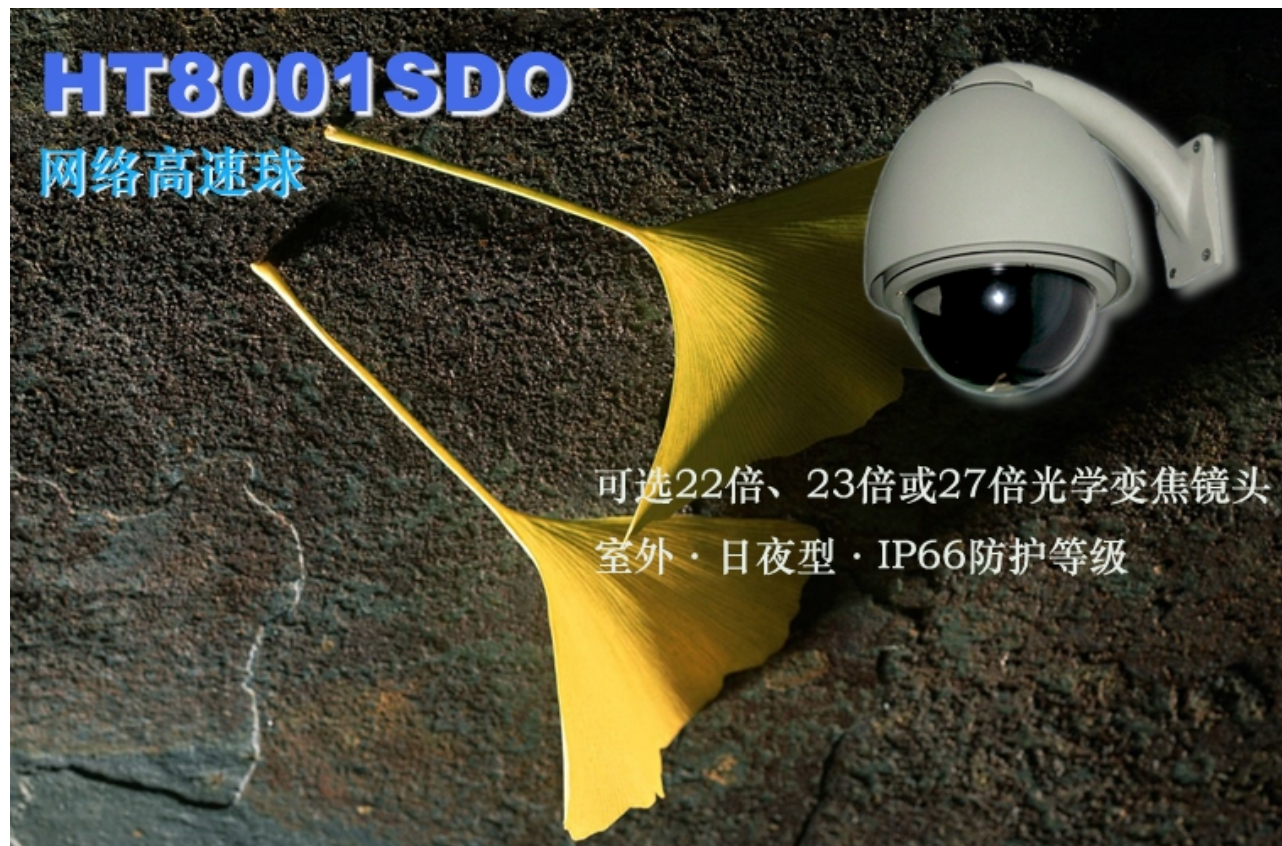

HT8001SDO 是一款高性能日夜型高速球型网络摄像机。集成了全天候防护罩，符合 IP66 防护等级。内置自动恒温装置。可适用于室外的恶劣环境。HT8001SDO 可选 22 倍、23 倍、27 倍光学变焦镜头。球机可以在水平方向实现 360° 无限位旋转，垂直方向 90° 旋转。云台速度可随镜头变倍的大小而改变，特别是镜头拉近时，云台速度会变慢且动作平稳，方便用户定位监视。HT8001SDO 支持 128 个预置位，支持智能轨迹循扫描。是一款低成本的高速球形网络摄像机，搭载 HeeToo 免费的多路网络视频监控管理软件。HT8001SDO 提供了针对室内外监控应用需求的全面解决方案。

功能特点

- Ø 高质量的 MPEG-4 视频压缩
- Ø 支持定码率和变码率、视频码率 36Kbps-3Mbps 连续可调
- Ø 图像分辨率 D1、CIF、FIELD、QCIF
- Ø 可选 22 倍、23 倍、27 倍光学变焦，10 倍数字变倍
- Ø 水平 360°无限位旋转，垂直方向 90° 旋转，实现全方位无盲点监视
- Ø 智能移动侦测
- Ø IP66 防护等级
- Ø AV、AVI 两种录像格式
- Ø 2 路开关量报警信号输入、2 路开关量控制信号输出（可选）
- Ø 提供开放的 API 接口，支持 SDK 集成开发
- Ø 支持图像抓拍、水印


技术参数

型号	HT8221SDO HT8231SDO HT8271SDO
图像传感器	1/4"Sony EXview HAD CCD
总像素	44 万像素
水平解析度	480TV 线
镜头	HT8221SDO: 22 倍光学变焦, f=3.6~79.2mm HT8231SDO: 23 倍光学变焦, f = 3.3 ~ 75.9 mm HT8271SDO: 27 倍光学变焦, F =3.25mm~88mm
最低照度	HT8221SDOI: 彩色 1.0LUX, 黑白: 0.001 Lux, HT8231SDO: 彩色 0.1LUX、黑白 0.01LUX, 感红外: 0LUX HT8271SDO: 彩色模式: 0.3Lux 黑 白模式: 0.01Lux, 感红外: 0Lux
快门时间	1/1~1/10000 秒
信噪比	信噪比≥48dB
系统	CPU: Imagia MCP4010 ARM9 RISC Processor MPEG4 视频编码: Imagia MPG440A Flash ROM: 2MB SDRAM: 8MB DDRAM: 32M 嵌入操作系统: eCos
网络	网络协议: TCP/IP、UDP、 HTTP、 ARP、FTP、SMTP、TELNET、DHCP、 NTP、DDNS、uPnP、PPPoE、TFTP 以太网: 10/100 Mbps 以太网, RJ45
视频	视频压缩格式: MPEG-4 视频流: 通过 TCP、UDP 或者 HTTP 协议传输的 MPEG4 视频流 支持 3GPP 手机监控 图 像 分 辨 率 : D1(720×576) 、 CIF(352×288) 、 FIELD(720×288) 、 QCIF(176×144) 帧率: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 码率: 36Kbps-3Mbps 连续可调
图像设置	图像大小、质量和码率均可调整 时间标记和字幕 可翻转 可配置亮度、对比度、饱和度 AGC, AWB, AES 自动设置日夜模式 背光补偿(BLC)


音频	音频压缩格式: ADPCM (G. 711) 音频输入接口: 1 路, 3.5mm 音频接 口 通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适 应以太网口
报警和事件管理	视频移动侦察 2 路报警输入和 2 路报警输出 (可选) 使用 HTTP、SMTP 或者 FTP 进行突 发事件通知 MP4 文件的本地记录
云台参数	水平 360°无限位旋转, 垂直转动角度 为 90° 水平转动速度 0.1~300°/秒。垂直转动 角度为 0.1~300°/秒 预置位运行速度 360°/秒, 预置点精度 ±0.10° 预置位 128 个
安全	可多用户同时使用, 具有密码保护 IP 地址过滤
用户	支持多达二十个客户进行摄像机现场 观看
材料	铝
尺寸	214(\$)×260(H)mm
重量	净重 3Kg、总重 4.5Kg
LED 指示灯	系统电源状态 系统状态和网络连接
电源	功耗: 45W 输出: 24VAC 2A 60Hz/50Hz
EMI & Safety	CE, FCC
操作环境	温度: -30℃~60℃ 湿度: ≤90%
防护等级	防护等级: IP66
系统要求	操作系统: Microsoft Windows 2000, XP, Vista 浏览器: IE6.0 及以上版本 手机: 3GPP 播放器
	媒体播放器: 10.5 或以上版本
管理和维护	1/4/6/9/16 路多视窗管理软件 支持硬件升级
应用方案	开放的 ADI 接口, 支持 SDK 应用开发 和系统集成
保修期	12 个月

产品的规格及实物如有更改, 恕不另行通知。版权归 HeeToo 所有。

系统拓扑结构图

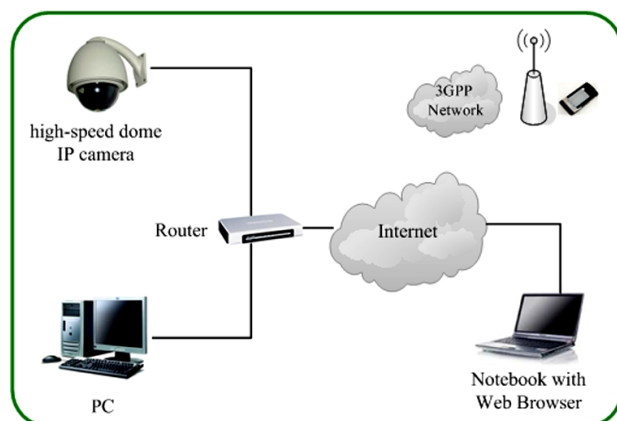


尺寸图

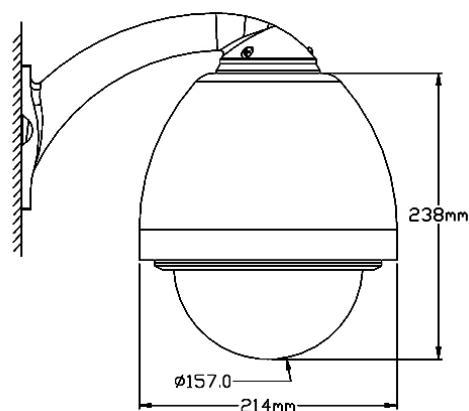


可选配件




壁装支架A1

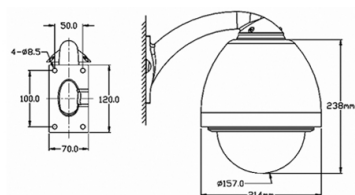


壁装支架A3




室内支架B1

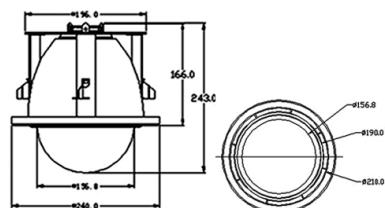

立杆支架A4



吊装支架A2



Heetoo <http://www.heetoo.com>

广州市天河区车陂路黄洲工业区11栋3楼

Tel: 0086-20 28872318

Fax: 0086-20 28872328

Email: contact@heetoo.com

www.heetoo.com