


Honeywell

安装尺寸 (仅供参考)

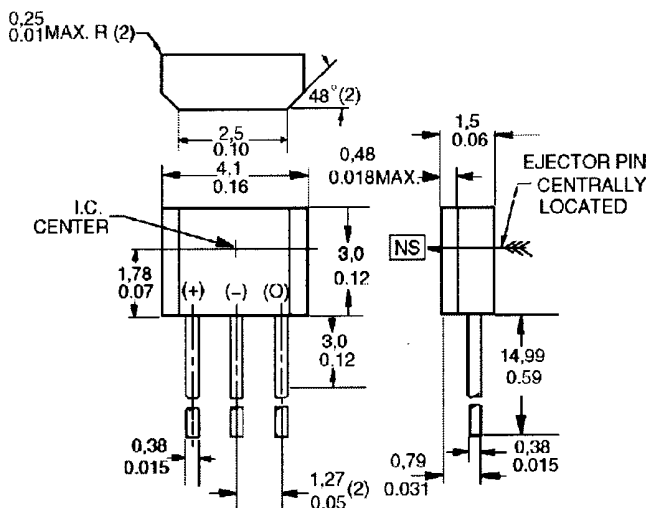

- 小尺寸 (0.16 " x 0.12 ")
- 反向电源电压保证
- 电流沉输出
- 工作速度从 0 到 100KHz 以上
- 工作温度范围: -55°C 到 150°C

规格	SS41		
供电电压 (VDC)	4.5-24		
供电电流 (最大值)	4 (典型值), 8.7 (最大值) @Vs=4.5V 6 (典型值), 15 (最大值) @Vs=6-24V		
输出类型	沉电路(20mA 最大值)		
输出电压 (最大值)	0.15(典型值) 0.40 (最大值) @-40 至 +125°C 0.15(典型值) 0.45 (最大值) @125 至 150°C		
输出漏电流 (释放)	10μA Leakage into sensor		
输出开发时间	上升 (10% 到 90%)	0.2μS (典型值)	
		1.5μS (最大值)	
	下降 (90% 到 10%)	0.5μS (典型值)	
		1.0μS (最大值)	
磁类型	双极		
磁特性 & 温度 *		高斯	mT
	0 — 85°C	最大动作点	150 15.0
		最小释放点	-150 -15.0
		最小回差	50 5.0
	-40 — 125°C	最大动作点	200 20.0
		最小释放点	-200 -20.0
		最小回差	40 4.0
	25°C (典型值)	最大动作点	40 4.0
		最小释放点	-40 -4.0
		最小回差	80 8.0
	-55 — 150°C	最大动作点	250 25.0
		最小释放点	-250 -25.0
		最小回差	30 3.0

Honeywell/Commercial Switch&Sensor 霍尼韦尔商业开关与传感器