


**4/2-路-磁性-内螺丝-滑板-
阀门
EMDV-10.-4D-0-.....**





IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com
internet: <http://www.imav.com>

CS-740-101-00
(若有变更, 恕不另行通知)

HEX 27 mm
(启动-
扭矩:
48 - 54 Nm)

开始-
钻孔
C-10-4
参见
尺寸说明书:
[IK-400-109-00](#)

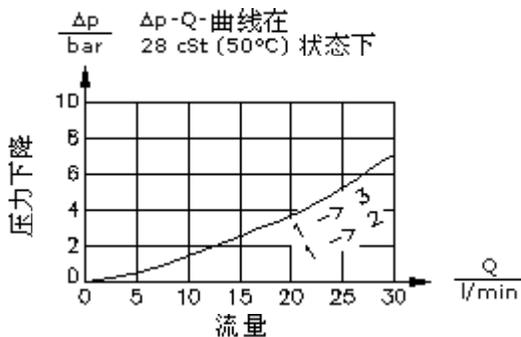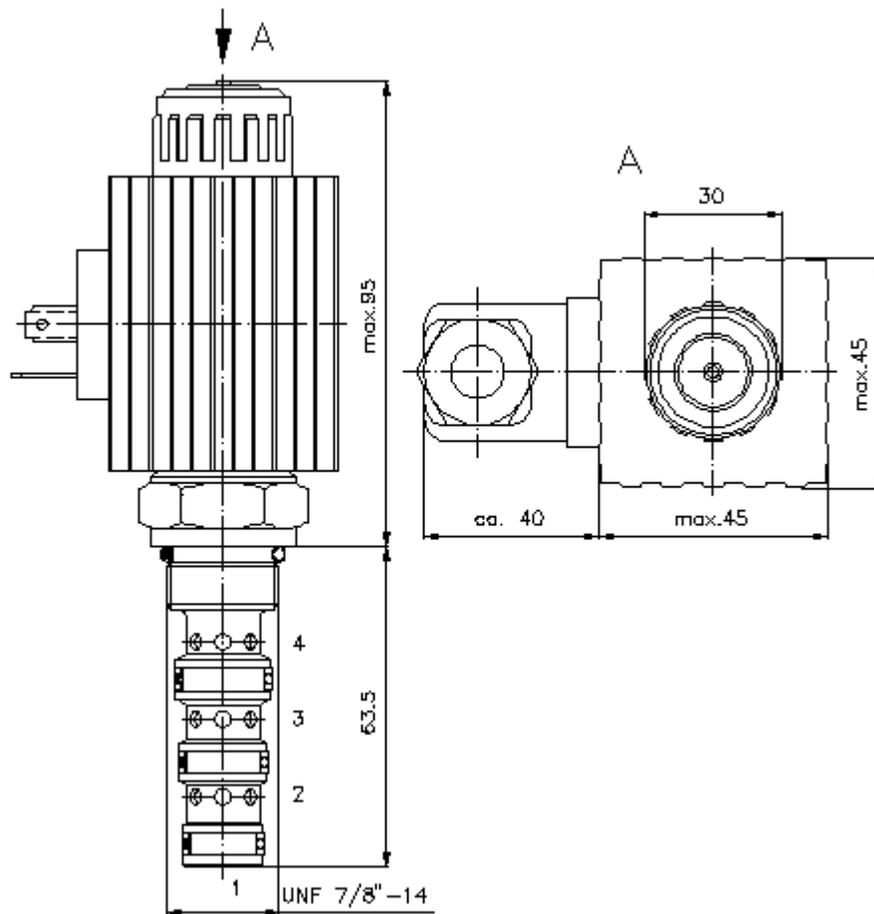

4/2-路-磁性-内螺丝-滑板- 阀门

EMDV-10.-4D-0-.....

订货样例:

EMDV - 10N - 4D - 0 - 024D G
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com
internet: <http://www.imav.com>

CS-740-101-00

(若有变更, 恕不另行通知)

货号:

- | | |
|---|---|
| <p>A 产品设计
磁性阀
轴型阀
直接控制
配有紧急手动设备</p> <p>B 尺寸和密封
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)</p> <p>C 缩略图
4 = 4/2路阀门
D = 从 1 到 3自由流动</p> <p>D 设计外形
0 = 内螺丝阀门</p> | <p>E 电压
均压
012D = 12V DC
024D = 24V DC
交流电
120A = 120V AC
240A = 240V AC
其他压力请问讯</p> <p>F 电接头
G = 插头符合DIN 43650 其他接口类型 参见尺寸说明书: CS-010-000-00</p> |
|---|---|

技术参数:

额定压力:	350 bar
额定流量:	30 l/min
重量:	0,91 kg
温度范围:	-40°C 至 120°C
压力剂:	HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
最大漏油量:	85 ccm/min 在22 cSt (50°C)和3500bar 的状态下
密封:	可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环
实际效率:	36 W
反应时间:	在电压变化100%、满足额定压力以及80%的流量 开: 大约50ms 关: 大约50ms
钻孔:	C-10-4 参见尺寸说明书: <u>IK-400-109-00</u> 注意说明!
外壳:	4LH-10.-B.. 参见尺寸说明书第: <u>IH-400-000-00</u> 号
选项:	可确定紧急手动参见尺寸说明书: CS-020-000-00
密封圈:	SP-CDS-10N-46 (NBR), SP-CDS-10V-46 (FPM)