


2/2-路-磁性-内螺丝-座阀
-阀门 (无流开)
EMDV-12.-04-0-.....





IMAV-Hydraulik GmbH
 Breite Strasse 10
 40670 Meerbusch - Germany
 fon +49 (0)2159 - 9188.0
 fax +49 (0)2159 - 4242
 e-mail: info@imav.com
 internet: <http://www.imav.com>

CS-550-121-00

(若有变更, 恕不另行通知)

HEX 1 5/16"
 (启动-
 扭矩:
 95 - 100 Nm)

开始-
 钻孔
 C-12-2
 参见
 尺寸说明书:
[IK-100-129-00](#)

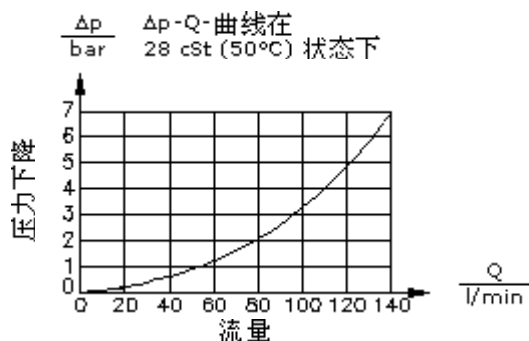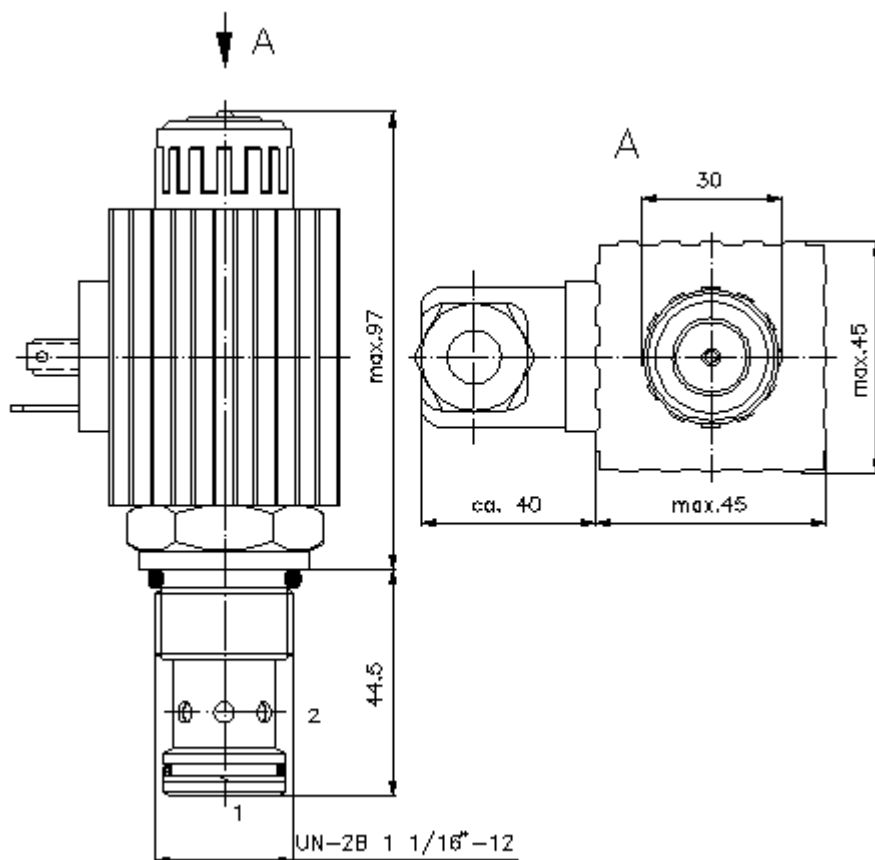

2/2-路-磁性-内螺丝-座阀
-阀门 (无流开)
EMDV-12.-04-0-.....



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com
internet: <http://www.imav.com>

CS-550-121-00

(若有变更, 恕不另行通知)

订货样例:

EMDV - 12N - 04 - 0 - 024D G
| | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

货号:

- A** 产品设计
磁性阀
锥形阀
预先控制
配有紧急手动设备
- B** 尺寸和密封
12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)
- C** 缩略图
04 = 无流开
- D** 设计外形
0 = 内螺丝阀门

- E** 电压
均压
012D = 12V DC
024D = 24V DC
交流电
120A = 120V AC
240A = 240V AC
其他压力请问讯
- F** 电接头
G = 插头符合DIN 43650 其他接口类型 参见尺寸说明书: CS-010-000-00

技术参数:

- 提示: 在开关打开的情况下, 从1流向2, 会产生较大的压力损失。
- 额定压力: 350 bar
- 额定流量: 136 升/分钟
- 重量: 0,9 kg
- 温度范围: -40°C 至 120°C
- 压力剂: HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
- 最大漏油量: 5 滴/分钟在 22 cSt (50°C) 和350bar的状态下
- 密封: 可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环
- 实际效率: 36 W
- 反应时间: 在电压变化100%、满足额定压力以及80%的流量
开: 大约50ms
关: 大约50ms
- 钻孔: C-12-2 参见尺寸说明书: IK-100-129-00
- 外壳: 2LH-12.-B.. 参见尺寸说明书第: IH-100-000-00号
- 选项: 可确定紧急手动参见尺寸说明书: CS-020-000-00
- 密封圈: SP-CDS-12N-21 (NBR), SP-CDS-12V-21 (FPM)