


# 3/2-路-磁性-内螺丝-滑板- 阀门 EMDV-12.-3C-0-.....



(盖板打开)





IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
40670 Meerbusch - Germany  
fon +49 (0)2159 - 9188.0  
fax +49 (0)2159 - 4242  
e-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
internet: <http://www.imav.com>

**CS-630-121-00**

(若有变更, 恕不另行通知)

HEX 1 5/16"  
(启动-  
扭矩:  
95 - 100 Nm)

开始-  
钻孔  
C-12-3  
参见  
尺寸说明书:  
[IK-300-129-00](#)

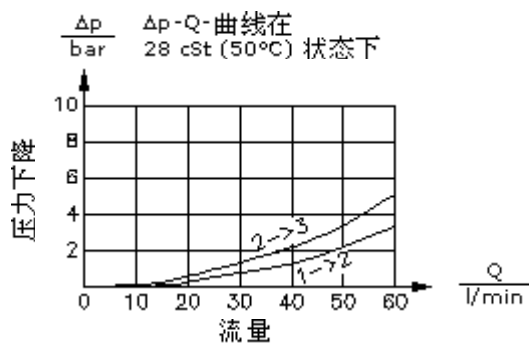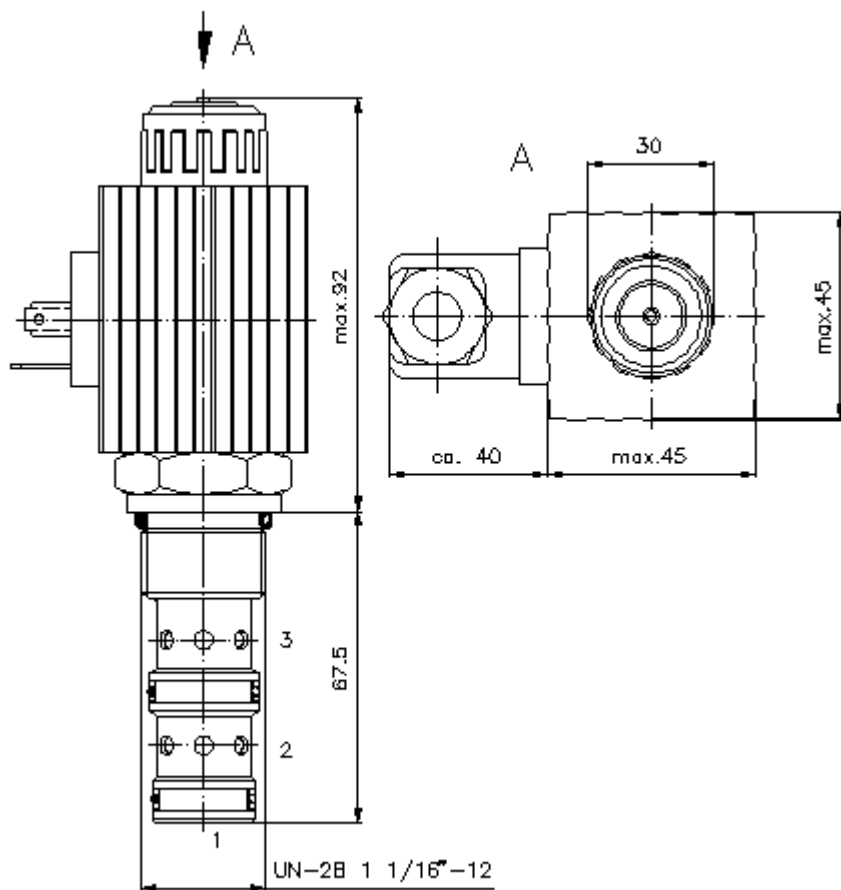

**3/2-路-磁性-内螺丝-滑板-  
阀门  
EMDV-12.-3C-0-.....**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
40670 Meerbusch - Germany  
fon +49 (0)2159 - 9188.0  
fax +49 (0)2159 - 4242  
e-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
internet: <http://www.imav.com>

**CS-630-121-00**

(若有变更, 恕不另行通知)

订货样例:

EMDV - 12N - 3C - 0 - 024D G  
| | | | |  
**A B C D E F**

货号:

- |                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 产品设计<br>磁性阀<br>轴型阀<br>直接控制<br>配有紧急手动设备         | <b>E</b> 电压<br>均压<br>012D = 12V DC<br>024D = 24V DC<br>交流电<br>120A = 120V AC<br>240A = 240V AC<br>其他压力请问讯 |
| <b>B</b> 尺寸和密封<br>12N = Buna (NBR)<br>12V = Viton (FPM) | <b>F</b> 电接头<br>G = 插头符合DIN 43650 其他接口类型 参见尺寸说明书: CS-010-000-00                                           |
| <b>C</b> 缩略图<br>3 = 3/2路阀门<br>C = 活塞形状 (关闭中心位置)         |                                                                                                           |
| <b>D</b> 设计外形<br>0 = 内螺丝阀门                              |                                                                                                           |

技术参数:

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 额定压力:  | 350 bar                                               |
| 额定流量:  | 60 l/min                                              |
| 重量:    | 0,94 kg                                               |
| 温度范围:  | -40°C 至 120°C                                         |
| 压力剂:   | HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)                      |
| 最大漏油量: | 85 ccm/min 在22 cSt (50°C)和3500bar 的状态下                |
| 密封:    | 可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环               |
| 实际效率:  | 36 W                                                  |
| 反应时间:  | 在电压变化100%、满足额定压力以及80%的流量<br>开: 大约50ms<br>关: 大约50ms    |
| 钻孔:    | C-12-3 参见尺寸说明书: <a href="#">IK-300-129-00</a>         |
| 外壳:    | 3LH-12.-B.. 参见尺寸说明书第: <a href="#">IH-300-000-00</a> 号 |
| 选项:    | 可确定紧急手动参见尺寸说明书: CS-020-000-00                         |
| 密封圈:   | SP-CDS-12N-34 (NBR), SP-CDS-12V-34 (FPM)              |