


3/2-路-磁性-内螺丝-滑板- 阀门

EMDV-12.-3D-0-.....



(盖板打开)





IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com
internet: <http://www.imav.com>

CS-640-121-00

(若有变更, 恕不另行通知)

HEX 1 5/16"
(启动-
扭矩:
95 - 100 Nm)

开始-
钻孔
C-12-3
参见
尺寸说明书:
[IK-300-129-00](#)

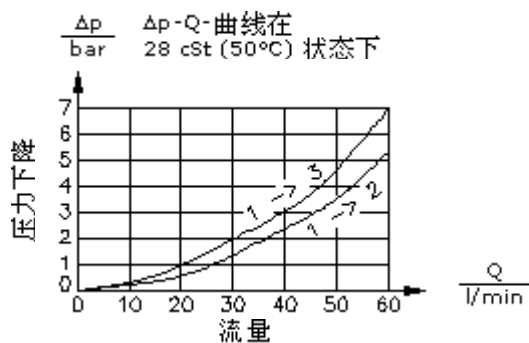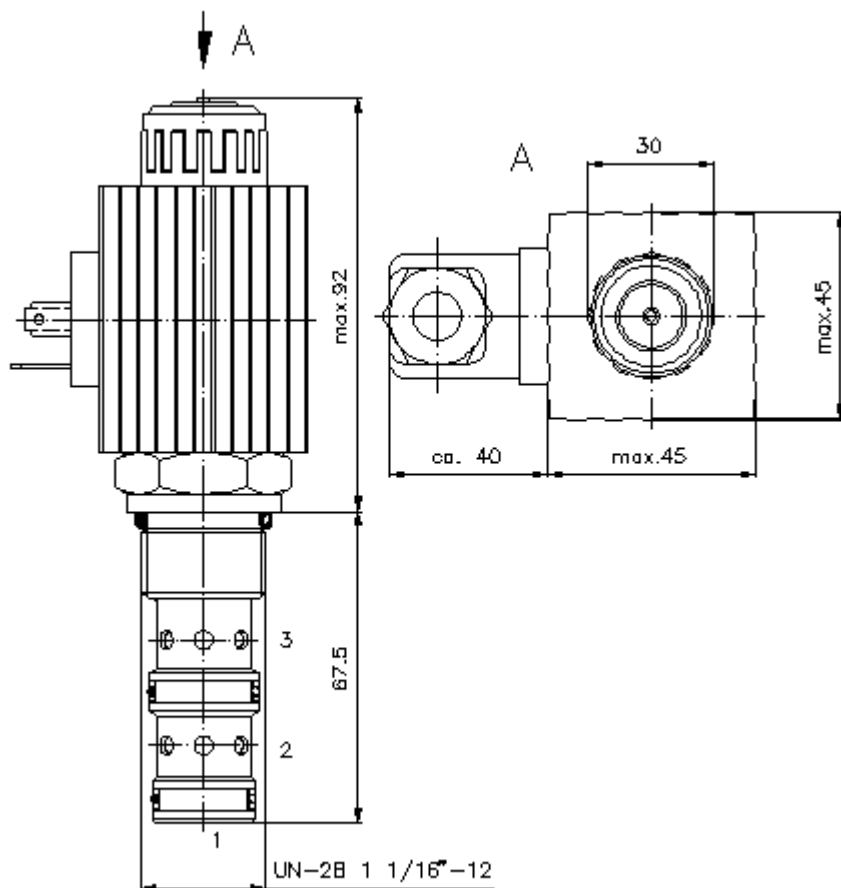

**3/2-路-磁性-内螺丝-滑板-
阀门
EMDV-12.-3D-0-.....**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com
internet: <http://www.imav.com>

CS-640-121-00

(若有变更, 恕不另行通知)

订货样例:

EMDV - 12N - 3D - 0 - 024D G
| | | | |
A B C D E F

货号:

- | | |
|---|---|
| A 产品设计
磁性阀
轴型阀
直接控制
配有紧急手动设备 | E 电压
均压
012D = 12V DC
024D = 24V DC
交流电
120A = 120V AC
240A = 240V AC
其他压力请询问 |
| B 尺寸和密封
12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM) | F 电接头
G = 插头符合DIN 43650 其他接口类型 参见尺寸说明书: CS-010-000-00 |
| C 缩略图
3 = 3/2路阀门
D = 活塞形状 (关闭中心位置) | |
| D 设计外形
0 = 内螺丝阀门 | |

技术参数:

额定压力:	350 bar
额定流量:	60 l/min
重量:	0,94 kg
温度范围:	-40°C 至 120°C
压力剂:	HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
最大漏油量:	85 ccm/min 在22 cSt (50°C)和3500bar 的状态下
密封:	可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环
实际效率:	36 W
反应时间:	在电压变化100%、满足额定压力以及80%的流量 开: 大约50ms 关: 大约50ms
钻孔:	C-12-3 参见尺寸说明书: IK-300-129-00
外壳:	3LH-12.-B.. 参见尺寸说明书第: IH-300-000-00 号
选项:	可确定紧急手动参见尺寸说明书: CS-020-000-00
密封圈:	SP-CDS-12N-34 (NBR), SP-CDS-12V-34 (FPM)