


3/2-路-手控-内螺丝- 阀门, 配有手动轮调节 MRV3-10.-K-0

EAT-N
Hydraulics




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com
internet: <http://www.imav.com>

MD-210-100-00


(若有变更, 恕不另行通知)

HEX 1"
(启动-
扭矩:
48 - 54 Nm)

开始-
钻孔
C-10-3
参见
尺寸说明书:
[IK-300-109-00](#)

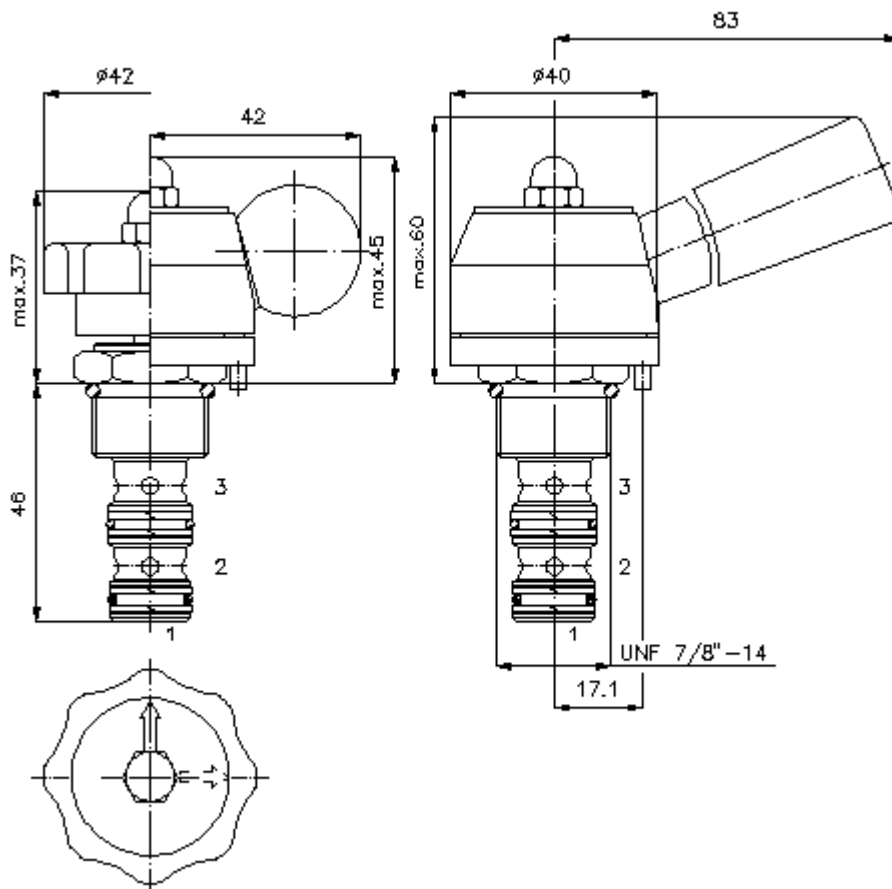

$\frac{\Delta p}{\text{bar}}$ Δp -Q-曲线在
22 cSt (50°C) 状态下

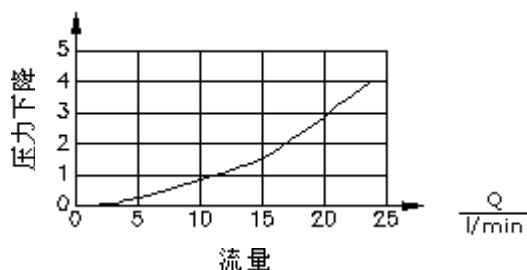

**3/2-路-手控-内螺丝-
阀门, 配有手动轮调节
MRV3-10.-K-0**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com
internet: <http://www.imav.com>

MD-210-100-00

(若有变更, 恕不另行通知)

订货样例:

MRV3 - 10N - K - 0
| | | |
A **B** **C** **D**

货号:

- | | |
|---|----------------------------|
| A 产品设计
手控阀门 | C 设置
K = 手动轮, 两位 |
| B 尺寸和密封
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM) | D 设计外形
0 = 内螺丝阀门 |

技术参数:

提示:	定位杆钻孔 : d 3,5 x 5
额定压力:	210 bar
额定流量:	23 l/min
重量:	0,22 kg
温度范围:	-40°C 至 120°C
压力剂:	HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
最大漏油量:	165 ccm/min 在 22 cSt (50°C)和 210 巴的状态下
密封:	可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环
钻孔:	C-10-3参见尺寸说明书: IK-300-109-00
外壳:	3LH-10.-B.. 参见尺寸说明书第: IH-300-000-00 号
密封圈:	SP-MDS-10N-34 (NBR), SP-MDS-10V-34 (FPM)