

用户操作手册




防暴球罩

一、特点:


- 外型设计精巧，造型新颖、美观
- 适用于室内/外安装环境，上罩采用高强度铝合金，具有抗冲击性，并能起到屏蔽及散热作用。半球罩采用PC材料，耐冲击、耐化学药品及大气老化
- 室外型配置加热器可有效对摄像机进行加热
- 选用专用螺钉，防止他人拆卸

二、基本构造

暗装

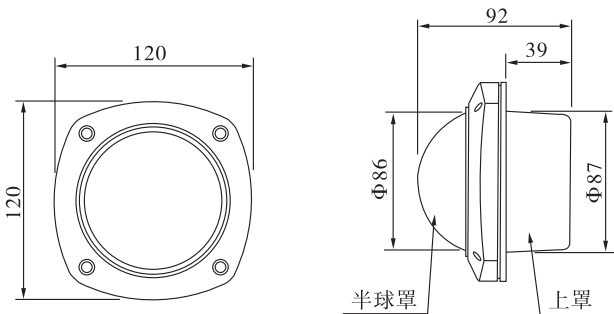

明装

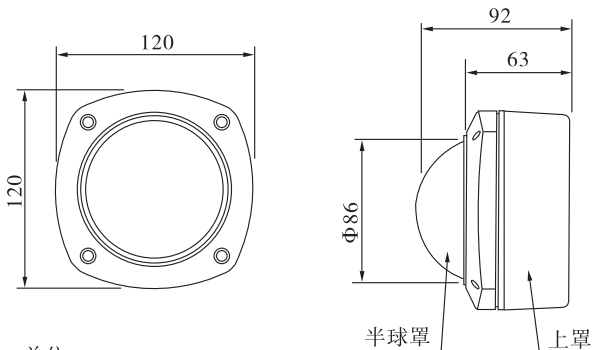

单位：mm

三、安装

3.1 安装摄像机（见图1、2）

3.2 调整摄像机角度（见图3）

3.3 暗装云台安装步骤：（见图6）

- a. 松开半球罩上的四个螺钉，不要把螺钉从半球罩上卸下。（见图4）
- b. 在屋顶开一 $\Phi 88$ 圆孔。
- c. 钻 $\Phi 8$ 塑料胀管安装孔。参见图5安装盘尺寸。

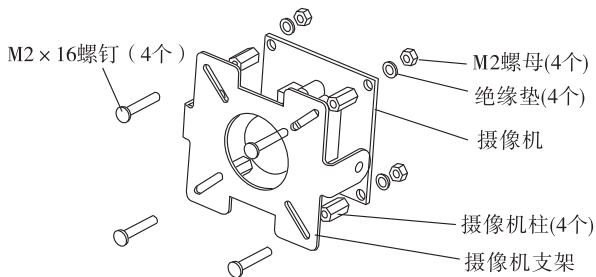


图1 固定镜头

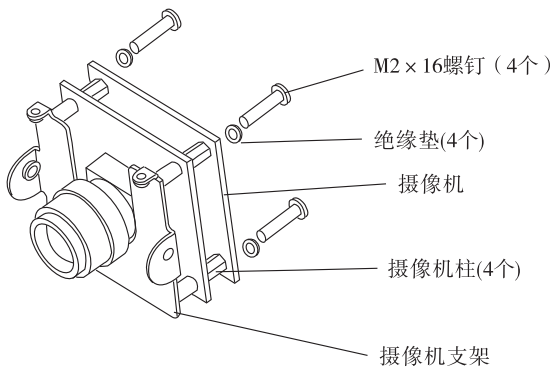


图2 可变镜头

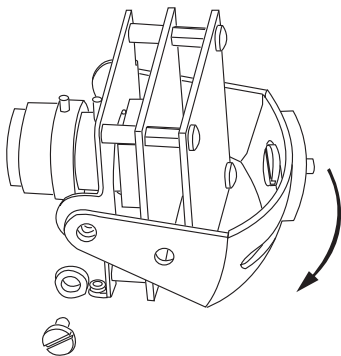


图3 调整摄像机角度




图 4




图5 安装盘尺寸

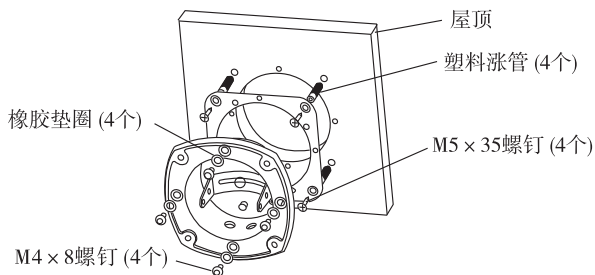


图6 暗装云台安装

3.4 明装云台安装步骤：（见图9A、9B）

- 松开半球罩上的四个螺钉，不要把螺钉从半球罩上卸下。（见图7）
- 钻 $\Phi 8$ 塑料胀管安装孔。参见图8安装盘尺寸。
- 用带子将圆堵缠绕（带子自备）




图7




图8 安装盘尺寸

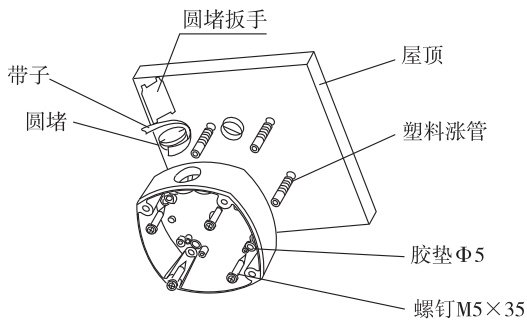


图 9A


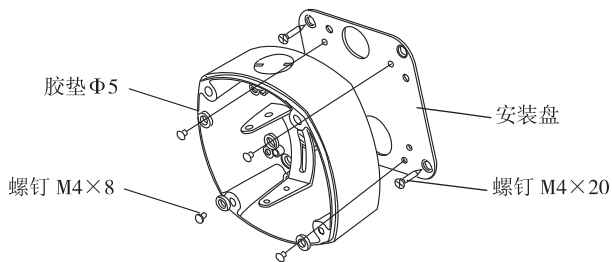


图 9B

四、加热器接线方法

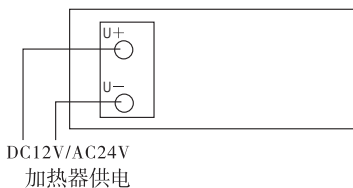

五、技术指标

安装方式	暗 装	明 装
最大摄像机+镜头	65mm × 42mm × 42mm	
结构	铝合金	
半球罩	PC	
防护等级	IP66	
工作温度	-20 A °C-- 50°C	-40°C-- 50°C
重量	0.6kg	0.9kg
尺寸	见 1、2页	
加热器		开: 8°C ± 5°C 关: 20°C ± 5°C

六、随机配件

序号	名 称	明装数量	安装数量	备 注
1	使用说明书	1		
2	摄像机柱	4		不带摄像机
3	固定板 B	1		
4	专用扳手	1		
5	橡胶圆垫	4		
6	十字槽沉头螺钉 M4×20	2		
7	十字槽盘头螺钉 M4×8（加垫）	4		
8	十字槽盘头螺钉 M2×16	4		不带摄像机
9	绝缘垫 Φ2	4		不带摄像机
10	六角螺母 M2	4		不带摄像机
11	塑料涨管 Φ8（M5）	4		
12	螺纹堵扳手	1		
13	安装板 M（明装）	1		
14	十字槽盘头自攻螺钉 M5×35	4		
15	十字槽沉头自攻螺钉 M5×35		4	
16	安装板 C（暗装）		1	