

IPPC-4000D

5.7" VGA TFT LCD Pentium 4/Celeron D
4U工业自动化机箱，带7×ISA/PCI插槽

新品



特点

- 上架安装机箱，带ATX工业主板
- 支持高性能Intel Core 2 Duo处理器
- 可靠磁盘I/O解决方案，最多支持3个5.25"和1个3.5"磁盘驱动器
- 前端USB接口，便于数据传输
- 前端易于维护的双风扇设计，可提供机箱内最佳风流，散热效果更佳
- 前端LEDs显示系统运行状况，如电源状态、风扇运行、底部温度等
- 前盖可锁固，避免未经授权者侵入前面板，利于系统安全
- 300W PS/2电源或冗余ATX电源，无需更改任何外框设计

概述

IACP-4000D是一个的4U 19“机架式工业工作站，采用了5.7”VGA TFT LCD显示器和一个内置的ATX工业主板。这种设计减少了背板和CPU之间的交互，提高了平台的可靠性。紧凑可靠的设计专属于有限空间环境应用，如测试、测量站和机械。

规格

一般规格

- 认证 BSMI, CCC, CE, FCC输入类型
- 冷却系统 2 x 85 CFM fan w/Air Filter
- 尺寸 482 x 177 x 480 mm (19" x 7" x 18.9")
- 重量 18 kg (39.6 lb)
- 电源输入 90~264 VAC @ 47~63 Hz full range 6.0/3.0A
- 电源输出 +5 V @ 30 A, +12 V @ 15 A, +3.3 V @ 28 A, -5 V @ 0.3 A, -12 V @ 0.8 A, +5 VSB @ 2 A
- 电源 Watt: 300 W, MTBF: 100,000 hrs

系统硬件

- CPU Intel uFC-LGA 775, 支持 Core 2 Extreme/Core 2 Duo
- 芯片 Intel 82Q965
- 内存 Four 240-pin DIMM sockets up to 8GB Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM
- 网口 1 x 10/100/1000Base-T
- 扩展槽 1 x PCIe x 16
1 x PCIe x 4
5 x PCI
- 存储 1 x 3.5" HDD
3 x 5.25" (前端接口)
- I/Os 1 x e-SATA
6 x USB 2.0 (two at front)
2 x PS2
1 x VGA Port
1 x Parallel Port
1 x IEEE 1394a
Mic-in, Line-in, Line-out, CD Audio in, S/PDIF

LCD显示屏

- 背光寿命 50,000 hrs (LED Backlight)
- 对比度 300:1
- 显示尺寸 5.7"
- 显示类型 VGA TFT LCD
- 亮度 220 cd/m2
- 色深 262 K (RGB 6-bit)
- 最大分辨率 640 x 480
- OSD控制 ON/OFF, 亮度调节
- 视角(H/V°) 140/100

环境


- 湿度 10~85% RH @ 40°C (non-condensing)
- 操作温度 0~50°C (32~122°F)
- 存储温度 -20~60°C (-4~140°F)
- 振动保护 5~500 Hz, 1 GRMS random vibration

订购信息

- IPPC-4000D-A0AE 5.7" VGA 4U 19" Rack Ind. Panel PC, Pentium 4
- IPPC-4000D-A2AE 5.7" VGA 4U 19" Rack Ind. Panel PC, Core 2 Duo

尺寸

Unit: mm

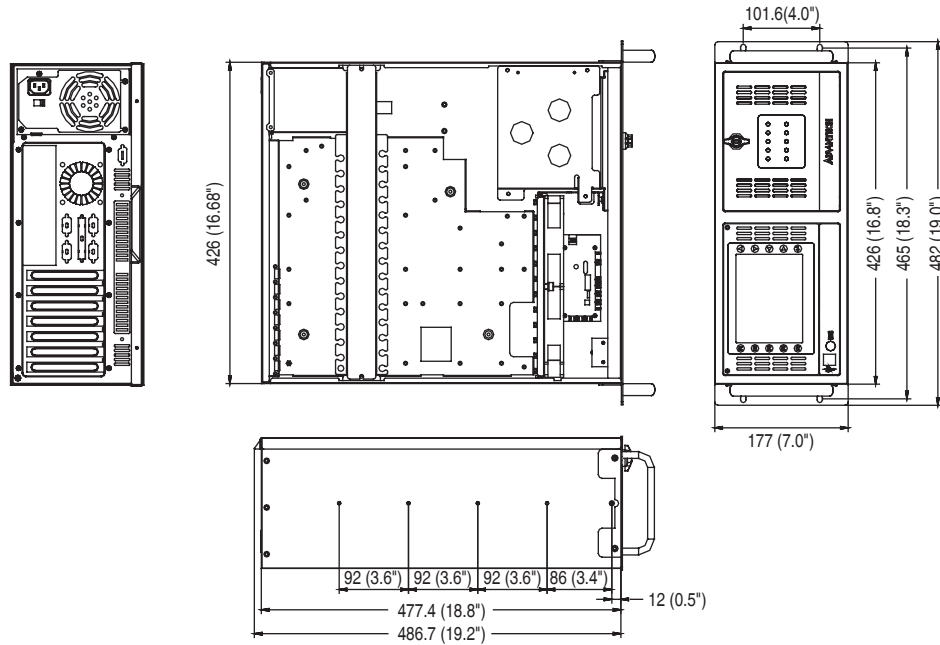

附件

- 1702002600 Power Cable US Plug 1.8 M
- 1702002605 Power Cable EU Plug 1.8 M
- 1702031801 Power Cable UK Plug 1.8 M
- 1702031836 Power Cable China/Australia Plug 1.8 M
- KBD-6312 1U Rackmount Keyboard with Touchpad

系统视图



后视图



俯视图

