

电源电器类

JMB、BJZ、DG 型系列照明变压器






JMB-25~5000

1 适用范围

JMB、BJZ、DG型系列照明变压器适用于频率50Hz/60Hz的交流电路中，作为机床及其它设备的局部照明灯电源。

2 型号及含义

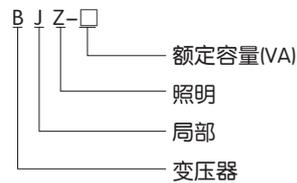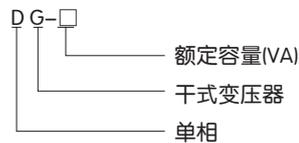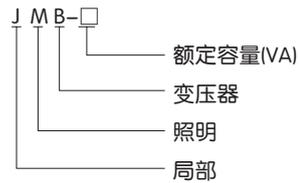

3 正常工作条件和安装条件

变压器在下列环境条件下能可靠工作。

3.1 海拔高度不超过2000m。

3.2 最高环境温度为+40℃,最高月平均气温不大于+30℃,年平均气温不大于+20℃;最低环境温度为-25℃
(当用户需要在低于-25℃环境下使用时,需在订货时特殊指明)。

3.3 空气相对湿度不大于95%。

3.4 环境空气中,不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘埃;使用中,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀。

3.5 电源电压波形近似于正弦波。



JMB-6k~20k

4 结构特点


JMB、BJZ、DG系列变压器是由NDK(BK)系列变压器和防护外壳构成,外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱,并有供接地用的接地螺钉。

电源电器类


5 外形及安装尺寸

JMB(BJZ、DG)系列产品的外形尺寸

JMB、BJZ、DG-25VA~5000VA外形图

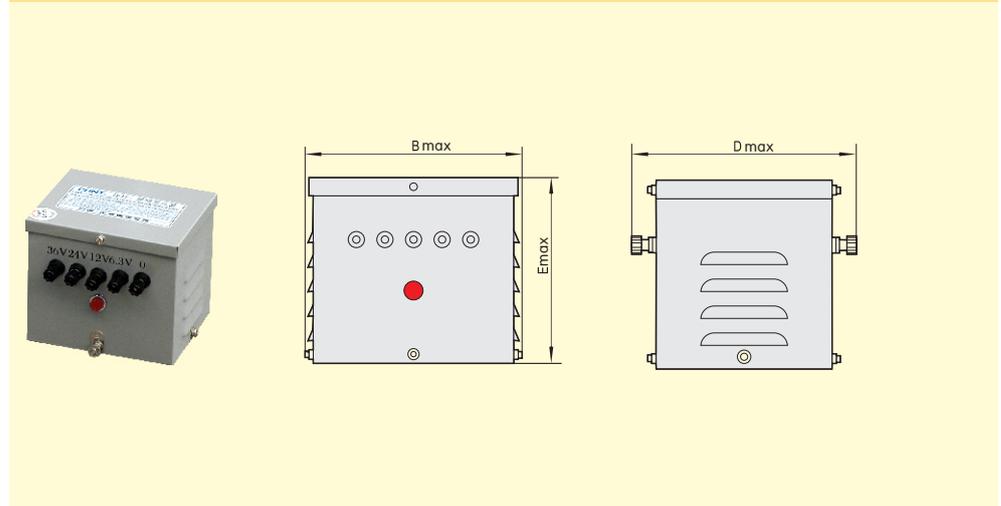

JMB、BJZ、DG-6kVA~20kVA外形图

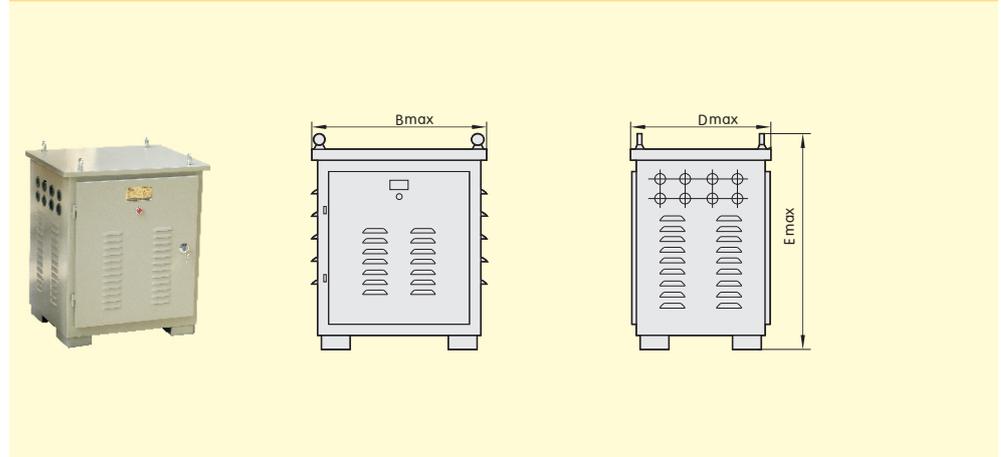

电源电器类

型号	初级电压(V)	次级电压(V)	外形尺寸		
			Bmax	Dmax	Emax
JMB(BJZ、DG)-25			148	165	125
JMB(BJZ、DG)-50			148	165	125
JMB(BJZ、DG)-100			148	165	125
JMB(BJZ、DG)-150			165	175	135
JMB(BJZ、DG)-200			165	175	135
JMB(BJZ、DG)-250			178	210	155
JMB(BJZ、DG)-300			178	210	155
JMB(BJZ、DG)-400			205	245	175
JMB(BJZ、DG)-500			205	245	175
JMB(BJZ、DG)-700		6、12、24、	230	295	185
JMB(BJZ、DG)-1000	220、380或	36、110、127、	230	295	185
JMB(BJZ、DG)-1500	根据用户需求而定	220、380或根	325	380	280
JMB(BJZ、DG)-2000		据用户需求而定	325	380	280
JMB(BJZ、DG)-3000			325	380	310
JMB(BJZ、DG)-5000			365	375	315
JMB(BJZ、DG)-6k			530	470	610
JMB(BJZ、DG)-7k			530	470	610
JMB(BJZ、DG)-8k			530	470	610
JMB(BJZ、DG)-10k			530	470	610
JMB(BJZ、DG)-15k			570	510	710
JMB(BJZ、DG)-20k			570	510	710

6 订货须知

6.1 产品名称：照明变压器。

6.2 产品型号：JMB-1000。

6.3 输出容量：1000VA。

6.4 频率：50Hz。

6.5 额定输入电压：380V。

6.6 额定输出电压及各组输出电压的容量值：110V(800VA)36V(200VA)。

6.7 产品的输入、输出绕组之间如果需要带隔离屏蔽，订货时请特殊注明。