


XC-SP8GM系列

嵌入式转接头安装保护设计
抗变频与日光噪声干扰
精巧短管型，内置放大器
能有效抵抗恶劣工作环境
配线便利，提供中继型连接器



说 明		产 品 型 号
输出 型 态	(NPN)	XC-SP8GMN
		XC-SP8GMN-J
	(PNP)	XC-SP8GMP
		XC-SP8GMP-J
检测距离		8M
检测方式		透过型
控制输出		NPN NO&NC、PNP NO&NC
工作电压		DC 10~30V、ripple≤10%
负载电流		≤100mA
反应时间		<5ms
动作指示状态		红色 LED 指示灯
保护回路		短路及极性保护
投光器光源		红外线 LED
防护等级		IEC IP67
环境温湿度		-20 ~ 55℃(不结冰) / RH 35 ~ 85%
环境照明度		人造光<3000 Lux /太阳光<10000 Lux
连接型式		2M PVC 耐油电缆线 J-Type：M12 导线中继连接器型(JQ47-3P-2M)
材质		外壳：ABS 镜头：压克力
配件		固定螺帽、嵌入式转接螺丝座

接线图：

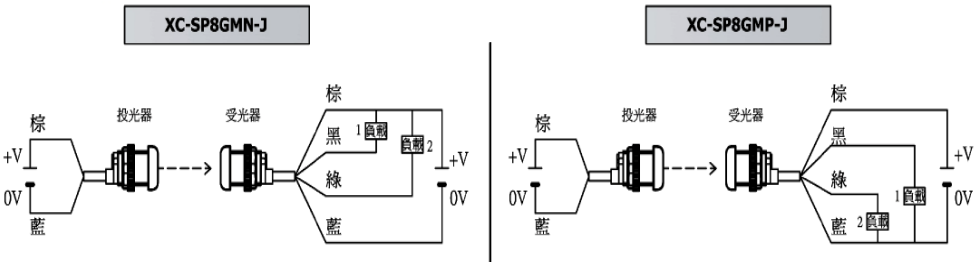

尺寸图：

单位：mm

