


产品规格：

规格			
给水水压		0.7kgf/cm²-7.5kgf/cm²(0.07MPa-0.74MPa)	
规格		220-240V, 50/60Hz, 1660-1970W	
电源线长度		1.5m	
水箱加热规格		1600W	
清洁	出水量	臀部清洗	0.51L/min-0.55L/min
		女性清洁	
	喷头类型		双喷头
	喷头位置调节		5档
	清洗水温		关闭(室温)/35℃/37.5℃/40℃
	前后移动清洗		开/关
	强弱水流清洗		
	安全装置	快速加热, 过热保护	出水口过热断路器, 温度保险丝, 电热元器件过热断路器, 水流量感应器
		逆流防止	
	真空断路器		
舒适	保温座圈	加热规格	50W
		温度调节	关闭(室温)/35℃/37.5℃/40℃
		安全装置	温度保险丝, 热熔断路器
	温风干燥	风量	0.22m³/min
		加热功率	250W
		温度调节	关闭/37.7℃/50℃/60℃
		安全装置	温度保险丝, 过热断路器
	除臭功能	除臭方式	臭氧盒及抽风除臭
		风量	0.22m³/min
	盖板		缓降
	座圈		缓降
卫生	喷嘴自清洗		冲洗前、后自清洗
	方便拆卸		快卸按钮
	抗菌材料		座圈和喷嘴
其他功能	电源开关		开/关
	节能功能		开/关
	安全/落座感应		置于座圈内部
	夜灯		2个蓝色LED灯-自动开/关
备注	本产品只提供白色(0)		

型号	适用产品	备注
K-4709K-0	K-3494,K-3322,K-3384,K-3489, K-3466,K-17510,K-3324	科勒连体座便器
	K-3486,K-3490,K-3439, K-3429, K-3457,K-3448-6, K-8743-6, K-3471-6,K-8744-6, K-3444, K-4727, K-3482, K-4728,K-3422-6,K-8742-6, K-3499	能够与大部分科勒分体座便器配合使用(除欧款与圆端型外);

安装前应预留220-240V, 50/60Hz 带漏电保护功能的三眼电源插座在座便器左侧约1米范围内, 安装及使用注意事项请严格参照产品说明书。

产品尺寸图：(单位:毫米)

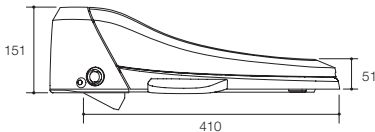

K-4711K

