

BE-1201 Network Camera

中文操作手冊

Table Of Contents

產品安全注意事項.....	5
1. 產品簡介/特色.....	6
1.1 產品簡介.....	6
1.2 產品特色.....	7
1.3 技術規格.....	8
2. 面板說明.....	10
2.1 正面及背面說明	10
2.2 ALARM I/O 連接埠及 RS-232 連接埠	11
2.3 側面板說明	12
2.4 USB 功能.....	13
3. 系統安裝.....	14
3.1 與 NVR 連接	14
3.2 與 DVR 連接	14
3.3 與圖框壓縮機 MULTIPLEXER 連接.....	15
3.4 系統軟體更新.....	15
3.5 LANCAM SD 記憶卡故障排除.....	17
4. 網路設定.....	18
4.1 網路線	18
4.1.1 直接連接電腦	18
4.1.2 連接內部網路: (INTRANET)	19
4.2 更改 LAN CAMERA 網路設定	20
4.2.1 開啟 DHCP 功能.....	20
4.2.2 手動設定 IP 位址	20
4.3 TCP/IP 通信協定	21

4.4 安裝 TCP/IP	23
4.5 TCP/IP 設定	23
4.6 連結測試	25
5. 網際網路及相關影像軟體使用說明.....	27
5.1 網路瀏覽軟體	28
5.1.1 連結 LAN CAMERA	28
5.1.2 調整影像設定	30
5.1.3 變更網路設定	33
5.1.4 變更系統—日期和時間設定選單	40
5.1.5 變更應用設定	49
5.1.6 打開及刪除 SD CARD 的檔案	55
5.1.7 使用 Pan/Tilt 設定功能	56
5.1.8 PPPoE 及 DDNS	57
6. 進階操作.....	59
7. 技術規格.....	62
附錄一 UPnP說明	63
附錄二 ARP 功能	74
附錄三 註冊DDNS.....	76
附錄四 LAN Camera的MPEG4 Bit Rate.....	80
附錄五 FAQ	81

LANCAMERA 網路攝影機--使用操作說明

感謝您使用本公司製造的產品。本公司一向致力於高品質產品的研發，且所有產品製造都經過嚴格的品質管制與測試，相信此系列的網路攝影機必定能合乎您對於高影像質的要求。

此操作手冊是依照產品現有之規格所撰寫，將來本產品在規格或設計上有任何的更改，恕不另行通知。

請將本產品的相關資料，包括產品型號、序號、購買日期及經銷商名稱，記錄於本操作手冊，以便將來售後服務之用。

****請您於安裝本機器前，務必詳讀本操作手冊****

產品型號：_____

產品序號：_____

購買日期：_____

經銷商：_____

產品安全注意事項

- 為避免火災或短路，請勿將本處理機置於雨水或溼氣可及之處。
- 請勿放置任何會滴入或掉入機內之物體於機器上。
- 請將本處理機器固定好，切勿放置於不平穩的地方，以免因為摔落，而造成機器損壞。
- 請保持本處理機器的良好通風，切勿遮蓋住本處理機的散熱孔，造成散熱不良。
- 清潔本處理機器時，請使用乾布擦拭，切勿使用清潔劑。
- 請使用原廠附件及電源供應器，切勿使用其他代用品，而造成機器損壞。
- 為避免火災或短路，請勿使用延長線或同時與多件電器產品共同一個插座，切勿拆卸機器的外蓋，而造成機器損壞。
- 連接至戶外時，請確實作好接地，以防止雷擊，而造成機器損壞。
- 請勿自行維修或交由不合格者做換修工作，如有問題請與經銷商連絡。
- 本處理器及配件，皆通過 CE 及 FCC 的安全檢測規則，對人體有害的干擾與輻射皆在標準值內。

1. 產品簡介/特色

1.1 產品簡介

BE-1201 是一台便於用戶操作的設備，有實際而可靠的功能和便利性。只需連上網路，立即具備高性能之遠端監控能力。在任何時間、任何地點，您都可以掌握立即的視訊及音訊監控資料，予您得以完全依賴的安全感！特別是高解析度的 480 條 TV line、內建網路伺服器及網路界面，可靠而迅速地與網際網路結合。

其他特殊功能包括提供使用者自行設定 privacy mask 區塊的位置與大小，並得自行安裝影像編碼元件至 PC 端，無需其他安裝設備，均非常容易設定。本裝置具有 A/V 影音即時播放功能；同時支援兩種圖像壓縮模式：MJPEG 和 MPEG4 – 您可依需求任意轉換模式。MPEG4 格式將檔案壓縮得很小，較能節省備份空間。本裝置亦內建一台網路伺服器，提供很多網際網路功能並支援多種通訊協定，甚至包括自動辨識跳線或平行線的 MDIX 協議，讓兩者都能與 LAN camera 連結。

我們希望提供您更簡單的操作方式來取得 IP 位址的資訊。本產品支援 USB 操作介面，讓您輕鬆取得裝置的 IP 位置並連上 IE 畫面，只需輸入 IP 位址便可馬上與您的 LAN camera 連接，即時監控！

本裝置提供您理想而強大的進階位移偵測設定：多偵測區域、多敏感度選擇，讓您的網路監控得以更加得心應手。使用後您將發現：本產品就是您的最佳網路監控利器！

1.2 產品特色

- 1/3 英吋 Sony Super HAD CCD sensor。
- 分辨率可達 480 TV lines
- 內建 web 伺服器以及網路介面。
- 支援強大的隨插即用介面。
- 隨插即用影像編碼—自行安裝影像編碼元件至 PC 端，無需其他安裝設備。
- 隨插即用網路通訊協定位址—支援 UPnP 通訊協定。
- 隨插即用結構配置—可以直接利用 USB 介面做設定。
- 隨插即用錄影錄音—內建 SD Card 插槽，可隨時插拔 SD Card 錄影錄音。
- 自動白平衡 (AWB)，色溫範圍從 2500° k 到 9500° k。
- 提供高階動作偵測功能，您可選擇設定偵測範圍及區域靈敏度，當偵測到動作時，啟動錄影或是播放警報及發送電子郵件並附上拍攝畫面。
- 提供隱私不顯示區塊，使用者可以任意更換位置及大小。
- 為一標準解析度產品，可支援 CIF 像素到 Full D1 像素的解析度。
- 低感光度：0.5 lux。
- 自動增益控制(AGC)，自動背光補償 (ABLC)以及閃爍消除功能(FL)。
- 電子快門：1/1000 sec。
- 內建 SD 卡插槽，可將錄影及影像傳送到 SD 卡儲存。
- 雙模—可以任意切換影像壓縮傳輸格式 MPEG4/ MJPEG 應用。
- A/V 影音即時播放。
- 無延遲，同時提供類比及數位訊號。
- 自動與網路時間校時伺服器自動同步。
- 可以任意直接放置於需要安置之處—無需 PC 再作設定。
- 支援 pre-alarm 和 post-alarm 功能。
- 支援 MDIX 通訊協定，可以自動辨識跳線。

1.3 技術規格

一般：

- 內建 web 伺服器以及網路介面。

安裝：

- 簡單容易快速安裝。

攝影機：

- 數位，24-bit 彩色。

影像感應器：

- 1/3 英吋 Sony Super HAD CCD sensor。
- MPEG4 解析度(像素)：640×480, 320×240。

自動曝光：

- 自動增益控制 (AGC)。
- 自動白平衡 (AWB)。
- 曝光時間：1/30-1/27,000

敏感度：

- 最小照度：0.5 Lux. F1.2

影像：

- 影像傳輸速率：30 張/秒。
- 支援影像壓縮傳輸格式 MPEG4 / Motion-JPEG 應用。
- 五種壓縮率分為：極低、低、中等、高、極高，可依使用者對畫面品質要求作調整。
- 輸入輸出裝置連接外部裝置觸發。

基本系統需求：

- 微軟 Windows 2000 或 XP 以上作業系統。
- 瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0 以上版本。

網路通訊協定：

- TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, SNTP, ICMP, DDNS, DNS, UPnP。

安全性：

- 可多人同時連線監控，多階層密碼保護。

連接：

- RJ 45 雙絞線，10/100 Mbit 網路線。
- Modem 連接：利用 RS-232 接頭與 Modem 連接，進行撥號，支援各種 V90 modem。
- 可以利用輸入/輸出裝置連接外部裝置。

操作環境：

- 工作溫度：41-122° F (5-50° C) 。
- 工作溼度：20-80%。

尺寸/重量：

- 高：55 (公釐)。
- 寬：95 (公釐)。
- 長：62 (公釐)。
- 重量：306 克。(不包含變壓器及三腳架。)


配件：

- CD-R 光碟片一張。
- Power 變壓器：5V DC/2A。


2. 面板說明

2.1 正面及背面說明

-- 正 面 --



-- 背 面 --

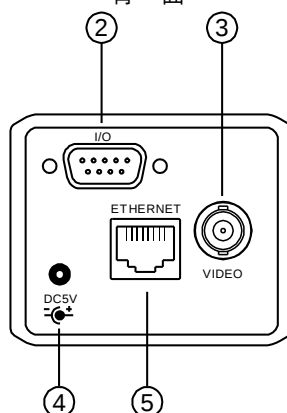

1. 麥克風:

LAN CAMERA 有一額外的聲音功能，在前面板處，內建麥克風可錄聲音。

2. ALARM I/O 連接埠及 RS-232 連接埠:

RS-232 連接埠是用來作外埠連接，其包含 ALARM OUT, GROUND, ALARM IN, 以及 ALARM RECOVER 用來和外部設備連接

備註: 請勿使用一般的 RS-232 cable 線作為本產品的連結(請參照下一頁的說明)

3. VIDEO OUT 端子:

連接監視螢幕的輸入端子，輸出影像。


4. DC 5V 電源線連接座:

連接電源線。

5. 乙太網路 ETHERNET 10/100 連接器:

RJ-45 Fast Ethernet 網路連接埠。

2.2 ALARM I/O 連接埠及 RS-232 連接埠

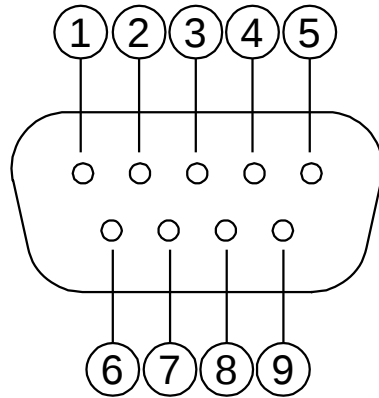


- 1. GND: D+
- 2. RX: 為 RS-232 連接埠的端子之一，用來連接另一設備的 TX 端子。
- 3. TX: 為 RS-232 連接埠的端子之一，用來連接另一設備的 RX 端子。

請參考下圖端子配置圖 RS-232 9 Pin Cable 的 端子 2 以及端子 3 的圖示說明。

- 4. GND: D-
- 5. GND: 接地。
- 6. ALARM RESET (INPUT): 此端子用來輸入警報重設訊號。( 5V, 20mA
0V(Active))
- 7. ALARM IN (INPUT): 此端子用來輸入警報訊號啟動警報錄影。( 5V, 20mA
0V(Active))
- 8. ALARM OUT (OUTPUT): 此端子用來輸出警報訊號至其他裝置。( 5V, 20mA
0V(Active))
- 9. AUDIO OUT: 此端子輸出聲音訊號。


備註:



2.3 側面板說明

-- 右側面板 --

-- 左側面板 --

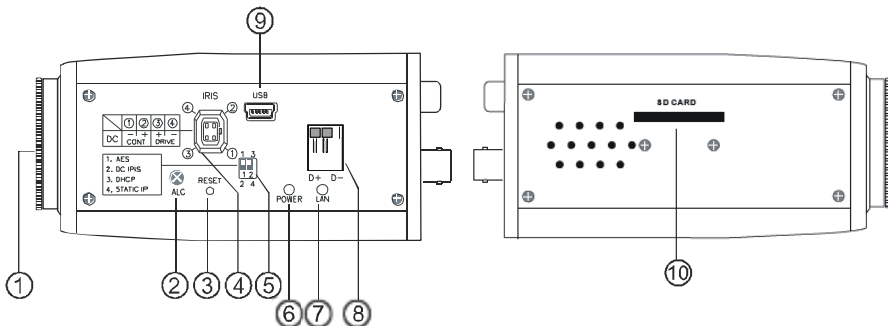

- 鏡頭底座：** LAN CAMERA 可以搭配使用任何一個 C 或 CS 的鏡頭。
- 自動光圈調整鈕：** 使用此自動光圈調整鈕，調整光圈於不同的照明環境之中。
- RESET:** 回復原預設值。
- 自動光圈連接端子：** 攝影機搭配自動光圈鏡頭時須將自動光圈鏡頭的電子管腳連接至此端子。
- DIP 開關：**

	1. AES: 自動電子快門
	2. DC IRIS: 使用自動光圈
	3. DHCP: 使用者可選擇使用或不使用 DHCP 通訊協定，開關向上調到此位置，能夠透過網路上之 DHCP 伺服器，取得區域網路之 IP 位址。
	4. STATIC IP: 開關向下調到此位置，則使用者將不能透過網路上之 DHCP 伺服器，改變 LAN CAMERA 的 IP 位址。

- POWER Indicator:** 顯示 LAN CAMERA 運作的狀態，亮綠燈時為機器正在運作，閃紅燈時需注意，不能將電源及 SD 卡於此時切斷。
- LAN 指示燈:** 顯示 LAN CAMERA 在區域網路的狀態，亮綠燈顯示 100 Mbps 乙太網路正在運作，亮紅燈時為 LAN CAMERA 正在和區域網路作資料連結。
- RS-485 Port:** 一組 RS-485 通信介面連接埠。
- 5pin MINI USB Port:** 透過 USB device cable 連接此 LAN CAMERA 與 PC。
- SD 卡插槽:** 用來安插 SD Card 的地方，藉由提供更安全和更小巧的傳遞媒介，作為資料流通和交換的工具。

2.4 USB 功能

以 LANCAM 的 USB 介面直接連接 PC 時，LANCAM 提供兩種不同的功能：

1. 在插入 SD 卡的情況下：可作為讀卡機使用。

將 SD 卡插入 LAN CAMERA，再連結至 PC。當連結 LAN CAMERA 至電腦時，Windows 系統會自動偵測到該裝置，此時您可以由兩者之間傳輸檔案。

換句話說，若您以已插入 SD 卡的 LAN CAMERA 與 PC 間以 USB connector 相連的時候，LAN CAMERA 將可視為一台讀卡機。

2. 未插入 SD 卡的情況下：可作為設定工具。

在使用 USB configuration 設定頁之前，請記得將 SD 卡移除，否則您的電腦將會直接讀取 SD 卡的資料，而不會跳出設定頁 (如下圖)。

網路設定

PPPoE 設定

DHCP ON


DHCP OFF

警告：請按“Apply”鍵完成設定。所有的設定將在拔除 USB connector 後生效。


3. 系統安裝

請依照以下圖表說明安裝 LAN CAMERA 於不同系統：


3.1 與 NVR 連接

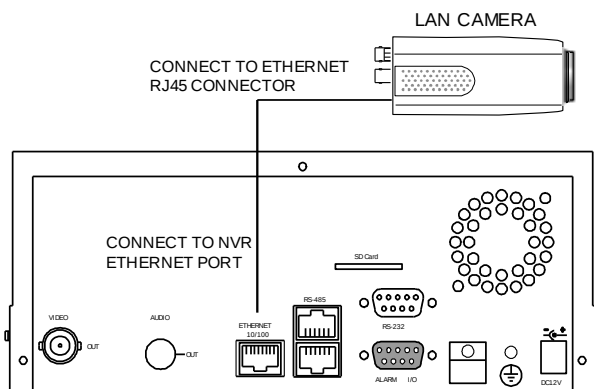

3.2 與 DVR 連接

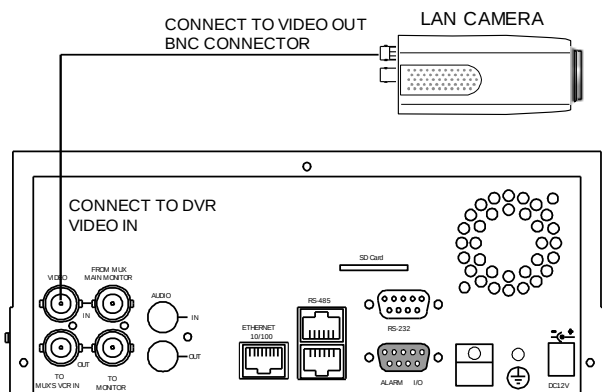

3.3 與圖框壓縮機 MULTIPLEXER 連接

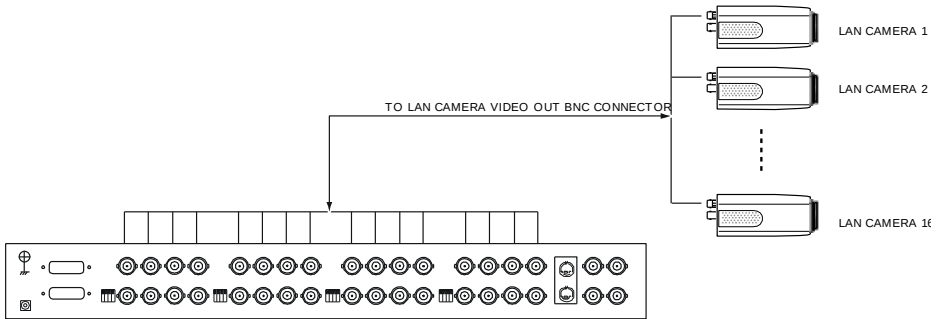

3.4 系統軟體更新

若 LAN CAMERA 系統軟體有需要更新時，請依照下列步驟更新。

注意：在完成下列步驟之前，請確認 SD 卡是有效的，而且系統軟體檔案是未受損傷的。

1. SD CARD 如果還沒格式化，將其格式化成 FAT16，SD CARD 容量不拘。
2. 在 SD CARD 內建立一個名為 **IPCAM** 的子目錄。
3. 將更新檔 **UPDATE.BIN** 拷貝至 **IPCAM** 子目錄中。
4. 若 LAN CAMERA 運轉中請關機。
5. 將 SD 卡插入 LAN CAMERA。
6. 將 ETHERNET 的 RJ-45 PORT 的網路線拔除，再將 LAN CAMERA 開機。
7. 過五至十秒後，應可以看到一個藍色畫面，標題為 UPDATE PROCESSING，若無則請檢查步驟1到步驟6的正確性或通知技術人員。
8. 更新過程中請勿將電源拔除，直至 UPDATE OK RESET PLEASE 字眼出現，此過程大約需要十五至三十秒。
9. 若無出現 UPDATE OK RESET PLEASE 提示字眼而是 UPDATE NG RESET PLEASE 請將螢幕上訊息寫下並通知技術人員，並省略下列步驟。
10. UPDATE OK 後，將 LAN CAMERA 關機且將 SD 卡取下。
11. 如果有需要請將 RJ-45 網路線接上。
12. 更新步驟正確則可重新正常開機。
13. 確認系統軟體版本。

備註：

1. 步驟1不可格式化成 FAT32 或是 NTFS 或其他檔案格式。
2. 步驟1至3必須在 PC 上完成。
3. 步驟3所需的更新檔 UPDATE.BIN 必須確定來源正確性，否則更新後會導致 LAN CAMERA 無法正確運作。
4. 若是步驟8進行中電源突然喪失，請先移除 SD CARD 後將 LAN CAMERA 開啟，測試是否能正常運作，若無法正常運作，請通知技術人員，若正常運作請跳至步驟4。
5. 步驟10中，若無取下 SD CARD 且網路線沒有接上，開機後會一直重複 UPDATE 程序。
6. 若步驟 5 SD CARD方向錯誤，則會造成 LAN CAMERA 永久性物理傷害。
7. 若步驟 8 出現 CSUM ERROR，其表示 LAN CAMERA 並沒有壞，只是您需要進一步了解的 UPDATE.BIN 的來源。
8. 使用 SD CARD 更新系統程式請勿中斷程序。

3.5 LANCAM SD 記憶卡故障排除

1. 請先確定 SD 記憶卡方向正確，請參照 LAN CAMERA 使用說明書。
2. LAN CAMERA POWER ON 後，由上述正確方向插入 SD 記憶卡，再從 MONITOR 查看右上角是否出現 SD 記憶卡的小 ICON，如果沒有，代表 LAN CAMERA 沒偵測到 SD 記憶卡，請通知技術人員，並省略下列步驟。
3. 由 MONITOR 查看 SD 記憶卡 ICON 是否有"打叉"的符號，若無，請跳至步驟4，如果有，請確定下列條件：
 - a. 是否是 "SD " 記憶卡。
 - b. 此張 SD 記憶卡是否被格式化成 FAT16。
 - c. PC 是否能夠讀取 SD 記憶卡。
 - d. 確定此張 SD 記憶卡是否仍有容量儲存資料。
 - e. 確定此張 SD 記憶卡是否被設定為唯讀(Lock)。

注意: 若上述條件皆未符合，但MONITOR 上的 SD 記憶卡旁仍有打叉符號，請通知技術人員，並省略下列步驟。

4. 若 SD 記憶卡旁沒有打叉符號，請繼續確定是否有把 ALARM 以及 SCHEDULE 的 SD 記憶卡開啟。
5. 若錄影結束，看是否能由網頁 sdget.htm 讀取，若能，代表運作正常。若無，請由 PC 讀取 SD 記憶卡內的 LAN CAMERA 目錄是否有資料。

備註：

1. 故障排除需一部監視器，連接線，PC 一台以及讀卡機。
2. SD 記憶卡存取中突然拔除 SD 記憶卡，容易造成 SD 記憶卡資料流失而無法讀取。
3. 若 SD 記憶卡有"打叉"符號，表示已偵測到 SD 記憶卡但無法對此張 SD 記憶卡做寫入操作，可能原因如下：
 - a. 此張不是 SD 記憶卡。
 - b. 此張未格式化或未格式成 FAT16或FAT12。
 - c. 檔案格式資訊（BPB 或 FAT ）損毀。
 - d. 磁碟容量已滿或根目錄檔案太多。
 - e. SD 記憶卡設定為唯讀。

4. 網路設定

4.1 網路線


請使用標準的 RJ-45 網路線將 LAN CAMERA 接到網路，並依照下列步驟執行。

乙太網路 RJ-45 cable 規格

Wire Type	Cat. 5
Connector Type	RJ-45
Max. Cable Length	100 m
Hub Wiring Configuration	Straight Through or Cross Over
PC Wiring Configuration	Straight Through or Cross Over


4.1.1 直接連接電腦

請使用 **crossover** 網路線，線的跳線說明如下圖。

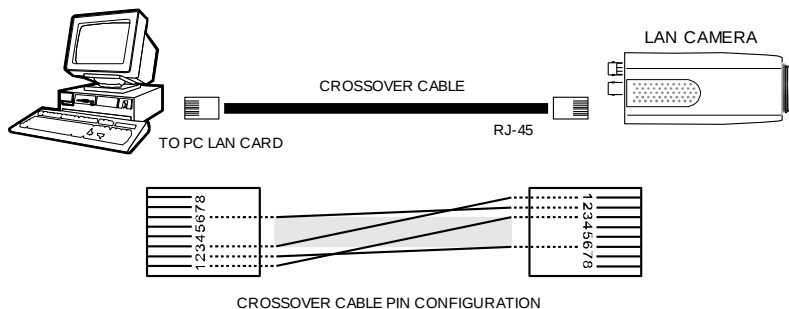

4.1.2 連接內部網路: (INTRANET)

請使用標準 RJ-45 網路線作連接。

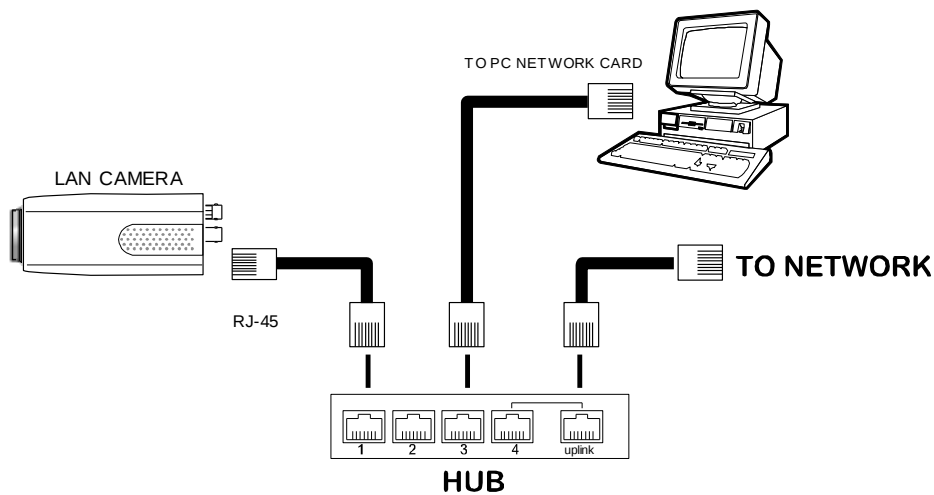

4.2 更改 LAN CAMERA 網路設定

依照下列方式設定 LAN CAMERA 網路功能。

4.2.1 開啟 DHCP 功能

這個功能只可以在有和 DHCP 伺服器連接時，如果此時 DHCP 伺服器正在運作，請將 LAN CAMERA 側面的白色開關撥到 3 的位置；LAN CAMERA 將會從網路上之 DHCP 伺服器自動獲得一個 IP 位址。您可跳過 4.2.2 (設定 IP 位址)直接到 4.3 (TCP/IP 通信協定)。

4.2.2 手動設定 IP 位址

這個網路若沒有和 DHCP 伺服器連接時，則須手動設定 IP，請不要勾選 DHCP 功能，手動設定 IP、MASK 和 GATEWAY。

手動設定 IP、MASK 和 GATEWAY，以下是一個範例，請依照實際之狀況手動設定。

IP: 192.168.0.X

MASK: 255.255.255.0

GATEWAY: 0.0.0.0

備註：當只有一台 LAN CAMERA 連結到一台電腦或是在區域網路內，您可以隨意的設定一個 IP 位址給 LAN CAMERA，例如：有一 LAN CAMERA IP 位址範圍從 192.168.0.1 到 192.168.0.255，您可以從這範圍挑選其中一個 IP，設定給 LAN CAMERA，而 MASK 和 GATEWAY 並不是一定需要設定，所以可以不用去設定。

當一台 LAN CAMERA 需要連結到廣域網路，您必須取得一個唯一的永久 IP，根據您的網路結構，正確的設定 MASK 和 GATEWAY，假如您有任何問題，請聯絡專業之 MIS 人員或您的網際網路服務提供者。

備註：當連接到網路時，每一台 LAN CAMERA 必須分配到一個唯一的永久 IP，在同一個網路位址相同的等級類型中，例如，192.168.0.1，如果把這個連接的網路確認為 C 級，LAN CAMERA 位址數字開始的三個數字組一定是與網路位址相同。如果把這個連接的網路確認為 B 級，LAN CAMERA 位址數字開始的兩個數字組一定是與網路位址相同。如果對於這些安裝設定有任何問題，請聯絡專業之 MIS 人員或者是您們專業的網際網路服務提供者。

4.3 TCP/IP 通信協定

依照下列敘述設定電腦的 TCP/IP 通信協定


- 按下 開始 / 設定 / 控制台



- 連按網路和撥號連線這個小圖示二下



- 進入網路和撥號連線設定視窗後，在區域連線這個小圖示上按右鍵 / 內容

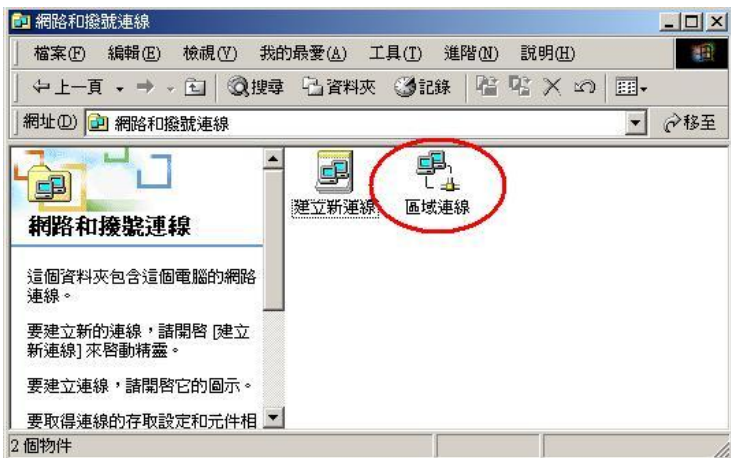


- 點選 Internet Protocol (TCP/IP) / 內容




4.4 安裝 TCP/IP

依照下述步驟，可新增 TCP/IP。

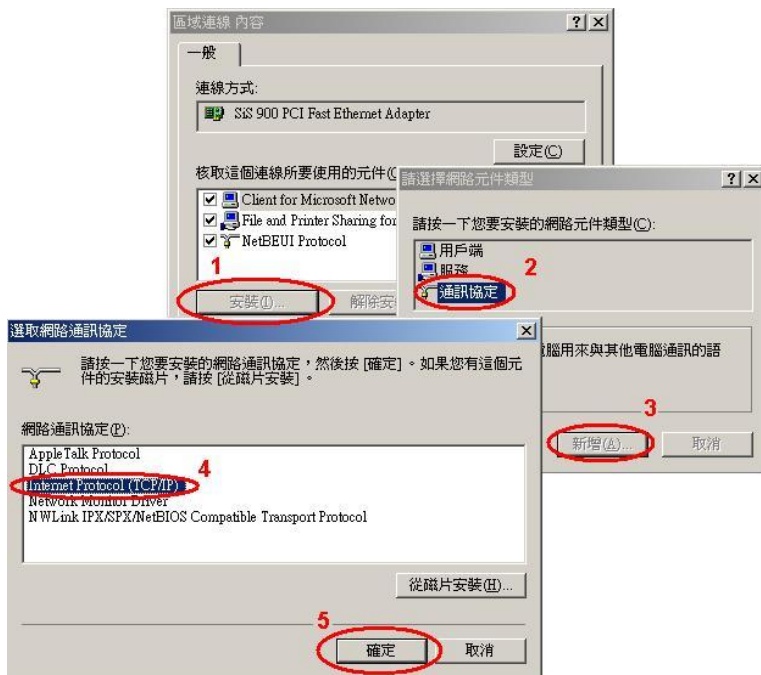

4.5 TCP/IP 設定

- 按下 **開始 / 設定 / 控制台**
- 連按 **網路和撥號連線** 這個小圖示二下
- 進入 **網路和撥號連線** 設定視窗後，在 **區域連線** 這個小圖示上按右鍵 / **內容**
- 點選 **Internet Protocol (TCP/IP) / 內容**

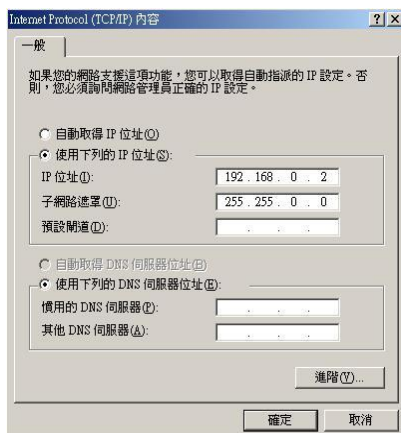

如果此時選擇自動取得 IP 位址，DHCP 伺服器正在運作，LAN CAMERA 會從 DHCP 伺服器自動獲得一個 IP 位址；如果此時並沒有和 DHCP 伺服器連結，請選擇使用下列的IP 位址，並設定 IP 位址及子網路遮罩。

備註：LAN CAMERA 的 IP 位址在網路上必須是唯一的，PC 的設定亦不能和 LAN CAMERA 一樣，但是 class 型態必定是一樣的。


4.6 連結測試

- 按下 開始 / 程式集 / 命令提示字元




- 輸入 ping 192.168.0.1 然後按下 Enter 鍵。

** 這個 IP 是 LAN CAMERA 的 IP 位址。

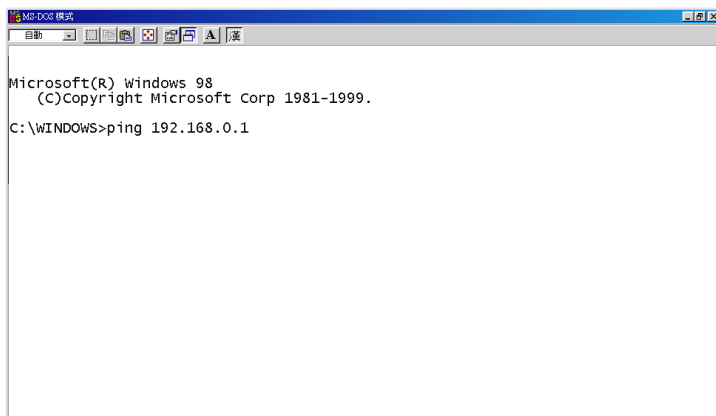

如果您收到回應如同在下面的訊息，是沒成功建立這個連結，所有這個硬體和軟體的安裝，可以重複透過步驟 1 到 5，再次檢查，如果檢查後仍然不能夠建立這個連結，請與經銷商聯絡。

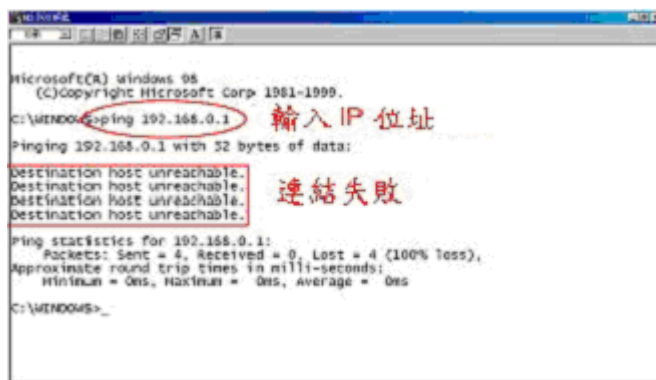

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.

C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1 輸入 IP 位址


Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable. 連結失敗

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\WINDOWS>
```

如果您收到回應如同在下面的訊息，表示連結成功。

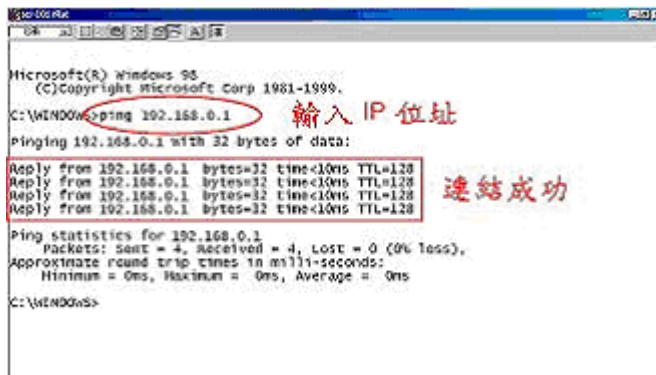

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.

C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1 輸入 IP 位址

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time<10ms TTL=128 連結成功

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\WINDOWS>
```

5. 網際網路及相關影像軟體使用說明

利用 Microsoft Internet Explorer 連結 LAN CAMERA。

請依照以下各節說明操作使用：


基本系統需求

1. Intel Pentium 233MHz 以上微處理器
2. 32 MB RAM 記憶體
3. 微軟 Window 2000 或 XP 作業系統
4. 4 MB 影像卡 24-bit true color display.
5. 5 MB 硬碟空間
6. 10-base T 網路卡
7. 瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0 以上版本

RJ-45 PIN 定義

PIN NO.	PIN Assignment
1.	TX +
2.	TX -
3.	RX +
4.	Not Connected
5.	Not Connected
6.	RX -
7.	Not Connected
8.	Not Connected

RJ-45 socket



Ethernet 規格

Wire Type	Cat. 5
Connector Type	RJ-45
Max. Cable Length	100 M
Hub Wiring Configuration	Straight Through or Cross Over
PC Wiring Configuration	Straight Through or Cross Over

5.1 網路瀏覽軟體

5.1.1 連結 LAN CAMERA

利用 Microsoft Internet Explorer 連結 LAN CAMERA，開啟 Microsoft Internet Explorer 後，請依照下列步驟作設定以連接 LAN CAMERA。

1. 點選網址處的方塊。
2. 輸入欲連結的 LAN CAMERA IP，按下 **Enter 鍵**將 LAN CAMERA IP 輸入到連結方塊中，然後連結此 LAN CAMERA，進入 LAN CAMERA 的主畫面。
3. 點選"Image"、"Network"、"System"、"Application"、"SD Card" 或 "Pan/Tilt"，則登入的視窗會立即出現。
4. 請輸入使用者名稱 (User Name => **root**)以及密碼 (Password => **pass**)。
5. 當使用者名稱及密碼正確時，按下 **OK** 進入 LAN CAMERA，進入設定畫面。

備註: 預設使用者名稱(User Name) 以及密碼(Password) 分別為 root 及 pass。

備註: 進入 LANCAM LOGIN 的畫面(如下圖)輸入此 LANCAMERA 的使用者名稱及密碼；若使用者名稱及密碼不正確，此時請重新檢查輸入的使用者名稱及密碼是否正確，並再重新輸入。

備註: 一旦名稱及密碼完成輸入，則此視窗將不再出現，直到關閉此視窗並再次連接它。



瀏覽 LAN CAMERA 的影像

進入主畫面後，即可瀏覽 LAN CAMERA 的影像，依照下述可作 LAN CAMERA 的設定。



MJPEG 模式




MPEG4 模式

- 在主畫面中點選欲設定的項目按下 **Image** 鍵進入影像設定頁。
- 在主畫面中點選欲設定的項目按下 **Network** 鍵進入網路設定頁。
- 在主畫面中點選欲設定的項目按下 **System** 鍵進入系統設定頁。
- 在主畫面中點選欲設定的項目按下 **Application** 鍵進入應用設定頁。
- 在主畫面中點選欲設定的項目按下 **SD Card** 鍵進入 SD 卡檔案清單設定頁。
- 點選 鍵以切換日期時間顯示方式。
- 點選  鍵切換網路速度 high/low (高/低)。
- 點選  鍵播放 live audio。再點選一次取消播放。
- 點選  鍵將影像存入您的 PC 內。再點選一次取消錄影。
- 在錄影模式下，主畫面的右上角將出現紅色閃動的 。影像檔 (AVI 格式) 將儲存在 c:\LANCAM\ 路徑下。
- **Digital zoom** 功能：在畫面上點滑鼠左鍵將可使用 zoom-in 功能。雙擊滑鼠左鍵以立即顯示最大 zoom-in 畫面。在畫面上點滑鼠右鍵將可使用 zoom-out 功能。雙擊滑鼠右鍵則立即回復原始畫面顯示大小。

5.1.2 調整影像設定

請依照下列步驟，依需求經由網路調整影像設定。

1. 在主畫面顯示模式，按下 **Image** 鍵進入 IMAGE(影像)設定選單。

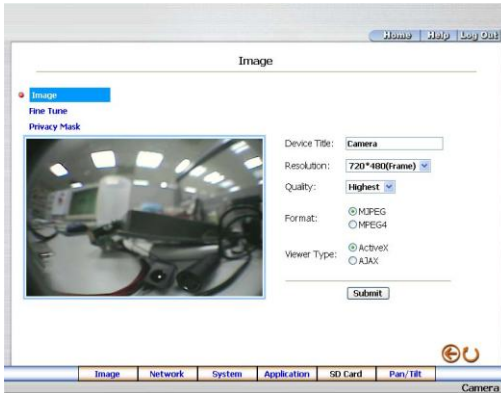


MJPEG 模式




MPEG4 模式

2. 從 Image(影像)設定選單中，可以調整設定 Resolution(影像解析度)、Quality(影像品質)，以及 Device Title(網路攝影機的名稱) 等。
3. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
4. 按下 **Fine Tune** 鍵進入 Image Fine Tune 頁以調整以下“White Balance”白平衡，“Brightness” (亮度),以及 “Saturation” (飽和度) 等設定。點選 **Default** 鍵以重新設定。

注意：在本頁做任何設定，可立即看到最新設定的更新畫面。

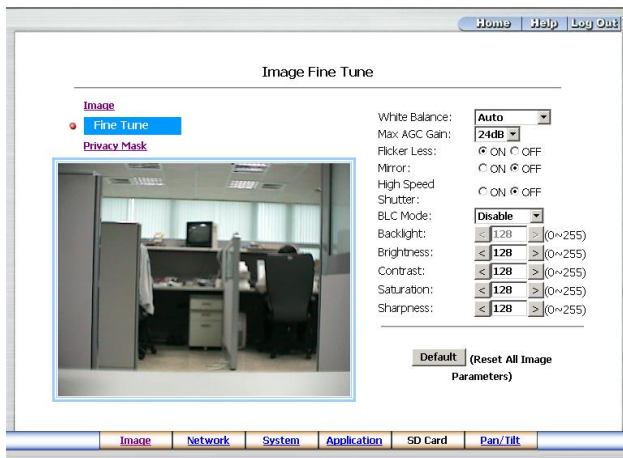

5. 按下 **Privacy Mask** 鍵進入 Privacy Mask 頁。

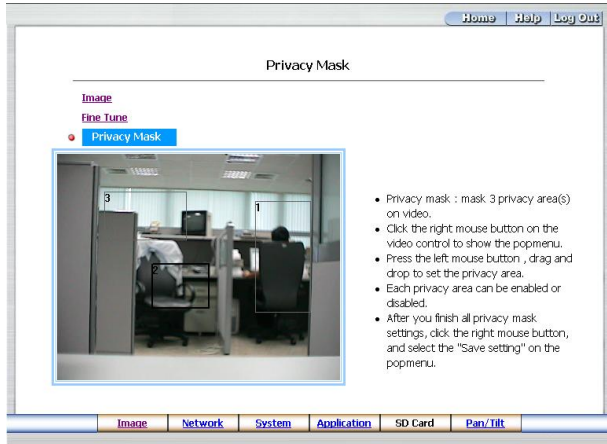

Privacy mask：提供至多三個 privacy mask 區域。

- (1) 按一下滑鼠右鍵出現 pop-up menu (彈跳式選單)。
 - (2) 按住滑鼠左鍵不放，拖曳出您欲設定的 privacy mask 區域。
 - (3) 每一個 privacy mask 均可使用 pop-up menu 的功能鍵各別 **Enable** (開啟) 或 **Disable** (關閉)。或按 **Enable all** (全部開啟) 或 **Disable all** (全部關閉)。
 - (4) 使用 pop-up menu 的 **Reset all**：重新設定；**Restore all**：恢復原有設定。
 - (5) 在您完成所有設定後，請按滑鼠右鍵，並選擇 pop-up menu 上的 **Save Setting** 儲存設定。
6. 按下 **Home** 鍵回到主畫面，立即可以看到最新設定的更新畫面。

按鍵功能說明：

Image 設定：

- **Device Title:** 輸入攝影機名稱。
- **Resolution:** 此方塊用來選擇影像解析度，影像解析度共有三種類型。
- **Quality:** 此方塊用來選擇影像品質，“最高”、“高”、“中”、“低”到“最低”。
- **Frame rate:** 點選下拉式選單的 frame rate，共三種“15FPS”、“24FPS”或“30FPS”速率。
- **Format:** 請依需求點選“MJPEG”或“MPEG4”格式。
- **Viewer Type:** 請點選採用“ActiveX”或“JAVA Applet”模式。
- **Submit:** 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。

- **Default:** 按下此鍵使本畫面的影像參數值回到預設值。

Fine Tune 設定：

- **White Balance:** 可切換選擇 Auto, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Outdoor 模式。
- **Brightness:** 此方塊用來輸入亮度值。(0~255)
- **Saturation:** 此方塊用來輸入飽和度值。(0~255)

5.1.3 變更網路設定

請依照下列步驟，依需要經由網路作設定。

- 調整網路設定和 IP 位址

1. 主畫面顯示模式，按下 **Network** 鍵進入 Network(網路)設定選單

Network

Home Help Log Out

Network

Use of Dynamic IP Configuration(BOOTP/DHCP) Allowed.

SNTP

DDNS

PPPoE

UPnP

Traffic

IP Address: 192 . 168 . 0 . 92

Netmask: 255 . 255 . 252 . 0

Default Gateway: 192 . 168 . 1 . 254

Primary Nameserver: 192 . 168 . 1 . 11

HTTP Port: 80

Submit

Image Network System Application SD Card Pan/Tilt

NetworkCam

2. 從 Network(網路)設定選單中，可以勾選是否使用 DHCP 功能，以及調整設定 IP Address(網址)、Netmask(子網路遮罩)、Default gateway(閘道器)、Primary nameserver(區域名稱伺服器)，以及 HTTP Port Number (超文件傳輸協定埠號碼)。
3. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
4. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

按鍵功能說明:

- **Use dynamic IP configuration (BOOTP/DHCP):** 使用 DHCP 通訊協定，自動從 DHCP 伺服器獲得一個 IP，一旦勾選此項設定，下面其他設定將不必輸入。
- **IP Address:** 用來輸入 IP 位址，分別由 4-byte (每一個 byte 的值介於 0~255)組合而成的，每一個網路上的 LAN CAMERA 都必須擁有一個 IP 位址。

- **Netmask:** 用來輸入子網路遮罩，藉由決定哪一部份 IP 位址組成子網路，以及哪一部份 IP 負責識別主機部分，進而定義出特定網路及主機位址。
- **Default gateway:** 用來輸入通訊閘道器的 IP 位址，分別由 4-byte (每一個 byte 的值介於 0~255)組合而成的，這通訊閘道器主要的功能為使兩個或兩個以上網路區段相溝通的設備。
- **Primary Nameserver:** 用來輸入區域名稱伺服器 IP，分別由 4-byte (每一個 byte 的值介於 0~255)組合而成的，這區域名稱伺服器主要的工作是負責將 Domain Name 轉換成 IP address 的工作。
- **HTTP Port:** 可以用來特別指定超文件傳輸協定(HTTP)的埠號碼。
- **Submit:** 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。

- 調整網路設定和 SNTP 通訊協定

1. 按下 **SNTP** 連結進入網路時間校時伺服器設定選單。

Home Help Log Out

SNTP Server Setting

Network

- **SNTP**
- DDNS
- PPPoE
- UPnP
- Traffic

SNTP Server: 192.168.1.6

Time Zone: GMT+08 Taipei,Hong Kong,Beijing

☐ Automatically Adjust for Daylight Saving Time Changes.

Submit

SNTP Date and Time

Image Network System Application SD Card Pan/Tilt NetworkCam

2. 為與 **SNTP** 伺服器自動同步，須設定網路時間校時伺服器的 IP 位址及時區。
3. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
4. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

按鍵功能說明:

- **SNTP Server:** 用來輸入 SNTP 伺服器的 IP 位址，SNTP 伺服器的 IP 位址分別由 4-byte (每一個 byte 的值介於 0~255)組合而成的，每一個網路上的 SNTP 伺服器都必定擁有一個 IP 位址。
- **Time Zone:** 用來選擇時區。
- **Submit:** 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。

調整 DDNS 通訊協定

1. 按下 **DDNS** 連結設定動態區域名稱伺服器(DDNS Setting)設定選單。

2. 視需要選擇是否勾選 “Enable DDNS Function”，開啟 DDNS 功能。
3. 按下“DDNS Type” 可打開 DDNS 形式列表，包含“DynDNS”、“hn”及“adsl dns”，選擇其中一個，按下 **Apply** 鍵自動連接他們的網站，瀏覽網站並輸入您的動態 IP、Email 信箱，若經由他們的網站公認完成後，您將收到一封 Email，信件中包含您的 DDNS 帳號及密碼。
4. 輸入 DDNS 帳號及密碼。
5. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
6. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

備註：請參考 5.1.8 PPPoE & DDNS 小節

按鍵功能說明：

- **Enable DDNS Function:** 選擇是否勾選，開啟 DDNS 功能。
- **DDSN Type:** 選擇提供 DDNS 服務的網站(“DynDNS”，“hn”，或“adsl dns”)，註冊後，取得其提供之帳號及密碼。
- **DDNS Host Name:** 輸入主機名稱。
- **DDNS Account :** 輸入帳號。
- **DDNS Password:** 輸入密碼。
- **Submit:** 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。

變更網路設定 — PPPoE

1. 按下 **PPPoE** 鍵進入 “PPPoE Setting” 畫面。

Home Help Log Out

PPPoE Setting

Network

SNTP

DDNS

PPPoE

UPnP

Traffic

PPPoE is inactive.

PPPoE Mode: OFF

Account:

Password:

Submit

All PPPoE setting takes effect after rebooting!
[PPPoE Troubleshooting.](#)

Image Network System Application SD Card Pan/Tilt NetworkCam

2. 進入 “PPPoE mode” 畫面將 off 改為 on。
3. 輸入 PPPoE “帳號” 以及 PPPoE “密碼”。
4. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
5. 按下 **Home** 鍵回首頁。

備註: 詳細內容可參考 5.1.8 PPPoE & DDNS

按鍵功能說明:

- **PPPoE mode:** 選擇您想要設定的 PPPoE 功能。
- **Account:** 在空白處輸入帳號。
- **Password:** 在空白處輸入密碼。
- **Submit:** 按下 **Submit** 鍵完成設定。

變更網路設定 — UPnP

1. 按下 **UPnP** 鍵進入 “Universal Plug and Play” 設定選單。

Universal Plug and Play

Network ☒ Enable UPnP

SNTP Max Expired Age: 120 Seconds (10 ~ 3600)

DDNS SSDP Port: 1900 Default: 1900

PPPoE UPnP Port: 5678

Traffic ☐ Enable UPnP Memory Card Access

Submit

Image Network System Application SD Card Pan/Tilt NetworkCam

2. 勾選 “Enable UPnP” 開啟本功能。
3. 請輸入 “Max Expired Age”, “SSDP Port” 以及 “UpnP Port” 值。
4. 勾選 “Enable UpnP Memory Card Access” 開啟本功能。
5. 按下 Submit 鍵完成設定。
6. 按下 Home 鍵回首頁。

按鍵功能說明:

- **Max Expired Age:** 範圍在 10~3600 之間。
- **SSDP Port:** SSDP (Simple Service Discovery Protocol) 為簡易服務探索通訊協定之簡稱。
- **UPnP Port:** 輸入 UPnP Port 值。
- **Submit:** 按下 Submit 鍵完成設定。

變更網路設定 — Network Traffic.

1. 按下 Traffic 鍵進入 “Network Traffic” (流量管制) 設定選單。

Home Help Log Out

Network Traffic

Network
SNTP
DDNS
PPPoE
UPnP
Traffic

Specify the maximum download/upload bandwidth per each socket is a useful function when connecting your device to busy or heavily loaded networks.

Maximum Upload Bandwidth: Kilo Bytes Per Second (0 ~ 102400)

Maximum Download Bandwidth: Kilo Bytes Per Second (0 ~ 102400)

* The value '0' means it will not monitor any traffic.

Image Network System Application SD Card Pan/Tilt NetworkCam

2. 輸入 “Maximum Upload Bandwidth” 以及 “Maximum Download Bandwidth” 值。
3. 按下 Submit 鍵完成設定。
4. 按下 Home 鍵回首頁。

按鍵功能說明:


- **Maximum Upload Bandwidth:** 範圍在 0 ~ 102400 之間。
- **Maximum Download Bandwidth:** 範圍在 0 ~ 102400 之間。
- **Submit:** 按下 Submit 鍵完成設定。

5.1.4 變更系統一日期和時間設定選單

請依照下列步驟，依需要經由網路作設定。

設定系統日期及時間

1. 在主畫面按下 **System** 鍵進入“Date And Time” (日期及時間) 設定選單。

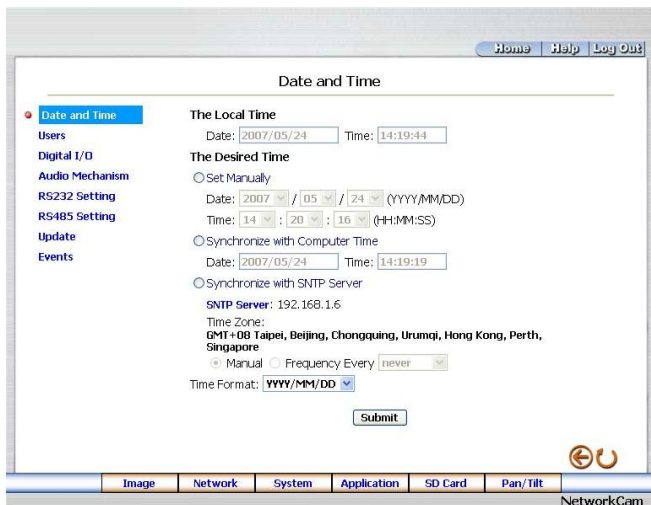

2. 從 System-Date And Time(系統-日期及時間)設定選單中，可以選擇使用 Set Manually(手動調整)、Synchronize With Computer Time(與連結之電腦自動同步校時)、Synchronize With NTP Server(與 NTP 伺服器自動同步校時)等三種方法調整設定 DATE 和 TIME。
3. 按下 Submit 鍵完成設定。
4. 按下 Home 鍵可以回到主畫面。


按鍵功能說明:

- **Current Camera Time:** 顯示目前 LAN CAMERA 之日期和時間。
- **Set Manually:** 手動調整目前 LAN CAMERA 之日期和時間。
- **Synchronize With Computer Time:** 與連結之電腦自動同步，以調整目前 LAN CAMERA 之日期和時間。
- **Synchronize With NTP Server:** 與 NTP 伺服器自動同步，須設定伺服器的 IP 位址及時區，再選擇手動或間隔多久自動調整目前 LAN CAMERA 之日期和時間。
- **Submit:** 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。

變更系統—Timestamp 設定選單

請依下述步驟新增變更 timestamp 設定：

1. 在“Date and Time”(系統-日期及時間)設定選單，按下 **Timestamp** 鍵進入“Timestamp”設定選單

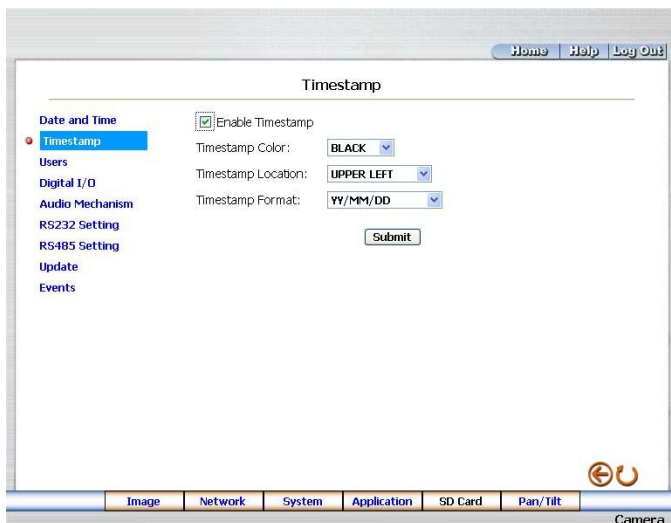

2. 點選“**Enable Timestamp**”啟用本功能。
3. 依您的需求新增或變更 timestamp 設定。
4. 由下拉式選單中選擇“Timestamp Color”(顏色)。
5. 由下拉式選單中選擇“Timestamp Location”(位置)。
6. 由下拉式選單中選擇“Timestamp Format”(顯示模式)。
7. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
8. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

按鍵功能說明：

- **Enable Timestamp:** 點選以啟動 timestamp 功能。
- **Timestamp Color:** 由下拉式選單中選擇 timestamp 的顏色，包括“BLACK”，“WHITE”，“RED”，“ORANGE”，“YELLOW”，“GREEN”，“BLUE”，及“PURPLE” 8 種選擇。
- **Timestamp Location:** 由下拉式選單中選擇 timestamp 的顯示位置，包括：“UPPER LEFT”(左上)，“UPPER RIGHT”(右上)，“BOTTOM LEFT”(左下)及“BOTTOM RIGHT”(右下)。
- **Timestamp Format:** 由下拉式選單中選擇 timestamp 的時間顯示模式，包括“YY/MM/DD”，“MM/DD/YY”，“DD/MM/YY”，“YY/MM/DD TITLE”，“MM/DD/YY TITLE”，及“DD/MM/YY TITLE”。
- **Submit:** 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN C

設定系統—使用者權限設定選單

在“System-Date And Time”(日期及時間)設定選單，按下 **Users** 連結進入 Users (使用者權限)設定選單。

The screenshot shows the 'Users' management page. On the left, a sidebar menu lists various system settings, with 'Users' currently selected. The main area is divided into sections for viewing the user list, adding new users, and modifying existing ones. The 'User List' section shows a single user 'admin' with 'Admin' privileges. The 'Add/Modify User' section provides fields for username, password, and confirmation, along with radio buttons to select the user's authority level (Admin, Operator, or Viewer). A 'Submit' button is located at the bottom of this section. The top of the page features navigation links for 'Home', 'Help', and 'Log Out'. The bottom of the page includes a status bar with tabs for different camera settings and a 'NetworkCam' label.

1. 從 System-Users(使用者權限)設定選單中，可以新增、修改及刪除使用者的資料。
2. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
3. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

按鍵功能說明:

- **User List:** 顯示目前已設定之使用者名稱及權限的列表。
- **Delete:** 刪除目前點選之使用者。
- **Name:** 用來輸入新增或修改之使用者名稱。
- **Password:** 用來輸入新增或修改之使用者密碼。
- **Confirm:** 用來再確認新增或修改之使用者密碼，是否正確。
- **Authority:** 可點選此使用者之權限，目前有管理者、操作人員、測試人員等三種身分別。
- **Submit:** 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。

· 設定系統—Digital I/O 設定選單

1. 主畫面顯示模式，按下 **System** 鍵進入 **System(系統)**設定選單
2. 按下 **Digital I/O** 連結進入 **Digital I/O Setting** 設定選單。

Home Help Log Out

Digital I/O Setting

Date and Time

Users

Digital I/O

Audio Mechanism

RS232 Setting

RS485 Setting

Update

Events

Digital Input : ☒ ON ☐ OFF Active Type: LOW

Digital Output : ☒ ON ☐ OFF Active Type: LOW

Submit

Image Network System Application SD Card Pan/Tilt NetworkCam

3. 視需要選擇開啟 “Digital Input” 開啟(ON) 或 關閉(OFF)。
4. 視需要選擇開啟 “Digital Output” 開啟(ON) 或關閉(OFF)。
5. 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。
6. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

按鍵功能說明:

- **Digital Input:** 控制輸入之 GPIO。
- **Digital Output:** 控制輸出之 GPIO。
- **Active Type:** 選擇 “LOW” 或 “HIGH”。

- 設定系統—聲音裝置設定選單.
1. 主畫面顯示模式，按下 **System** 鍵進入 **System**(系統)設定選單。
 2. 按下 **Audio Mechanism** 連結進入 **Audio Mechanism Setting** 設定選單。



3. 視需要選擇是否開啟“Audio Mechanism”。
4. 按下 **Submit** 鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。
5. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

注意: 這個設定頁為自動地 開啟 / 關閉 攝影機的聲音機制。

而網路瀏覽器並沒有提供實況聲音播送的服務。

按鍵功能說明:

- **Audio Mechanism:** 聲音開啟 / 關閉之控制項。

- 設定系統 — RS232 設定.

按下 **RS232 Setting** 進入 “RS232 Setting” 設定選單。

按鍵功能說明:

- Baud rate:** 8 種速率可供選擇 – 每秒 2400 baud, 4800 baud, 9600 baud, 19200 baud, 28800 baud, 38400 baud, 57600 baud 及 115200 baud。
- Type:** 請擇一型式。
- Raw format:** 設定以傳送 ASCII codes。
- Canonical format:** 設定以傳送 character string。

設定系統 — RS485 設定.

按下 **RS485 Setting** 進入 “RS485 Setting” 設定選單。

Home Help Log Out

RS485 Setting

Date and Time
Users
Digital I/O
Audio Mechanism
RS232 Setting
• **RS485 Setting**
Update
Events

Baud Rate: 9600 bps
Type: 8-N-1
Device ID: 1

Submit

Transmit Data Via RS485

☐ Raw Format:
☒ Canonical Format:

Send Clear

Image Network System Application SD Card Pan/Tilt NetworkCam


按鍵功能說明:

- **Baud rate:** 8 種速率可供選擇 – 每秒 2400 baud, 4800 baud, 9600 baud, 19200 baud, 28800 baud, 38400 baud, 57600 baud 及 115200 baud。
- **Type:** 請擇一型式。
- **Device ID:** 可設定 ID code 範圍在 1 ~ 255。
- **Raw format:** 設定以傳送 ASCII codes。
- **Canonical format:** 設定以傳送 character string。

· 設定系統 — 系統更新.

請依下述步驟完成系統更新：

1. 按下 **Update Firmware** 進入 “Update Firmware” 設定選單。

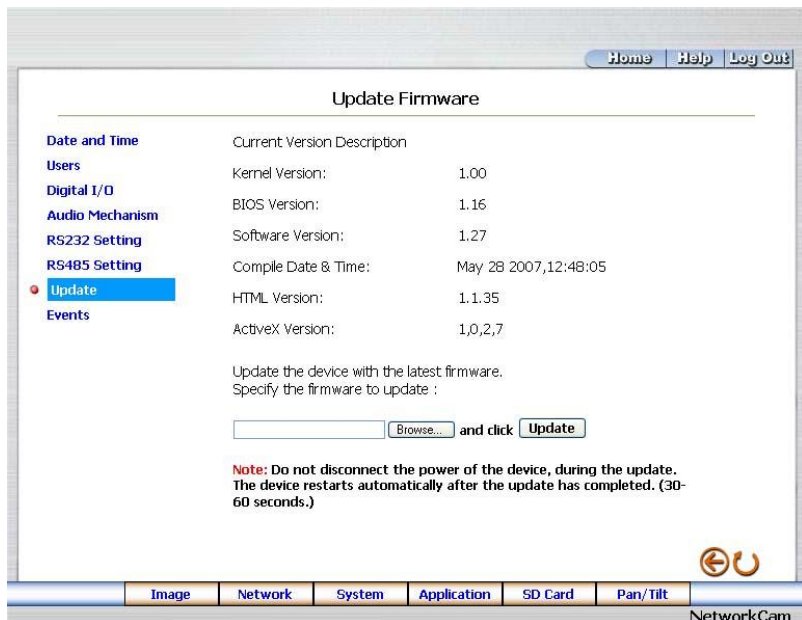

2. 按下 “Browse...” 鍵瀏覽您的電腦，選取已備份至您電腦的 UPDATE.BIN。
3. 按下 “Update” 鍵。
4. 系統更新的同時請勿關機！


注意: 系統更新的同時不得中斷！

注意: 請確認此 UPDATE.BIN 檔係供本機專用。使用錯誤的 UPDATE.BIN 檔可能造成本機物理性損害！

· 設定系統 — 事件檢視選單

請依照下列步驟，依需要透過網路檢視事件取得資訊。

1. 在主畫面顯示模式，按下 **System** 鍵，再按左方 **Events** 鍵進入事件檢視頁選單。

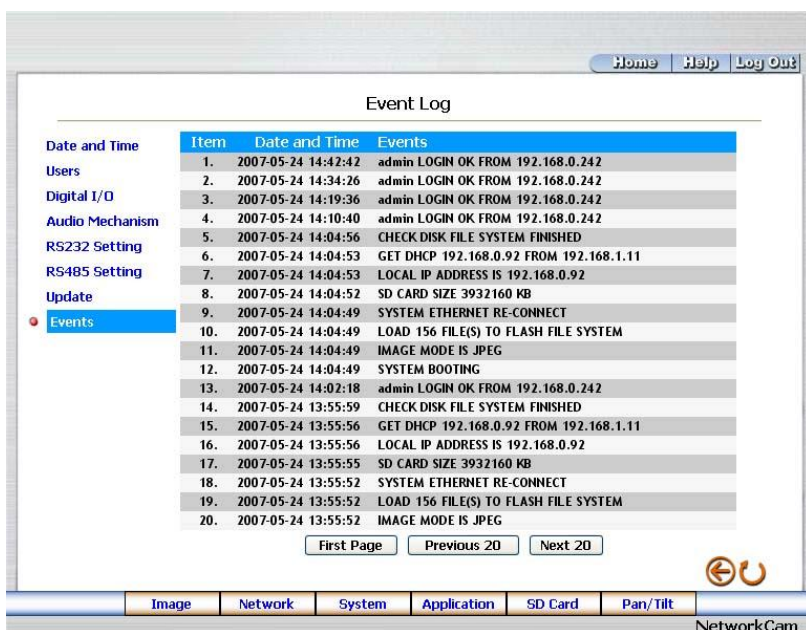

2. 從事件檢視頁中有三個按鈕選項，可以檢視 First Page(檢視首頁)、Previous 20(檢視前 20 個訊息)、Next 20(檢視後 20 個訊息)。

按鍵功能說明：

- **First Page:** 檢視首頁。
- **Previous 20:** 檢視前 20 個訊息。
- **Next 20:** 檢視後 20 個訊息。

5.1.5 變更應用設定

請依照下列步驟，依需要經由網路作設定。

- 變更 SD CARD 的格式應用設定

1. 請依照下圖按下 **SD Card** 連結進入“SD Card Application Setting”設定選單。

MJPEG 模式

MPEG4 模式


2. 裝上 SD 記憶卡到 SD 記憶卡插槽。
3. 您可以選擇存入 MJPEG 格式或是存成 AVI 格式。
4. 如果您選擇的是 MJPEG 格式，填入每秒需要之圖檔數 (Max JPEG Numbers)。
5. 如果您選擇的是 AVI 格式，請再選擇錄影速率及錄影時間長度。
6. 按下 **Submit** 鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA，完成設定。

按鍵功能說明：

- **MJPEG Format:** 點選此項則影像存入 SD 記憶卡的檔案格式為 MJPEG 格式。
- **Max MJPEG Numbers:** 每秒需要之圖檔數 (Max JPEG Numbers)。
- **AVI Format:** 點選此項則影像存入 SD 記憶卡的檔案格式為 AVI 格式。
- **Recording Rate:** AVI 格式之錄影速率。
- **AVI Duration:** AVI 格式之錄影時間長度。

· 變更多國語言設定


1. 請依照下圖按下 **Language** 連結進入 “Language Setting” 設定選單。

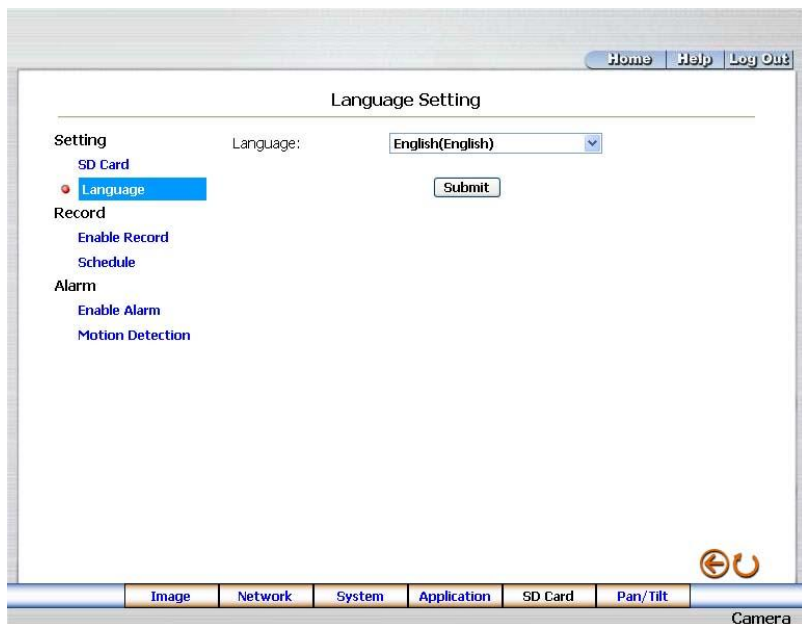

2. 請使用下拉式選單選擇其中一種語言。系統預設值為 “English” (英文)。
3. 語言選擇好後請按下 “Submit” 完成設定。

- 變更錄影的啟動設定

1. 請依照下圖按下 **Enable Record** 連結進入“Record Application Enable Setting”設定選單。

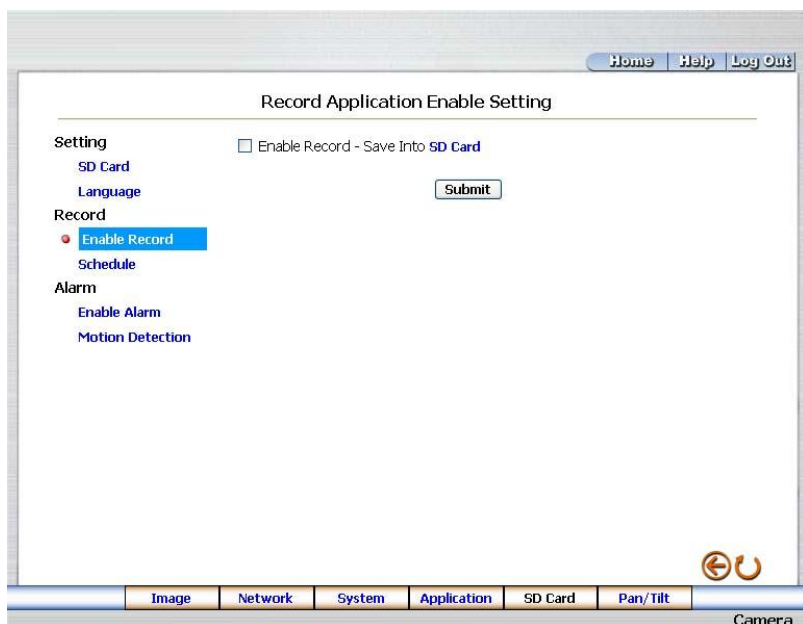

2. 勾選“Enable Record – SAVE Into SD Card”此項則開啟 SD 記憶卡錄影模式功能。
3. 按下 **Submit** 鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA，完成設定。
4. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

按鍵功能說明：

- **Enable Record - Save Into SD Card**：可以選擇是否需要使用 SD 記憶卡儲存影像圖檔。

變更錄影排程的啟動設定

1. 請依照下圖按下 **Schedule** 連結進入“Schedule”設定選單。

Home Help Log Out

Schedule

Setting

- ☐ SD Card
- ☐ Language

Record

- ☐ Enable Record
- ☒ **Schedule**

Alarm

- ☐ Enable Alarm
- ☐ Motion Detection

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SUN																								
MON																								
TUE																								
WED																								
THU																								
FRI																								
SAT																								

Submit Remove All Schedules

Image Network System Application SD Card Pan/Tilt Camera

2. 從“Record - Schedule”設定選單中，可以勾選及調整設定七段不同的預約錄影時間，安排錄影。
3. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
4. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

按鍵及畫面功能說明：

- **Schedule:** 可以分別設定七段預約錄影時間，每一段時間須選擇星期、從何時開始、到何時結束，再分別選擇是否開啟此預約錄影時間。
- **圖表:** 預約錄影時間表。
- **Submit:** 按下 **Submit** 鍵完成設定。
- **Remove All Schedules:** 按下此鍵將清除本頁所有預約錄影時間設定資料。

變更警報錄影的啟動設定

1. 請依照下圖按下 **Enable Alarm** 連結進入“Alarm Application Enable Setting” 設定選單。

2. 勾選“Enable Alarm– Save Into SD Card”此項則開啟發生警報時之 SD 記憶卡錄影模式功能。
3. 選擇警報持續時間。
4. 按下 **Submit** 鍵完成設定。
5. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。


按鍵功能說明:

- **Enable Alarm – Save Into SD Card:** 可以選擇是否需要在發生警報時使用 SD 記憶卡儲存影像圖檔。
- **Alarm Duration:** 警報持續時間。

· 設定警報狀態之位移偵測功能設定選單

設定位移偵測：

1. 按下 **Motion Detection** 連結進入警報之位移偵測功能 “Alarm – Motion Detection” 設定選單。

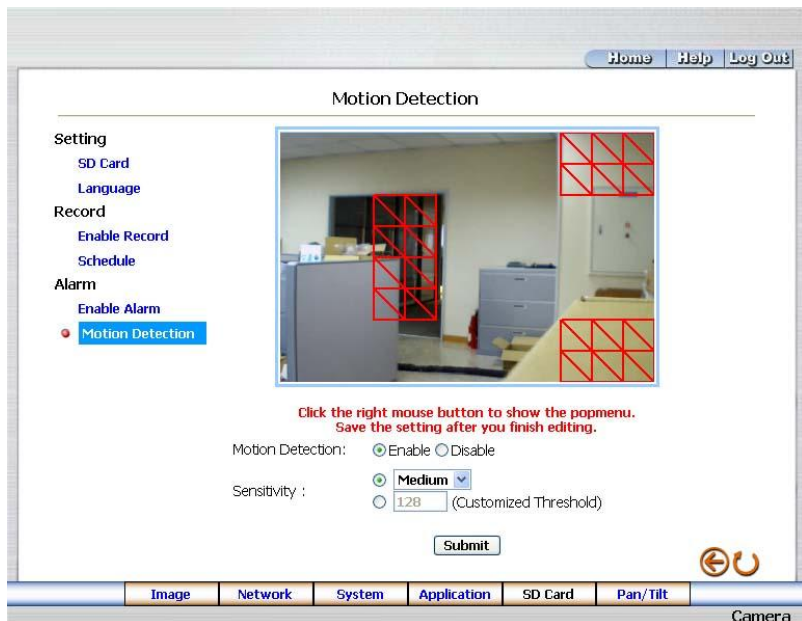

2. 從警報狀態之動作偵測功能設定選單中，可以在影像上利用滑鼠游標，拖曳出一塊需要偵測之紅色四方形區塊，起始點座標及終點座標將會顯示在下方的 Detection Range(偵測範圍)方格內。
3. 按下 **Save** 鍵，儲存 Detection Range (偵測範圍)。
4. 選擇是否開啟位移偵測功能，Disable (關閉)，Enable (開啟)。
5. 設定敏感度。
6. 按下 **Submit** 鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA，完成設定。
7. 按下 **Home** 鍵可以回到主畫面。

按鍵功能說明：

- **The targeted zone:** 在影像上利用滑鼠游標拖拉出之紅色四方形區塊。
- **Detection Range:** 在影像上的紅色四方形區塊之起始點座標及終點座標。
- **Save:** 儲存位移偵測之起始點座標及終點座標。
- **Motion Detection:** 選擇是否開啟位移偵測功能。
- **Sensitivity Level:** 選擇其中一個靈敏度。
- **Submit:** 按下此鍵將新設定值傳送到 LAN CAMERA。

5.1.6 打開及刪除 SD CARD 的檔案

· 管理 SD CARD 的檔案

1. 在主畫面按下位在下方之 **SD Card** 鍵進入“FILELIST of MEMORY CARD”設定選單，此頁面隨著 SD 記憶卡存檔格式不同而有兩種顯示畫面。

FILELIST of MEMORY CARD				
Filename	Date	Time	Size	
 31VRB2E.AVI	2004/02/13	15:50:38	96K	DELETE
 31VRB3P.AVI	2004/02/13	15:51:20	96K	DELETE
 31VRB5H.AVI	2004/02/13	15:52:16	96K	DELETE
 31VRB9G.AVI	2004/02/13	15:54:24	96K	DELETE
 31VRBAM.AVI	2004/02/13	15:55:02	96K	DELETE
 31VRBF8.AVI	2004/02/13	15:57:28	96K	DELETE
 31VRBH6.AVI	2004/02/13	15:58:30	96K	DELETE
 31VRBQ7.AVI	2004/02/13	16:03:18	96K	DELETE
 31VRC7S.AVI	2004/02/13	16:10:36	93K	DELETE
9 file(s) and 895 KBytes free				
HTTP SERVER AT cam1				


FILELIST of MEMORY CARD				
Filename	Date	Time	Size	
 31VPCA0Z.TAG	2004/02/13	16:12:08	266	DELETE
 31VRCGRZ.TAG	2004/02/13	16:15:22	266	DELETE
2 file(s) and 339 KBytes free				
HTTP SERVER AT cam1				

2. 按下需要觀看之檔案連結，顯示此檔案畫面。
3. 每一個檔案皆可刪除，按下需要刪除之檔案後方的“DELETE”連結，刪除此檔案。

備註: 您無法由“FILELIST of MEMORY CARD”畫面中直接由滑鼠右鍵點選檔案超連接進行儲存的動作。

5.1.7 使用 Pan/Tilt 設定功能

在主畫面點選下方之 **Pan/Tilt** 鍵以開啟 Speed Dome Controller 控制面板。

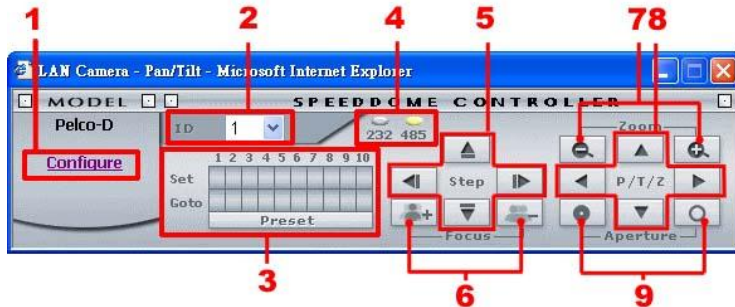

1. 按下“Configure”進入 RS232 與 RS485 設定選單 (參閱 設定系統—RS232 設定 及 設定系統—RS485 設定)。
2. 利用下拉式選單，選擇 Speed Dome 裝置的 ID。
3. **Set** 鍵共有十個，任何一個皆可連接 Speed Dome 一個特定的角度位置，按下任何一個 Set 鍵，皆可紀錄此時之特定的角度位置，若按下 **Preset** 鍵，Speed Dome 即可依照每一個 Set 鍵紀錄之特定的角度位置，作循環定向定位之角度移動。**Goto** 鍵共有十個，按下任何一個 Go to 鍵，皆可直接轉向，連接其上方 Set 鍵紀錄之 Speed Dome 一個特定的角度位置。
4. 選擇通信介面連接埠。透過 RS-232 或 RS-485 連接埠，作遠端遙控與設定。
5. 點選上、下、左、右四個 Step 鍵，可用來控制 Speed Dome 朝該點選的方向以 step 方式移動。
6. 點選 Focus “+” 鍵控制 Speed Dome 拉遠焦距；“-” 鍵則拉近焦距。
7. 點選 Zoom “+” 鍵控制 Speed Dome zoom；“-” 鍵 zoom out。
8. 點選上、下、左、右鍵控制 Speed Dome 朝該選擇方向運轉。
9. 點選兩按鍵以控制 Speed Dome 的 Aperture 設定。

5.1.8 PPPoE 及 DDNS

開始使用 PPPOE

1. PC 按裝 XDSL 軟體(CD)
2. LAN CAMERA 側邊白色開關位置須切到位置 4 (STATIC IP)
3. 找 LAN CAMERA IP
4. PC 須有 IP
到桌面 → 指向網路芳鄰 → 按右鍵 → 點內容 → 點區域連線 → 按內容 → 點一般 → 選 TCP/IP → 按內容 → 選使用下列的 IP 位址 → 填入 192.168.1.101(例子-前三碼須和例子一樣,後一碼自由但不可超過 255) → 點網路遮罩填空欄(出現 255.255.255.0) → 按確定 → 按確定
5. 至桌面 → 選 IE → 於網址鍵入 LAN CAMERA IP(例 192.168.1.79) → Enter → 出現 LAN CAMERA 画面 → 按 Network → 鍵入 User name: root 及 Password:pass → 按確定

測試上網

6. PC 須能上網
7. 按裝 XDSL 光碟後 → 桌面會有 類似“T Internet 300”之檔案
8. 於桌面上“T Internet 300”點二下 → 出現設定檔 → 點二下 → 連線名稱 → 鍵入任何名稱(例 LCC-SAM) → 按下一步 → 輸入 XDSL 帳號(例 87822018@hinet.net) → 輸入 Password(例:2abcdefg) → 再輸入 Password 一次 → 按下一步 → 按下一步 → 按完成 → 出現 LCC-SAM → 點選 LCC-SAM 小圖示點二下 → 連接 → 確定 → 可以關閉此視窗
9. 點 IE → 鍵入 www.yahoo.com.tw → Enter → 証明可以上網

PPPOE 之設定

10. 於 LAN CAMERA 網頁 → PPPoE mode: 選 ON → Account :填入 XDSL 帳號
(例:87822018@hinet.net) → Password: 2abcdefg → 按 Submit → 拔掉 LAN CAMERA 電源
11. 重新插上 LAN CAMERA 電源後, LAN CAMERA 會接到 ISP 提供之實體 IP(浮動的
例:220.136.171.2 但每次都不同)

正式上網連結 LAN CAMERA

12. 桌面→IE →鍵入 LAN CAMERA IP (例:220.136.171.2) →連上線後可見到 LAN CAMERA 網頁

DDNS 申請

13. 在 LAN CAMERA 網頁上 →點 Network → 名稱: root →Password:pass →確定→按 DDNS
→Enable DDNS →選 DDNS Type(選 DynDNS) →按 Apply →進入 DynDNS 網站→選
Account →進入 Account 畫面 →點選 Create Account→四項須填寫→勾同意→User name:
lisawang0177 → E mail: lisawang@abc123. homeip.net →confirm:重填 lisawang@abc123.
homeip.net →Password: ap84626464 → confirm ap84626464 →Create Account (* 如果出
現 Account Created 表示成功) *如果畫面出現要求重新輸入表示失敗
14. 進入 E-mail 信箱收 DDNS 之確認信→點信中超連結www.dyndns.org/account/confirm/-----
→按 log in →鍵入 username: lisawang0177 及 password:ap84626464 →成功 →log out →
點 Apply 再進入 dynDNS 網路 →點 Account →輸入 Account password →選 Dynamic
DNS(Add host) →進入 New dynamic DNS host page → host name: lisawang →選
Homeip.net(IP Add./enable wildcard/mail exchange 均不用動) →點選 add host →得到網站
abc123. homeip.net 及 IP add.:220.136.169.192 →關閉 DDNS 網頁

DDNS 設定

15. 回到 LAN CAMERA 網頁 →勾選 Enable DDNS →輸入 DDNS host name: abc123.
homeip.net →DDNS Account: lisawang0177 →DDNS password: ap84626464 →submit
→完成設定
16. 重新打開 IE，於網址欄輸入申請至之網址--利用 abc123. homeip.net 就可看到此 LAN
CAMERA 的畫面

注意: 若您的 IP 位址為固定 IP 配置，您毋須繼續進行 PPPoE 以及 DDNS 等相關設定。

6. 進階操作

問題 1:

在裝置未連接任何監視器或電視機時，如何使用微軟 Internet Explorer 監看 LANCAM 的 live 畫面？

◇在未使用監視器的狀況下得知 LANCAM 的 IP 位址：

有兩種方式能得知 IP 位址：UPnp 以及 IP function。

Upnp：詳見 附錄一。

IP function：詳見 附錄二。

問題 2:

如何設定位移偵測區域及其敏感度？如何設定在位移偵測被觸發時，將 30 秒資料錄製在 SD 卡內，並使用微軟 Internet Explorer 監看被錄製下來的影像檔案？

◇設定位移偵測：

1. 使用 IE 連上該裝置，點選 **application** 鍵。
2. 點選設定頁左方的 **Motion detection** 進入 Alarm – Motion Detection 設定選單。
3. 按住滑鼠左鍵不放並拖曳出您欲設定的 Detection Range (偵測範圍)。您可以同時設定一個以上的偵測範圍。
4. 請點選 **Enable**。
5. 接下來請設定五種敏感度：Lowest、Low、Medium、High 以及 Highest。
6. 請按 **Submit** 鍵完成設定。

◇位移偵測被觸發時，將影像存入 SD 卡：

1. 使用 IE 連上該裝置，點選 **application** 鍵。
2. 按下 左方的 **Enable alarm** 鍵進入 Alarm Application Enable Setting 設定選單。
3. 點選 **Enable Alarm-Save Into SD Card**。
4. 請按 **Submit** 鍵完成設定。

注意：請記得先將 SD 卡 插入裝置的 SD 卡插槽。

◇設定影像 (AVI 格式) 存入 SD 卡的錄影時間：

1. 使用 IE 連上該裝置，點選 **application** 鍵進入 SD-Card Application Setting 設定選單。
2. 使用下拉式選單選擇 **AVI Duration** (錄影時間長度)。
若欲設定將影像錄在 SD 卡 30 秒，則請選擇 30 seconds。
3. 請按 **Submit** 鍵完成設定。

◇使用微軟 Internet Explorer 監看被錄製下來的影像檔案：

1. 在主畫面按下位在下方之 **SD Card** 鍵進入 FILELIST of MEMORY CARD 設定選單。
2. 點選您欲觀看的檔案名稱。
3. 請輸入 username 及 password。
4. 若您未設定其他的播放軟體播放，此 AVI 檔將以 Windows Media Player 播放。

問題 3:

如何透過 intranet (內部網路) 使用 LANCAM 的 Sub Hostname 以 DynDNS 方式連結該裝置？

◇設定 DDNS 功能：

1. 使用 IE 連上該裝置，點選 **network** 鍵。
2. 按下左方的 **DDNS** 鍵進入 DDNS Setting 設定選單。
3. 點選 Enable DDNS Function。
4. 從下拉選單中擇一 DDNS Type。

若您之前未申請過 DDNS，請選擇其中一種 DDNS Type 再按 “Apply” 鍵，則可連結至該 DDNS 的註冊頁。

5. 請輸入您註冊過的 DDNS Host Name、DDNS Account 以及 DDNS Password。
6. 請按 **Submit** 鍵完成設定。

注意：關於 DDNS 註冊說明，詳見 附錄四。

◇設定 PPPoE 功能：

1. 使用 IE 連上該裝置，點選 **network** 鍵。
2. 按下左方的 **PPPoE** 鍵進入 PPPoE Setting 設定選單。
3. 點選 **ON**。
4. 請輸入由您的 ISP 提供的 Account (帳號) 及 Password (密碼)。
5. 請按 **Submit** 鍵完成設定。

注意：詳見 5.1.8 說明。

◇使用 Sub Hostname 監看 LANCAM：

1. 點選 IE 瀏覽器輸入位址處 (URL)。
2. 輸入 LANCAM 的 DDNS Host Name 並按 **Enter** 鍵進入登入畫面。
3. 輸入 user name 及 password。
4. 按下 **OK** 鍵即可進入該 LANCAM 的首頁。

問題 4:

如何新增或修改使用者權限？

◇進入設定頁：

1. 使用 IE 連上該裝置，點選 **system** 鍵。
2. 按下左方的 **Users** 鍵進入 System – Users 設定選單。

◇新增使用者：

1. 請輸入 user name，password 後在 confirm 欄位再次輸入密碼，並選擇 authority。

共有三種使用者權限：Admin，Operator 及 Viewer。

Admin: 該使用者有最高的權限，可設定、監看 LANCAM。

Operator: 一般使用建議採此權限。

Viewer: 該使用者只有監看 LANCAM 的權限。

2. 請按 **Submit** 鍵完成設定。

◇修改使用者權限：

1. 點選在 **User List** 上您欲修改的使用者名稱。
2. 請輸入 password 後在 confirm 欄位再次輸入密碼，並選擇 authority。
3. 請按 **Submit** 鍵完成設定。

◇刪除使用者：

1. 點選在 **User List** 上您欲刪除的使用者名稱。
2. 按下右方 **Delete** 鍵。

7. 技術規格

機種型號	BE-1201
影像系統	NTSC
CCD 感應器	1/3" Sony Super HAD CCD (with HQ1 DSP)
Picture Elements	752(H) x 582(V)
Network Throughout	2.4Mbytes /sec
影像訊號輸出	1.0 Vpp, 75 ohm, composite, negative
聲音	16bit, 8 kHz sample rate
麥克風	Built-in
自動白平衡	2,500 ° K ~ 9,500 ° K
Fixed Shutter	1/1000 sec
電子快門	1/50 – 1/100,000 sec
感光度	0.5 lux @ F1.2
自動光圈型態	DC-iris
Mirror Function	有
Flicker Less	有
Privacy Zone Masking	3 Areas
Video Fine Tune	Max AGC Gain, Contrast, Brightness, BLC, Sharpness, Saturation, Fluorescent.
影像格式	MJPEG/MPEG4
MJPEG Performance	Up to 30 frames/sec
MJPEG Picture size	4 ~ 64 KB
MJPEG Watermark	Digital Signature
MJPEG Motion Detecton	Advanced MD (96 zone, 5 levels sensitivity)
MPEG4 Resolution	Full D1, Half D1, CIF
MPEG4 Quality	5 Fixed Levels and Customized Bitrate (From 64Kbps to 8Mbps)
MPEG4 Framerate	30, 24, 15 fps at all resolutions
水平分辨率	480 TV Lines
RS-232 Port	有
網路介面	Ethernet (RJ-45Wired, 10/100 Base-TX) x 1, MDIX support
網路通訊協定	TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, SNTP, ICMP, DDNS, DNS, UPnP
SD socket	有
Alarm I / O	有
USB Interface	有
安全機制 (Password/Username)	Multi-level / Multi-user
軟體更新	Upgrade via SD Card, RS-232, USB or FTP
電源輸入	5V DC / 2A
操作環境	室外使用需要合適的外罩
作業環境溫度	5° C ~ 50° C (41° F ~ 122° F)
Regulation	FCC, CE
尺寸重量	62 (W) x 50 (H) x 95 (D) mm · 306g
配件	AC Adapter x 1
	CD-R x 1

附錄一 UPnP 說明

在設定 LANCam[®] 時最常見的問題就是如何得知該裝置的 IP 位址。本 LANCam[®] 裝置支援 UPnP (Universal Plug and Play，通用隨插即用服務) 能讓您輕易解決上述問題，因為只要裝置有支援 UPnP，則裝置間便可以透過 UPnP 來相互溝通。接下來的步驟說明協助您將 Microsoft Windows XP[®] 的 UPnP 開啟，並連結您的 LANCam[®]。

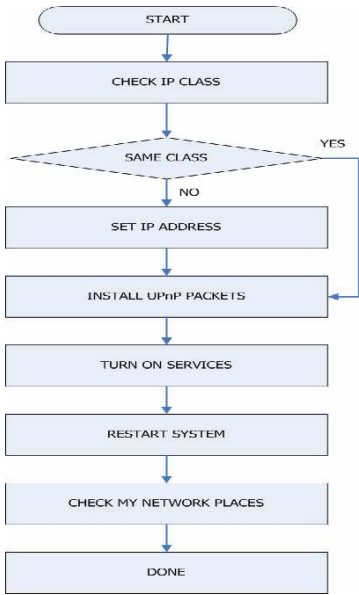


圖 1 UPnP 設定流程圖

1. 確認您 PC 的 IP class


在一般狀況下，微軟 Windows XP 分配的 IP 位址多為 169.254.*.*，並搭配一組為 255.255.0.0 的 subnet mask (子網路遮罩)。若不使用 DHCP server 分配 IP 則 LANCam 的預設 IP 位址是 192.168.1.168，子網路遮罩為 255.255.255.0。而不同的 IP class 將有不同的值域，因此彼此之間無法互通，您必須修正相關設定否則 UPnP 通訊協定將無法運作，因此確認您的 IP 位址是必要的。提供您確認並修正 IP 位址的步驟：

Windows XP Professional

- 程式集 (P)
- 文件 (D)
- 設定 (S)**
 - 控制台 (C)**
 - 網路連線 (N)
 - 印表機和傳真 (P)
 - 工作列及 [開始] 功能表 (T)
- 搜尋 (C)
- 說明及支援 (H)
- 執行 (R)...
- 關機 (U)...

開始 | Adobe Photoshop | 收件匣 - Microsoft O...

Step 2: 控制台 視窗出現後，請點選 **網路連線** (見圖 3)。

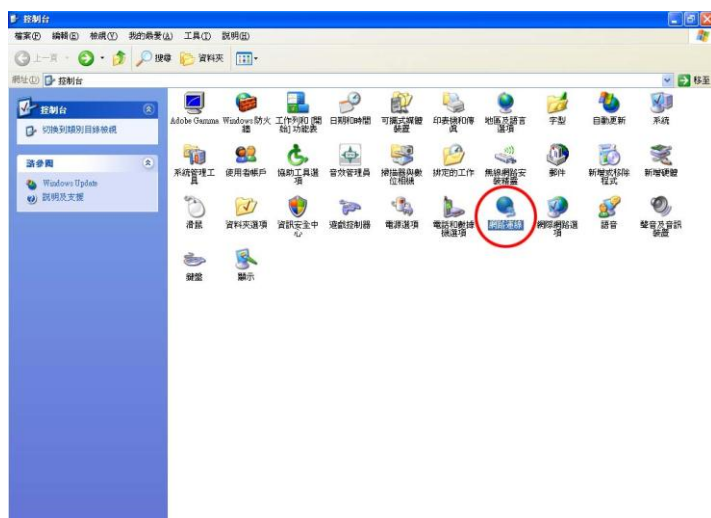

3

Step 3: 進入網路連線設定頁面，請點滑鼠右鍵，再選擇 **內容** (見圖 4)。

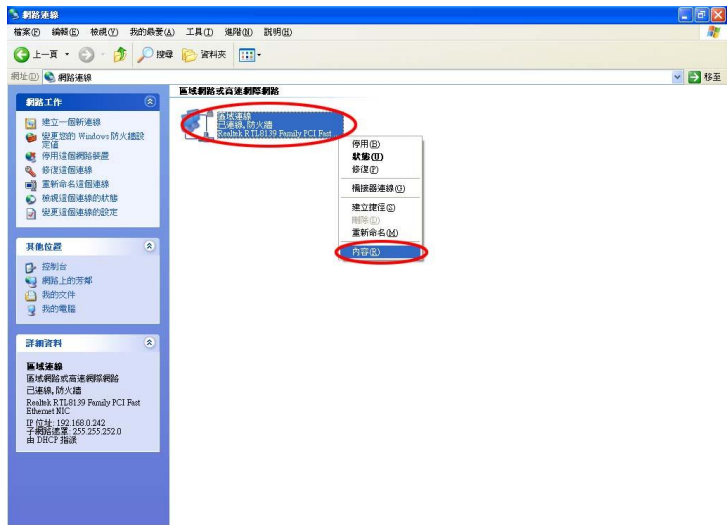


圖 4

Step 4: 當 **區域連線 內容** 對話框出現後，請點選 **Internet Protocol (TCP/IP)** 並按下 **內容** 鍵 (見圖 5)。

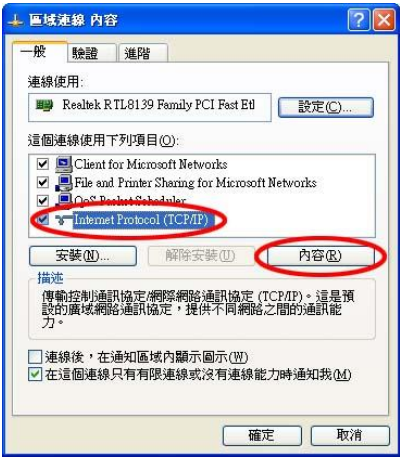


圖 5

Step 5: 在 Internet Protocol(TCP/IP) 內容 對話框下選擇 **使用下列的 IP 位址** 並將 IP 位址設定為 192.168.1.200 及 子網路遮罩 255.255.255.0。按 **確定** 鍵完成設定 (見圖 6)。

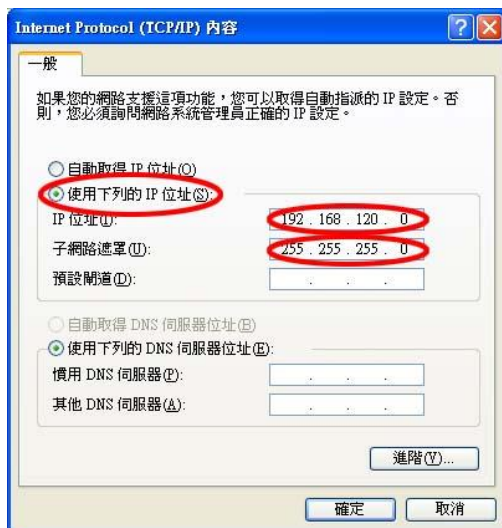


圖 6

Step 6: 按 **確定** 鍵完成設定 (見圖 7)。



圖 7

2. 安裝 UPnP Packets

請依下述步驟設定：

Step1: 開啟 **開始** 程式集，點選 **設定程式存取及預設值** (見圖 8)。



圖 8

Step 2: 當 **新增或移除程式** 對話框出現後，請點選 **新增/移除 Windows 元件** (見圖 9)。



圖 9

Step 3: 請點選 Windows 元件精靈 對話框的 Networking Services，並按下 詳細資料 (見圖 10)。



圖 10

Step 4: 點選 通用隨插即用使用者介面，並按下 確定 (見圖 11)。



圖 11

Step 5: 回到原對話框時，請按 **下一步** (見圖 12)。



圖 12

Step 6: 待 UPnP 元件安裝完成後，請按 **完成** (見圖 13)。



圖 13

3. 開啟服務

結束安裝後，尚需將 UPnP 的傳輸設定開啟。請依下述步驟設定：

Step 1: 開啟 **開始** 程式集，選擇 **設定** 下的 **控制台** (見圖 14)。



圖 14

Step 2: 控制台視窗出現後，請點選 **系統管理工具** (見圖 15)。



圖 15



Step 5: 由 啟動類型 的下拉式選單中點選 自動，並按下 套用、確定 (見圖 18)。



Figure18

Step 6: 回到 服務 對話框後，請點選 Universal Plug and Play Device Host (見圖 19)。

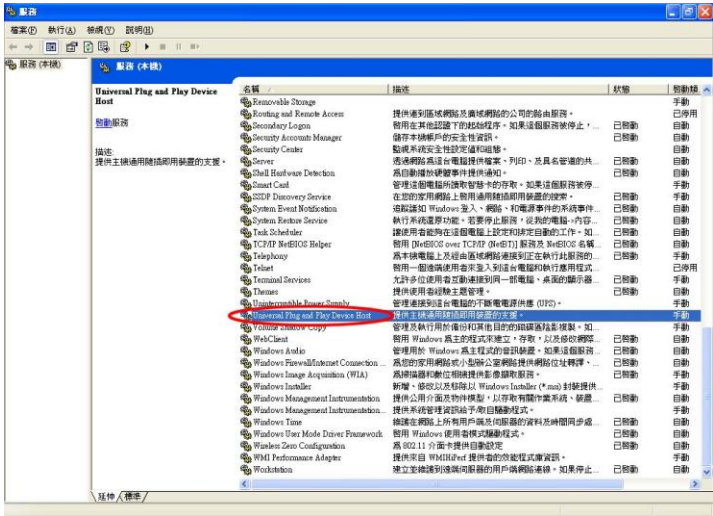


圖19

Step 7: 由 **啟動類型** 的下拉式選單中點選 **自動**，並按下 **套用**、**確定** (見圖 20)。



圖 20

Step 8: 請重新啟動電腦。

4. 以網路上的芳鄰搜尋 LANcams[®] 裝置

完成以上設定後，請點選進入 **網路上的芳鄰** (見圖21)。您的電腦將可以自動搜尋到 LANcams[®] 裝置。

點選 **UPnP MPEG4 LANcam**，則即時影像不需透過輸入該 LANcam 的 IP 位址，就能立即監看。



圖 21

附錄二 ARP 功能

設定 IP 位址

LANCam 的 Ethernet 界面通常會預設 IP 位址 (192.168.1.168)，因此大多需要變更該 IP 位址才得以使用。您需要取得一組獨特的 IP 位址 (請詢問您的網路管理員)。以 IP 位址的初始設定來說，LANCam 需要連接與你的客戶相同的 network segment (網路區段)，如此其 IP 位址才能透過使用 ARP 和 ping (連接測試程式) 的命令來設定完成。

無論使用任何方式來設定 IP 位址，請務必在 LANCam 啟動的30秒內完成。以下設定 IP 的方法均只在 **Ethernet界面** 下適用。

使用 Windows 或 MS-DOS 執行 ARP 及 ping：

您可由 WINDOWS 98 開始程式集的附屬應用程式，或由 WINDOWS 2000、XP 開始程式集下執行 MS-DOS。

1. 開啟 DOS 命令提示字元視窗。
2. 請在啟動後30秒內輸入以下指令：

```
arp -s <IP 位址> <Ethernet位址>
```

```
[或 arp -s <IP位址> < MAC位址>]
```

```
ping <IP 位址>
```

例：

```
arp -s 192.168.1.100 00-0C-0C-00-00-01
```

```
ping 192.168.1.100
```

則此時 IP 位址為: 192.168.1.100.

使用 UNIX or GNU/Linux 執行 ARP 及ping：

1. 啟動一個 shell。
2. 以superuser (root)身分輸入以下指令：

```
arp -s <IP 位址> <Ethernet 位址>
```

```
[或 arp -s <IP 位址> < MAC 位址>]
```

```
ping <IP 位址>
```

例：

```
arp -s 192.168.1.100 00-0C-0C-00-00-01
```

```
ping 192.168.1.100
```

若新的位址已完成設定後，則該裝置對 ping 的回應將與以上的例子相同。請注意此方法將設定 IP 的永久位址。

注意：重新設定後的 account (帳號) 及 password (密碼) 預設值分別為 root 及 pass。

附錄三 註冊 DDNS

DDNS (dynamic domain name system) 為一家美國的 DNS 服務公司所提供的功能，詳見 www.dyndns.com。以下將就如何於網站中申請免費的 DDNS 服務作一個簡要的說明。

如何申請 DDNS 帳號

首先請進入www.dyndns.com網站，在網站的右上角會看到一個 Sign Up Now 選項，如圖 1 所示。

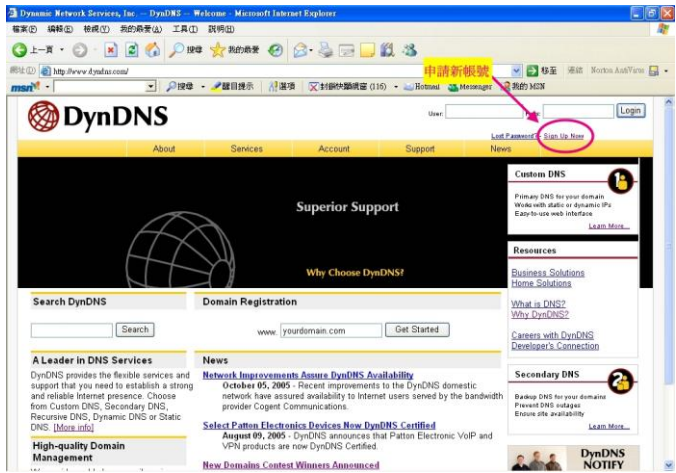


圖 1

建立帳號

點選 sign up now 需填寫一些資料，完成後便可建立帳號。要注意的是此網站會寄出一份確認信，請使用者務必按照信中指示作確認動作。

建立 DDNS

當帳號成功申請之後，請於主網頁的右上角 user 與 pass 中，填入個人帳號與密碼，如圖 2 所示。

當個人帳號登入成功後，主網頁右上角部分會出現 My Services 選項，如圖 3 所示。



圖 2

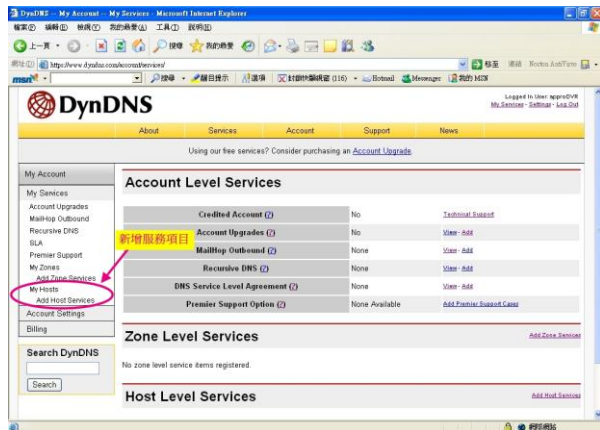


圖 3

點選進入後便會看網頁左方的各種服務，而我們所需要的是 My Hosts 中的 Add Host Service，如圖 4 所示。

點選 Add Host Service 後，會在看到數個項目，其中 Add Dynamic DNS Host 是新增加一個 DDNS，如圖 5 所示。而在免費申請的情況下，一個帳號可申請五個 DDNS。


點選 Add Dynamic DNS Host，進入 DDNS 設定項目中，如圖 6 所示。



4



5

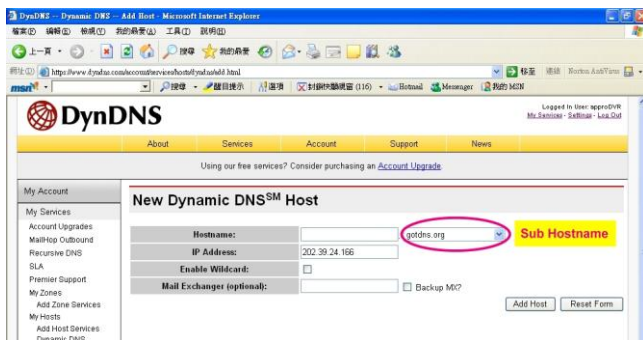

6

78

在此我們只需要設定 Hostname 即可，其中在 Hostname 右方的下拉式選單為 Sub Hostname，使用者可選取一個喜好的名稱。設定完成後按下右下方的 Add Host 鈕即可，如圖 6 所示。

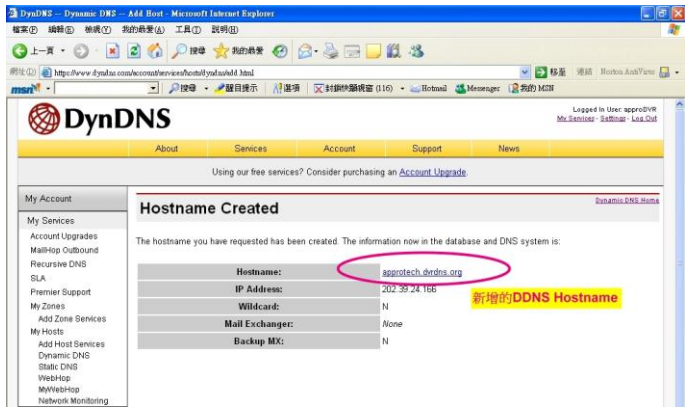


圖 7

附錄四 LAN Camera 的 MPEG4 Bit Rate

1. 當 frame rate is 高於 15 frames/second (不包括 15) :

	Highest	High	Medium	Low	Lowest
VGA	2.63	2.25	1.75	1.31	0.88
QVGA	0.66	0.56	0.44	0.38	0.22
ZOOM * 2	3	2.5	2	1.5	1
ZOOM * 3	3	2.5	2	1.5	1
ZOOM * 4	3	2.5	2	1.5	1

2. 當 frame rate 等於或低於 15 frames/second時 :

	Highest	High	Medium	Low	Lowest
VGA	1.94	1.69	1.31	0.98	0.66
QVGA	0.5	0.44	0.34	0.25	0.19
ZOOM * 2	2.25	1.88	1.5	1.125	0.75
ZOOM * 3	2.25	1.88	1.5	1.125	0.75
ZOOM * 4	2.25	1.88	1.5	1.125	0.75

*單位：Mbits/second。

附錄五 FAQ

1. 如何以穩定的 IP 取代 DHCP 功能？

A：請將 LANCAM 側面的“DIP 開關”從“3”撥到“4”並變更相關的網路設定，包含 IP Address(IP 位址)、NetMask(網路遮罩) 以及 Gateway(閘門)。

2. 在錄影的時候可以將 SD 記憶卡取出嗎？

A：請勿任意在 SD 卡運作中將卡取出。POWER LED 的閃爍燈會顯示 SD 卡的運作狀態，當綠燈亮時代表 SD 記憶卡正在運作中；紅燈亮時則是提醒您勿取出 SD 卡，若此時仍將 SD 卡取出將造成 SD 卡的毀損。

3. 已經設定位移偵測 (Motion Detection)的功能，但機器似乎沒有執行位移偵測功能。

A：請確認位移偵測功能裡面的 位移範圍 (Motion range) 以及感應度(Sensitivity)是否也設定完成。

4. SD 卡中的 AVI 檔案無法顯示。

A：請進入“<http://www.morgan-multimedia.com/>”該網站下載“Morgan M-JPEG codec”後執行安裝，安裝完成後請檢查“IJP Core”選項。