

**Canon**



**imageRUNNER  
ADVANCE**

**8105 PRO  
8095 PRO  
8085 PRO**

**FOR SYSTEM PRINTING**



# 基幹システムからの帳票出力を、拠点や事業所でも。 スペースを問わず、システムとの連携を可能にした 基幹業務向け高速プリンター。

基幹システムのオープン化が進み、出力はデータセンター部門だけでなく  
拠点や事業所などでも行うダウンサイジング指向が一般化しつつあります。  
キヤノンはこのニーズに対応するため、毎分105枚<sup>\*1</sup>の高速出力を実現しながら、  
100V環境でも利用可能な省エネ仕様、コンパクト化を実現し新たにシリーズ化しました。  
imageRUNNER ADVANCEのモノクロ最上位機でもあるこの8000PROシリーズは、  
業務アプリケーションとの連携性においても先進の出力環境を提供。  
Webブラウザ対応の大型タッチパネルを使って基幹システムへの  
直接アクセス&出力という、新しいカタチの連携も可能としています。  
各部門でのモノクロ帳票出力をいっそう高速に、  
フレキシブルに、先進的に推し進めます。

<sup>\*1</sup> 8105 PROの場合。8095 PROは毎分95枚、8085 PROは毎分85枚。



## 8085 PRO

■連続プリント速度 85ppm

■ファーストプリントタイム 4.2秒<sup>\*2</sup>

※写真は、「ステイプルフィニッシャー・D1」を装着したものです。



# imageRUNNER ADVANCE

## 8105 PRO

- 連続プリント速度 105ppm
- ファーストプリントタイム 4.2秒<sup>\*2</sup>

※写真は、「ステイブルフィニッシャー・F1」  
「PODデッキライト・A1」を装着したものです。

## 8095 PRO

- 連続プリント速度 95ppm
- ファーストプリントタイム 4.2秒<sup>\*2</sup>

※写真は、「ステイブルフィニッシャー・F1」  
「ペーパーデッキユニット・C1」を装着した  
ものです。

<sup>\*2</sup> ステイブルフィニッシャー・F1装着時。出力環境によって異なる場合があります。

## 業務用のプレプリント用紙でも、特殊紙でも、幅広い用紙対応で帳票印刷をサポートします。

### 印字余白全周2.5mmまで。用紙を最大限に活用可能

プレプリント用紙も含めたさまざまな用紙の利用を想定し、印字余白を全周2.5mmまで狭めました。余白部分を気にすることなく、帳票フォームに応じた印字位置へ印刷を行うことができます。

- ▶ 余白幅を気にせず多様なプレプリント用紙を使用できます。



### 不定形用紙のカセット給紙にも対応

任意の紙サイズを登録することで、不定形サイズの内紙もカセットから給紙が可能。登録は大画面で見やすい10.4インチ大型液晶操作パネルから行え、一度登録すれば次からは登録名を選択するだけで利用できます。また、カセットは手差し給紙に比べ一度にセットできる給紙容量が多いため、用紙補給の手間も軽減されます。

※カセット給紙の不定形サイズ設定範囲は、139.7×182mm～330.2×487.7mmです。



■ 不定形サイズの用紙設定画面

- ▶ 不定形サイズの帳票をそのまま利用できます。
- ▶ 手差しに比べ用紙補給の手間も軽減されます。



### 大容量のトナーボトルは稼働中の交換も可能

トナー交換の手間を減らし連続出力を行えるよう、A4約70,000枚 (A4/6%原稿) まで印字できる大容量トナーボトルを搭載しています。さらに、トナーバフファにより印刷中にトナー交換を行うことも可能。生産性の向上に貢献します。

- ▶ トナー交換のサイクルを長くします。
- ▶ トナー交換のたびに印刷を中断する必要がなくなります。



## 幅広い用紙に対応、エアーアシストで給紙精度も向上

カセットで52～220g/m<sup>2</sup>、手差しで52～256g/m<sup>2</sup>の用紙坪量をカバー。薄紙から厚紙まで幅広く対応します。また、オプションのPODデッキには、サイドから用紙間へスイングエアーを吹きこむことで用紙の分離性を高め重送を抑制するエアーアシスト給紙機構を採用。安定した搬送で、紙詰まりを軽減します。

●本体にプリセットされている用紙種類

| 薄紙                      | 普通紙                     | 再生紙                     |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 52～63g/m <sup>2</sup>   | 64～90g/m <sup>2</sup>   | 64～90g/m <sup>2</sup>   |
| 色紙                      | 厚紙1                     | 厚紙2                     |
| 64～90g/m <sup>2</sup>   | 91～180g/m <sup>2</sup>  | 181～220g/m <sup>2</sup> |
| 厚紙3 <sup>*1</sup>       | OHPフィルム <sup>*1</sup>   | ラベル用紙 <sup>*1*6</sup>   |
| 221～256g/m <sup>2</sup> | 151～180g/m <sup>2</sup> | 151～180g/m <sup>2</sup> |
| 第2原図 <sup>*2</sup>      | インデックス紙 <sup>*3</sup>   | パンチ済み紙                  |
| 64～90g/m <sup>2</sup>   | 151～220g/m <sup>2</sup> | 64～90g/m <sup>2</sup>   |
| はがき <sup>*4*6</sup>     | 往復はがき <sup>*5</sup>     | 4面はがき <sup>*5</sup>     |

\*1 手差しトレイ、またはオプションの「PODデッキライト・A1」による給紙。

\*2 手差しトレイ、またはオプションの「インサーター・K1」による給紙。

\*3 カセット、またはオプションの「インサーター・K1」による給紙。

\*4 手差しトレイのみ給紙可能で、ステイプルフィニッシャー・D1、中綴じフィニッシャー・D1装着時のみ排紙可能。

\*5 手差しトレイのみ給紙可能。

\*6 排紙面指定「フェイスアップ」での排紙。



■エアーアシスト給紙機構

一度に複数枚給紙される「重送」を抑制するため、用紙と用紙の間に温風・冷風のエアーを吹き込み、用紙を分離させて搬送します。

- ▶ 薄紙、厚紙など、幅広い用紙に印刷できます。
- ▶ 用紙の重送が少なく稼働が安定します。

## 最大8,860枚の大量給紙、稼働中の給紙も可能

給紙容量は最大8,860枚(64g/m<sup>2</sup>紙使用時)まで対応。大量出力時の用紙補給の手間を軽減します。さらに給紙中のカセットの用紙がなくなっても同サイズ・種類の用紙が入った別のカセットに自動的に切り替えるオートカセットチェンジ機能も搭載。用紙補給に伴うダウンタイムレスに貢献します。

- ▶ 大量出力の際も、用紙補給の手間を軽減します。




■大量給紙

電源やスペースなどにも配慮。  
限られたスペースにもフィットする高速プリンターです。

## 高速印刷と省スペースを両立

拠点での高速／大量出力を快適にするために、さらなる省スペース化を実施しました。エアフローを最適化し、電装部品の配置を見直すことで、毎分105枚<sup>\*1</sup>という高速機でありながら本体の小型化を実現しています。また、操作パネルは視認性を重視し10.4インチの大型液晶を採用。稼働状態が確認できるランプをパネル上部に常備しました。

<sup>\*1</sup> 8105 PROの場合。8095 PROは毎分95枚、8085 PROは毎分85枚。

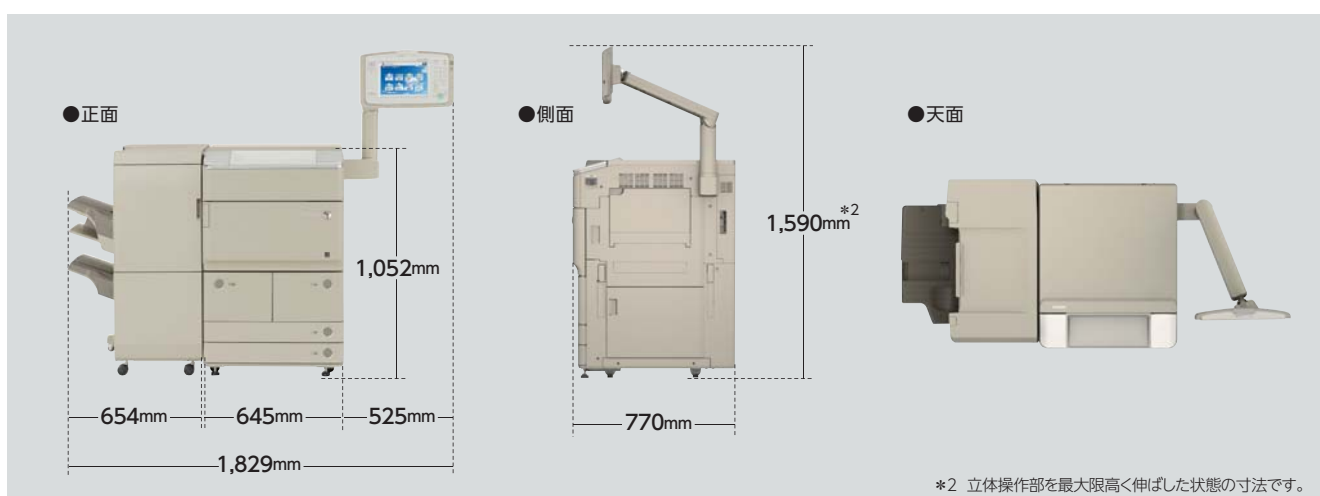

▶ 拠点でも大量出力のためのスペースを確保できます。

## IH定着で素早い立上がり、100V電源対応も実現

出力作業の開始から素早く稼働させるため、ウォームアップタイムを大幅に短縮しました。定着ローラーを瞬時に加熱するIH定着を全周に採用。ウォームアップ1分以下を実現しています。このIH定着では一定以上の温度上昇を抑制するキュリー材も採用し、定着部の温度上昇を最小化。省エネにも貢献し、高速機でありながら100V電源の対応が可能となりました。

### ●全周IH定着 8000 PROシリーズ

ウォームアップ1分以下

#### キュリー材 (整磁合金)

一定以上温度が上がり過ぎないため高速定着における非通紙部の昇温を低減します。

#### 全周IH加熱

従来の局所加熱から全周加熱に切り替えたことで、スタンバイ時の空回転がなくなり、省エネ、静音化を実現しています。

### ●ウォームアップタイム比較

従来機

6分

8000 PROシリーズ

1分以下

(分)

▶ 少部数印刷も手軽にスピーディーに行えます。 ▶ 200V対応のための新たな工事をする必要がありません。



## ランプや音でプリンターの状況を速やかに表示

プリンターの状態を離れた場所から把握できるよう、状態表示キット「LD-T1」をオプションで用意しています。高い位置に設置されたランプの点灯とアラート音で、出力完了、用紙切れなどマシンの状態を離れた場所からでも把握できます。

※オプション対応。

表示可能  
ステータス

○オンライン ○オフライン ○印刷中/コピー中 ○印刷完了/コピー完了  
○スリープ中 ○ワーニング ○トナー残量少 ○用紙残量少 ○エラー  
○排紙トレイフル ○カバーオープン ○トナー残量なし ○用紙なし ○紙づまり




■装着イメージ

▶ 出力の完了を離れた場所からでも確認できます。 ▶ ランプの色や音で、進行状況や異常も把握できます。

## ファンをマシンの底に設置し静音化

オフィススペースと兼用のフロアでの帳票出力も快適に行えるよう、排気ファンを本体の底板に配置。排気音を低減しています。さらに、ギアの噛み合い音の低減、定着器スタンバイ時の回転を減らすなど、随所に静音設計を実施。上位機種に比べ、体感音として半分に感じられる約10dBの静音化を実現しています。

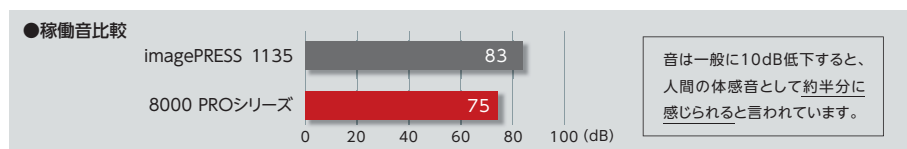

■排気イメージ

▶ 出力スペースとオフィススペースの共存を図れます。


## グローバルな目線で環境性能をリードしています

国際エネルギースタートプログラム適合の基準値とされるTEC値において目標値を大幅に下回って達成。CO<sub>2</sub>においては材料も含めた製造、物流、使用時のトータルで従来機に比べ45%以上削減しています。さらに、バイオマスプラスチックの採用やRoHS指令など各種環境基準に適合しています。

※複合機モデルで測定しています。



### ●TEC基準値との消費電力量比較

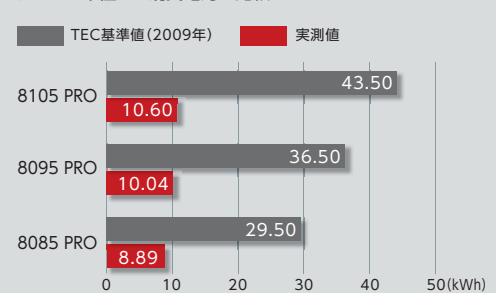

▶ 高速出力と省エネルギーを両立した印刷環境を構築できます。

# PCレスで業務アプリケーションへ直接アクセス。 セキュリティもしっかり確保します。

## 操作パネルから業務システムに直接アクセス

操作パネルからは、Webブラウザを使って直接Webアプリケーションにアクセスできます。10.4インチの大型パネルからタッチ操作で帳票のプレビュー、印刷まで行えば、クライアントPCを介すことなくスムーズな出力フローが実現します。

※「ウェブブラウザ拡張キット・H1」が必要です。

※Webアプリケーションで作成されたhtml画面をWebブラウザで表示しています。




## iR-ADV本体を帳票の簡易ストレージとして利用可能

業務システムからSMBまたはWebDAVプロトコルで直接プリンターのハードディスクに帳票データを保存できるアドバンスドボックスを搭載。保存したデータにはパソコンからアクセスし再活用できるほか、必要に応じてフォルダにアクセス制限をかけることもできます。業務システムからPDF形式などで保存すれば、ボックス内から直接印刷することが可能です。

## サーバから直接PDFファイルを印刷

サーバ側で生成したPDFファイルをLPRコマンドで送信することにより、業務システムからのダイレクトプリントが可能となります。業務システムからプリンタードライバーを介さずに出力することで印刷環境の効率性を高められます。

※「ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・H1」が必要です。

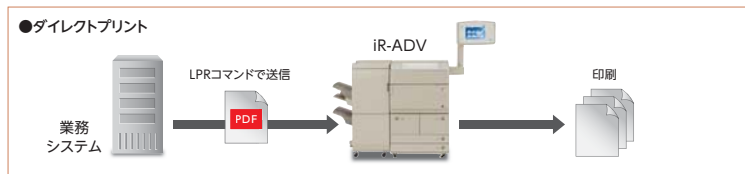


- ▶ クライアントPCのない環境でも業務システムに接続できます。
- ▶ 業務システムからのPDFダイレクトプリントが可能です。

## 文書の不正利用を抑止

機密情報をプリントする際に、TLコード(低可視のドットパターン情報)で作成されたジョブ制限情報や追跡情報を埋め込むことができます。不正利用された場合には、印刷作業のロックや誰がいつ出力したデータなのか(5W1H)を追跡することができ抑止効果が高まります。

※「ジョブロック拡張キット・A1」「イメージ解析ボード・A1」が必要です。

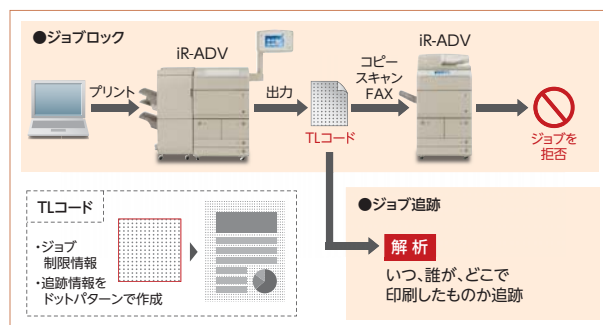

## ハードディスク内のデータを暗号化

ボックス内に保管した文書をはじめ、本体のハードディスクに格納されたデータを暗号化。万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。「HDDデータ暗号化」は、セキュリティー機能の評価適性度を保証するISO15408(コモンクライテリア)認証(EAL3)を取得した<Canon MFP Security Chip2.00>を搭載しています。

※「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C2」が必要です。

- ▶ 出力物の不正利用の抑止力として作用し、不測の事態には原因を究明できます。
- ▶ 万が一盗難があった場合も、本体データの解析を抑止します。


## 多彩な出力環境に適応するマルチPDL

業務システムで広く採用されているページ記述言語 (PDL) のLIPS IVとAdobe® 純正PostScript® 3™の両方をサポート。ウイングアーク テクノロジーズのSuper Visual Formadeや富士通Interstage、日本HP OpenPrintなど、さまざまな帳票システムから出力することができます。

Windowsプリンタードライバーによる印刷を採用している帳票システムはもちろん、独自ドライバーを採用している帳票印刷にも対応。さらにホストコンピューターからの出力にも対応できるようエミュレーションも幅広くカバーしています。

※「LIPS V拡張キット・AH1」、「PS拡張キット・AH1」が必要です。

エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、HP-GL2、BMLinks

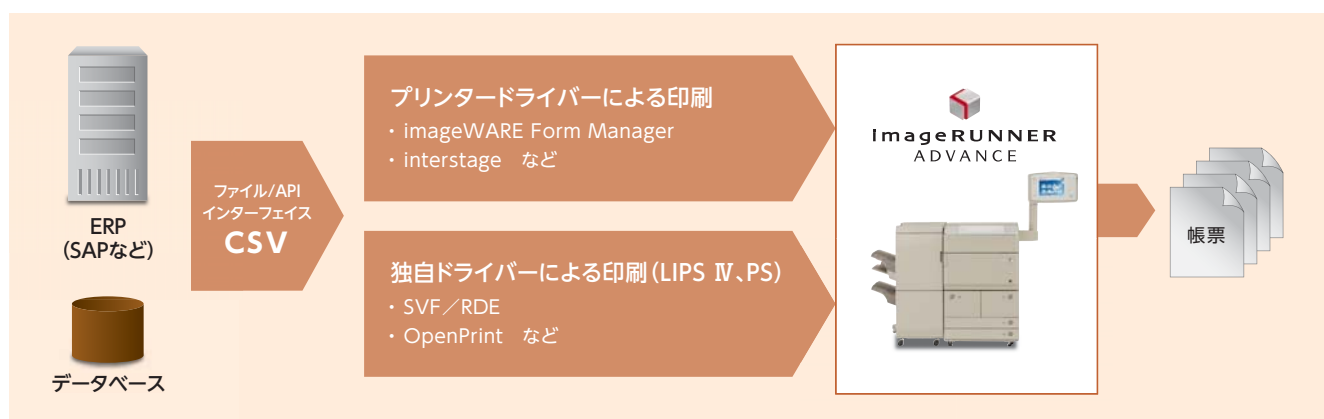


※Interstageは、富士通社の登録商標です。SVF、RDEは、ウイングアーク テクノロジーズ社の登録商標です。OpenPrintは、日本ヒューレット・パッカード株式会社の商標です。

▶ さまざまな帳票システムから印刷できます。

## 出力物の区切り位置に「仕切り紙」を挿入

出力後の仕分け作業などのオペレーション効率を考慮し、出力物の区切り位置がわかりやすいよう「仕切り紙」を挿入できます。プリンター本体、プリンタードライバーそれぞれに実装しています。

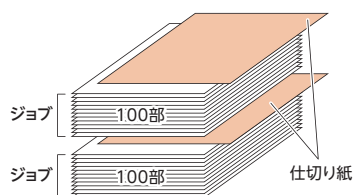

### ●本体で設定

プリントジョブの先頭に、指定した給紙段の用紙を挿入できます。

### ●プリンタードライバーで設定

部単位で先頭／最終にそれぞれ指定した給紙段の用紙を挿入します。また、表紙／裏表紙それぞれが指定した給紙段から印刷可能です。



▶ 出力後の仕分け作業がスムーズに行えます。

## システム連携

SAP ERPやSVF/RDEなど幅広いシステムとの連携を実現します。

| SVF/RDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OpenPrint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ウイングアーク テクノロジーズの「SVF/RDE」で生成した帳票は、「SVF/RDE」の独自ドライバーでPSおよびLIPS IVの印刷がサポートされています。また、キヤノンのデバイス制御コマンド(CPCA)でのプリンター制御を実現しています。</p> <p></p> <p>詳細はこちら↓<br/> <a href="http://cweb.canon.jp/solution/dsp/cooperation/wat.html">http://cweb.canon.jp/solution/dsp/cooperation/wat.html</a><br/> <a href="http://www.wingarc.com/iwld/canon/index.html">http://www.wingarc.com/iwld/canon/index.html</a></p> | <p>富士通の「Interstage」と連携するソフトウェアを無償で提供。印刷エラー監視やリカバリ印刷など、信頼性の高い印刷管理システムをサポート。印刷管理ツール「Interstage Print Manager」での動作確認を行い、「Interstage Enabled Advance」の認定も受けています。</p> <p></p> <p>詳細はこちら↓<br/> <a href="http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/fujitsu.html">http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/fujitsu.html</a></p> | <p>日本HPの「OpenPrint」で生成した帳票は、OpenPrintの独自ドライバーでPSおよびLIPS IVの印刷がサポートされています。また、キヤノンプリンターは稼働実績プリンターとしてOpenPrintから印刷時の動作確認を実施しています。</p> <p></p> <p>詳細はこちら↓<br/> <a href="http://cweb.canon.jp/solution/dsp/cooperation/hp.html">http://cweb.canon.jp/solution/dsp/cooperation/hp.html</a><br/> <a href="http://www.hp.com/jp/OpenPrint/">http://www.hp.com/jp/OpenPrint/</a></p> |
| SAP ERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Power Systems (AS/400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XenAPP・XenDesktop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>キヤノンは「SAP® Printer Vendor Program」に正式参加会社として加入。SAPシステムでデバイスタイプが標準サポートされます。SAPシステムのユーザーは、ステイプルやパンチ穴、バーコード印刷などキヤノンのプリンターや複合機が提供する機能を最大限に利用できます。</p> <p>※デバイスタイプの提供は、SAPから行なっております。SAPサイトからメンバーログインしてダウンロードしてください。</p> <p><b>SAP® Printer Vendor Program</b></p> <p>詳細はこちら↓<br/> <a href="http://cweb.canon.jp/solution/dsp/cooperation/sap.html">http://cweb.canon.jp/solution/dsp/cooperation/sap.html</a></p>                                                                       | <p>企業内の部門や中堅企業の基幹システムとして広く使用されているIBMの「Power Systems (AS/400)」。このPower Systemsと8000 PROシリーズの連携を可能にする印刷ユーティリティをホームページで提供しています。</p> <p></p> <p>詳細はこちら↓<br/> <a href="http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/pcomm.html">http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/pcomm.html</a></p>                                   | <p>Citrixのアプリケーション仮想化製品である「XenAPP」や、デスクトップ仮想製品である「XenDesktop」環境で、LIPS IVドライバーでの動作確認を行っており、Citrixが提供する仮想化技術環境におけるプリントをサポートしています。</p> <p></p>                                                                                                                                                                                                                               |

## EQUIPMENT

多彩な出力体裁と連続稼働をサポート。  
安定したパフォーマンスでビジネスの効率化を促進します。

**■ステイプルフィニッシャー・D1 / 中綴じフィニッシャー・D1**  
 最大4,250枚の大量積載、100枚のステイプル機能と20枚(80ページ)中綴じ製本機能\*、ソート機能などを搭載。\*中綴じフィニッシャー・D1のみ。

**■パンチャーユニット・BE1**  
 ステイプルフィニッシャー・D1、中綴じフィニッシャー・D1の内部に装着。2穴パンチ機能を追加できます。

**■ステイプルフィニッシャー・F1 / 中綴じフィニッシャー・F1**  
 最大5,000枚の大量積載、100枚のステイプル機能と25枚(100ページ)中綴じ製本機能\*、ソート機能などを搭載。針定カット機構も搭載しています。\*中綴じフィニッシャー・F1のみ。

**■パンチャーユニット・BA1**  
 ステイプルフィニッシャー・F1、中綴じフィニッシャー・F1の内部に装着。2穴パンチ機能を追加できます。


**■ペーパーデッキ**  
 最大3,400枚(64g/m<sup>2</sup>)をセットできます。

**■カセット**  
 不定形サイズまで対応し、最大1,360枚(64g/m<sup>2</sup>)をセットできます。

**■ペーパーデッキユニット・C1**  
 A4最大4,000枚(64g/m<sup>2</sup>)のセットが可能です。

**■PODデッキライト・A1**  
 13×19インチまでに対応し、最大4,000枚(64g/m<sup>2</sup>)をセットできます。エアアシスト機構を採用し、安定した給紙を実現。大判の大量出力ニーズにも応えます。

※8085 PROのみ装着可能。

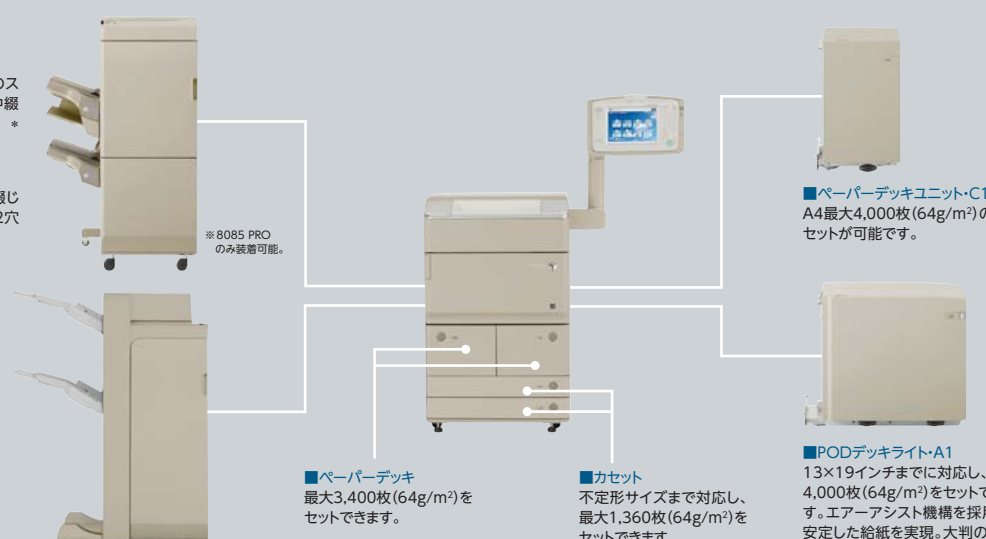

# SPECIFICATION

## 仕様表

| 基本仕様                       |         |                                                                                                                                  |                 |                 |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 名称                         |         | iR-ADV 8105 PRO                                                                                                                  | iR-ADV 8095 PRO | iR-ADV 8085 PRO |
| 形式                         |         | コンソール                                                                                                                            |                 |                 |
| 解像度                        |         | 1200dpi×1200dpi                                                                                                                  |                 |                 |
| 階調                         |         | 256階調                                                                                                                            |                 |                 |
| 用紙サイズ                      | ペーパーデッキ | A4、B5                                                                                                                            |                 |                 |
|                            | カセット    | SRA3、A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R、不定形サイズ (139.7×182 mm ～ 330.2×487.7 mm)                                                              |                 |                 |
|                            | 手差しトレイ  | SRA3、A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R、郵便はがき <sup>*1</sup> 、郵便往復はがき、郵便4面はがき、不定形サイズ (100×148mm <sup>*2</sup> ～ 330.2×487.7mm)               |                 |                 |
| 画像欠け幅                      |         | 全周：2.5mm                                                                                                                         |                 |                 |
| 用紙坪量                       |         | カセット、デッキ：52g/㎡～220g/㎡、手差しトレイ：52g/㎡～256g/㎡                                                                                        |                 |                 |
| ウォームアップタイム                 |         | 1分以下 (室温20度)、操作部電源立ち上げ時と同じ                                                                                                       |                 |                 |
| ファーストプリントタイム <sup>*3</sup> |         | 4.2秒                                                                                                                             |                 |                 |
| 連続プリント速度                   | A3      | 54枚/分                                                                                                                            | 50枚/分           | 44枚/分           |
|                            | B4      | 62枚/分                                                                                                                            | 59枚/分           | 56枚/分           |
|                            | A4      | 105枚/分                                                                                                                           | 95枚/分           | 85枚/分           |
|                            | B5      | 105枚/分                                                                                                                           | 95枚/分           | 85枚/分           |
| 給紙方式/デッキ                   |         | 1,700枚×2+4,000枚 (ペーパーデッキユニット・C1 <sup>*4</sup> または、PODデッキライト・A1 <sup>*4</sup> )                                                   |                 |                 |
| 給紙容量                       |         | カセット 680枚×2                                                                                                                      |                 |                 |
| (64g/㎡紙) 手差しトレイ            |         | 100枚 (連続給紙可能)                                                                                                                    |                 |                 |
| 電源                         |         | AC100V、20A、50Hz/60Hz共通                                                                                                           |                 |                 |
| 最大消費電力                     |         | 2.0KW以下                                                                                                                          |                 |                 |
| 大きさ (立面操作部装着時)             |         | 1,170mm (幅) ×770mm (奥行) ×1,590 <sup>*5</sup> mm (高さ)                                                                             |                 |                 |
| 質量                         |         | 205kg                                                                                                                            |                 |                 |
| 機械占有寸法 <sup>*6</sup>       |         | 1,362mm (幅) ×770mm (奥行)                                                                                                          |                 |                 |
| メモリ容量                      |         | RAM 標準：1.5GB、最大：2GB、HD 標準：80GB、最大：250GB                                                                                          |                 |                 |
| 付加機能                       |         | 自動用紙選択、仕上げ(ソート、ホチキスソート、グループ)、両面、ページ集約、原稿サイズ混載、地紋印字 <sup>*4</sup> 、ジョブブロック <sup>*4</sup> 、ページ印字 / 部数印字、スタンプ / 日付印字、ジョブ結合、ボックス保管など |                 |                 |

\*1 スティールフィニッシャー・D1、中綴じフィニッシャー・D1装着時のみ対応。

\*2 スティールフィニッシャー・F1、中綴じフィニッシャー・F1装着時は、100mm×182mmから対応。

\*3 A4ヨコ、第一デッキからの給紙でスティールフィニッシャー・F1装着時、出力環境によって異なる場合があります。

\*4 オプション \*5 立体操作部を最大限高く伸ばした状態 \*6 手差しトレイを最大限伸ばした状態

| スティールフィニッシャー・D1の仕様 (オプション) |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/用紙サイズ                | 基本仕様に準じる |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用可能用紙                     | 用紙坪量     | 52～256g/㎡                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用紙                         | 用紙種類     | 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (91～180g/㎡)、厚紙2 (181～220g/㎡)、厚紙3 (221～256g/㎡)、第二原図、ラベル用紙、OHPフィルム等                                                                                                                                                          |
|                            | 上トレイ     | ノンソート、ソート、グループ<br>1,500枚 (A4、B5、A5R 高さ195mm相当)<br>750枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ97mm相当)<br>ホチキス<br>1,500枚相当/100部 (A4、B5 高さ195mm相当)<br>750枚相当/50部 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当)                                                                                       |
|                            | 下トレイ     | ノンソート<br>2,500枚 (A4、B5 高さ325mm相当)<br>1,250枚 (A5R 高さ162mm相当)<br>750枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ97mm相当)<br>ソート、グループ<br>2,500枚 (A4、B5 高さ325mm相当)<br>750枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ97mm相当)<br>ホチキス<br>1,500枚相当/100部 (A4、B5 高さ195mm相当)<br>750枚相当/50部 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) |
|                            | ノンソートトレイ | ノンソート<br>250枚 (A4、B5、A5R 高さ32mm相当)<br>125枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ16mm相当)                                                                                                                                                                                 |
| ホチキス                       | ホチキス枚数   | 60～80g/㎡ 100枚 (A4、B5)・50枚 (A3、B4、A4R)<br>80g～81.4g/㎡ 80枚 (A4、B5)・40枚 (A3、B4、A4R)<br>81.4g～105g/㎡ 30枚 (A4、B5)・20枚 (A3、B4、A4R)<br>105g～200g/㎡ 10枚 (A4、B5)・5枚 (A3、B4、A4R)<br>200g～220g/㎡ 3枚 (A4、B5)・2枚 (A3、B4、A4R)                                     |
|                            | ホチキス位置   | コーナ、ダブル<br>A3、B4、A4、A4R、B5                                                                                                                                                                                                                          |
| シフト可能サイズ                   |          | A3、B4、A4、A4R、B5                                                                                                                                                                                                                                     |
| 電源/最大消費電力                  |          | AC100V、2.8A、50Hz/60Hz共通 (本体とは別電源)/約185W                                                                                                                                                                                                             |
| 大きさ/質量                     |          | 782mm (幅) ×765mm (奥行) ×1,040mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ)/約61kg                                                                                                                                                                                           |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>    |          | 1,957mm (幅) ×794mm (奥行)                                                                                                                                                                                                                             |

\* フィニッシャートレイを最大限伸ばした状態。

| パンチャーユニット・BE1の仕様(オプション) |       |                                    |
|-------------------------|-------|------------------------------------|
| 用紙サイズ/                  | 用紙サイズ | B5、B5R、A4、A4R、B4、A3                |
| 使用可能                    | 用紙坪量  | 52～256g/㎡                          |
| 用紙                      | 用紙種類  | 基本仕様に準ずる                           |
| パンチ穴数/穴径                |       | 2穴/6.5mm                           |
| パンチ穴間隔                  |       | 80mm                               |
| 電源/最大消費電力               |       | フィニッシャー本体より供給/約56W                 |
| 大きさ/質量                  |       | 95mm(幅)×715mm(奥行)×392mm(高さ)/約3.7kg |
| 本体接続時の占有寸法              |       |                                    |

| スティابلフィニッシャー・F1の仕様(オプション) |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/<br>使用可能<br>用紙       | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、SRA3、<br>11×17inch、12×18inch、13×19inch、<br>不定形サイズ(182×182mm～330.2×<br>487.7mm)                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|                            | 用紙坪量  | 52～256g/㎡                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|                            | 用紙種類  | 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、<br>厚紙1(91～180g/㎡)、厚紙2(181～220g/㎡)、<br>厚紙3(221～256g/㎡)、OHPフィルム等                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| トレイ容量                      | 上トレイ  | ノンソート、ソート、グループ<br>大量積載モードが[OFF]の場合<br>1,000枚(A4、A4R、A3、B4、B5、B5R、SRA3、<br>11×17inch、12×18inch、13×19inch、ユー<br>ザー定義サイズ高さ147mm相当)<br>大量積載モードが[ON]の場合<br>(用紙の種類によって、積載可能な高さがかわります。)<br>3,000枚(A4、A4R、B5、B5R 高さ423mm相当)<br>1,500枚(A3、B4、304.8×457.2mm 高さ216mm相当) |                                                                                                 |
|                            |       | ホチキス<br>1,000枚/100部(高さ147mm相当)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|                            |       | 下トレイ<br>ノンソート、ソート、グループ<br>2,000枚(A4、A4R、B5、B5R 高さ285mm相当)<br>1,000枚(A3、B4、304.8×457.2mm 高さ147mm相当)<br>ホチキス<br>2,000枚相当/100部(A4、A4R、B5 高さ285mm相当)<br>1,000枚相当/100部(A3、B4、11×17inch 高さ147mm相当)                                                                 |                                                                                                 |
|                            | ホチキス  | ホチキス枚数                                                                                                                                                                                                                                                       | 100枚(A4、B5 厚さ11mm相当)<br>50枚(A3、B4、A4R 厚さ5.5mm相当)<br>(用紙の種類や厚さによって、スティابل可<br>能枚数が少なくなることがあります。) |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                              | ホチキス位置<br>コーナ、ダブル<br>A3、B4、A4、A4R、B5                                                            |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                              | シフト可能サイズ<br>A3、B4、A4、A4R、B5                                                                     |
| 電源/最大消費電力                  |       | AC100V、15A、50Hz/60Hz共通(本体<br>とは別電源)/約250W以下                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 大きさ/質量                     |       | 890mm(幅)×792mm(奥行)×1,180mm(高さ)<br>(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約130kg                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 本体接続時の占有寸法*                |       | 2,065mm(幅)×810mm(奥行)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |

\* フィニッシャートレイを最大限伸ばした状態。

| パンチャーユニット・BA1の仕様(オプション) |       |                                    |
|-------------------------|-------|------------------------------------|
| 用紙サイズ/                  | 用紙サイズ | B5、B5R、A4、A4R、B4、A3                |
| 使用可能                    | 用紙坪量  | 52～256g/㎡                          |
| 用紙                      | 用紙種類  | 基本仕様に準ずる                           |
| パンチ穴数/穴径                |       | 2穴/6.5mm                           |
| パンチ穴間隔                  |       | 80mm                               |
| 電源/最大消費電力               |       | フィニッシャー本体より供給                      |
| 大きさ/質量                  |       | 95mm(幅)×715mm(奥行)×392mm(高さ)/約3.7kg |
| 本体接続時の占有寸法              |       |                                    |

| アドバンスドボックスの仕様 (標準装備) |                     |
|----------------------|---------------------|
| ディスク容量               | 標準:9.6GB、最大:112.7GB |
| 最大バス長                | 256byte             |
| 一階層の最大ファイル数          | 1000個 (フォルダーを含む)    |
| 最大ファイル数              | 10万個 (フォルダーを含む)     |
| 1ファイルの最大サイズ          | 2GB                 |
| 最大同時接続クライアント数        | SMB:32、WebDAV:12    |

| ペーパーデッキユニット・C1の仕様 (オプション) |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 用紙サイズ                     | A4、B5                                   |
| 用紙坪量                      | 52～220g/㎡                               |
| 給紙容量/給紙段数                 | 4,000枚 (64g/㎡) ×1段                      |
| 電源/最大消費電力                 | 本体より供給/44W以下                            |
| 大きさ/質量                    | 323mm (幅) ×583mm (奥行) ×570mm (高さ)/約37kg |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*</sup>   | 2,071mm (幅) ×794mm (奥行)                 |

\* 本体、スティールフィニッシャー・D1構成時。フィニッシャートレイを最大限伸ばした状態。

| PODデッキライト・A1の仕様 (オプション)  |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 用紙サイズ                    | B5、A4、A4R、B4、A3、SRA3、11×17inch、12×18inch、13×19inch |
| 用紙坪量 <sup>*1</sup>       | 52～300g/㎡                                          |
| 給紙容量/給紙段数                | 4,000枚 (64g/㎡) ×1                                  |
| 電源/最大消費電力                | AC100V、5A、50Hz/60Hz共通 (本体とは別電源)/約288W段             |
| 大きさ/質量                   | 601mm (幅) ×621mm (奥行) ×570mm (高さ)/約37kg            |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*2</sup> | 2,152mm (幅) ×794mm (奥行)                            |

\*1 使用可能な坪量は本体に準じます。

\*2 本体、スティールフィニッシャー・D1構成時。フィニッシャートレイを最大限伸ばした状態。

| LIPS LXプリンター機能の仕様 (標準装備) |                                                                                                              |                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 形式                       | 内蔵型                                                                                                          |                               |
| プリントサイズ                  | 基本仕様に準ずる                                                                                                     |                               |
| 連続プリント速度                 | 基本仕様に準ずる                                                                                                     |                               |
| 解像度                      | データ処理                                                                                                        | 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi |
|                          | プリント                                                                                                         | 1200dpi×1200dpi               |
| ページ記述言語                  | LIPS LX                                                                                                      |                               |
| 対応プロトコル                  | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)                                              |                               |
| 対応OS                     | Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®7/Mac OS X (10.4.9以降) |                               |
| 内蔵フォント                   | なし                                                                                                           |                               |
| エミュレーション                 | 標準                                                                                                           | BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント    |
|                          | オプション                                                                                                        | PDF/XPSダイレクトプリント*             |
| インターフェース                 | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX、10Base-T (IEEE 802.3準拠)                                               |                               |
| 画像欠け幅                    | 全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能                                                                               |                               |


\* ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用)・H1拡張時

| LIPS Vプリンター機能の仕様 (オプション) |                                                                     |                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | LIPS V拡張キット・AH1                                                     |                                                                                                                   |
| 形式                       | 内蔵型                                                                 |                                                                                                                   |
| プリントサイズ                  | 基本仕様に準ずる                                                            |                                                                                                                   |
| 連続プリント速度                 | 基本仕様に準ずる                                                            |                                                                                                                   |
| 解像度                      | データ処理                                                               | 1200dpi×1200dpi <sup>*</sup> 、600dpi×600dpi                                                                       |
|                          | プリント                                                                | 1200dpi×1200dpi <sup>*</sup>                                                                                      |
| ページ記述言語                  |                                                                     | LIPS V (LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)                                                                        |
| 対応プロトコル                  |                                                                     | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)                                                   |
| 対応OS                     |                                                                     | Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista®/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008/Windows® 7/Mac OS X (10.4.9以降) |
| 内蔵フォント                   | 和文                                                                  | 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体                                                                                         |
|                          | 欧文                                                                  | Courier、Swiss、Dutch、Symbol                                                                                        |
|                          | その他                                                                 | 全4書体13セット                                                                                                         |
| エミュレーション                 | バーコード (EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)                     |                                                                                                                   |
|                          | ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、HP-GL2、BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント |                                                                                                                   |
| インターフェース                 |                                                                     | USB2.0 High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)                                                   |
| 画像欠け幅                    |                                                                     | 全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能                                                                                    |

\* LIPS LXドライバー利用時

| PSプリンター機能の仕様 (オプション) |             |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                   | PS拡張キット・AH1 |                                                                                                                   |
| 形式                   | 内蔵型         |                                                                                                                   |
| プリントサイズ              | 基本仕様に準ずる    |                                                                                                                   |
| 連続プリント速度             | 基本仕様に準ずる    |                                                                                                                   |
| 解像度                  | データ処理       | 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi                                                                                     |
|                      | プリント        | 1200dpi×1200dpi                                                                                                   |
| ページ記述言語              |             | Adobe® PostScript® 3 <sup>*</sup>                                                                                 |
| 対応プロトコル              |             | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)、AppleTalk (PAP)                                   |
| 対応OS                 |             | Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista®/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008/Windows® 7/Mac OS X (10.4.9以降) |
| 内蔵フォント               | PPD         | Mac OS X (10.2.8以降)、Mac OS 9 (9.1以降)                                                                              |
|                      | 和文          | 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5                                                                                                |
| エミュレーション             |             | 136書体                                                                                                             |
| インターフェース             |             | なし                                                                                                                |
| インターフェース             |             | USB2.0 High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)                                                   |
| 画像欠け幅                |             | 全周4mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能                                                                                    |

# モノクロプリンターラインアップ

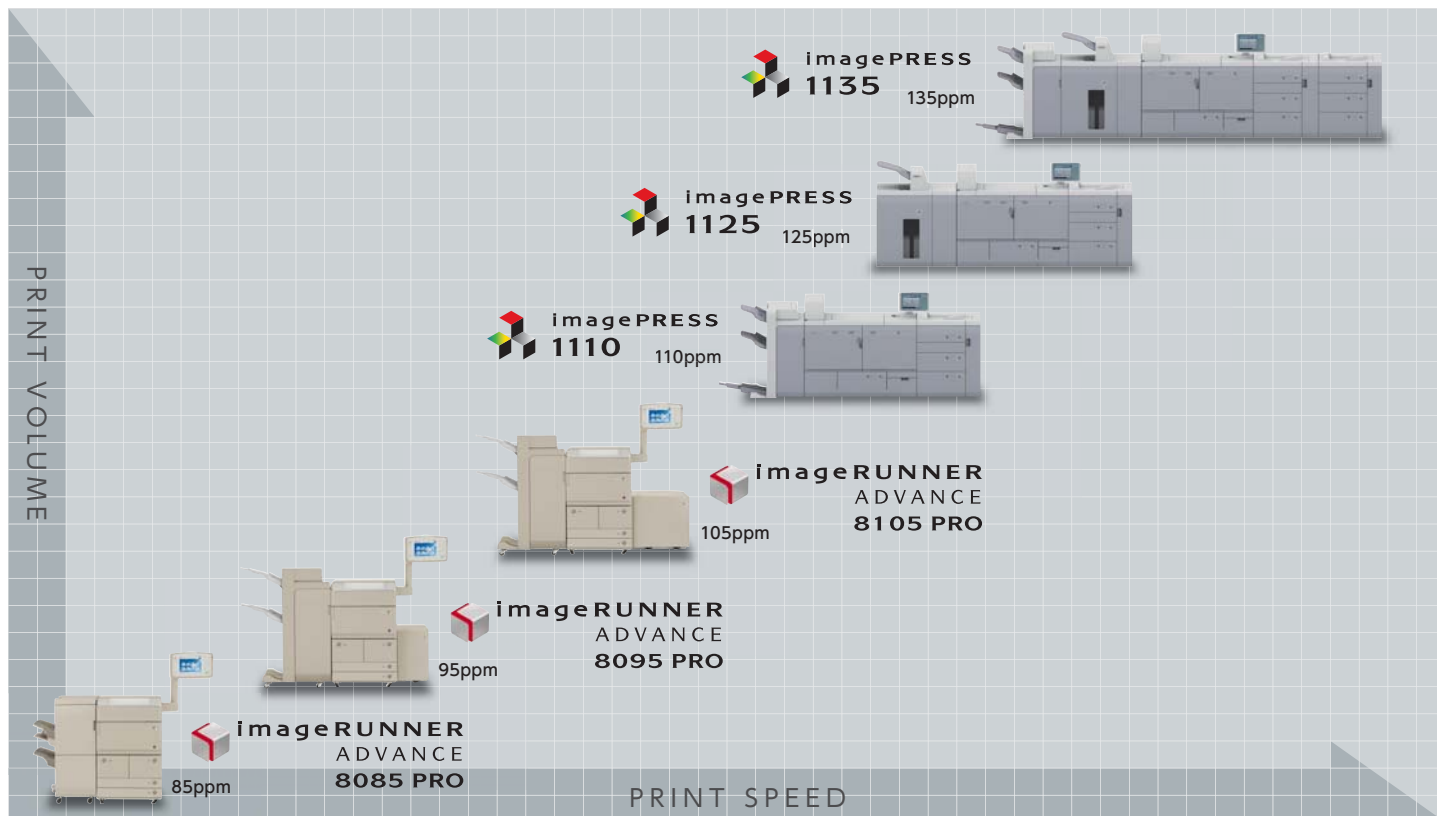

**8085 PRO** 本体標準価格(税別)…2,980,000円 | **8095 PRO** 本体標準価格(税別)…3,780,000円 | **8105 PRO** 本体標準価格(税別)…4,580,000円  
※本体標準価格は、プリンターカバー・B1を含んだ価格です。

## ショールーム／プロダクションシステムセンター

プロダクションシステムセンターのご利用に際しては、お客様にゆくりとご覧いただくために「完全予約制」といたしております。営業担当にご連絡いただくか、下記Webサイトよりお申込みください。

■ 品川(プロダクションシステムセンター) [cweb.canon.jp/showroom/production/shinagawa/index.html](http://cweb.canon.jp/showroom/production/shinagawa/index.html)  
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER 6F TEL. 03-6719-9551  
開館時間:月曜日～金曜日/10時から17時30分(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

■ 大阪(プロダクションシステムセンター) [cweb.canon.jp/showroom/production/osaka/index.html](http://cweb.canon.jp/showroom/production/osaka/index.html)  
〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイヤビル18階 TEL. 06-4795-9302  
開館時間:月曜日～金曜日/10時から17時30分(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

■ 名古屋 [cweb.canon.jp/showroom/office/nagoya/index.html](http://cweb.canon.jp/showroom/office/nagoya/index.html)  
〒460-8532 名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ 18F TEL.052-209-6150  
開館時間:月曜日～金曜日/10時から17時30分(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

■ 福岡 [cweb.canon.jp/showroom/office/fukuoka/index.html](http://cweb.canon.jp/showroom/office/fukuoka/index.html)  
〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キヤノンMJ福岡ビル2F TEL.092-411-2397  
開館時間:月曜日～金曜日 10時から17時30分(土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

## 製品ご購入にあたって

imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO/8095 PRO/8085 PROの導入を検討のお客様には、お客様の運用内容に応じて実機による検証をお願いしております。ご指定の用紙やシステムを使用して、お客様がビジネスで必要とする画像品質、仕上がり品質、生産性など、パフォーマンスを事前にご確認ください。

## サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

- ◎サービスブラウザ ..... お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
- ◎アップデーター ..... お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2011年04月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御承知願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修性能部品は最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●Microsoft、Windows、Window Vista、Office 2007、PowerPoint 2007、Microsoft Office SharePoint Serverは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScript3は、米国Adobe Systems Inc.の米国及び、その他の国における登録商標です。●IBM、Power Systems、AS/400は、米国IBM社の商標です。●SVF、RDEは、ウィングアークテクノロジーズ社の登録商標です。●富士通、Interstage、Print Managerは、富士通株式会社の登録商標です。●OpenPrintは、日本ヒューレット・パカード社の商標です。●SAPはドイツおよび世界各国におけるSAP AGの登録商標です。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●BMLinkは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMA)の商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意  
●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。  
●旧版用紙で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券  
●未使用の紙幣・貨幣・国債証券・地方債証券は、火災保険の補償対象外とされています。  
●著作権の目的となる書籍・音楽・映画・地図・映画・図面・写真などの著作権は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するに限りコピーは認められています。  
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理していただきます。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。


Home Page  
キヤノン プロダクション複合機 ホームページ  
**canon.jp/sys-printer**

キヤノンお客様相談センター  
イメージランナー  
アドバンス **050-555-90056**  
※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)  
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。  
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



安全にお使い  
いただくために

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2011年6月現在

00408824