



150W 飞利浦奈米高效节能陶瓷路灯规格书

专利号码：M365432，通过 CNS9118,IP65,CNS8886,sec6.2.3 等认证

特点：

节能效果显著，150W 可取代传统 400W 高压钠灯，省电 70%。

高效能反光罩，太空卫星级镀膜，可耐受 1000℃ 高温以及强酸强碱侵蚀，长时间使用可十年不需更换反光罩。

可以依据客户需求调整照射角度以及照度均匀度。


高显色性(CRI) 85 ~ 96

光衰小，寿命长

品牌优势，Philips CDM-T 150W 已有多年长期上市使用经验。

对雾的穿透性强，适用于各类公路照明。

外观尺寸：

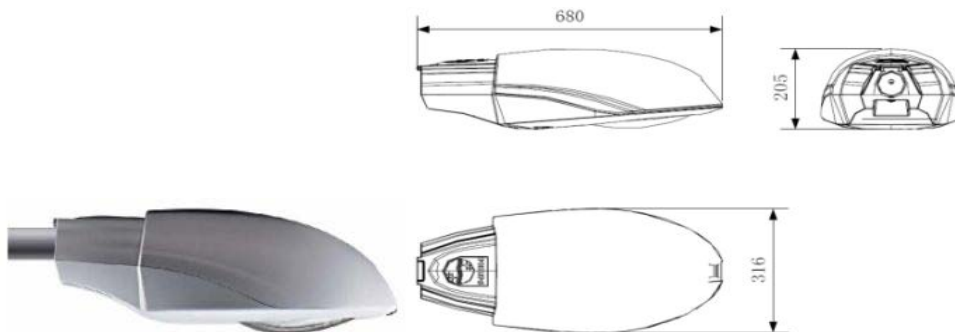

使用前

使用后



特性规格:

参数 Parameter		值 Value
输入电压 Input Voltage		AC 220V
输入电流 Input Current		0.85A
电源频率 Frequency		60Hz / 50Hz
功率因子 Power Factor		> 0.9
路灯功耗 Power Consumption		170W(灯泡功耗 150W)
发光效率 Lamp Efficiency		95LM/W (黄光) 88LM/W (白光)
初始光通量 Lamp Initial Flux		14000LM (黄光) 12700LM (白光)
光通量维持率 luminous flux maintenance		12,000 小时之后>70%
奈米反射罩 (Nano Reflector)		Meet CNS8886 sec 6.2.3
奈米反射罩镀膜可承受温度 (Nano coating limit temperature)		≤1000 °C
平均照度 Average Illuminance	高度(Height) : 8M 照射范围 24M x 8M	> 30 Lux
	高度(Height) : 10M 照射范围 36M x 12M	> 25 Lux
照度均匀度 Illuminance Uniformity		> 0.4
色温 Color Temperature	3000K	3000K
	4200K	4200K
显色性 Color Rendering Index	85	85
	96	96
工作环境温度 Working Temperature		-20°C ~ +75°C
储存温度 Storage Temperature		-25°C ~ +85°C
防护等级 IP Grade		IP65
光源寿命 Lamp Life-span		12000~18000 hrs
重量 Weight		6.9kg

配光曲线图:

