

Polycom V700

技术指标



视频标准和协议

- H.261
- H.263++
- H.264
- People+Content / H.239
- H.263 and H.264 视频差错消隐

活动图像

- 56Kbps-768Kbps 速率范围达到: NTSC 30 帧 / 秒
- 56Kbps-768Kbps 速率范围达到: PAL 25 帧 / 秒
- 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
- 单收模式: 基于 ITU 标准, 全屏 Pro-Motion™ H.263 视频 (每秒 60/50 场, 全屏 NTSC/PAL 视频)

内容图像分辨率

- People+Content IP: SIF, CIF, 4SIF, 4CIF, VGA, SVGA, XGA

音频标准和协议

- Polycom StereoSurround™ [宝利通环绕立体声]
- 14kHz 宽带音频: Polycom Siren 14, G.722.1Annex C
- 7 kHz 宽带音频: G.722, G.722.1
- 3.4 kHz 音频: G.711, G.728, G.729A
- 自动增益控制
- 自动噪声抑制
- 自适应回声消除
- 音频差错消隐

支持其它的 ITU 标准

- H.323 Annex Q 远端摄像机控制
- H.224/H.281 远端摄像机控制
- H.225, H.245, H.241
- H.243 主席控制
- H.460.18/19 NAT/防火墙穿透

网络

- H.323 高达 768Kbps
- SIP 高达 768Kbps
- iPriority QoS 机制

用户接口

- 按需组会 COD
- 目录服务
- 系统管理
 - 基于 Web
 - SNMP
 - GMS
- CDR
- 支持 API
- 支持 16 种国际语言

安全

- 内嵌 AES
- 支持 H.235V3 和 H.233/234

电器指标

- 自适应电源
- 工作电压 90-260 VAC, 47-63 Hz

- 最大功耗 118 VA@115v60Hz, 132 VA@220v50Hz
- 最大散热: 444 BTU/小时
- 具有 Codec、监视器和总电源开关

环境指标



- 工作温度: 0-40°C
- 工作湿度[非凝露]: 15-80%
- 存放湿度: -40-70°C
- 存放湿度[非凝露]: 10-90%
- 最大工作高度: 10,000 英尺

物理特性

- 视频基本单元[宽/高/深] (W/H/D): 17.0" / 18.75" / 7.00"
- 视频基本单元重量: 9.1 kg

选项

- People+Content IP: 不需要电缆连线的内容共享软件应用

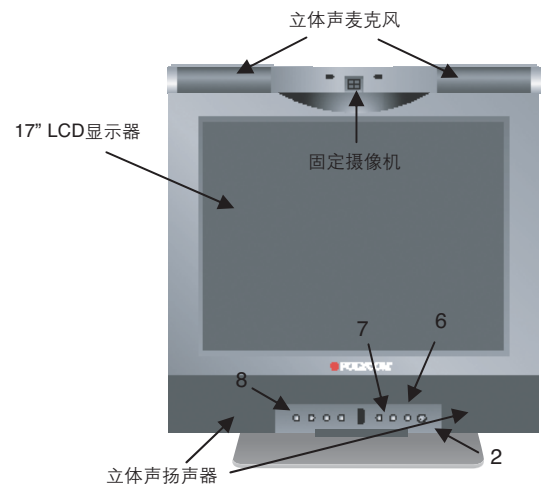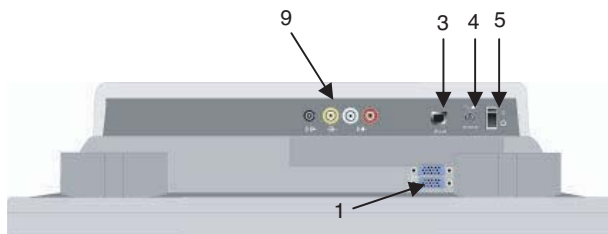

1. 计算机输入 VGA-SXGA
2. 音频输出, 前面板 3.5mm 插口[混合音频]
3. LAN NIC, 10/100 自适应
4. 电源输入 Power transformer input
5. Codec 电源开关

6. LCD 显示器电源开关
7. 音量调节
8. 视频图像显示和 P C 监视器切换键
9. 保留端口