




R1E02 – 遙控方式

3.8 l/min - 350 bar

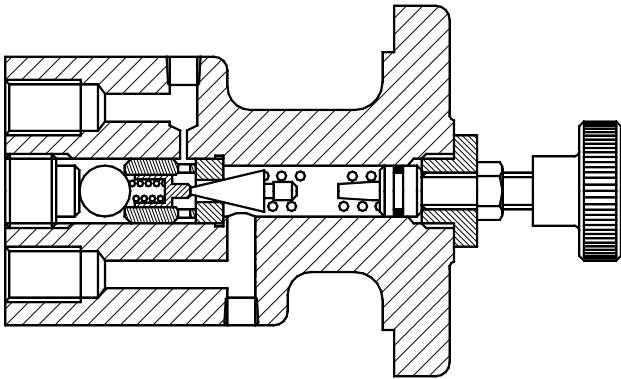

型号说明 例：R1E02-3511-A1

1. **R1E02-3511-A1** 系列號
2. **R1E02-3511-A1** 類型

板式安裝	3
面板式安裝	2
插裝式	0
底腳式	1

3. **R1E02-3511-A1** 調節範圍

7 - 105 bar	1
7 - 210 bar	3
7 - 350 bar	5

4. **R1E02-3511-A1** 螺紋

¼" NPTF	1
¼" BSPP	2
無 (僅對插裝式)	0

5. **R1E02-3511-A1** 控制型式


調節手柄 Ø32 mm	1
帶防護罩螺栓	3

6. **R1E02-3511-A1** 設計號

7. **R1E02-3511-A1** 密封等級

丁晴橡胶：礦物油	1
其它	請詢 Denison 公司

安裝尺寸¹ (mm)

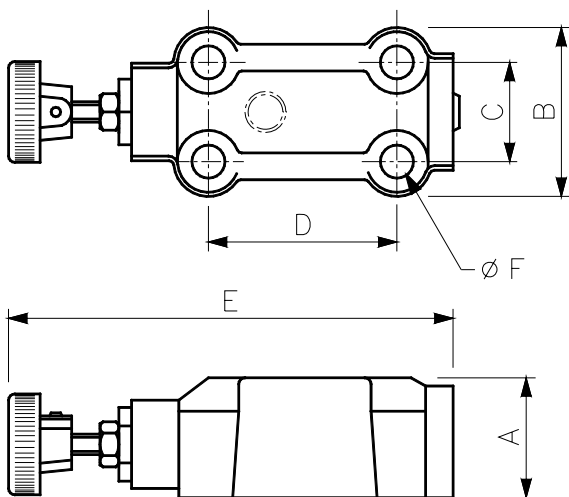


板式安裝

A	38.0
B	52.0
C	31.7
D	58.7
E	141.0
F	Ø10.5

面板式安裝

A	83.0
B	88.7
C	Ø63.5
D	52.0
E	13.0
F	39.7
G	6.5
H	Ø10.4
I	Ø7.2
J	Ø82.5

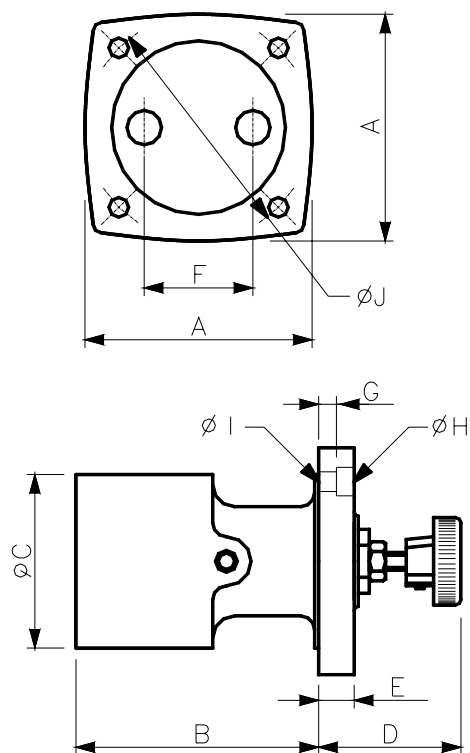

¹ 插裝式和底腳式安裝請向 Denison 公司查詢。