


技术参数

T90501-C/E/T/W

| | |
|---------|---|
| 处理器/OS | TI达芬奇系列高性能DSP/嵌入式 LINUX |
| 视频输入/出 | 1路/1路, BNC (1.0VP- P , 75Ω) |
| 视频制式 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) |
| 视频压缩格式 | H.264 |
| 视频压缩分辨率 | D1/HD1/VGA/CIF/QCIF/QVGA: |
| 视频压缩帧率 | PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s ; |
| 抓图功能 | 最快1F/S的JPEG抓图 |
| 音频输入 | 1路, BNC (1.0VP- P , 75Ω) |
| 语音对讲输入 | 1路, 3.5mm JACK LINE IN |
| 语音输出 | 1路, 3.5mm JACK LINE OUT |
| 语音压缩 | G.711a/AMR/PCM |
| 动态检测 | 396 (22*18) 检测区域; 灵敏度 1~6 |
| 告警输入/出 | 2路告警输入; 1路告警输出, |
| 本地存储 | SD卡存储, 最大16GB |
| 有线网络 | 支持以太网接口, 10/100 Base-T Ethernet |
| wifi网络 | 支持 IEEE802.11b/g/n (-W型号支持) |
| 移动3G网络 | 支持TD-SCDMA/EVDO(CDMA1X)/ WCDMA3 G网络 (-T/-E/-C支持) |
| 网络协议 | 标准HTTP,TCP/ IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,D HCP,DNS,DDNS,PPPOE |
| RS485 | 1路RS485接口, 用于云台控制或透明传输 |
| RS232 | 1路, 速率最高115200, 用于透明传输 |
| 供电 | 电源适配器供电模式DC12V; - |
| 功耗 | <5W |
| 工作温度 | -10°C~+50°C |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 尺寸 | 132*136*30 (毫米) |
| 重量 | 1.0Kg |


外形尺寸

T90501-C/E/T/W

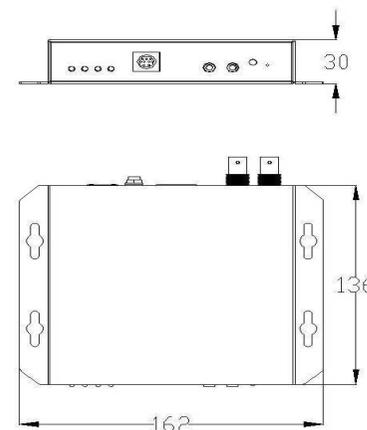

通用型3G多媒体终端

T90501-C/E/T/W

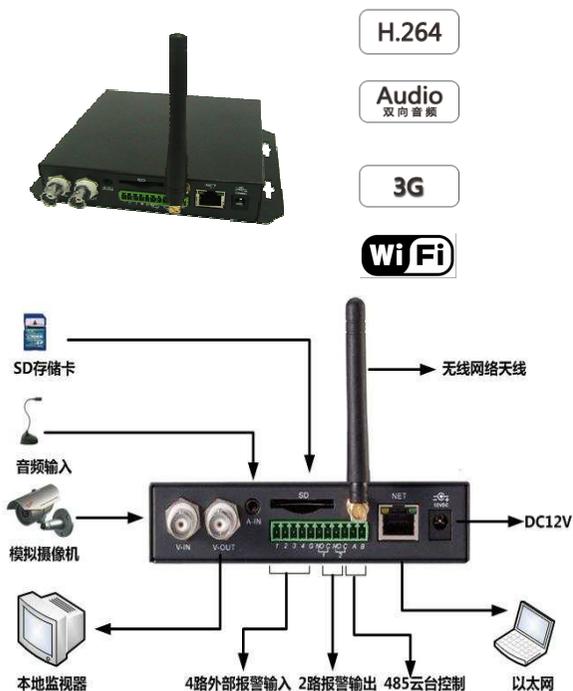

产品特点

- 工业化设计, 体积小轻便;
- 3G网络 (WCDMA/TDSCDMA/EVDO可选)
- Wif 网络 (可选) 兼容802.11b/g/n
- H.264视频压缩格式
- 分辨率: D1/CIF/VGA/QVGA/QCIF
- 3G网络可设置分时段/短信触发下线
- RS485云台控制
- 4路报警输入/2路报警输出
- 手机视频查看及控制, 支持苹果、windows mobile、Symbian OS

产品应用

T90501-C/E/T/W

T90501 3G网络应用



厦门华阳物技术有限公司

主页: www.topchinasun.com

地址: 厦门市火炬高新区软件创新大厦

A区501C

电话: 0592-5099345-806

传真: 0592-5802244

联系人: 孙志峰

电话: 18605929077