高清网络硬盘录像机

型号： ★ VR9808EDE-2U






CE FC RoHS compliant
ISO9001:2008

产品特点:

- 8 路视频输入全 D1 实时录像
- 支持 HDMI,VGA,CVBS,SPOT 同时显示输出
- 支持 8 个通道录像同步回放
- 支持手机预览 (Windows Mobile 、 Symbian 、 iPhone、 Android、BlackBerry)
- 采用标准 H.264 压缩算法
- 支持多种 DDNS(花生壳,3322,dyndns)
- 支持鼠标高速云台功能方便云台控制
- 同时支持 8 路环通输出
- 8 个 SATA 硬盘接口，支持 TB 级硬盘
- 支持语音对讲(同时支持 BNC 接口，3.5mm 接口)

后面板接口:

1 – CVBS 视频输出
2 – SPOT 输出接口
3 – 音频输出接口
4 – 语音输入接口
5 – 视频环通输出
6 – 音频输入接口
7 – MIC 输入/输出
8 – VGA 输出接口
9 – HDMI 输出接口
10 – 视频输入
11 – USB 接口
12 – RJ45 网络接口
13 – 报警输出
14 – 报警输入
15 – 接地
16 – RS485 接口
17 – 风扇
18 – 电源输入

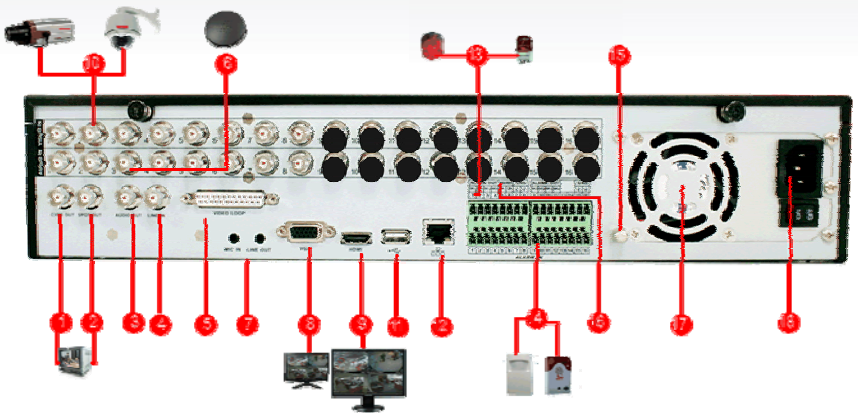

后面板连接拓扑图

■ 技术规格

型号	VR9808EDE-2U
主处理器	工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频制式	PAL/NTSC
系统资源	同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作
操作接口	支持鼠标，前面板，遥控器操作
画面显示	1/4/8/9 画面显示
监视图像质量	D1
回放图像质量	D1/HD1/CIF/QCIF
图像压缩	H.264 限定码流，H.264 可变码流
图像画质	6 档可调
录像速度	PAL：每路 25 fps, NTSC：每路 30 fps
图像移动侦测	每画面可设置（22×18）个检测区域：可设置多级灵敏度
音频压缩	G.711
录像方式及优先级	手动 > 报警 > 动态检测 > 定时
本地回放	支持 8 路同步回放
录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘/网络/USB/DVD-RW
备份方式	网络/USB/本机硬盘/DVD-RW
视频输入	8 路 BNC
视频输出	1 路 BNC,1 路 VGA(最高支持 1920*1080/60Hz)
HDMI 输出	1 路(最高 1920×1080)
视频环通	8 路 BNC(D-SUB)
SPOT 输出	1 路
音频输入	8 路 BNC
音频对讲输入	2 路，1 个 BNC，1 个 Phone Jack
音频输出	1 路 BNC
报警输入	8 路报警输入
报警输出	2 路继电器输出(30V DC 2A，125V AC 1A)
网络接口	RJ45 100M/1000M 自适应以太网口
云台控制接口	2 个 RS485
USB 接口	2 个 USB2.0 接口
硬盘个数及接口	8 个 SATA
网络键盘	支持
电源	AC100V～240V 50Hz/60Hz
功耗	< 20W（不含硬盘）
工作温度	-10℃~ +55℃
工作湿度	10%～90%
大气压	86kpa～106kpa
机箱	标准 2U 机箱
外型尺寸	447(深)x440(宽)x88(高)mm
重量	7.23Kg(不含硬盘)
安装方式	机架安装，台式安装

地址：上海市闵行区春东路 689 号 2 号楼
邮编：201108 电话：021-54179399 传真：021-54179306 电邮：business@visiondigi.com 网址：www.visiondigi.com