

AXIS P33 網路攝影機系列

固定式、半球型機種，適用任何環境，具備遠端對焦和鏡頭伸縮設計



- > 高性能影像品質，包括 HDTV 畫質
- > 多重 H.264 影像串流
- > 安裝輕鬆，具備遠端對焦和鏡頭伸縮設計
- > 戶外適用機種，針對嚴酷溫度環境設計
- > 支援乙太網路供電

AXIS P33 網路攝影機包含一系列室內與戶外適用的固定式、半球型機型，安裝輕鬆有效率。本系列提供高性能影像，包括 HDTV 影像畫質和多重 H.264 串流，適用於公開場所的低調監控用途，例如機場、地下鐵、零售商店、學校和大學校區。

AXIS P33 系列提供出色的影像品質，在完整解析度下每秒可傳輸 30 個畫面。AXIS P3343 網路攝影機提供 SVGA 解析度，P3344 機型提供 1MP 或 HDTV 720p，符合美國電影電視工程師協會 (SMPTE) 制定的解析度、色彩表現和畫面傳輸率。

AXIS P33 網路攝影機支援日夜自動切換功能，搭配一個移動式紅外線濾鏡 (Infrared Cut Filter)，以增強照明感光度。

AXIS P33 系列提供 H.264 壓縮規格下，多重、可個別組態的影像串流，大幅優化頻寬和儲存空間，而不需犧牲影像品質。本系列也支援 Motion JPEG，提高使用彈性。

遠端對焦功能讓安裝更便利，不需要手動對焦，而遠端伸縮和畫素計數 (pixel counter) 功能則可根據現場和畫素解析度，確保攝影機取得最佳觀景角度。

AXIS P33 網路攝影機系列從標準的室內機型到防爆式戶外機種，一應俱全，適用於任何嚴峻的環境。本系列所有機型都具備環保的低耗電設計，可透過乙太網路供電 (IEEE 802.3af)，即使是防水機型也能在 -40° ~ 55°C (-40° to 131°F) 的酷熱和嚴寒溫度下運作。



固定式、半球型網路攝影機，安裝輕鬆，室內 / 戶外兩用

對各種室內與戶外環境的嚴苛影像應用而言，**AXIS P33** 系列是一套完美的選擇。**AXIS P33** 網路攝影機特為專業影像監控而設計，安裝輕鬆又可靠。

適用戶外安裝，耐得住酷熱和嚴寒

AXIS P33 系列戶外款的設計，具備穩定、防爆、防水安裝等特點，預先裝配了加熱器、風扇，並有一個整合式除濕薄膜，可以在安裝過程中，去除附著在攝影機箱上的濕氣。這些攝影機配備 5 公尺 (16 英尺) 長的乙太網路線，還有個預先掛裝、特別設計的襯墊，可讓機身掛吊在齊平的牆面，而不需要其他的密封物輔助。此外，還有一個氣候防護盾可有效阻隔陽光反射，或是雨水、雪水的浸潤。

掛吊選項

AXIS P33 系列提供各種室內和戶外安裝所需的掛吊工具，例如天花板、牆面、柱子、角落或接合點等。無論室內和戶外機型都有一個煙燻罩，可用於替換清晰蓋罩，讓使用更有彈性。

安裝輕鬆，支援遠端對焦和鏡頭伸縮

AXIS P33 網路攝影機以遠端對焦和鏡頭伸縮，提供獨特的安裝能力。遠端對焦特點可經由網路便利對焦，不需要手動調整攝影機的焦距；而遠端伸縮功能則確認能對監控地區取得最佳觀景角度。

獨特的畫素計數功能


AXIS P33 系列的獨特畫素計數功能，讓安裝人員容易驗證攝影機的安裝，是否確實符合法規或特定的客戶要求，例如：攝影機拍到經過門前的路人，要計算他的臉部畫素解析度。




獨特的畫素計數功能



AXIS P3343-VE / P3344-VE




AXIS P3343-V / P3344-V





在酷熱和嚴寒氣溫下都能安裝

AXIS P3343-VE/P3344-VE

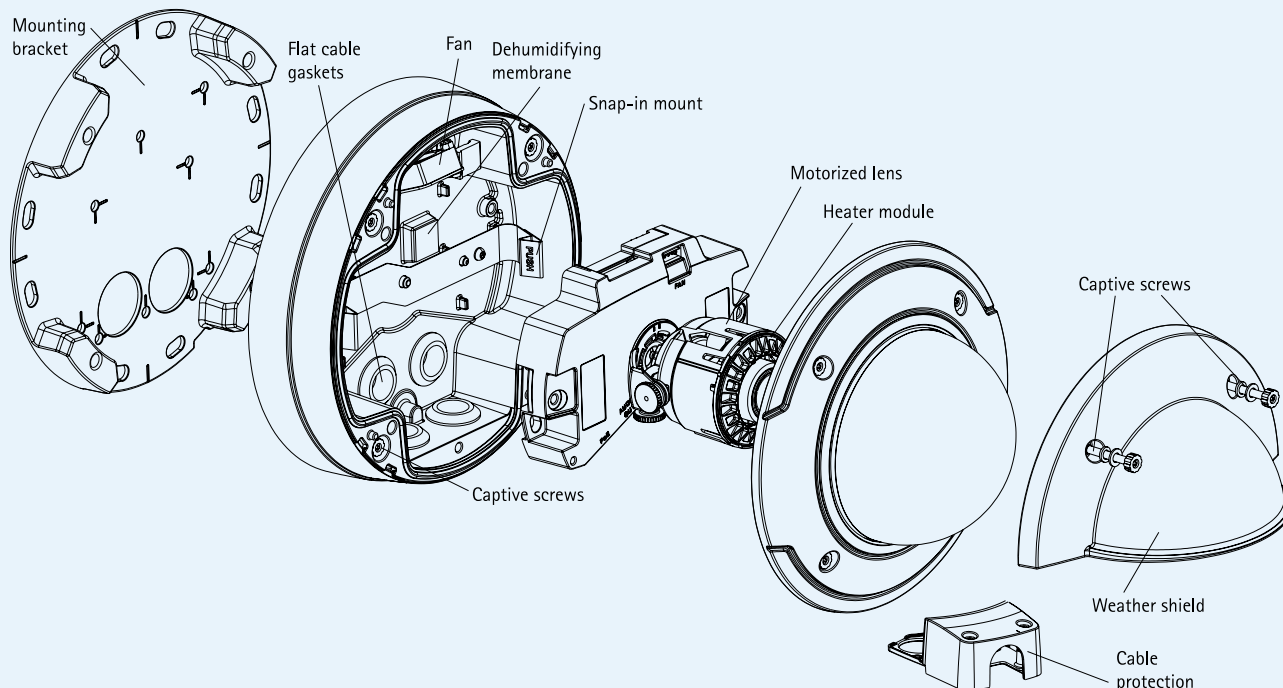

AXIS P3343/-V/P3344/-V

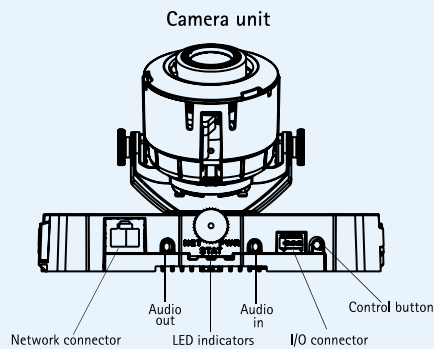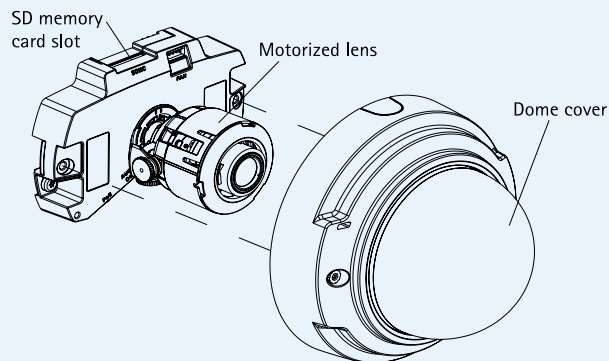

Optional accessories for outdoor models

Pendant adapter kit including weather shield



AXIS T91A Brackets



Wall



Corner

I/O audio cable, 5 m (16 ft.)



Optional accessories for indoor models

AXIS T91A Brackets



Ceiling



Wall


Mounting bracket



Drop-ceiling mount kit with transparent or smoked cover



Pendant adapter kit



For information on AXIS Camera Station and video management software from Axis' Application Development Partners, see www.axis.com/products/video/software/

技術規格：AXIS P33 網路攝影機系列

攝影機	
機型	AXIS P3343:SVGA 解析度, 防竄改, 室內 AXIS P3343-V:SVGA, 防暴, 室內 AXIS P3343-VE:SVGA, 防暴, 室外 AXIS P3344: 1MP/HDTV 720p, 防竄改, 室內 AXIS P3344-V: 1MP/HDTV 720p, 防暴, 室內 AXIS P3344-VE: 1 MP/ HDTFV 720p, 防暴, 室外 6mm 或 12mm 鏡頭選擇 附註: AXIS P3301/-V 不屬於P33系列
影像感測器	¼" 漸進式掃描RGB CMOS
鏡頭	多焦, DC-iris, 遠端對焦和鏡頭收縮 AXIS P3343/-V/-VE 6mm:2.5-6mm, F1.2 angle of view*:34°-72° AXIS P3343/-V/-VE 12mm:3.3-12mm, F1.4, angle of view*:17°-54° AXIS P3344/-V/-VE 6mm:2.5-6mm, F1.4 angle of view*:40°-87° AXIS P3344/-V/-VE 12mm:3.3-12 mm, F1.6 angle of view*:20°-70° *平行視窗角度
日夜兩用	自動移除式紅外線濾鏡
最低照明	AXIS P3343/-V/-VE 6mm: Color:0.2 lux, F1.2, B/W:0.04 lux, F1.2 AXIS P3343/-V/-VE 12mm: Color:0.3 lux, F1.4, B/W:0.05 lux, F1.4 AXIS P3344/-V/-VE 6mm:Color:0.3 lux, F1.4, B/W:0.05 lux, F1.4 AXIS P3344/-V/-VE 12mm:Color: 0.4 lux, F1.6, B/W:0.06 lux, F1.6
快門時間	1/25000 s to 1/6 s
攝影機角度調整	旋轉360°, 傾斜170°, 旋轉 340°
旋轉/傾斜/變焦	數位PTZ, 預設定位、守衛導覽
影像	
影像壓縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC Motion JPEG
解析度	AXIS P3343/-V-VE: 800x600 to 160x90 AXIS P3344/-V-VE: 1280x800 to 160x90
畫面傳輸率	30 fps (所有解析度)
H.264	
畫面傳輸率	30 fps (所有解析度)
H.264/	
Motion JPEG	
影像串流	支援多重串流: H.264, Motion JPEG。 可控制的畫面更新率和頻寬 VBR/CBR H.264 AXIS P3343/-V/-VE:H.264/Motion JPEG:2 個同步個別組態串流的數據, 在完整解析度和傳輸率的情況下, 採用的特定壓縮格式。 更多串流經過壓縮, 或在畫面更新率/解析度下有所限制 AXIS P3343/-V-VE:H.264/2 個同步個別組態串流的數據, 在完整解析度和傳輸率的情況下, 採用的特定壓縮格式。 Motion PEG: 更多串流經過壓縮, 或在畫面更新率/解析度下有所限制
影像設定	壓縮、色彩、明亮度、銳利度、對比度、白平衡、曝光控制、曝光區、背光補償、廣角動態範圍、低照明的調校行為、旋轉文字和影像覆蓋、保密遮罩 旋轉: 0°, 90°, 180°, 270° 文字和影像覆蓋、保密遮罩
音訊	
音訊串流	雙向
聲音壓縮	AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, 可組態位元傳輸率
聲音輸出/輸入	外接麥克風或輸出/輸入端子 AXIS P3343/-V和AXIS P3344/-V: 內建麥克風

網路	
安全性	密碼保護、IP位址過濾、HTTPS加密、IEEE 802.1X 網路存取控制、摘要驗證、使用者存取記錄
通訊協定支援	IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
系統整合	
應用程式介面 (API)	軟體開發之開放式應用程式介面, 包括Axis提供的VAPIXR (請見www.axis.com)
智慧型影像	影像移動偵測、主動式竄改警報、聲音偵測
警報觸發器	智慧型影像、溫度和外部輸出
警報事件	透過FTP、HTTP和電子郵件上傳檔案 經由電子郵件、HTTP and TCP通知 外部輸出啟動
影像緩衝空間	警報前後需48 MB
一般資訊	
機殼	透明聚碳酸酯外殼 Metal inner camera module with encapsulate electronics AXIS P3343/P3344: 防竄改塑膠殼 AXIS P3343-V/P3344-V:1000公克防撞金屬殼 AXIS P3343-VE/P3344-VE: 1000公克防撞 IP66金屬殼結合防潮膜
處理器和記憶體	ARTPEC-3, 128 MB RAM, 128 MB Flash
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af AXIS P3343/V 和 AXIS P3344/-V:Class 2 AXIS P3343-VE/P3344-VE: Class 3
連接器	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out Terminal blocks for power, 1 alarm input and 1 output
本機儲存空間	SD/SDHC 記憶卡插槽(不含記憶卡)
作業條件	AXIS P3343/V 和 AXIS P3344/V:0 to 50°C 濕度 20-80%RH AXIS P3343-VE/P3344-VE:-40 到 55°C
檢驗合格	EN55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1
重量	AXIS P3343/P3344:445 g (1.0 lb.) AXIS P3343-V/P3344-V: 660 g (1.5 lb.) AXIS P3343-VE/P3344-E:1.4 g (3.1 lb.)
配件	電源器、支架和連接器套件、安裝手冊、安裝工具CD、錄影軟體、使用者手冊 Windows decoder單人版, 煙霧狀外罩 AXIS P3343-VE/P3344-VE: Mounting bracket, cable shield, weather shield, 5m network cable with pre-mounted gasket

本產品不包含含OpenSSL Project開發、用於OpenSSL Toolkit的軟體
(www.openssl.org)

更多資訊詳見：www.axis.com