DAM-3018D 说明书

★端子分布图

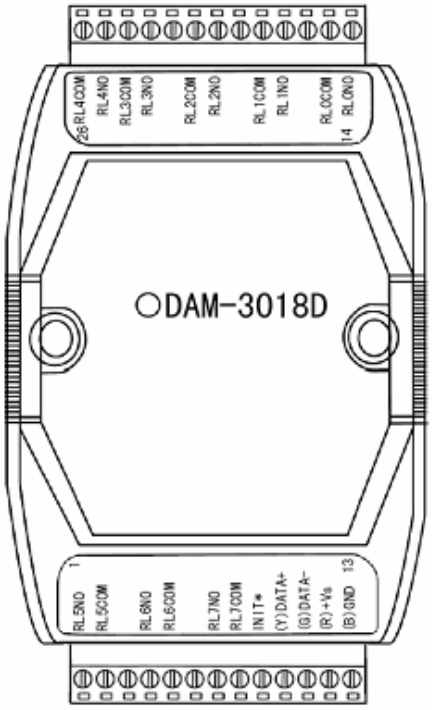

★主要指标

8 路继电器输出模块

- 输出：8 路 A 型继电器
- 触点容量：250VAC @ 1A；30VDC @ 2A
- 继电器接通时间：5ms
- 继电器断开时间：2ms
- 击穿电压：1000VAC (50/60Hz)
- 绝缘电阻：最小 1000MΩ (1000VAC)
- 支持双看门狗
- LED 指示输出状态
- 电源： 未调理 +10～+30VDC
- 功耗： 2.4W @ 24VDC

★结构框图

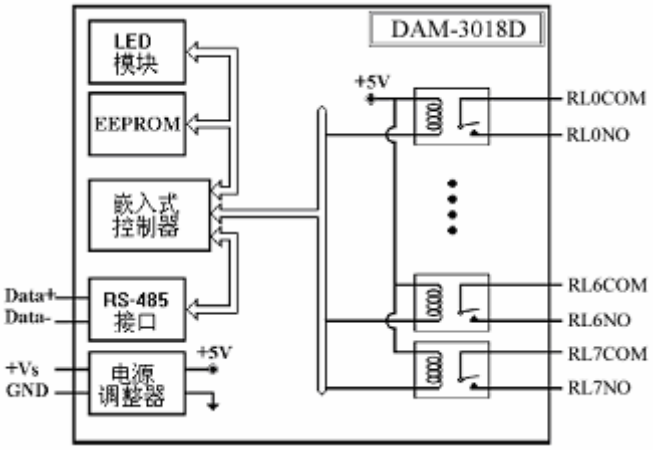

★代码配置表

■波特率配置代码表

代码	00	01	02	03	04	05	06	07
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200