IN1503

InFocus 富可视

卓越创意，精彩呈现

近距、随处投影

短距、明亮、易连、紧凑

IN1503

重新定义便携投影机标准

富可视IN1503办公室内部移动投影机，将近距离投影功能融入紧凑的机身中，是适用于空间狭窄的协作环境的理想解决方案。其短距镜头可实现台面边缘投影，从而缩短投影距离，最大程度地放大图像。IN1503投影机内置富可视“即插即投影”的数字连接套件，包括DisplayLink™、HDMI 1.3和LitePort™免PC投影技术，是当今市场上数字功能最强大的便携投影机。IN1503轻巧、便携且功能强大，具有WXGA的原生分辨率，高亮度，即使在最狭小的空间，也能实现一流的投影效果。

IN1503

富可视IN1503将在最狭小的空间为您呈现更宽的观看视角以及更加卓越的画质。

WXGA（1280×800）DLP技术

丰富的连接

富可视IN1503有各种先进的数字连接方式可供选择，例如，高清多媒体接口HDMI 1.3，可无缝兼容最新的计算机及高清视频源；除此之处，还可兼容富可视的定制型连接技术，例如：可轻松实现“即插即投影”的DisplayLink以及LitePort技术。所有端口都是为“即插即投影”而设计的。IN1503还具有标准模拟连接的特性，包括VGA（HD15）接口和复合视频。

高亮度

IN1503对于任何中小型协作环境而言，即使在开灯的情况下，其亮度也足够保证良好的投影效果。

近距离投影

IN1503可实现台面边缘投影，因而十分适用于中小型会议室。由于可实现短距投影，因此可腾出更多的台面空间，并可将减少电话会议和会议召开期间的环境噪声。

灵活的短距投影、光滑紧凑的外观设计和全套数字连接。IN1503具备我一直期望设计到一款会议室投影机的所有特性。

Loren Shaw
富可视产品总监

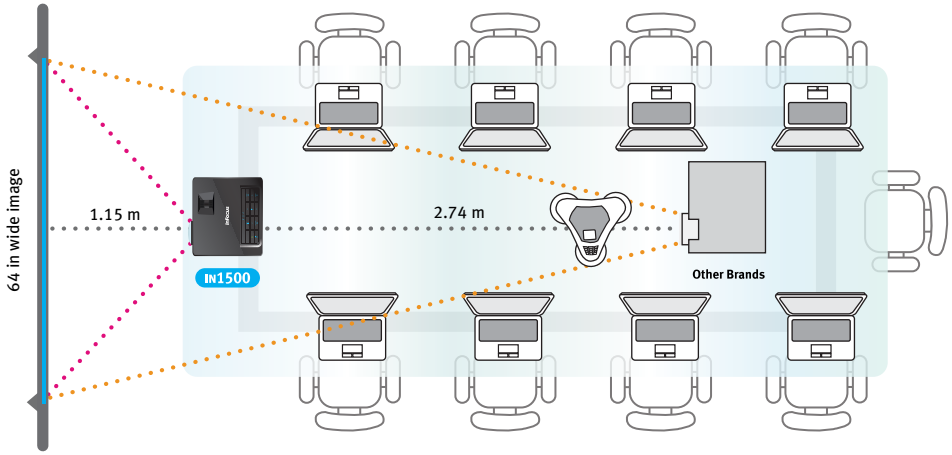

光学变焦
20%的变焦能力赋予了IN1503最大的灵活性，用户无需移动投影机，即可调整屏幕大小。

LiteSwitch快速开关机功能
富可视LiteSwitch快速开关机功能可缩短投影机的“冷却”时间，让用户能够更快地辗转于不同的会议之间，在几秒钟内启动和关闭投影机。用户无需再等待，也无需浪费时间，便能高效地参加各种会议。

全天24小时连续投影
所有新推出的富可视DLP投影机均为无滤网投影机，能够每周7天、每天24小不间断、无故障运行，从而减少了维护工作量，用户完全可以放心使用。

免PC显示
IN1503配有LitePort，后者是一个无需PC支持的嵌入式JPEG阅读器，因此用户可从一个标准的USB闪存驱动器直接投影图像，而无需再使用计算机。

LiteTouch™键盘
控制面板造型优美，带背景灯。通过该控制面板，用户可一键启动最常用的投影机功能。

直观、易用的用户界面
在设计IN1503同类最佳菜单系统时，我们参考了20多年来的客户反馈意见。该菜单易于导航，支持17种标准语言，并提供了一个独特的直观操作流程。

安装灵活性
可在最狭小的房间内最大程度地实现灵活安装。在空间狭小的房间内，IN1503可以采用吊顶式安装。

全天24小时连续投影
所有新推出的富可视DLP投影机均为无滤网投影机，能够每周7天、每天24小不间断、无故障运行，从而减少了维护工作量，用户完全可以放心使用。

DisplayLink连接
投影操作简便、迅捷。通过USB技术传输有线和无线DisplayLink内容，无需再使用臃肿的VGA电缆，用户在几秒钟内即可完成计算机和图像的设置。可选的富可视无线DisplayLink适配器提供速度高达99mbps的安全点对点传输。用户无需再进行切换或使用各种复杂的功能键组合。使用DisplayLink，投影就是这么简单！

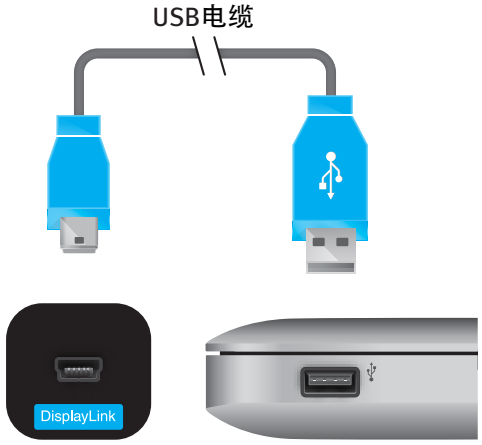

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

Brilliant Colour数字技术
IN1503采用了DLP技术，经过我们专有的BrilliantColor™增强功能的精心调整，图像的所有细节均鲜明且栩栩如生，从而为用户提供卓尔不凡的视觉效果。

更宽的分辨率
IN1503的原生分辨率为WXGA（1280×800），可提供更大的显示空间，以显示下一代操作系统的高分辨率图像以及全高清1080p视频。

WXGA
1,280 × 800 像素

富可视短距镜头

台面边缘投影

可选配件

Wireless Displaylink (SP-DOUSB-WIRELESS)
IN1503可选配件 (SP-LAMP-052)
通用吊顶安装架 (SP-CEIL-UNIV)
壁挂安装架 (SP-WALL-ARM)
投影屏幕
电缆和适配器

详情请访问：
www.infocus.com/Accessories.aspx

富可视的服务承诺

为用户提供最优质的产品和支持服务对富可视而言非常重要。对于IN1503办公室内移动投影机，我们提供5年有限厂家保修（包括部件[1]和人工服务[2]），灯泡保修期限为自采购发票日起起1年或者使用3000小时，先到为准和5年DLP保修服务。此外，我们还提供各种期限更长的产品和灯泡保修服务。

详情请访问：
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx

IN1503 特性

自动梯形修正	○
BrilliantColor	○
关闭标题	○
DisplayLink即插即投	○
使用放大功能冻结帧	○
HDMI 1.3	○
富可视用户界面	○
LitePort USB JPEG阅读器 - IN1503	○
LiteSwitch开关功能	○
LiteTouch触摸键盘	○
徽标捕获	○
省电待机模式（<1 W）	○
光学变焦	○

Navigator - 3
遥控器

5 YEAR PARTS ○ 3 YEAR LABOUR
YEAR 5
InFocus
LIMITED WARRANTY
1 YEAR LAMP REPLACEMENT

DHC大恒显示科技

www.dahengit.com
中国区总代理 大恒显示科技
北京市海淀区
苏州街3号
大恒科技大厦北座11层
电话: 010-82828800-888

InFocus 富可视
卓越创意，精彩呈现

www.infocus.com.cn
富可视公司总部
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
电话: (1) 503-207-4700
免费电话: (1) 877-388-8385
传真: (1) 503-207-1937

富可视国际总部
1 Fullerton Road
One Fullerton
Singapore 049213
电话: (65) 6513-9600
传真: (65) 6238-0535

PICTURE BY DLP A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY
FEATURES BrilliantColor With Multi-Color Processing For Rich, Vibrant Colors
DisplayLink certified
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

©2010富可视公司。保留所有权利。以上规格参数如有变更，恕不另行通知。
"InFocus"及"InFocus Bright Ideas Made Brilliant"是富可视公司在美国和其他国家的商标或注册商标
DLP、DLP标志以及DLP徽章为德州仪器公司的商标。所有商标未经许可，不得擅自使用。此外，
以上商标仅用作标识用途，并且是其自各所属企业的财产。
[1]不包括电源、风扇、色轮和光通路，上述部件保修期为三年。[2]自购买之日起，三年内免收人工服务费。
InFocus_IN1503_DS_CN_16JUL10 。产品编号： MMINFOCUS-0204

参数规格*

参数规格*

原始分辨率	WXGA 1280×800
最大分辨率	UXGA (1600×1200)
显示技术 - DMD	DLP .65" WXGA
灯泡寿命 **	经济模式下4000小时（正常模式下3000小时）
音频噪声	经济模式下29 db（高功率模式下33 db）
电脑兼容性	PC, MAC
梯形修正	自动，垂直+/-30 Degrees度
颜色数量	1670万色，True Colours
纵横比	原始16:10（支持4:3, 16:9）
灯泡功率	经济模式下170 W（正常模式下225 W）
电源	100 ~ 240 VA，50 ~ 60 Hz
变焦比	1.2:1
投影比	0.72 ~ 0.86
视频兼容性	NTSC / PAL / SECAM、SDTV: 480i、576i、EDTV: 480p、576p、HDTV: 720p、1080i、1080p
音频	1 W单声道
输入源	HD15×1、Composite（RCA）×1、HDMI 1.3×1、3.5 mm音频×1、DisplayLink、LitePort
投影距离	0.75 m ~ 3.5 m
投影方式	前、后、吊顶
产品重量	2.0 kg
产品尺寸 - 宽×深×高	235×222×83.8 mm
产品颜色	黑色、银色
包装箱尺寸 - 宽×深×高	228×409×397 mm
装运重量	4.3 kg
最大海拔高度	3,000 m
遥控	Navigator - 3
随机配件	遥控器、电源线（3 m）、USB A到迷你B电缆（2 m）、超薄VGA电缆（2 m）、电缆管理箱、安全说明书、投影机用户指南、DisplayLink用户指南
菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、朝鲜语、挪威语、葡萄牙语、俄语、简体汉语、西班牙语、瑞典语、繁体汉语、荷兰语、波兰语、丹麦语、芬兰语
灯泡破裂防护设施	经测试可容纳大于0.8 mm的碎片***
配件保修	90天
认证	C-Tick（澳大利亚）、NOM（墨西哥）、CE（欧洲）、UL & CUL（美国和加拿大）、FCC（美国）、IRAM（阿根廷）、GOST（俄罗斯）、CCC（中国）、PSB（新加坡）、WEEE（欧盟）、南非、MIC & eK（韩国）、RoHS、China RoHS
安全性	Kensington防盗锁

* 产品规格、条款和服务可随时更改，恕不另行通知。
** 灯泡的实际寿命取决于环境和投影机的使用情况。可影响灯泡寿命的因素包括：温度、海拔高度以及快速开关投影机的电源。
*** 经测试可容纳大于上述尺寸的任何碎片。