


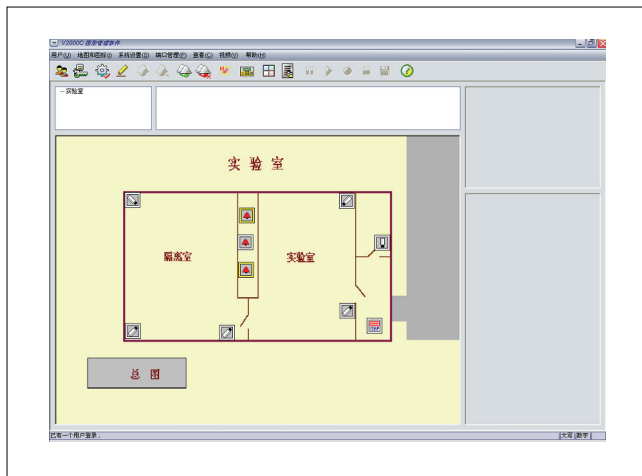

订购信息

V2000	CCTV集成控制软件和软件加密器, 无IP视频(英文版)
V2000C	CCTV集成控制软件和软件加密器, 无IP视频(中文版)
V2000C-K	CCTV集成控制软件和软件加密器, 实时视频窗口, 包含视频卡, 无IP视频(中文版)

主要特点介绍

完整地图显示功能及图标编辑功能

V2000支持BMP图形文件格式, 方便您直接引用现存的地图文件而无需重新绘制。

视频切换和控制

V2000提供完整的控制功能, 可操作所有的Infinova矩阵切换/控制系统。所有的命令都可通过鼠标的点击来轻松完成。

报警处理

自动报警调用-提供多个用户可选择的报警方式。
报警优先级可定义64种优先级的报警图形。
报警声音-发生报警时有语音提示功能。

多画面处理器的控制

V2000可提供Infinova多画面处理器的控制与操作, 模拟的屏幕操控面板提供您方便、快捷的操作界面。

所有的系统操作, 包括用户的任何一个鼠标点击操作以及所发生的事件都保存在历史数据库中。您可以对此数据库进行备份处理。V2000的数据记录系统为您的查询提供了极其详尽的记录信息资料。

产品描述

V2000是一套图形化用户界面的软件包, 集中管理、操作整个安防系统。内置的各组模块可通过串行口分别与视频矩阵切换/控制系统和报警主机进行通讯, 实现对整个系统的管理与操控。在功能模块之间切换无需退出程序界面。通过鼠标点击, 可对各硬件设备进行参数设定。

V2000提供了功能强大的“事件处理”能力, 能实时调看任一细节的电子地图并显示活动的图像信息; 另有操作指示小图标, 用来帮助您更快、更好的完成工作。

另外V2000还包含许多优点: 密码登录保护不仅提供密码登录, 更可确定不同用户的系统使用权限。当配有视频捕获卡时, 软件即可支持实时画面显示。

产品特点

- 基于Windows的软件
- 集成所有子模块于一体
- 可连接Infinova系列的矩阵切换/控制系统
- 灵活的报警布/撤防(整体、局部和定时布/撤防)
- 支持V2503编码器, 可显示实时视频, 可通过V2503控制前端球机和云台
- 云台、镜头、辅助开关控制
- 使用菜单和图标进行全方位操作
- 电子地图
- 支持图像显示
- 支持Vista120与Vista250报警主机

系统要求

PC平台的最低系统配置:

硬件要求:	双核CPU, 2.6GHz, 1024M内存, 64M显存的显卡 (支持3D加速), 彩色显示器分辨率1024*768
操作系统:	Win2000/XP或更高版本
通讯口要求:	2个串行口(如果安装多控制模块, 则需要更多串口)
USB接口数:	1个(安装加密器)
视频卡:	使用推荐的视频捕捉卡