


25W 内置有外壳单组输出明纬开关电源

UL_{US} CB CE

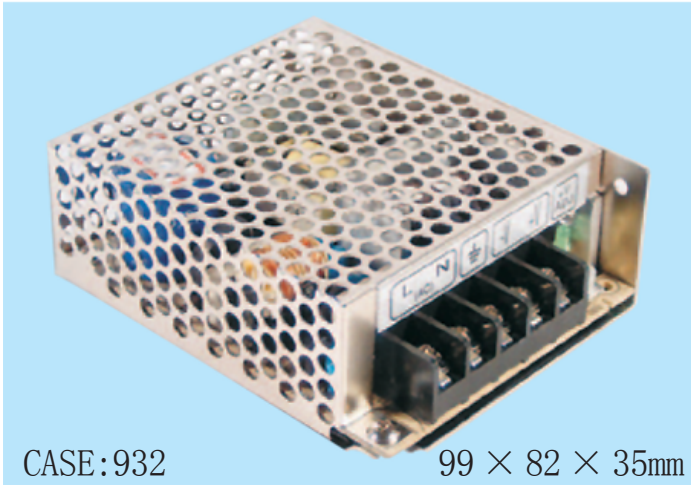

- 全球通用全范围交流输入电压
- 有短路保护 / 过载保护 / 过电压保护
- 自然通风冷却
- 小尺寸、高功率密度
- 高性价比、高可靠
- 100% 满载老化测试
- 有国际安规认证的低功率电源最佳解决方案
- 2 年免费质保

交流输入电压范围.....85~264VAC/120~370VDC
交流冲击电流.....冷启动 230V 时为 45A
直流调整范围.....额定输出电压的± 10%
过载保护.....过电流点在110%~150%，自动侦测自动复原
过电压保护点.....额定输出电压的 115%~135% 时关断
绝缘特性.....输入端与输出端间:3KVAC, 输入端与外壳间:1.5KVAC, 输出端与外壳间:0.5KVAC, 1 分钟
工作时环境温度.....-20~+60℃ (参考温度降载曲线)
抗震动性.....10~500Hz, 2G 10 分钟 / 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
国际安规认证.....根据 UL60950-1, TUV EN60950-1 设计
EMC 标准EN550022 class B, EN61000-3-2, 3
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204
接线方式.....端子排
重量及包装.....每箱 45 只 /14.0 公斤

仓储号	型号	输出	容差	纹波	效率
11291	NES-25-5	5V, 0~5.0A	±2%	80mV	80%
11292	NES-25-12	12V, 0~2.1A	±1%	120mV	83%
11293	NES-25-15	15V, 0~1.7A	±1%	150mV	84%
11294	NES-25-24	24V, 0~1.1A	±1%	200mV	86%
11295	NES-25-48	48V, 0~0.57A	±1%	240mV	86%