



飛利浦
液晶顯示器，配備觸控
功能

18.5 吋 (47 公分) E-line 寬螢幕

HD

192EL2SB

優雅的 LED 顯示器，呈現自然色彩

192E2 LED 顯示器採用優雅外型設計、觸控功能，並配備 SmartContrast 和 SmartImage Lite，一舉滿足您的所有渴望

畫質優異

- LED 技術確保色彩自然呈現
- 16:9 顯示為寬螢幕遊戲與視訊的最佳比例
- SmartContrast 20000000:1，提供令人驚豔的豐富黑色細節

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 細緻優雅的設計與您的家庭裝飾渾然一體
- 光澤質感可增進裝潢效果
- 摩登觸控功能

環保設計

- 能源之星代表高效能與低耗能
- 環保材質符合國際標準

+ 足便利

- 配備 SmartControl Lite，輕鬆調整顯示器效能
- 簡單的畫面格式控制，可切換寬螢幕與 4:3 格式

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

LED 技術

白色 LED 屬於固態裝置，能更快速提供完整、一致的亮度，進而節省啟動時間。LED 不含汞成份，不論是回收或廢置均符合環保。LED 可提供更好的 LCD 背光明暗控制，因此可呈現超高對比率。此外，由於整個螢幕畫面的亮度一致，色彩重現更加卓越。


細緻優雅的設計

細緻優雅的設計外形，可以與任何傢俱渾然一體。

16:9 寬螢幕長寬比

長寬比是視訊影像呈現的寬度與高度比例。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度電視與歐洲數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比，不論是玩遊戲或看電影，都能提供優質的影像，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。

SmartContrast 比 20000000:1

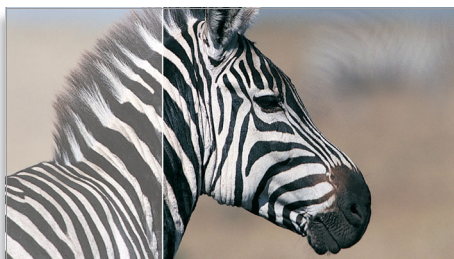

您希望液晶平面顯示器提供最高對比與最生動的影像。飛利浦先進的視訊處理功能

結合獨家極致暗化與背光強化技術，呈現生動影像。SmartContrast 能提高對比，提供優異的黑階，並精確呈現陰影與色彩，顯示高對比與色彩逼真的明亮及生動畫面。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是次世代的 3D 圖型式 GUI 螢幕控制軟體，可供使用者以滑鼠微調螢幕的多種參數，如色彩、亮度、螢幕調校、多媒體、ID 管理等項目。


觸控功能

以智慧型觸控感應圖示取代凸出式按鈕，只要輕輕觸碰，便可供使用者依照需求調整顯示器，觸控功能讓顯示器充滿摩登時尚感。

Energy Star 5.0

Energy Star 是美國環保署 (US EPA) 贊助的一項節能計畫，亦為許多其他國家所採用。Energy Star 認證可確保您購買的產品符合最新的節能標準，在每個操作層級都能發揮最高效能。全新的飛利浦顯示器通過 Energy Star 5.0 規格認證，並符合或超越該標準。例如，Energy Star 5.0 要求休眠模式下的耗電量須低於 1 瓦，而飛利浦顯示器的耗電量低於 0.5 瓦。如需更多詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

簡單的畫面格式控制

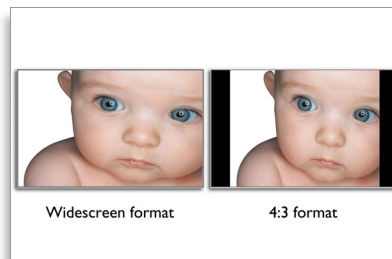

飛利浦螢幕顯示中的簡易畫面格式控制功能，可在 4:3 螢幕比例和寬螢幕模式間來回切換，讓顯示器的顯示比例符合處理中的寬型文件內容，完全不必捲動，並可讓您在寬螢幕模式下觀賞寬螢幕媒體，以及在原始模式下觀賞顯示比例為 4:3 的不失真內容。

環保材質

「飛利浦承諾全系列顯示器使用永續環保材質。所有塑膠機身零件、金屬機箱零件與包裝材料皆使用 100% 可回收材質。部分機種採用高達 65% 的消費後塑膠再生料製作。恪遵 RoHS 標準能確保有害物質 (例如：鉛) 確實減少或避免使用。顯示器 CCFL 背光中的汞物質現已大量減少使用，而以顯示器 LED 背光取而代之。請造訪飛利浦網站 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 瞭解更多詳情。



規格

畫面 / 顯示

- 液晶面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 面板尺寸: 18.5 吋 / 47 公分
- 長寬比: 16:9
- 最佳解析度: 1366 x 768 @ 60 Hz
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 亮度: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 點距: 0.30 x 0.30 公釐
- 視角: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 畫面增強: SmartImage Lite
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 掃描頻率: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB

連線

- 輸入訊號: VGA (類比), DVI-D (數位, HDCP)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在綠訊號

便利

- 人性化操作: SmartImage Lite, SmartControl Lite, 功能表, 輸入, 電源開 / 關
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 義大利文, 俄文, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便利功能: VESA 掛架 (100x100 公釐), Kensington lock 防盜鎖
- 隨插即用相容性: DDC/CI, Windows 7/Vista/XP, Mac 作業系統 X

機座

- 前後傾斜: -5/+20 度

電源

- 開啟模式: 10.4 W (EnergyStar 5.0 測試方法)

- 待機模式: 0.5 W
- 關機模式: 0.5 W
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)
- 電源供應器: 內建, 100-240VAC, 50/60Hz

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 457 x 363 x 180 mm
- 產品不含底座 (公釐): 457 x 293 x 49 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 503 x 416 x 141 mm

重量

- 產品含底座 (公斤): 3.41 kg
- 產品不含底座 (公斤): 3.17 kg
- 產品含包裝 (公斤): 5.00 kg

作業環境條件

- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C 度 (攝氏)
- 溫度範圍 (存放): -20°C 至 60°C 度 (攝氏)
- 相對濕度: 20%-80 %
- MTBF: 30,000 小時

永續性

- 環保與節能: RoHS, EPEAT 銀級, EnergyStar 5.0
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: CE 標誌, BSMI, FCC Class B, UL/cUL, TCO 5.0

機身

- 色彩: 黑色 / 黑色
- 表面處理: 亮面



發行日期 2011-09-11

版本: 5.0.2

12 NC: 8670 000 61778
EAN: 87 12581 53579 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com