



1/3英寸高分辨率彩色摄像机

CCBC1345-LP

CCBC1345-MP

- 高分辨率480 TVL
- 简易的DIP开关摄像机设置

CCBC1345 是一款480 TVL高分辨率的彩色摄像机，它使用最新的CCD技术和最先进的数字信号技术，能为需要高清晰度图像的监视应用场所提供清晰明快的、光圈可校正的图像。

- 高清晰度

由于结合了最新的数字信号处理器，因此CCBC1345能提供清晰、明快的480线的视频图像，显示出甚至很小图像的细节，从而使该摄像机得到了广泛应用。


- 易于设置

通过DIP转换后可调整所有摄像机的参数。提供了功能强大的设置选项，如逆光补偿、使用手动和自动光圈镜头的自动曝光快门、线锁定功能及清晰度选择。Dip转换位于设计合理的侧面板后面，改进的安装机构便于摄像机安装使用。

- 线位锁定

摄像机交流供电，具有可调的行电源同步特性，以利于多摄像机安装时进行“无滚动”转换。

尺寸

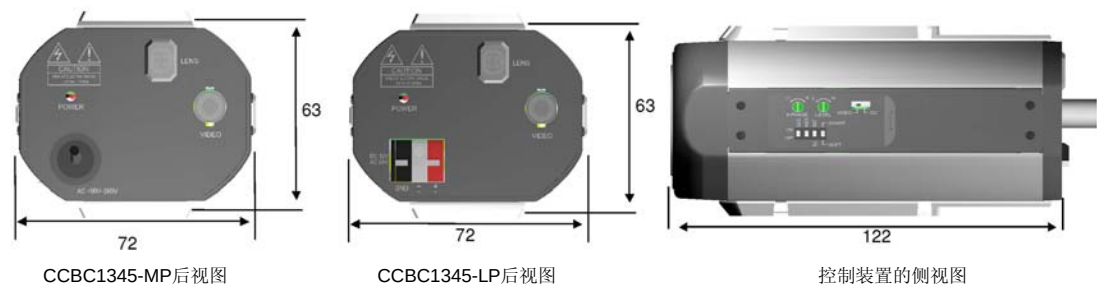

技术参数

电视标准	625线, 50域/秒 50 Hz（垂直）, 15.625 Hz (水平); PAL	
图像传感器	1/3 英寸 行中间CCD, 752 x 582有效像素	
水平分辨率	480 TVL	
最低照度	0.6 Lux (F1.2, AGC 38 dB, 50 IRE视频输出)	
电子快门	开: 自动档范围 1/50 ~ 1/100,000 秒	
	关: 1/50s	
逆光补救偿	开/关	
视频输出	FBAS: 1 Vpp 合成(75 欧姆), BNC	
自动增益控制（AGC）	Max 最大. 38 dB	
信噪比	> 50 dB	
伽码	0.45	
锐度	柔和/清晰 可调	
镜头控制	直接驱动或视频驱动; 2个插入式镜头: 位于后部和侧面	
同步	内部: 晶振	
	/外部: 行同步	
电源	CCBC1345-LP:	12 VDC 或 24 VAC
	CCBC1345-MP:	100~240 VAC ± 10%
功耗	LP: 2.8 W ; MP:2.8W	
工作温度范围	-10 to +50 °C	
相对湿度	30% to 95%,无凝露	
尺寸(长 x 宽 x 高)	122 x 72 x 63 mm	
镜头电缆护盘	底部和顶部	
重量	0.6 kg	

定货信息

型号	货号	名称	重量
CCBC1345-LP	2GF1183-8GA	1/3 英寸高分辨率数字信号处理彩色摄像机 ; 480 TVL, PAL, 12 V DC/ 24 V AC, 50 Hz	0.6 kg
CCBC1345-MP	2GF1183-8GB	1/3英寸高分辨率数字信号处理彩色摄像机 ; 480 TVL, PAL, 100~240 V AC, 50 Hz	0.6 kg