

SNC-DM160

• 1/3 英寸 ExwavePRO 逐行扫描 • 130 万像素 • DEPA 智能 • 低照度 • 日夜转换 • 坚固外壳

SNC-DM110

• 1/3 英寸 ExwavePRO 逐行扫描 • 130 万像素 • DEPA 智能 • 低照度

索尼网络半球摄像机的重量级新品 SNC-DM160 和 SNC-DM110，是专门针对安防监控应用设计的高清晰度百万像素摄像机，采用索尼最新开发的 1/3 英寸百万像素 ExwavePRO™ 逐行扫描 CCD，配合增强型彩色滤光片与索尼独特的聚光器技术，在各种条件下即使是微光环境，也能提供令人惊讶的百万像素高清晰、明亮图像。采用 DEPA 智能技术，具有智能移动探测和智能目标探测功能，MPEG4/JPEG 双码流，为您提供非常高效和高级别的安防监控。24 小时的全天候使用设计，具有日夜转换功能，可以满足室内和室外的各种应用。配合其他很实用的特性，像伽马曲线调整、语音报警、电子 PTZ、DC 自动光圈镜头、超大视角和 PoE 供电，这些索尼百万像素、智能网络半球摄像机将使您的监控系统更上一层楼。



SNC-DM160/DM110

百万像素智能网络半球摄像机

- 130 万像素的高清晰图像



传统摄像机（VGA 分辨率）



索尼百万像素摄像机

- 高灵敏度（采用 CMYG 彩色补光滤光片和 Light Funnel 聚光器）



传统百万像素摄像机




索尼百万像素摄像机


技术规格

摄像机	SNC-DM160		SNC-DM110
成像器件	1/3 英寸逐行扫描 Sony ExwavePRO CCD		
有效像素（水平×垂直）	1,250,000（1296×966）		
电子快门	1~1/10,000 秒		
最低照度	彩色：0.8Lx，50IRE，F1.3，AGC 30dB 黑白：0.15Lx，50IRE，F1.3，AGC 30dB		彩色：0.8Lx，50IRE，F1.3，AGC 30dB
信噪比	>50dB		
自动增益控制	On/Off（0dB~+36dB）		
曝光控制	自动，背光补偿，伽马设置		
白平衡	ATW，ATW Pro		
镜头类型	变焦镜头		
变焦	3.6 倍光学变焦（2 倍数字变焦）		3.4 倍光学变焦（2 倍数字变焦）
水平视角	100.8°~27°		100.3°~29°
焦距	f=2.8~10.0mm		f=2.8~9.5mm
F-number	F1.3（广角端），F3.0（远端）		F1.3（广角端），F2.9（远端）
最小监视距离	300mm		
图像			
分辨率（水平×垂直）	JPEG：1280×960，960×720，768×576，640×480，384×288，320×240 MPEG-4：640×480，384×288，320×240		
最大帧数	JPEG：15fps（1280×960） MPEG-4：30fps（640×480）		
音频			
音频压缩	G.711/G.726（40，32，24，16Kb/s）		
网络			
支持协议	TCP/IP，HTTP，ARP，ICMP，FTP，SMTP，DHCP，SNMP，DNS，NTP，RTP/RTCP，UDP		
客户端数量	10		
验证	IEEE802.1X		
接口			
局域网	10Base-T/100Base-TX（RJ-45）		
模拟视频输出	BNC×1，1.0Vp-p，75，RCA×1		
输入/输出	Sensor in×1，Alarm out×2		
音频输入	Mini-jack×1（Mic in：monaural，2.2kΩ，DC 2.5V plug-in power，Line in：monaural）		
音频输出	Mini-jack（monaural），max output level：1Vrms		
一般参数			
重量	约 1.4kg		约 780g
尺寸（直径×高）	约 166×119mm		约 140×118mm
供电	PoE（IEEE-802.3af）/AC 24V/DC 12V		
功率消耗	最大 15W		最大 8W
工作温度	-30~50℃		0~50℃
存放温度	-20~60℃		
系统要求			
操作系统	Microsoft® Windows® VISTA® 或 Microsoft Windows XP		
处理器（CPU）	CPU：Intel® Pentium® IV 3GHz 或更高，Intel® Core2 Duo 2GHz 或更高		
内存	RAM：1GB 或更高		
浏览器	Microsoft Internet Explorer® Ver.6.0/7.0		
随机提供附件	支架，安装模板，扳手，螺丝，钢丝绳，连接线，CD-ROM（用户指南，IP 设置程序，音频上传工具，隐私屏蔽工具，录像播放器，自定义主页工具），安装手册		

尺寸

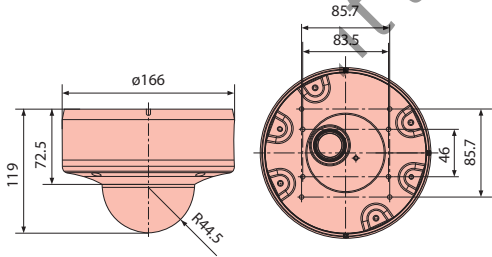

SNC-DM160

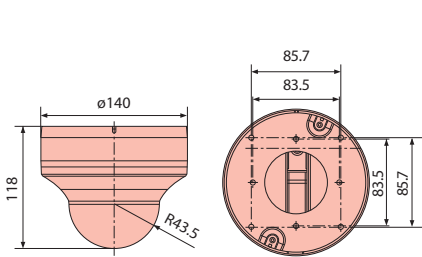

SNC-DM110

单位：毫米

可选附件

YT-ICB45（嵌入式安装支架）