

SNC-DS60

•ExwavePRO 逐行扫描•高分辨率（768×576）•DEPA 智能•超低照度•日夜转换•坚固外壳

SNC-DS10

•ExwavePRO 逐行扫描•高分辨率（768×576）•DEPA 智能•超低照度

索尼网络半球摄像机的新品 SNC-DS60 和 SNC-DS10 采用索尼最新开发的 ExwavePRO™ 逐行扫描 CCD 技术，配合增强型彩色滤光片，在各种条件下即使是微光环境，也能提供令人惊讶的高清晰、明亮图像。采用 DEPA 智能技术，具有智能移动探测和智能目标探测功能，提供每秒 30 帧的 768×576 高清图像，为您提供非常高效和高级别的安防监控。SNC-DS60 具有坚固防水的外壳，24 小时的全天候使用设计，具有日夜转换功能，可以满足室内和室外的各种应用。配合其他很实用的特性，像伽马曲线调整、语音报警、日期/时间叠加、和隐私区域屏蔽、PoE 供电，出色的性能与经济的价格，这些索尼智能网络半球摄像机是您各种监控应用的理想选择。



SNC-DS60/DS10

高性能智能网络半球摄像机

- 逐行扫描可实现更清晰的图像




隔行扫描



逐行扫描
(SNC-DS60/DS10)

- ExwavePRO 具有更高的灵敏度（采用 CMYG 彩色补光滤光片）

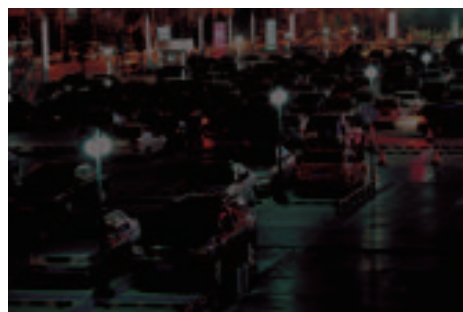

传统摄像机（普通滤光片）




SNC-DS60/DS10
(CMYG 彩色补光滤光片)


技术规格

摄像机	SNC-DS60		SNC-DS10	
成像器件	1/4 英寸逐行扫描 Sony ExwavePRO CCD			
有效像素（水平×垂直）	330,000（659 ×494）			
电子快门	1~1/10,000 秒			
最低照度	彩色：0.3Lx, 50IRE, F1.3, AGC 36dB 黑白：0.05Lx, 50IRE, F1.3, AGC 36dB		彩色：0.3Lx, 50IRE, F1.3, AGC 36dB	
信噪比	>50dB			
自动增益控制	On/Off（0dB~+36dB）			
曝光控制	自动，背光补偿，伽马设置			
白平衡	ATW，ATW Pro			
镜头类型	变焦镜头			
变焦	3.6 倍光学变焦（2 倍数字变焦）			
水平视角	73 °~20 °			
焦距	f=2.8~10.0mm			
F-number	F1.3（广角端），F3.0（远端）			
最小监视距离	300mm			
图 像				
分辨率（水平×垂直）	JPEG：768 ×576，640 ×480，384 ×288，320 ×240 MPEG-4：640 ×480，384 ×288，320 ×240			
最大帧数	JPEG：30fps（768×576） MPEG-4：30fps（640×480）			
音 频				
音频压缩	G.711/G.726（40，32，24，16Kb/s）			
网 络				
支持协议	TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP，DHCP，SNMP，DNS，NTP，RTP/RTCP，UDP			
客户端数量	10			
验 证	IEEE802.1X			
接 口				
局域网	10Base-T/100Base-TX（RJ-45）			
模拟视频输出	BNC ×1，1.0 Vp-p 75 Ω，RCA ×1			
输入/输出	Sensor in×1Alarm out×2			
音频输入	Mini-jack×Mic in monaural, 2.2kΩ, DC 2.5V plug-in powerLine in monaural			
音频输出	Mini-jack(monaural), max output level1Vrms			
一般参数				
重量	约 1.4kg		约 780g	
尺寸（直径×高）	约 166×119mm		约 140×118mm	
供电	PoE（IEEE-802.3af）/AC 24V/DC 12V			
功率消耗	最大 15W		最大 7.5W	
工作温度	-30~50℃		0~50℃	
存放温度	-20~60℃			
系统要求				
操作系统	Microsoft Windows® VISTA 或 Microsoft Windows XP			
处理器（CPU）	CPU：Intel Pentium IV 2.4GHz或更高，Intel Core2 Duo 1.8GHz或更高			
内存	RAM：1GB 或更高			
浏览器	Microsoft Internet Explorer 6.0/7.0			
随机提供附件	支架，安装模板，扳手，螺丝，钢丝绳，连接线，CD-ROM（用户指南，IP设置程序，音频上传工具，隐私屏蔽工具，录像播放器，自定义主页工具），安装手册		支架，安装模板，螺丝，钢丝绳，连接线，CD-ROM（用户指南，IP设置程序，音频上传工具，隐私屏蔽工具，录像播放器，自定义主页工具），安装手册	

尺寸

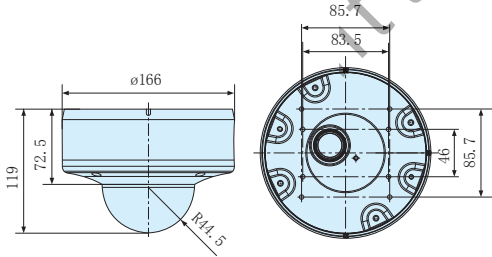

SNC-DS60

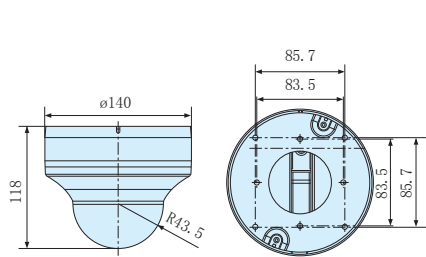

SNC-DS10

单位：毫米

可选附件



YT-ICB45（嵌入式安装支架）