

# 加固型平板电脑

型号 :TPC12-IA8MM7

## 产品特点

- 12.1 吋高品质 XGA 分辨率 LED 面板。
- 支持 Intel® Atom N270 1.6 GHz 处理器与 945 GSE + ICH7M 芯片组。
- 支持 1 x SODIMM 规格内存，最大可扩充至 2 GB（预设为 1GB）。
- 支持 4 线电阻式触控屏（可选择支持阳光下可读之功能）。
- 支持 无线通讯设备 802.11 b/g 及 蓝芽功能。
- 6 芯，5200mAh 的锂离子电池






## 产品规格

|           |                      |                                                                                 |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 系统规格      | 处理器                  | Intel® Atom N270 1.6 GHz                                                        |
|           | BIOS                 | AMI system BIOS                                                                 |
|           | 芯片组                  | Intel R 945 GSE + ICH7M 芯片组                                                     |
|           | 内存                   | 200- 针 DDR2 667 SODIMM x 1( 最高可达 2 GB)                                          |
|           | 硬盘                   | 2.5" SATA 硬盘 ( 预设 160GB), 工业紧凑型闪存 (CF) 卡 , 2.5" 車用硬盘或 2.5" 固态硬盘 (SSD)           |
|           | 音频装置                 | 内建 1.5 W 扬声器                                                                    |
| 无线通讯设备    | 内建 802.11 b/g 无线网卡模块 |                                                                                 |
|           | 内建 蓝芽模块              |                                                                                 |
| 产品尺寸与环境规格 | 产品尺寸 (W x L x H)     | 311 x 232 x 52 mm                                                               |
|           | 产品重量                 | 3.0 公斤 ( 不含配件之重量 )                                                              |
|           | 工作温度                 | 摄氏 -10 度到 55 度 ( 硬盘方案 )<br>摄氏 -20 度到 60 度 ( 固态硬盘方案 )                            |
|           | 相对湿度                 | 10% ~ 90% ( 非凝结 )                                                               |
|           | 防水防尘等级               | IP54                                                                            |
|           | 冲击                   | MIL-STD-810F 516.5                                                              |
|           | 振动 *                 | MIL-STD-810F 514.5                                                              |
|           | 落摔 *                 | 2 英尺                                                                            |
|           | 安规认证 *               | CE, FCC Class B, 3C                                                             |
|           | 分辨率                  | 1024 x 768                                                                      |
| 面板规格      | 亮度                   | 500 nit                                                                         |
|           | 触控屏                  | 4 线电阻式触控屏                                                                       |
|           | 左边 I/O 接口            | 1 x LAN, 2 x USB 2.0, 1 x Line out, 1 x Microphone in, 1 x Reset 按钮, 1 x 电源输入接头 |
| I/O 接口    | 右边 I/O 接口            | 1 x COM, 1 x VGA, 1 x USB 2.0                                                   |
|           | 上方 I/O 接口            | 1 x PCI Express 卡插槽                                                             |
|           | 下方 I/O 接口            | 1 x Docking 接头                                                                  |
| 操作按钮      | 控制按钮                 | 1 x 电源按键, 1 x 菜单按键, 2 x 方向键, 3 x 功能键 ( 可自行定义其功能, 最多可设定到 6 项功能 )                 |
|           | LED 指示灯              | 1 x 电源指示灯号, 1 x 电池状态指示灯, 1 x 硬盘指示灯                                              |
| 电器规格      | 电源支持                 | 19V DC                                                                          |
|           | 电源消耗                 | 16 W                                                                            |
|           | 电池规格                 | 6 芯, 11.1V, 5200mAh 的锂离子电池                                                      |
|           | 电池使用时间               | 4 小时                                                                            |
|           | 电源适配器                | 100-240V, 50-60Hz, 19V DC                                                       |

\* 当使用固态硬盘或工业闪存卡

## 面板规格

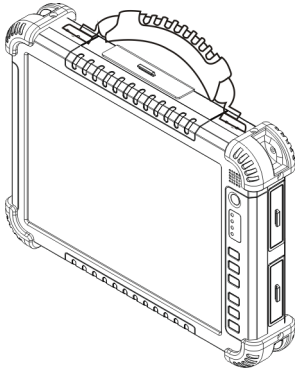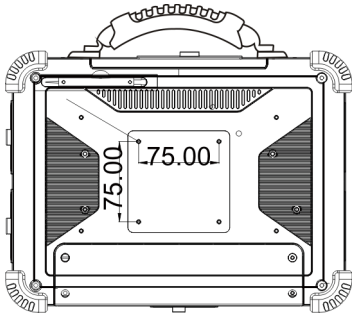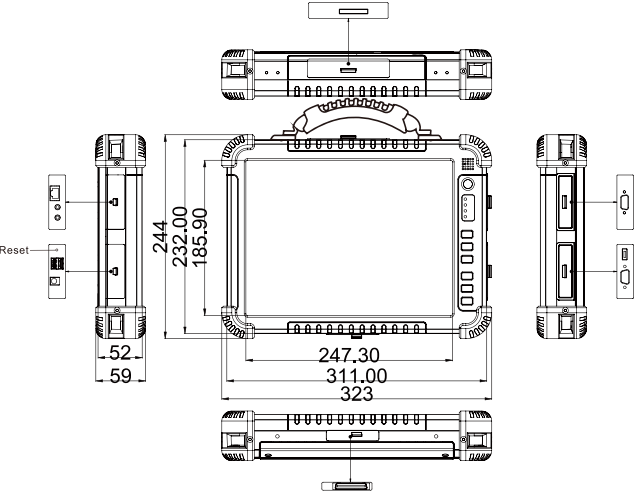

注意：这是一些组件没有详细标示的简化图。  
如果您需要进一步的产品信息，请联系我们销售员。