




# 01 豪华铝机箱 Instrumented case system I



## 面框

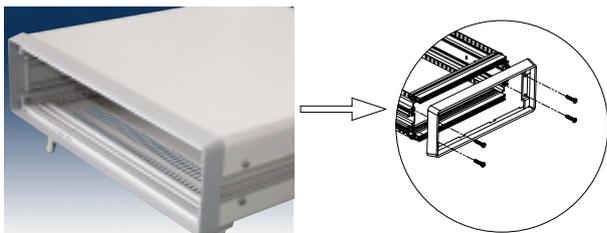

说明:

- 铝合金压铸成型，表面抛光喷塑。
- 两端各有 2 个 M4 螺纹孔与侧板连接。


## 盖板

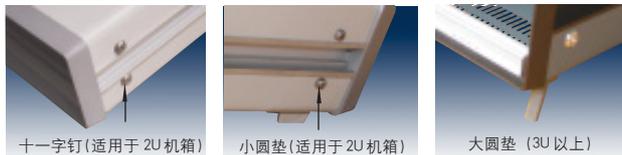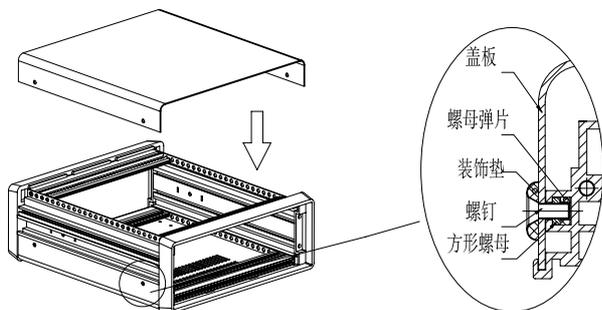

说明:

- 材料：铝板表面喷塑。
- 盖板与侧板通过镶嵌于侧板导轨内的方形螺母与螺钉连接（有如上图的三种方式供选择）。
- 下盖板通风散热孔为一组二排：位于机箱前端，定制有效。

## 提手

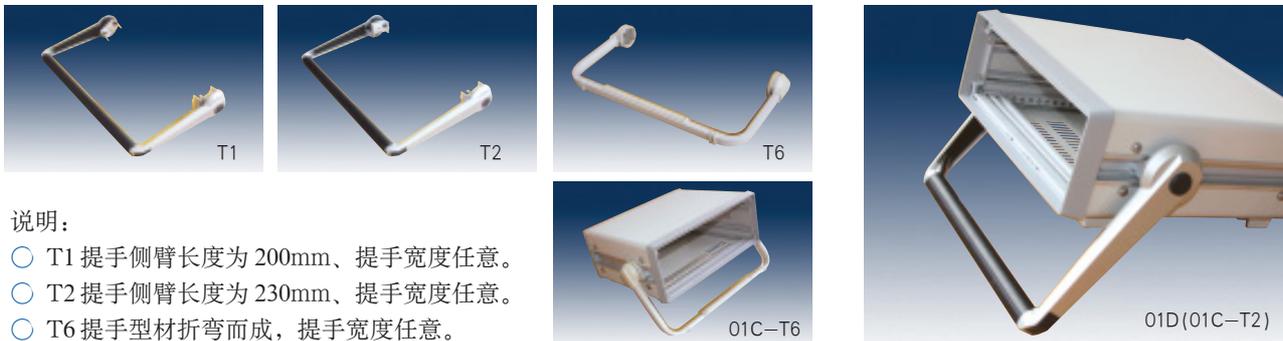


说明:

- T1 提手侧臂长度为 200mm、提手宽度任意。
- T2 提手侧臂长度为 230mm、提手宽度任意。
- T6 提手型材折弯而成，提手宽度任意。

## 底脚

请参考 01A。



## 后脚

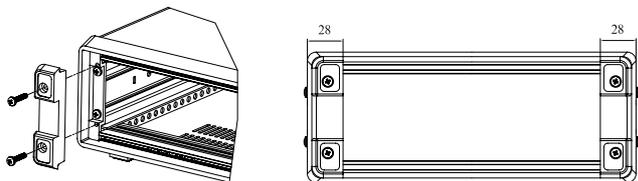

说明:

- 由铝合金压铸而成，表面抛光喷塑。
- 固定在面框两侧的凹台上。
- 配有橡胶垫。




## 中横梁

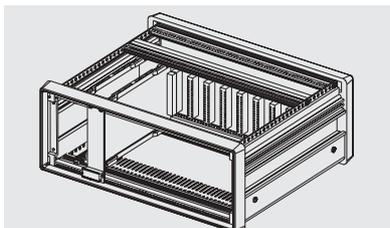

说明:

- 铝合金拉伸成型，表面阳极氧化。
- 两端有 M4 螺纹孔，用于与侧板固定。
- 排孔用于卡装插件导轨。
- 标准供货长度有 42 孔、63 孔及 84 孔三种规格。
- 可用于安装总线背板。

## 插件导轨

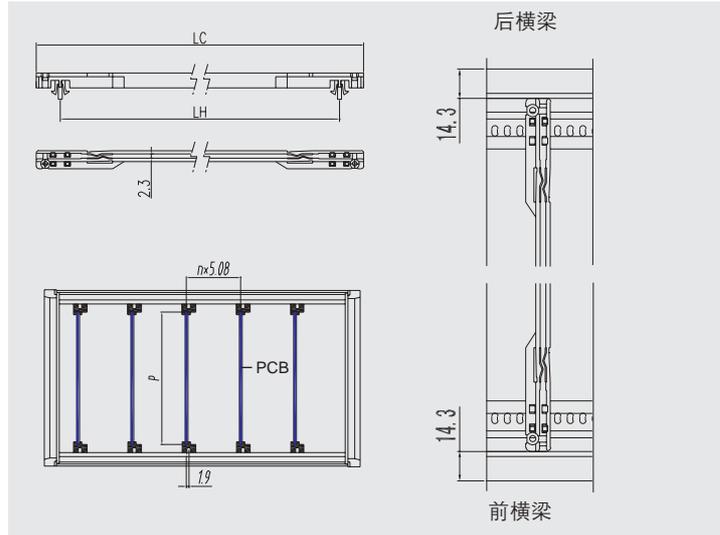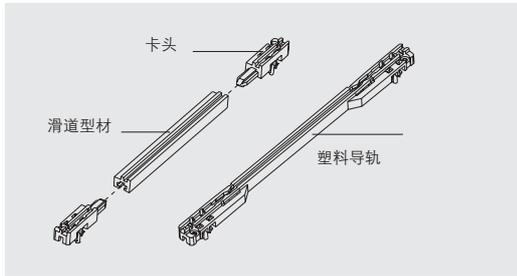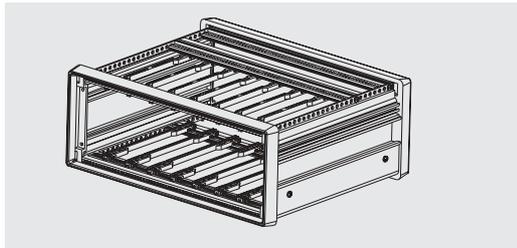

塑料导轨长度

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| LC(mm) | 143 | 210 |
| LH(mm) | 123 | 183 |


线路板高度

|       |    |     |     |
|-------|----|-----|-----|
| H     | 2U | 3U  | 4U  |
| P(mm) | 57 | 101 | 145 |

说明:


- 塑料和铝型材两种形式。
- 塑料导轨有 140mm、210mm 两种长度，铝材导轨长度任意。
- 塑料导轨由 PC 注塑成型。
- 多种颜色供选择。

## 底板

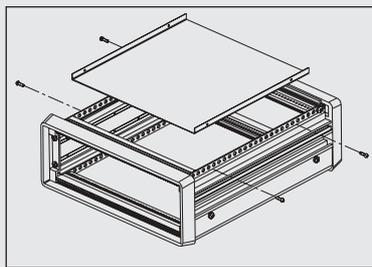


说明:

- 1.5mm 或 2mm 铝板
- 2 种安装方式供选择
- 平板型固定在前后横梁上
- U 型固定于左右侧板上

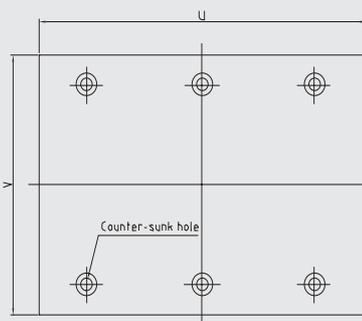

平板型

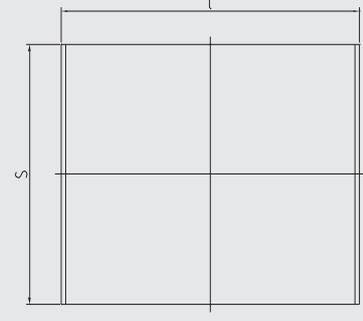

U 型

## 尺寸表:

表 1 (平板型) u(mm) × v(mm)


| 机箱深度 \ 横梁长度 | 42HP        | 63HP        | 84HP        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 180mm       | 214.5 × 157 | 321.5 × 157 | 428.5 × 157 |
| 240mm       | 214.5 × 217 | 321.5 × 217 | 428.5 × 217 |
| 300mm       | 214.5 × 277 | 321.5 × 277 | 428.5 × 277 |
| 320mm       | 214.5 × 297 | 321.5 × 297 | 428.5 × 297 |
| 360mm       | 214.5 × 337 | 321.5 × 337 | 428.5 × 337 |

表 2 (U 型) l(mm) × s(mm)


| 机箱深度 \ 横梁长度 | 42HP      | 63HP      | 84HP      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 180mm       | 218 × 92  | 325 × 92  | 432 × 92  |
| 240mm       | 218 × 152 | 325 × 152 | 432 × 152 |
| 300mm       | 218 × 212 | 325 × 212 | 432 × 212 |
| 320mm       | 218 × 232 | 325 × 232 | 432 × 232 |
| 360mm       | 218 × 272 | 325 × 272 | 432 × 272 |

重要提示: 产品尺寸以实物为准, 技术资料仅供参考。

## 定制案例

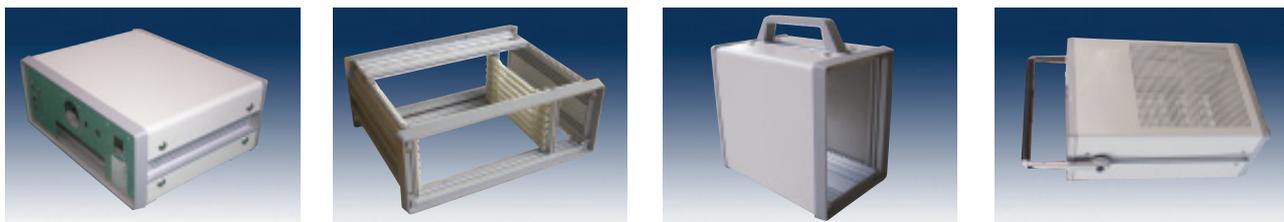

## 色彩方案

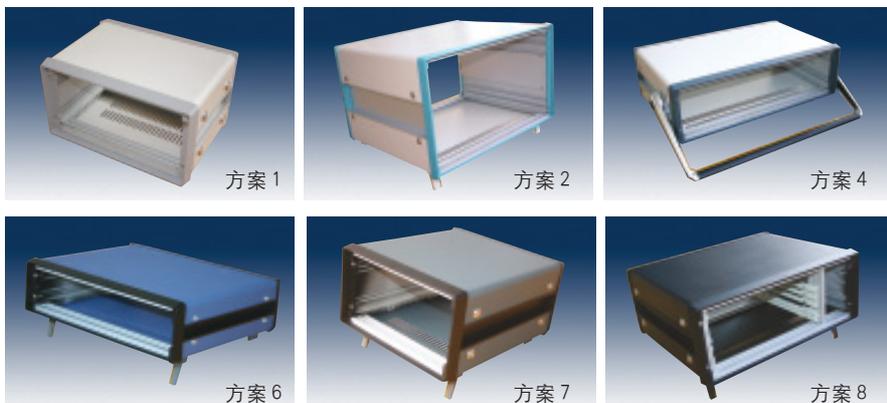

色彩方案表

| 方案 | 前框  | 侧板  | 盖板 |
|----|-----|-----|----|
| 1  | 中灰  | 氧化白 | 白灰 |
| 2  | 绿色  | 氧化白 | 白灰 |
| 3  | 兰色  | 氧化白 | 白灰 |
| 4  | 深灰  | 氧化白 | 白灰 |
| 5  | 香槟灰 | 氧化白 | 白灰 |
| 6  | 黑色  | 黑色  | 兰灰 |
| 7  | 黑色  | 黑色  | 深灰 |
| 8  | 黑色  | 黑色  | 黑色 |


注：其他色彩方案需详细注明

## 供货范围

| 01C    |    | 01D    |    |
|--------|----|--------|----|
| 组件     | 每台 | 组件     | 每台 |
| 横梁     | 4件 | 横梁     | 4件 |
| 面框     | 2个 | 面框     | 2个 |
| 侧板     | 2件 | 侧板     | 2件 |
| 提手     | 无  | 提手     | 1套 |
| 盖板     | 2件 | 盖板     | 2件 |
| 底脚     | 4套 | 底脚     | 4套 |
| * 插件导轨 | 任意 | * 插件导轨 | 任意 |
| * 面板   | 2件 | * 面板   | 2件 |
| 滑动螺母   | 任意 | 滑动螺母   | 任意 |
| * 螺纹插条 | 任意 | * 螺纹插条 | 任意 |
| * 底板   | 1件 | * 底板   | 1件 |


### 说明

1. 订货含各部分紧固件。
2. 前面带\*项为选购件，须单独订购。
3. 01D 订货须注明提手编号。
4. 配圆吸脚需单独说明。
5. 每台含2件撑脚。

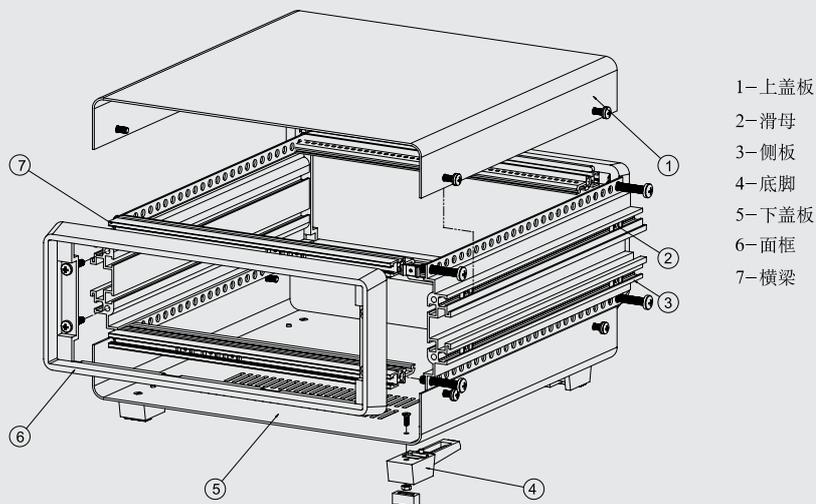

# 01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

附尺寸表

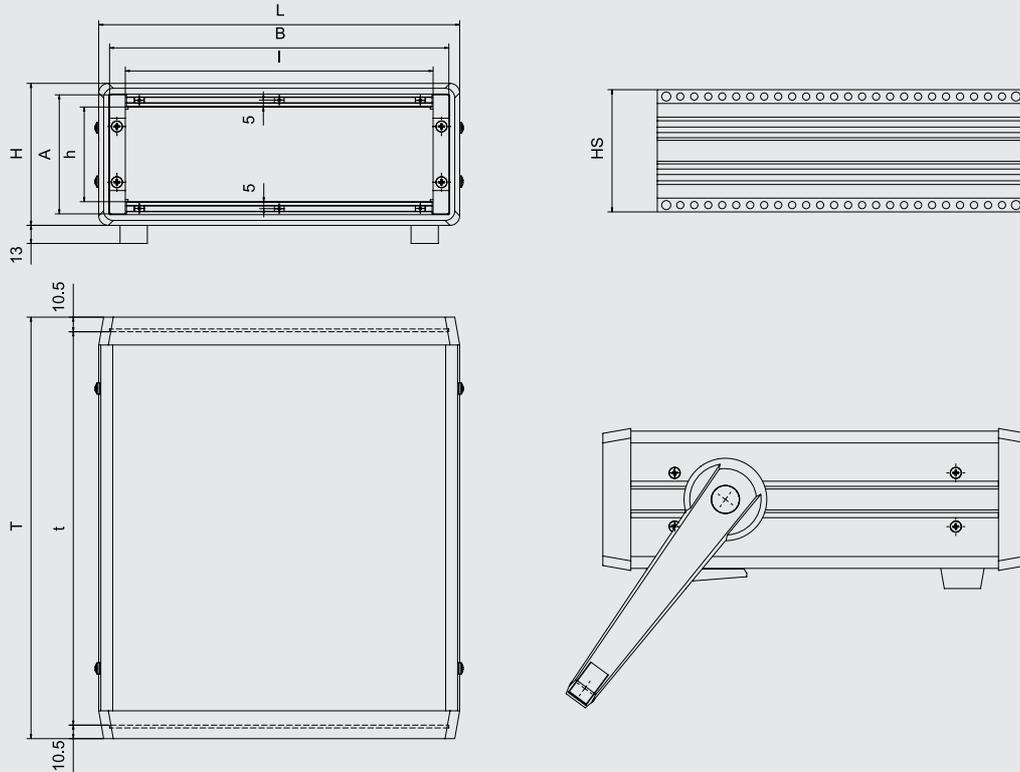

单位: mm 表中尺寸仅供参考可能存在 ± 0.5mm 的误差

| 侧板高  | 全高  | 全宽    | 净高  | 净宽    |       | 面板高   | 面板宽   |
|------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| HS   | H   | L     | h   | N(孔数) | l     | A     | B     |
| 2U   | 102 | 259   | 69  | 42    | 218   | 85    | 242   |
|      |     | 366   |     | 63    | 325   |       | 349   |
| 2.5U | 128 | 311.5 | 94  | 52    | 269.5 | 108.5 | 293   |
| 3U   | 147 | 259   | 113 | 42    | 218   | 129   | 243   |
|      |     | 366   |     | 63    | 325   | 130   | 349.5 |
|      |     | 473   |     | 84    | 432   | 129   | 455.5 |
| 4U   | 191 | 258   | 157 | 42    | 218   | 174   | 242.5 |
|      |     | 366   |     | 63    | 325   |       | 349.5 |
|      |     | 473   |     | 84    | 432   |       | 455.5 |
| 5U   | 236 | 366   | 202 | 63    | 325   | 219   | 349.5 |
|      |     | 473   |     | 84    | 432   |       | 455.5 |

注:

1. 侧板高 (HS) 范围: 2U-8U 有效。
2. 全深 (T) 可任意定制, 常用规格有 180mm、240mm、300mm、320mm、360mm 五种。
3. 净深(t)= 全深 (T) -20mm。
4. 横梁按孔数分为 42 孔、63 孔及 84 孔三种规格。
5. 净宽 (l) = 全宽 (L) -40mm。
6. 其余规格尺寸请来电咨询。