PPC-171T

17"高亮TFT平板电脑

特性

- 结构：铝合金面板和强固型金属机壳，符合ＮＥＭＡ　４／１２＆ＩＰ６５标准
- 板载低功耗ＣＰＵ
- １７．１高亮ＴＦＴ　ＬＣＤ　显示
- 提供４个ＲＳ２３２／４个ＵＳＢ／２个网口
- 面板式安装




概述

ＰＰＣ－１７１Ｔ　是一款高性价比的工业级平板电脑可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域，用作人机界面，瘦客户端，ＰＬＣ和ＰＯＳ等通讯、控制终端。先进的结构设计，系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、壁挂式、ＶＥＳＡ标准支撑臂等。


规格

- 显示屏：１７．１"１２８０×１０２４高亮ＴＦＴ　ＬＣＤ显示
- 铝合金面板和强固型金属机壳，符合ＮＥＭＡ　４／１２＆ＩＰ６５标准
- Ａｌｌ－ｉｎ－ｏｎｅ单板，ＣＰＵ主频１．５－１．８Ｇ　，１Ｇ内存，１６０Ｇ硬盘
- 双１０／１００Ｂａｓｅ－Ｔｘ快速以太网络
- 串口：４＊ＲＳ２３２／４＊ＵＳＢ／１并口
- 内置　ＡＣ９７　２．０兼容声卡
- 面板颜色：黑
- 电源：标准２００Ｗ电源
- 安装：嵌入式或挂壁式
- 尺寸（Ｗ＊Ｈ＊Ｄ）：４２０＊３５４＊８７mm开孔尺寸：４０２＊３３５
- 净重：９．５Ｋｇ



触摸屏

- 类型：5线电阻型
- 分辨率：连续
- 透光率：85%
- 控制器：USB
- 功耗：+5V@200mA
- OS支持：MS-Dos，Windows，Linux
- 使用寿命：100万次触摸寿命

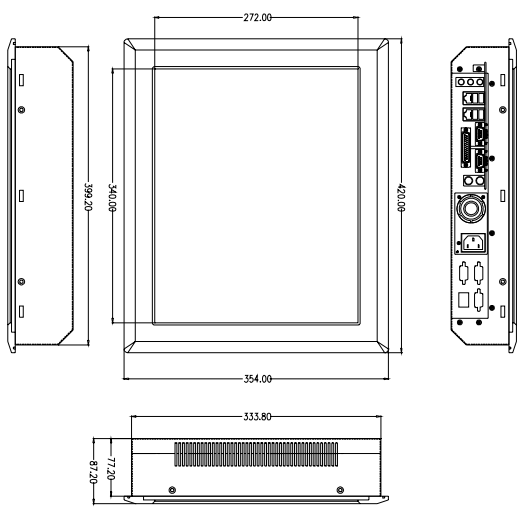

附件

- 电源线一条
- 合格证　保修卡
- 挂钩４个
- 触摸屏驱动光盘一张 (可选)

工作环境

- 工作温度：０℃－－５０℃
- 储存温度：－１０℃－－６０℃
- 相对湿度：５％－－９０％，４０℃无结露
- 抗振动：５～１７Ｈｚ，０．１"双峰位移　　１７～５００Ｈｚ，１．５Ｇ　峰－峰加速度
- 抗冲击：１０Ｇ峰－峰加速度（１１ｍｓ）

订购信息

- **PPC-171T**
  17." TFT 工业平板电脑