

远程管理PCI卡




无论身在何处，控管电脑随心所欲！

IP8000是一张具备控管功能的PCI卡，管理人员可从远程访问及控管安装有IP8000的服务器；只要通过标准的网络浏览器或独立的Windows及Java应用程序，管理人员即可轻松从远程进行跨平台的服务器访问与管理。



分享访问 1位远程IP用户	支持跨平台 Win, Linux, FreeBSD	电脑端接口 SPHD USB	远程管理接口 浏览器
网络访问 TCP/IP	虚拟媒体		

连线示意图

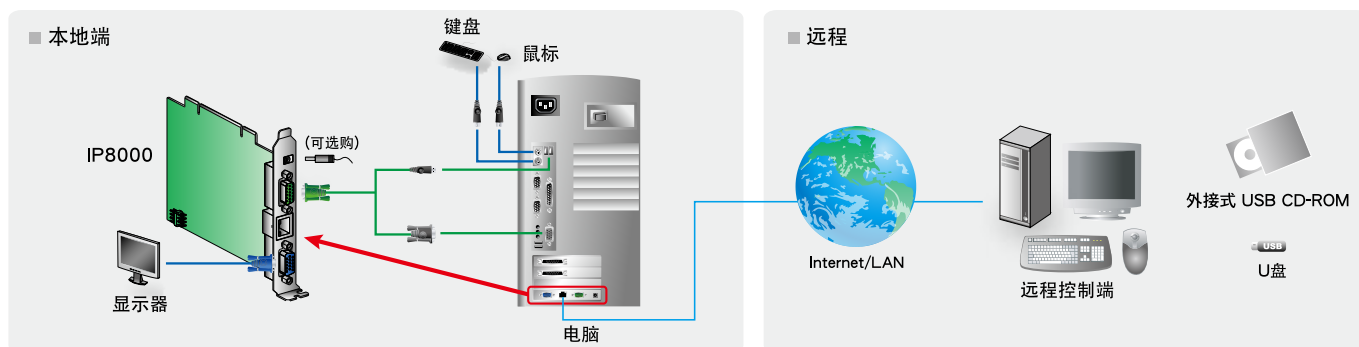

功能特性

- 通过标准PCI卡，无论身在何处都可拥有远程服务器的存取及管理功能
- 通过USB 2.0数据传输提供虚拟媒体功能
- 支持远程电源控管及重置
- 提供64组用户账号；最高支持32位用户同时登入
- 信息板功能让登入的用户可相互进行实时沟通，并让其中一位用户拥有专属控制KVM的功能
- 支持外部验证：RADIUS; LDAP; LDAPS; MS Active Directory
- 通过任何浏览器即可随时监控建置Web-based接口windows与Java应用程序的服务器
- 非浏览器存取的用户可通过Windows GUI接口及Java Client软件操作 - Java Client可支持任何操作系统
- 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、DHCP、SSL、ARP、DNS、ICMP、CHAP
- 支持10-Base-T、100-Base-T
- 超高视频分辨率：最高达1600 × 1200@60Hz；远程系统可达24位元色深
- 通过灰阶模式与视频质量的设定，达到频宽最佳化状态
- 支持密码保护及先进加密技术的强大安全机制
- 可靠的128位SSL网络数据加密功能
- Enable/disable浏览器操作
- 三层密码验证机制 - 多位管理者、用户及监看者
- 事件日志功能
- 支持远程固件更新
- 支持多种主机端操作系统：Windows; Redhat 7.1 and above; FreeBSD, Novell

产品规格

功能		IP8000
电脑	直接	1
控制端连接数		1
接口	电脑	1 × SPHD-15母头(绿)
	显示器/键盘/鼠标	1 × HDB-15母头(蓝)
	视频输出	1 × RJ-45母头
	LAN	1 × DC电源插头
LED指示灯	电源	1(绿)
	联机	1(橙/绿)
仿真功能	键盘/鼠标	USB
视频分辨率		1600 × 1200@60Hz; DDC2B
耗电量		DC 5V, 6W
作业环境	操作温度	0-50°C
	储存温度	-20-60°C
	湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	重量	0.10kg
	尺寸(长×宽×高)	15.35 × 12.00 × 2.15cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利