



BOSCH

博世 科技成就生活之美

LTC 9210、LTC 9212、LTC 9213 和 LTC 9223 室内/室外摄像机架设备



- ▶ 最大负载：9 千克(20 磅)
- ▶ 造型时尚优美
- ▶ 多功能设计
- ▶ 可灵活调节的安装头
- ▶ 重量轻巧
- ▶ 防腐蚀涂层


按设计要求，此室内/室外摄像机架系列可以安装最大额定负载为 9 千克(20 磅) 的固定摄像机或摄像机防护罩。所有型号的摄像机架均采用轻质铝材焊接而成，非常坚固。同时，所有摄像机架均配置完备。

LTC 9210/00 是一款 200 毫米(8 英寸) 柱式摄像机架，它由外径为 38 毫米(1.5 英寸) 的铝质导管构成，端部焊接了一个用于表面安装的法兰。随附一个可调节安装头，用于安装摄像机或防护罩。安装头使用六角螺丝和摩擦垫圈。顶部安装板有三 (3) 个安装孔，便于安装。


LTC 9223/00 柱式摄像机架与 LTC 9210/00 类似，但其高度为 610 毫米(24 英寸)。LTC 9212/00 是一款 300 毫米(12 英寸)柱式摄像机架，它由外径为 38 毫米(1.5 英寸) 的铝质导管构成，端部焊接了一个用于表面安装的法兰。此装置具有一个可调节安装头，装在 90 度弯角处，以便安装摄像机或防护罩。可调节安装头使用六角螺丝、摩擦垫圈和三个 (3) 安装孔，安装非常方便。

LTC 9213/01 是一款用于立杆摄像机架的适配器支架。通过它，可以方便地将 LTC 9212/00 摄像机架和 LTC 9215 系列直通式摄像机架安装到直径介于 3 至 15 英寸的立杆上。为了便于安装，它随附了不锈钢带。


安装/配置

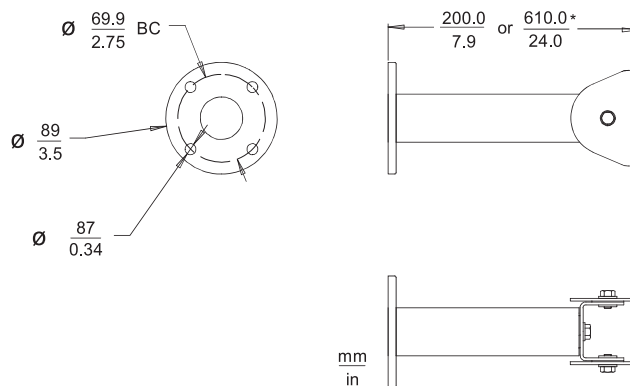


LTC 9210/00 柱式摄像机架，200 毫米(8 英寸)
LTC 9223/00 柱式摄像机架，610 毫米(24 英寸)

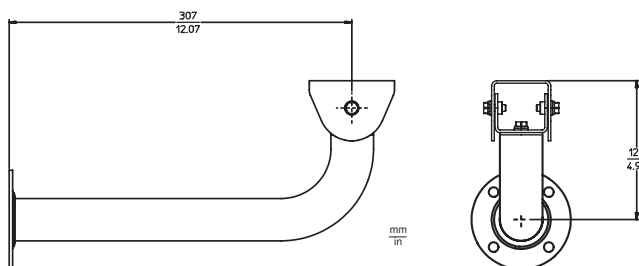

LTC 9212/00 壁式摄像机架，300 毫米(12 英寸)

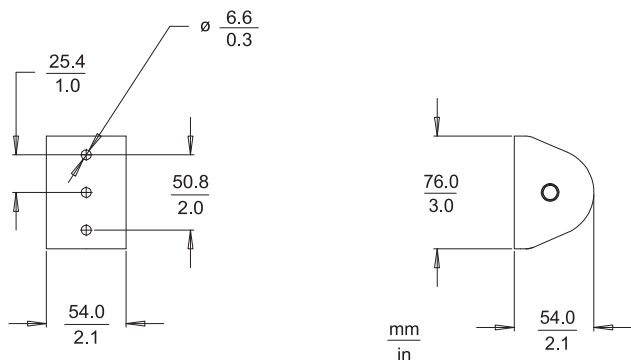

可调节安装头的外形尺寸

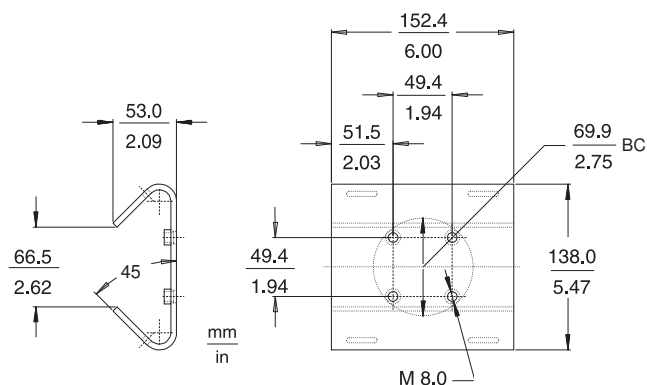

LTC 9213/01 立杆摄像机架适配器

LTC 9223/00 610 毫米(24 英寸)

安装硬件	配备 2 根 1.5 米(5 英尺) 不锈钢带, 2 个带夹, 4 颗六角螺丝和 4 个锁紧垫圈。
选件	提供 TC9311PM3T 系带工具。有关球型防护罩的信息, 请参阅附件数据表。
毛重	850 克(1.9 磅)

订购信息

LTC 9210/00 柱式摄像机架 8 英寸, 最大负载 9 千克(20 磅), 浅灰色	LTC 9210/00
LTC 9212/00 壁式摄像机架 12 英寸, 最大负载 9 千克(20 磅), 适用于 LTC 938x 和 LTC 948x 系列防护罩, 浅灰色	LTC 9212/00
LTC 9223/00 柱式摄像机架 24 英寸, 最大负载 9 千克(20 磅), 浅灰色	LTC 9223/00
LTC 9213/01 立杆摄像机架适配器 适用于 LTC 9210, LTC 9212 和 LTC 9215 摄像机架, 浅灰色	LTC 9213/01

技术规格

LTC 9210/00 , LTC 9212/00 , LTC 9223/00 , LTC 9213/01

室内/室外摄像机架

最大负载	9 千克(20 磅)
安装头	可灵活调节, 360°摇摄, 180°俯仰 (不适用于 LTC 9213/01)
颜色	浅灰色

LTC 9210/00 200 毫米(8 英寸)

柱式摄像机架

LTC 9223/00 610 毫米(24 英寸)

柱式摄像机架

毛重

LTC 9210/00	300 克(0.6 磅)
LTC 9223/00	544 克(1.2 磅)

LTC 9213/01 立杆摄像机架适配器

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by