



BOSCH

博世 科技成就生活之美

VSS8394/VS8394 系列 8 路输入彩色多路复用器系统



- ▶ 集成的全双工 8 路摄像机多路复用器
- ▶ 多屏查看并以全屏方式同时对所有摄像机进行录像
- ▶ 实时四屏模式
- ▶ 移动探测和事件回放
- ▶ 直观的用户界面易于实现无故障的安装和操作
- ▶ 优化录像应用程序


Eazeo 多路复用器是一款集多种功能于一身的解决方案，拥有多达 8 路摄像机输入，非常适合中小企业（例如：零售店）的监视应用场合。监视器采用不同的屏幕格式来显示图像，包括全屏、实时四屏（2x2，四个摄像机）和 3x3 矩阵（八个摄像机）。使用模拟或数字录像机，允许以全屏格式录制所有 8 个摄像机的图像。

此外，多路复用器还可以连接对讲装置（具有用来查看来访人员的快照功能）、远程开门功能以及适于专用附件的报警处理功能。由外部传感器或内置视频移动探测功能触发的报警将会自动弹出相应的摄像机图像。发生报警时，事件回放将显示重要的报警前和报警后图像。用户也可以购买可选的远程控制装置来操作监视器。Eazeo 提供三年保修，并且以先进的更换计划为后盾，全面消除客户的后顾之忧。

帮助中心时刻为客户提供支持与帮助。

有关完整的产品概述，请参阅“监视指南”。

安装/配置

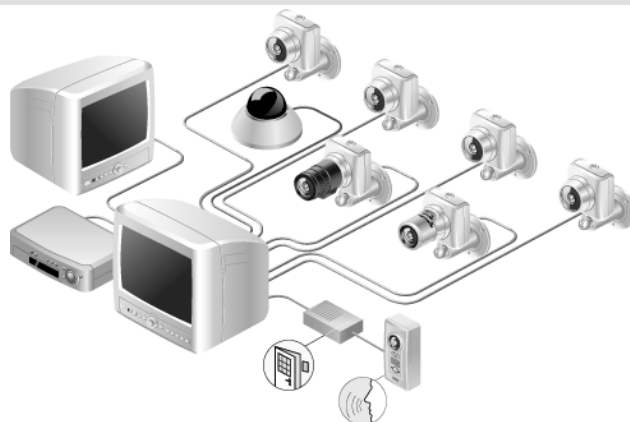

彩色监视系统

技术规格

VSS8394/10T (PAL) / VS8394 (NTSC) 多路复用器

显像管	14 英寸（可视范围 13 英寸）
清晰度	320 电视线 (PAL) / 290 电视线 (NTSC)
TV 标准	PAL : 625 线, 50 Hz, 2:1 NTSC : 525 线, 60 Hz, 2:1
电源电压	100-240 VAC +/-10%, 50/60 Hz
功耗	最大 90 W（不含摄像机）

摄像机电源	24 至 32 VDC，短路保护
系统同步	监视器与主摄像机同步，摄像机与监视器的水平和垂直方向同步
摄像机输入	8 路，系统接口
辅助监视器输出	1 路，系统接口
音频	1 路，来自摄像机 2 路，使用可选对讲装置
话筒灵敏度	1 kHz 时为 46 dB SPL
音频扬声器	500 mW（额定值），1000 mW（最大值）
频率范围	300 Hz - 3 kHz
报警输出	继电器，常开/常闭触点（4 针连接器座），触点额定值 24 VAC 或 DC，2 A
Aux/VCR 输入/输出	BNC，用于视频连接 （1 Vpp，输入电阻 75 欧姆）RCA，用于音频连接 （0.5 Vpp，输入电阻 10 千欧） 同步输入（来自录像机的摄像机切换脉冲的输入）
系统电缆	4 芯双绞线 每英寸捻数为 1，环路电阻 100 米（300 英尺）时最大值为 16 欧姆
最长电缆长度	200 米（300 米，带有接口盒） 600 米（900 英尺，带有接口盒）
重量	约 9.5 千克（21 磅）
尺寸	325 x 364 x 368 毫米 （14.3 x 12.8 x 14.4 英寸）
工作温度	+5°C 至 +45°C (41°F 至 113°F)
存储温度	-25°C 至 +70°C (-13°F 至 +158°F)
环境湿度	5% 至 95% RH

订购信息

VSS8394/10T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器，240 VAC，50 Hz （不包括摄像机）	VSS8394/10T
VSS8394/14T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7C130/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz	VSS8394/14T
VSS8394/34T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7C272/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz	VSS8394/34T
VSS8394/44T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7D130/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz	VSS8394/44T
VSS8394/94T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7C130/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz，以及 VCR RT30A/51	VSS8394/94T

订购信息

VSS8394/10D 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（不带摄像机），240 VAC，50 Hz + Eazeo DVR1A1081	VSS8394/10D
VSS8394/34D 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7C272/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz，以及 Eazeo DVR1B1161	VSS8394/34D
VSS8394/74D 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7C130/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz + Eazeo DVR1B1161	VSS8394/74D
VSS8394/10U 彩色多路复用器系统（英国） 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器，240 VAC，50 Hz。（不包括摄像机）	VSS8394/10U
VSS8394/14U 彩色多路复用器系统（英国） 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7C130/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz	VSS8394/14U
VSS8394/34U 彩色多路复用器系统（英国） 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7C272/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz	VSS8394/34U
VSS8394/44U 彩色多路复用器系统（英国） 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7D130/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz	VSS8394/44U
VSS8394/94U 彩色多路复用器系统（英国） 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器系统（带有四个 VCM7C130/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz，以及 VCR RT30A/51	VSS8394/94U
VSS8394/10DU 彩色多路复用器系统（英国） 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（不带摄像机），240 VAC，50 Hz + Eazeo DVR1A1081	VSS8394/10DU
VSS8394/74U 彩色多路复用器系统（英国） 14 英寸监视器，PAL，8 路输入多路复用器（带有四个 VCM7C130/00T 摄像机），240 VAC，50 Hz + Eazeo DVR1B1161	VSS8394/74U
VS8394/11T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，NTSC，8 路输入多路复用器（带有一个 VC7C1305T 摄像机），120 VAC，60 Hz	VS8394/11T
VS8394/21T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器，NTSC，8 路输入多路复用器（带有一个 VC7C2305T 摄像机），120 VAC，60 Hz	VS8394/21T

订购信息

VS8394/31T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有一个 VC7C2725T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/31T
VS8394/41T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有一个 VC7D1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/41T
VS8394/14T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有四个 VC7C1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/14T
VS8394/34T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有四个 VC7C2725T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/34T
VS8394/44T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器 (带有四个 VC7D1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz	VS8394/44T
VS8394/94T 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器系统 (带有四个 VC7C1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz, 以及 VCRRT30A/61	VS8394/94T
VS8394/74D 彩色多路复用器系统 14 英寸监视器, NTSC, 8 路输入多路复用器系统 (带有四个 VC7C1305T 摄像机), 120 VAC, 60 Hz, 以及 Eazeo DVR1B1161	VS8394/74D
硬件附件	
VCM7C130/00T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 3 毫米集成镜头, PAL	VCM7C130/00T
VCM7D130/00T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸迷你球型摄像机, 带有 3 毫米集成镜头, PAL	VCM7D130/00T
VCM7C230/00T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 3-6 毫米集成变焦镜头, PAL	VCM7C230/00T
VCM7C272/00T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 2.8-10 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, PAL	VCM7C272/00T
VCM7C275/00T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 5-50 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, PAL	VCM7C275/00T
VCM7H272/00T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸室外摄像机组件, 包括 VCM7C272/00T 摄像机和 VCM1353/00T 防护罩, PAL	VCM7H272/00T
VCM9736/10T , Eazeo 彩色数字摄像机 安装在 PIR 防护罩内的彩色隐形摄影机, PAL	VCM9736/10T

订购信息

VCM9736/11T , Eazeo 彩色数字摄像机 安装在烟感探测器防护罩内的彩色隐形摄影机, PAL	VCM9736/11T
VCM7B272/00T , Eazeo 黑白数字摄像机 1/4 英寸, 带有 2.8-10 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, CCIR (与彩色监视系统配合使用)	VCM7B272/00T
VSS7902/00T 报警/操作接线盒 用于探测器和门禁锁, PAL	VSS7902/00T
VSS7915/00T 室外视频内部通信装置 信号双绞线电缆, 4 针 RJ11E, 24 VDC, PAL	VSS7915/00T
VSS9490/90T 彩色监视器 14 英寸附加监视器, 用于彩色监视系统, PAL	VSS9490/90T
VC7C1305T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 3 毫米集成定焦镜头, NTSC	VC7C1305T
VC7D1305T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸迷你球型摄像机, 带有 3 毫米集成定焦镜头, NTSC	VC7D1305T
VC7C2305T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 3-6 毫米集成变焦镜头, NTSC	VC7C2305T
VC7C2725T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 2.8-10 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, NTSC	VC7C2725T
VC7C2755T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸, 带有 5-50 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, NTSC	VC7C2755T
VC7H2725T , Eazeo 彩色数字摄像机 1/4 英寸室外摄像机组件, 包括 VC7C2725T 摄像机和 VCM1353/00T 防护罩, NTSC	VC7H2725T
VC973650T , Eazeo 彩色数字摄像机 安装在 PIR 防护罩内的彩色隐形摄影机, NTSC	VC973650T
VC973651T , Eazeo 彩色数字摄像机 安装在烟感探测器防护罩内的彩色隐形摄影机, NTSC	VC973651T
VC7B2725T , Eazeo 黑白数字摄像机 1/4 英寸, 带有 2.8-10 毫米 DC 光圈 CS 型底座变焦镜头, EIA (与彩色监视系统配合使用)	VC7B2725T
VS79025T 报警/操作接线盒 用于探测器和门禁锁, NTSC	VS79025T
VS79155T 室外视频内部通信装置 信号双绞线电缆, 4 针 RJ11E, 24 VDC, NTSC	VS79155T
VS9409/91T 彩色监视器 14 英寸附加监视器, 用于彩色监视系统, NTSC	VS9409/91T

订购信息

RC283511/01 红外遥控装置 用于彩色监视系统，PAL/NTSC	RC283511/01
--	--------------------

VCM1152/10T 室内防护罩 防护罩，用于监视系统摄像机，PAL/ NTSC 和 CCIR/EIA	VCM1152/10T
---	--------------------

VCM1353/00T 室外防护罩 用于监视系统摄像机，带加热器，由监 视器供电。 PAL/NTSC 和 CCIR/EIA	VCM1353/00T
---	--------------------

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by