


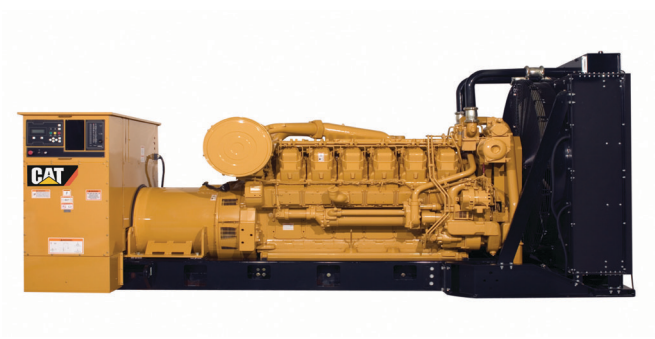

所示图像可能无法反映真实套件。

主电源

1020 ekW 1275 kVA

50 Hz 1500 rpm 11 000 电压

Caterpillar 凭借其 **Power Solutions** 引领发电产品市场，**Power Solutions** 经过精心打造，可为客户提供无以比拟的灵活性、可扩展性、可靠性及成本有效性。

特性

燃油/排放策略

- 低油耗

设计标准

- 根据 NFPA 110 发电机组加载一步式 100% 额定负载，达到 ISO 8528-5 瞬时反应标准

全范围附件

- 品种多样的用螺栓固定的系统扩展附件，由工厂设计和测试
- 软包装选项，使安装简化并获得最高成本效益

世界范围产品支持

- Cat 代理商提供广泛的售后支持，包括维护和维修协议
- Cat 代理商在 200 个国家内开设 1800 家以上代理商分店。
- Cat® S•O•SSM 计划以高成本效益检测内部发动机部件状况，即使在出现有害油液和燃烧副产品时也不例外

CAT® 3512 TA 柴油发动机

- 可靠、坚固、耐用的设计
- 在全世界成千上万的应用中现场验证
- 四冲程循环柴油发动机，性能稳定、燃油经济性优异并且重量最轻

CAT HV 发电机

- 与 Cat 发动机的性能和输出特性匹配
- 单点检视附件连接
- UL 1446 认可的 F 级绝缘

CAT EMCP 4 控制面板

- 简单的用户方便型接口和导航
- 可扩展系统，符合大范围客户需求
- 整体式控制系统和通信网关

主电源 1020 ekW 1275 kVA

50 Hz 1500 rpm 11 000 电压



工厂安装的标准和选用设备

系统	标准	可选
进气口	单滤芯罐式空气滤清器 保养指示器	☐ 双滤芯和重负荷空气滤清器 ☐ 进气口适配器和关闭装置
冷却	带罩散热器 带阀冷却液排放管 风扇和传动带护罩 Cat® 长效冷却液*	☐ 散热器导管法兰 ☐ 缸套水加热器
排气	干排气歧管 法兰面出气口	☐ 消音器和消声器 ☐ 不锈钢排气伸缩接头 ☐ 弯头、法兰、扩张器和 Y 型适配器
燃油	燃油细滤清器 燃油注油泵 燃油软管 燃油冷却器*	☐ 油水分离器 ☐ 双燃油滤清器
发电机	F 级绝缘 带 kVAR/PF 控制、三相感应的 Cat 数字电压调节器 (CDVR) 绕组温度探测器 防凝空间加热器	☐ 超大型发电机 ☐ 交叉电流补偿变压器 ☐ 轴承温度探测器
电源终端	母线 (NEMA 机械凸耳孔) 右侧电缆入口 顶部或底部电缆入口	☐ 左侧电缆入口
调速器	Woodward 2301A 同步	☐ 电子负载共享调速器
控制面板	EMCP 4.2 用户界面 (UIP) - 墙壁安装 交流电和直流电客户布线区域 (右侧) 紧急停机按钮	☐ 可选择性地将 UIP 安装在右侧或左侧 ☐ 本地和远程报警器模块 ☐ 数字 I/O 模块 ☐ 调速器温度监控和防护 ☐ 远程监控软件
润滑	润滑油和滤清器 带阀排油管 烟雾处置 齿轮式润滑油泵	☐ 油位调节器 ☐ 深槽油盘 ☐ 电动和气动预润滑泵 ☐ 借助油池泵进行手动预润滑 ☐ 双工燃油滤清器
安装	导轨 - 发动机/发电机/散热器安装 橡胶隔振器 (散装发运)	☐ 隔离器拆卸 ☐ 弹簧式隔振器 (散装品) ☐ IBC 隔离器
起动/充电	24 V 起动机 带有支架和电缆的蓄电池 蓄电池断路开关	☐ 蓄电池充电器 (5 A 或 10 A) ☐ 45 A 充电发电机 ☐ 超大型蓄电池 ☐ 乙醚辅助起动机 ☐ 重负荷起动机 ☐ 盘动装置 (手动)
通用	右侧维修 喷漆 - Caterpillar Yellow (不包括具有黑色光泽的导轨和散热器) SAE 标准旋转装置 飞轮和飞轮外壳 - SAE 编号 00	☐ CSA 认证 ☐ CE 合格证明 ☐ 按照适用建筑法规提供的地震认证: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007 * 无散热器的套件内不提供

主电源 1020 ekW 1275 kVA

50 Hz 1500 rpm 11 000 电压



技术规格

CAT 发电机

Cat HV 发电机

支架尺寸	2730
励磁	永久磁体
节距	0.6670
电极数量	4
轴承数量	2
引线数量	12
绝缘	F 级 (耐热和耐磨)
- 请向您的 Cat 代理商咨询，了解可用电压	
IP 防护等级	IP23
对中	紧连接
超速功能	额定转速的125%
波形偏差 (线间)	2%
电压调节器	伏特/赫兹信号的3 相传感
电压调节	小于 +/- 1/2% (稳定状态)
小于 +/- 1% (空载至满载)	
电话干扰系数	小于50
谐波失真	小于 5%

CAT 柴油发动机

3512 TA, V-12, 四冲程水冷柴油发动机

缸径	170.00 mm (6.69 in)
冲程	190.00 mm (7.48 in)
排量	51.80 L (3161.03 in ³)
压缩比	13.5:1
进气方式	ATAAC
燃油系统	单体泵直喷
调速器类型	伍德沃德(Woodward)公司

CAT EMCP 4 系列控制装置

EMCP 4 控制装置包括：

- 运行/自动/停机控制
- 速度和电压调节
- 发动机盘车控制
- 24 V 直流操作
- 正面环境密封
- 文字报警/事件说明

数字指示用于：

- RPM
- 直流电压
- 运行时间
- 油压 (psi、kPa 或 bar)
- 冷却液温度
- 电压 (L-L & L-N)，频率 (Hz)
- 电流 (每相电流和平均电流)
- ekW, kVA, kVAR, kWh, %kW, PF

警告/停机，常见指示灯：

- 油压低
- 冷却液温度过高
- 超速
- 紧急停机
- 起动失败 (盘车过度)
- 冷却液温度过低
- 冷却液液位过低

可编程保护继电功能：

- 发电机相序
- 电压过高/过低 (27/59)
- 频率过高/过低 (81 o/u)
- 反向功率 (kW) (32)
- 反向无功功率 (kVAr) (32RV)
- 过流 (50/51)

通信：

- 6 个数字输入 (仅限 4.2)
- 4 个继电器输出 (Form A)
- 2 个继电器输出 (Form C)
- 2 个数字输出
- 客户数据链路 (Modbus RTU)
- 附属模块数据链路
- 串行报警器模块数据链路
- 紧急停机按钮

兼容以下各项：

- 数字 I/O 模块
- 本地报警器
- 远程 CAN 报警器
- 远程串行报警器

主电源 1020 ekW 1275 kVA

50 Hz 1500 rpm 11 000 电压



技术数据

开式发电机组 - - 1500 rpm/50 Hz/11 000 电压	DM8222	
低油耗		
发电机组套件性能 发电机组额定功率@ 0.8 pf 带风扇的发电机组额定功率	1275 kVA 1020 ekW	
流至后冷器的冷却液 至后冷器的冷却液最高温度	82 ° C	180 ° F
油耗 带风扇, 100%负载 带风扇, 75%负载 带风扇, 50%负载	264.6 L/hr 203.2 L/hr 140.8 L/hr	69.9 Gal/hr 53.7 Gal/hr 37.2 Gal/hr
冷却系统 ¹ 空气节流(系统) 空气流量 (散热器配置额定速度下的最大值) 带散热器 / 膨胀水箱的发动机冷却液容量 发动机冷却液容量 散热器冷却液容量	0.12 kPa 1246 m³/min 286.8 L 156.8 L 130.0 L	0.48 英寸水柱 44002 cfm 75.8 gal 41.4 gal 34.3 gal
进气口 燃烧用进气流量率	92.0 m³/min	3249.0 cfm
排气系统 排气管气体温度 排气流量率 排气管法兰尺寸(内径) 排气系统背压 (最大允许值)	449.2 ° C 231.8 m³/min 203.2 mm 6.7 kPa	840.6 ° F 8185.9 cfm 8.0 in 26.9 英寸水柱
热损耗 冷却液的散热(全部) 排气管的散热 (全部) 后冷器散热 从发动机散发到大气的热量 从发电机散发到大气的热量	616 kW 1016 kW 159 kW 115 kW 52.6 kW	35032 Btu/min 57780 Btu/min 9042 Btu/min 6540 Btu/min 2991.4 Btu/min
交流发电机 ² 30%压降时的马达启动能力 机架 温升	2963 skVA 2730 105 ° C	189 ° F
润滑系统 带滤清器的油池加注	310.4 L	82.0 gal

有关环境和海拔能力, 请向您的 Cat 代理商咨询。 已将气流阻塞系统添加至出厂时安装的现有气流阻塞系统。¹

经 UL 2200 认证的套件可能包括具有不同温升和马达起动特点的超大型发电机。 根据 NEMA MG1-32, 发电机温升基于 40°C 的环境。²

额定值定义和条件

满足或者超过多种国际标准：AS1359，CSA，IEC60034-1，ISO3046，ISO8528，NEMA MG 1-22，NEMA MG 1-33，UL508A，72/23/EEC，98/37/EC，2004/108/EC
主用 - 输出电力供可变负载使用，运行时长不受限制。平均功率输出是主要额定功率的 70%。典型峰值负载为额定满载功率加 10% 的过载功率，用以满足 12 小时内最多 1 小时的紧急过载需求。一年内总过载时间不超过 25 小时。停油功率符合 ISO3046。主用环境温度值是指机组在满载工作状态下，冷却液的上箱温度刚好低于报警温度时的环境温度值。

额定值 基于 SAE J1349 标准条件。这些额定值同样也适用于 ISO3046 标准条件。

燃油消耗率 使用的燃油 API[16°C (60°F)]比重度数为 35 °，LHV 值为 42780 kJ/kg (18390 Btu/lb)。在 29°C (85°F) 温度条件下，该燃油比重为 838.9 g/L (7.001 lbs/U.S. gal)。其他额定值信息可根据客户的特定需求提供，详细情况请联系当地的 Cat 代表。有关低硫燃油和生物柴油的信息，请咨询您的 Cat 代理商。

主电源 1020 ekW 1275 kVA
50 Hz 1500 rpm 11 000 电压



尺寸

套件尺寸		
长度	5544.8 毫米	218.3 英寸
宽度	2073.1 毫米	81.62 英寸
高度	2367.2 毫米	93.2 英寸
重量	14 248 千克	31,411 磅

注意:仅用于参考 - 请勿用于安装设计。请联系当地代理商以获取精确的重量和尺寸信息。(概要尺寸图纸编号).

性能编号: DM8222
特征代码: 512DE5D
发电机总成编号: 2524214
源: 美国 产地