

功能


这是一个常开式，先导开启，提动式电磁阀，带单向截至。

规格


技术参数

额定压力	230 bar [3300 psi]
额定流量 (7 bar [100 psi] 压差)	80 l/min [21 US gal/min]
泄漏量	6 drops/min @ Rated pressure
重量	0.43 kg [0.95 lb]
插装孔	SDC10-2
标准线圈	M16 26 Watt
加强型线圈	R16 20 Watt Robust Nut P/N 173804910 (no coil O-rings needed)

性能曲线

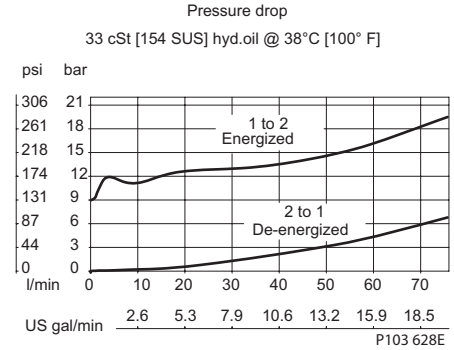

原理符号




P102 387

尺寸

mm [in]

剖视图

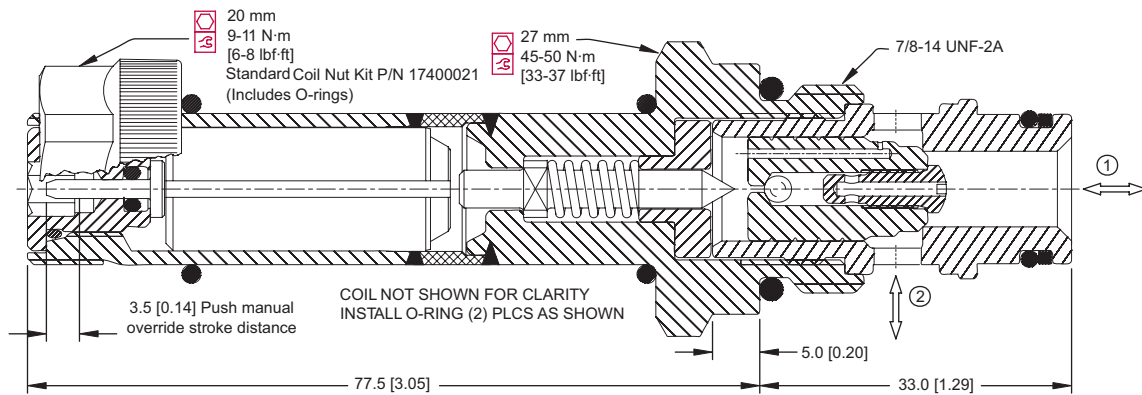

订货资料

SVP10-NOR-12D-DN-B-F-00			
Coil voltage	Body and ports	Body Nomenclature	
00 = No Coil	00 = Cartridge only	No Body	
12D = 12 VDC (Standard Coil)	DG3B = Al, 3/8 BSP	SDC10-2-DG-3B	
24D = 24 VDC (Standard Coil)	DG4B = Al, 1/2 BSP	SDC10-2-DG-4B	
R12D = 12 VDC (R-Coil)	6S = Al, #6 SAE	CP10-2-6S	
R24D = 24 VDC (R-Coil)	8S = Al, #8 SAE	CP10-2-8S	
Coil termination:	Other housings available		
00 = No Coil			
FL = Flying Lead	Filter		
DN = DIN 43650 *	Omit = No Filter		
DE = Deutsch	F = Filter 300 µm		
AJ = Amp Junior *	Seals	Seals kit	
SP = Spade *	B = Buna-N	354000719	
AS = AMP SuperSeal 1.5 and Metri-Pack 150 type 1	V = Viton	354000819	
* These terminations are not available on robust coil (R12D, R24D)			

P103 551E