

Multimedia Projector EMP-822H

EPSON
EXCEED YOUR VISION

多功能，可靠的超值選擇

2600 ANSI 流明 XGA



高效能的商務專業簡報

直接開/ 關機，簡便的燈泡更換，10W高功率喇叭，內建網路功能

直接開/ 關機

可將投影機與室內的總電源或中央控制器做整合，只要室內的電源開啟或關閉，EMP-822H即可自動開關機，不需再按電源鍵。

簡便的燈泡更換

即使投影機吊掛在天花板，可直接自機身上方的孔位取下燈泡更換，不需卸下機器，維護更容易。




10W高功率喇叭



高功率輸出喇叭聽得更清楚，即使在大型會議室或教室，也有良好的簡報音效。

內建網路功能

EMP監控軟體



透過區域網路，可監控線上所有投影機的運作情況。藉由PC可遠端遙控投影機的電源開、關，在不同的訊源間做切換，並能隨時監控燈泡與溫度狀態。簡

單的操作介面，可預先得知錯誤狀態，防患未然，而不像其它的應用軟體，只能在問題發生時才提醒，為時已晚。


安全可靠、低成本高效率

多重安全防盜設計



EMP-822H內建堅實的防盜座，只要將防盜鋼索纏繞於防盜座上，上鎖於線盒外蓋或纏繞於提把上，可避免被偷盜的風險。另外，也內建防盜孔（Kensington Lock）設計及開機密碼的保護設定，讓投影機即使安置在人潮眾多的地方，仍然保有高度的安全性。

4000小時長效型燈泡* (註1)

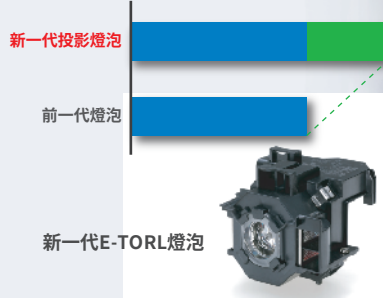

全新的長效型燈泡，使用時數長，更符合經濟效益，也不用擔心燈泡容易燒壞。

*註1：在低亮度模式下

低耗電量 & 自動關機功能

投影時僅耗用248W的電量，待機模式下則為4.1W* (註2)。基於環保概念，採用節電能源設計，若滑蓋持續關閉達30分鐘後，則自動斷電關機。



*註2：這個數據資料是來自於100-200V電壓使用區域。在200-240V的電壓使用區域下，耗電量為231W，待機模式則為5.8W。

28dB低風扇噪音


在低亮度模式下，只有28dB的低風扇噪音* (註3)，並不會干擾會議討論或簡報進行。

*註3：在高亮度模式下，風扇噪音為35dB。

更小巧、更明亮 —Epson創新E-TORL燈泡

Epson最新開發的小巧、高效能的“E-TORL”燈泡，具有高度的聚光性，可解決漏光與光線衍射等問題。這個系統是由橢圓型的反射鏡、非球狀的鏡片，以及一組半球狀的透鏡所共同組成，如此造就了體積小巧以及高效能的先進光源系統。

E-TORL



光集中，0%損失

其他功能

聰明滑蓋設計

5秒快速開機

0秒立即關機

自動梯形校正 +/-30度

單一伸縮調整腳座



EPSON EMP-822H 規格表

機型	EMP-822H
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸 (2)畫素數	三片 0.63吋 TFT LCD with MLA 2,359,296 (1024 x 768 x 3)
投影亮度 亮度(Light Output) 色彩亮度(Color Light Output)	2600 流明 2600 流明
標準解析度	XGA 1024 x 768
支援解析度	UXGA 1600 x 1200/ SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性	480i~1080i
視訊畫素	掃瞄密度768條
投影畫面尺寸	30~300吋
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
聲音輸出	內建10瓦喇叭 x 1
電腦訊號介面 輸入端子(1) 映像(類比) (2) 聲音 輸出端子(1)映像 (2)聲音	D-sub15 pin x 2 立體聲迷你插孔 x 2 D-sub15pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1
視訊Video訊號 輸入端子(1)映像 (2)聲音 輸出端子(1)聲音	RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 2 (Component Video) RCA x 2 (L/R) 立體聲迷你插孔 x 1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡(1)調焦方式 (2)焦距 (3)放大比例	手動縮放以及手動焦距調整 F:1.6~1.74 , f:18.4~22.1 mm 1:1.2
投影畫面比例 (寬:長)	4:3 (Video訊號時可呈現16:9畫面)
投射距離	0.9~10.4 公尺
數位式梯形修正	內建垂直正負30度梯形修正功能 智慧型自動梯形修正
燈泡壽命	3000/4000小時
明暗對比度	400:1
周邊對應中心亮度比	90%
色彩重現	24bit、1,677萬色
有效掃描頻率範圍(1)水平 (2)垂直	15-92KHz 50-85Hz
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O	RS-232 x 1 RJ45 (Network Monitor)
光源耗能	170W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP42
使用環境溫度	攝氏5-35度
安規認證	UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950
電磁相容	美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B)
環境規格＊ 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 重量 寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架	約248W 約4.1W / 5W Network standBy On 2.9公斤 32.7 x 24.5 x 10.8
隨機附贈配件	電源線(3m)、電腦線 (1.8m) 無線遙控器 (*無線簡報功能為選購配備) 使用說明書、使用說明書光碟、保證書 Epson Projector Software
其他特殊功能	繁體中文選單介面 10W 大功率喇叭 sRGB自動色彩校正技術 內建八種色彩模式 密碼保護功能 訊號自動搜尋功能 HDTV高畫質數位電視相容 Direct power-On/Off 網路監控功能 EMP-Monitor Kensington 防盜孔設定 5秒快速開機 4000小時長效燈泡(低亮度)

＊環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊。

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688台北市松仁路7號14樓
高雄辦事處 07-238-5666
客戶服務專線 台北02-8024-2008高雄07-555-5939
http://www.epson.com.tw



Epson 3年極致保固：
◎ 一年內工資+零件+取送免費
◎ 兩年內工資+零件免費
◎ 三年內工資免費
◎ 燈泡耗材 保固半年或1000小時
(以先達到為準)
購買一週內新品不良 免費更換新機

經銷商蓋章


2008-10-30版

清晰，明亮，美麗...3LCD 技術

3LCD投影機能完全呈現清晰，更自然柔和，細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。



3LCD 投影機



單片式 DLP™*
投影機



*"DLP"™(Digital Light Processing™) 是 Texas Instruments Incorporated的商標


獨家「生態護照」

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。

*Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規，也是國內唯一榮獲環保標章殊榮的投影機品牌。



投影距離

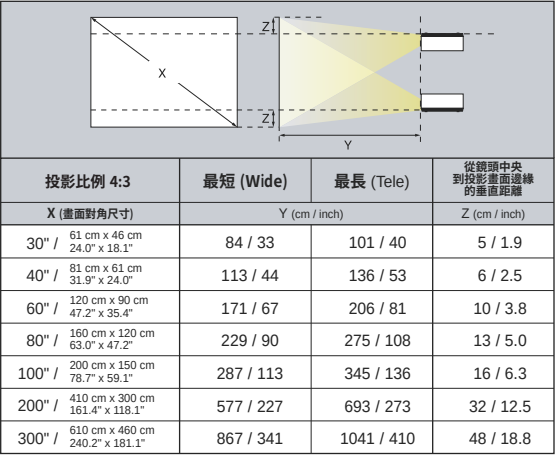

輸入界面

