

条型码传感器
HOA6480

系列



INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM
PEAK POWER 5 mW
WAVELENGTH 820-860 nm
CLASS IIIB LASER PRODUCT

性能

- Class IIIB 垂直腔体表面发射激光器
- 数字输出
- .180 inch 焦距
- .010 inch 分辨率
- 电缆或插针电路连接
- 反射式

典型应用


- 价值传输设备中的条码识别
- 线/边缘检测
- 处理设备中的条码检测
- 编码

警告
人身伤害

禁止
将此产品用于安全装置或急停设备或者其他会因产品故障导致人身伤害的应用场合

不遵循这些指导可能引起死亡或重伤

光电产品

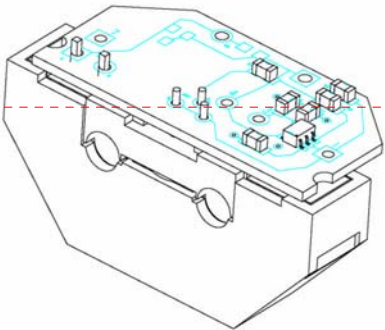

X.X ±0.1
X.XX ±0.01
X.XXX ±0.005
ANG: ±0.5

Comment:

简介

红外反射传感器由以下部分构成:
Class IIIB 红外垂直腔体表面发射激光器
光电晶体管驱动运放 LPV321
客户定制塑模外壳
印刷线路板

电路


连接:

Vcc = 5VDC
Ground
Output (LPV321)

测量	描述	最小	额定	最大	状态
I _{ss}	供电电流			15mA	全部
V _{high}	高电平	4.5vdc			白色表面
V _{low}	低电平			1.0vdc	黑色表面

条型码传感器
HOA6480

系列

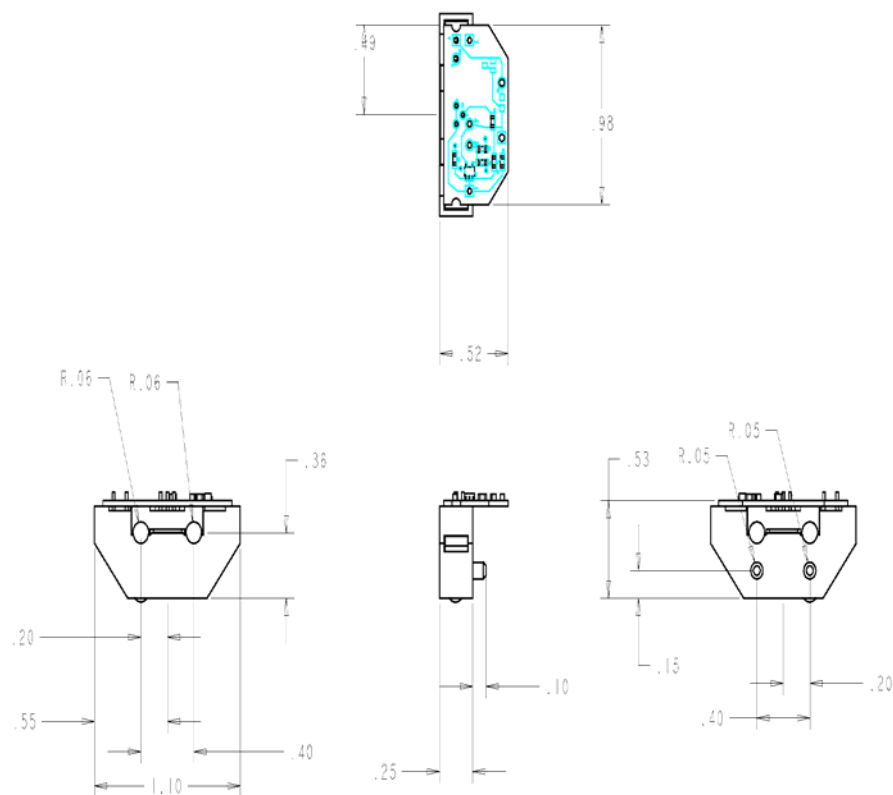


Honeywell

Sensing and Control
Honeywell
11 West Spring Street
Freeport, Illinois 61032
X00000-X-XX IL50 GLO MYR Printed in USA

www.honeywell.com/sensing

电路连接:

针 1 接地
针 3 输出
针 4 + 5 volts

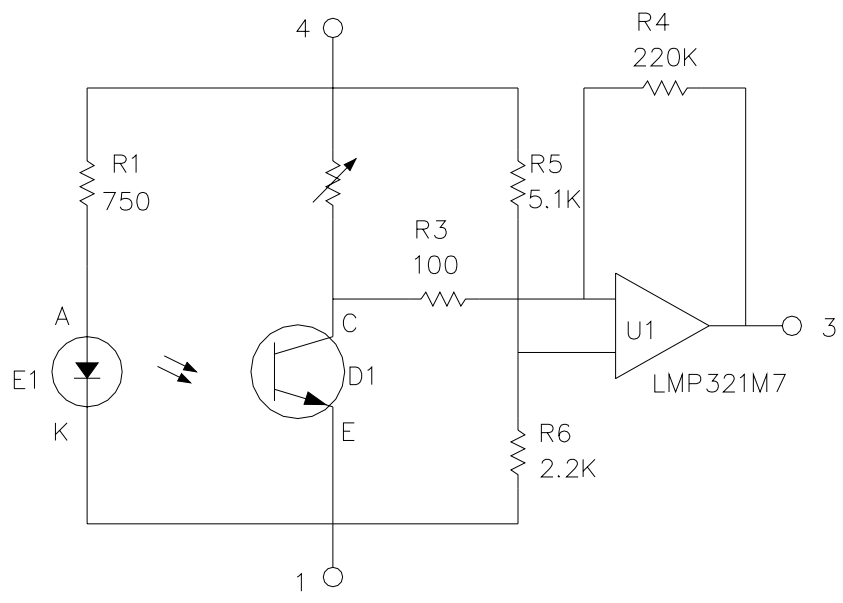

质保/维修

霍尼韦尔公司保证其制造的产品没有材料缺陷和不良工艺。详细质量保证信息请于当地办事处联系。质保期内的产品返回霍尼韦尔公司，我们将免费维修或调换存在问题的产品。**上述的质量保证为买方的唯一担保，替代所有其它的明确或隐含的保证，包括适销性和特定用途的合适性担保。**技术指标可能更改,恕不通知。我们所提供的资料信息在截止到印刷时相信是正确和可靠的。但是，我们对其应用不负责任。

霍尼韦尔商业开关与传感器部指定代理商

上海办事处

地址：上海市遵义路 100 号虹桥上海城 B 座 23 楼
电话：021-62370237
传真：021-62370775
邮编：200051

广州办事处

地址：广州市天河体育西路 111 号
建和中心大厦北塔六楼
电话：020-38791169
传真：020-38791269
邮编：510620



虽然我们通过个人、文献和霍尼韦尔的网站上提供了应用帮助，然而最终还是应由用户选择合适的产品。

霍尼韦尔通过其世界范围的办事处和销售商网络为其用户提供服务。有关应用帮助、当前的技术规格、价格或最近的授权销售商的名称，请与就近的办事处联系或通过

互联网: www.honeywell.com/sensing

电子邮件: info.sc@honeywell.com

北京办事处

地址: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 17 层 B 区

电话: 010-84583280

传真: 010-84583103

邮编: 100016

香港办事处

地址: 香港北角英皇道 225 号

国都广场霍尼韦尔大厦 25 楼

电话: (852) 29536408

电话: (852) 29536767

Honeywell

Control Products

Honeywell

11 West Spring Street

Freeport, Illinois 61032



www.honeywell.com/sensing

PK XXXXX-X-XX IL50 GLO MYR Printed in USA