


MCU-PTZ031

特點



MCU-PTZ031

- ◆ 高速迴轉球型攝影機控制鍵盤
- ◆ RS485/232 輸出介面
- ◆ 操作簡單容易
- ◆ 多變化速度(PTZ)

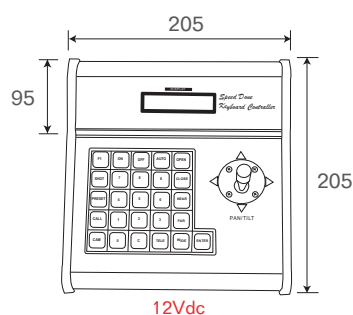

Tol: ±0.5 Unit:mm

規格

MCU-PTZ031	
電源供應	12Vdc, 900mA
輸出控制	最多可接32 個高速球型攝影機
功能顯示面板	LED
按鍵與搖桿	開關按鍵: 開, 關 數字按鍵: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Enter 攝影機控制: 搖桿 (可調整不同速度) OPEN, CLOSE, AUTO, FAR, NEAR, WIDE, TELE 功能按鍵: SHOT, PRESET, CALL, TIME, CAM 特殊功能按鍵: F1
攝影機輸出介面	RJ45
綜合接線端	RS485 / PC RS232
傳輸速度	1400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps
傳輸距離	1.2 KM
預設點	128
巡邏軌道	6
外型尺寸	205(W)x95(H)x205(D)mm
操作溫度	-10°C~50°C
操作濕度	RH80% ; RH90% 以下
儲存溫度	-20°C~60°C
重量	1.2Kg