


高性能25W内置有外壳单组输出明纬开关电源

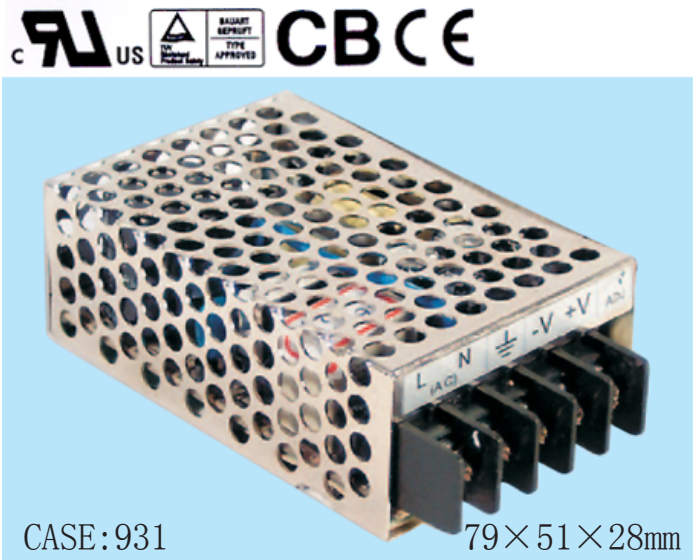

- 所有电容均为 105℃ 长寿命电容
- 有短路保护 / 过载保护 / 过电压保护
- 满足 EMS EN50082-2/EN61000-6-2 重工业标准
- 可抗 5 秒钟 300VAC 高压输入冲击
- 工作环境温度高达 70℃
- 可耐 5G 震动
- 小尺寸、高功率密度
- 高效、长寿命、高可靠
- 100% 满载老化测试
- 可用于各种极端应用
- 3 年免费质保

交流输入电压范围.....88~264VAC 全范围输入

交流冲击电流.....冷启动 230V 时为 40A

直流调整范围.....额定输出电压的±10%

过载保护.....过电流点在110%~180%, 自动侦测自动复原

过电压保护点.....额定输出电压的 115%~135% 时关断, 自动侦测自动复原

绝缘特性输入端与输出端间:3KVAC, 输入端与外壳间:1.5KVAC, 输出端与外壳间:0.5KVAC, 1 分钟

工作时环境温度-20~+70℃ (参考温度降载曲线)

抗震动性.....10~500Hz, 2G 10 分钟 / 周期, XYZ 各轴各 60 分钟

国际安规认证.....通过 UL60950-1, TUV EN60950-1 认证

EMC标准EN550022 class B, EN61000-3-2, 3 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN61000-6-2

接线方式端子排

重量及包装	型号	每箱 60 只 / 13 公斤	输出	容差	纹波	效率
10731	RS-25-3.3	3.3V, 0~6A	±3%	80mV	72%	
10732	RS-25-5	5V, 0~5A	±2%	80mV	77%	
10733	RS-25-12	12V, 0~2.1A	±1%	120mV	79%	
10734	RS-25-15	15V, 0~1.7A	±1%	120mV	82%	
10735	RS-25-24	24V, 0~1.1A	±1%	120mV	84%	
10736	RS-25-48	48V, 0~0.57A	±1%	200mV	85%	