


OSD725 16/32 路数字音频光端机

应用场合


- ▲ 专业级音频信号传输
- ▲ 演播场所与控制台的声音传输
- ▲ 校园内音频节目的传送
- ▲ 有线广播系统



特点及优势

- ▲ 支持 16 或 32 路音频通道
- ▲ 广播级质量 18 比特数字音频传输
- ▲ 坚固 2U 高 19" 机箱设计

典型应用

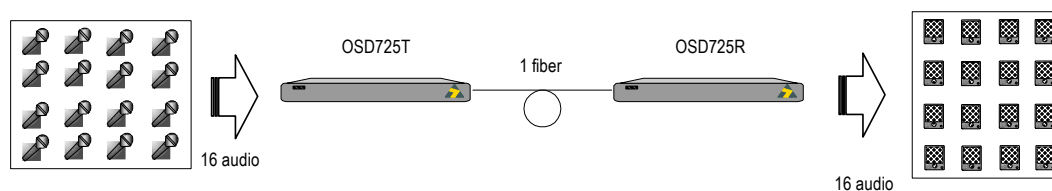

订货须知

OSD725T/16 850nm 多模光纤型发射机
 OSD725TL/16 1310nm 单模或多模光纤型发射机
 OSD725R/16 850nm 型接收机

OSD725RL/16 1310nm 接收机
 Option SC SC 光纤接头
 Option FC FC 光纤接头



电性能指标

额定水平	0dBu (775mV)
净空	20dB
输入阻抗	600Ω 或 10kΩ (用户可选)
输出阻抗	40Ω
音频接口	XLR, OSD725T 发射机为母口 OSD725R 公口
格式	平衡的输入和输出
信噪比	>70dB 指定水平上
总谐波畸变	<.05% 在指定水平上
带宽(-3dB)	10Hz 到 20kHz

光性能指标

光波长	850nm (OSD725) 1310nm (OSD730L)
发射功率	多模光纤 : >-15dBm (仅适用于 OSD725T) 单模或多模光纤 : >-15dBm (仅适用于 OSD725TL) 单模光纤 : >-7dBm (仅适用于 OSD725T/13-7)
接收机灵敏度	<-33dBm (OSD725) <-34dBm (OSD725L)
光纤接头	ST (标准配置)

其它指标

工作温度	0 至 60°C
相对湿度	0 至 95% 无冷凝
功率	OSD725/16: 95 - 265V 交流 @ 10VA OSD725/32: @ 15VA
重量	OSD725/16: 6 公斤 OSD725/32: 8 公斤