



飛利浦
液晶寬螢幕顯示器

19 吋寬
18.5 吋顯示 WXGA

191EW9FB



原生 16:9 HD 顯示器結合光澤 設計感

可搭配 Vista 使用的 191EW9，提供 16:9 寬螢幕的高畫質顯示加上光澤設計質感，您既不用透支預算，又不必犧牲品質。

設計優雅

- 光澤質感可增進裝潢效果
- 佔用面積小，可混搭任何生活風格

提供超凡卓越畫面

- 可顯示標準及高解析度訊號
- 16:9 顯示為寬螢幕遊戲與視訊的最佳比例
- SmartContrast 8000:1，提供豐富黑色細節
- 5 ms 快速反應時間

十足便利

- 簡單的畫面格式控制，可切換寬螢幕與 4:3 格式

物超所值

- 符合 RoHS 標準，致力於環境保護
- 能源之星代表高效能與低耗能
- 可用於 Windows Vista

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

高解析度顯示器

高解析度顯示器是一個用來傳遞高解析度優異畫質的顯示裝置，能完整接收 HD 訊號源，例如 HD 機上盒。HD 顯示器提供的畫質超越循序掃描、符合 HD 螢幕顯示的嚴格標準，不論是類比 VGA 或是未經壓縮的 DVI 數位訊號連線，都能經由通用連接提供高解析度的頂級畫質，並支援 HDCP。可顯示 720p (1280x720p @ 50 和 60 Hz 循序掃描) 與 1080i (1920x1080i @ 50 和 60 Hz 交叉掃描) 訊號。

16:9 寬螢幕長寬比

長寬比是視訊影像呈現的寬度與高度比例。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度電視與歐洲數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比，不論是玩遊戲或看電影，都能提供優質的影像，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。

SmartContrast 比 8000:1




您希望 LCD 顯示器提供最高對比與最生動的影像。飛利浦先進的視訊處理功能結合獨家極致暗化與背光強化技術，呈現生動影像。SmartContrast 能提高對比，提供優異的黑階，並精確呈現陰影與色彩，顯示高對比與色彩逼真的明亮及生動畫面。

5 ms 開 / 關反應時間

開 - 關反應時間是指一個液晶晶元從發光到不發光，再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒 (ms) 計算，越快越好：較低的反應時間意指較快轉變，才不會在快速轉換文字與圖片的顯示時留有殘影。開 - 關反應時間在文件、圖像與相片等業務領域，是一個重要的顯示器衡量標準。

簡單的畫面格式控制

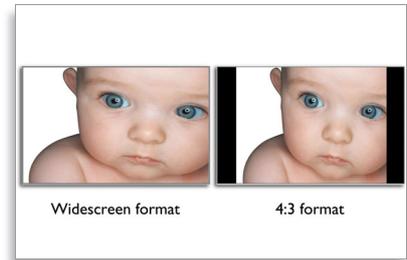

飛利浦 OSD 上的自動畫面格式控制功能可在 4:3 螢幕比例和寬螢幕模式間來回切換，並在您處理寬型文件時，讓顯示的長寬比符合處理中的內容，完全不必捲動

符合 RoHS 標準

飛利浦所設計及生產的顯示器產品嚴格遵守 RoHS (Restriction of Hazardous Substance) 標準，防止鉛及其他有害物質污染環境。

可配合 Windows Vista 使用

支援 Vista 的飛利浦顯示器，可鮮明生動地呈現全新 Windows 作業系統精緻且高規格的畫面。無論是在家中或辦公室，其設計皆可提昇您的娛樂體驗，增加您的生產力並控管您的電腦使用體驗，讓您有效且輕鬆快速地檢視、尋找並組織工作或娛樂上的資訊。



規格

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 18.5 吋 / 47 公分
- LCD 面板類型: 1366 x 768 像素, 抗眩光偏光板, RGB 垂直排列
- 最佳解析度: 1366 x 768 @ 60 Hz
- 最高解析度: 1366 x 768 @ 75 Hz
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 亮度: 300 cd/m²
- 長寬比: 16:9
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast 比 (動態): 8000:1
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 視角: 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 實際可視範圍: 409.8 x 230.4 公釐
- 水平掃瞄頻率: 30 - 83 KHz
- 垂直掃瞄頻率: 56 - 75 Hz
- 點距: 0.3 x 0.3 公釐
- 視訊頻寬: < 140 MHz
- sRGB: 是

連線

- 輸入訊號: VGA (類比)
- 同步輸入: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在綠訊號

便利

- 人性化操作: 畫面格式選擇, 螢幕顯示
- 顯示器控制: 自動 (返回), 自動畫面 (下), 亮度 (上), 功能表 (確定), 電源開 / 關
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 隨插即用相容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 符合法規: CE 標誌, 能源之星, FCC Class B, UL/

cUL

- 前後傾斜: -5° 至 20°
- 其他便利功能: 與 Kensington 防盜鎖相容
- VESA 支架孔距: 100 x 100 公釐

尺寸

- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 444 x 340 x 192 公釐
- 機器規格含機座, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 17.48 x 13.39 x 7.56 吋
- 相對濕度: 20% - 90%
- MTBF: 50,000 小時
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 444 x 286 x 57 公釐
- 機器規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 17.48 x 11.26 x 2.24 吋
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 60°C
- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 520 x 352 x 133 公釐
- 包裝盒規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 20.47 x 13.86 x 5.24 吋
- ? 品重量 (+ 機座): 3.225 kg
- ? 品重量 (+ 機座) (磅): 7.11 lb
- 產品含包裝重量: 4.339 kg
- 產品含包裝重量 (磅): 9.566

電源

- 耗電量 (開啟模式): < 36W (一般)
- 耗電量 (關閉模式): < 0.8 W
- 符合: 能源之星
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色, 待機 / 休眠模式 - 琥珀色
- 電源供應器: 內建, 100-240VAC, 50/60Hz



發行日期 2010-01-30

版本: 1.1.13

12 NC: 8670 000 47785
EAN: 87 12581 45230 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com