



Philips Brilliance
帶 PowerSensor 功能的
LED 顯示器

P 系列

21.5 吋 (54.6 厘米)

Brilliance

221P3LPEB



創新 PowerSensor 顯示屏能節省能源消耗

經 EPEAT 金級認證的環保 Philips Professional 221P3 LED 顯示屏帶有智能 PowerSensor，能夠探測用戶是否在顯示屏前並相應調節電力消耗，從而減少近 80% 的能源消耗！

可持續環保型解決方案

- PowerSensor：透過節省電力確保低操作成本
- EPEAT 金級認證確保對環境帶來最小影響
- 無水銀環保顯示屏
- 零瓦切換可以節省 100% 電力

人工學設計

- 130 毫米高度調整讓您擁有理想坐姿
- 90 度屏幕旋轉及智能電線管理

出色的顯示效果

- LED 技術確保自認色彩
- SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗

非常方便


- 時尚 SmartTouch 控制
- 內置音響喇叭，? 面更雅觀
- 可輕鬆連線的 4 連接埠的 USB 集線器

PHILIPS

sense and simplicity

產品特點

PowerSensor

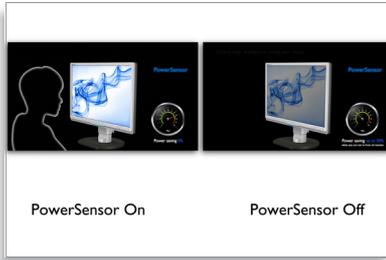

PowerSensor 是一款內建式「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 80% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命。

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

EPEAT 金級認證

經 EPEAT 金級認證的 Philips 顯示器可確保對人體與環境帶來最大程度的保護，同時更有效地節能，從而確保減少溫室氣體排放。EPEAT 計劃有助於購買者根據 US EPA 支援的 51 項環境標準對顯示器進行評估、比較與選擇。金級認證亦能確保所使用的至少 30% 的塑料為消費後再生樹脂，從而確保減少使用有毒有害物質。金級認證僅對在 Philips 註冊的產品有效。請瀏覽 www.epeat.net，獲取您當地的註冊狀態。

零切換

為實現 Philips 「精於心，簡於形」的承諾，我們為您提供一種無愧於自然的選擇，

即可以在任意指定時間關閉您的顯示器。僅需輕輕按下顯示器背面的開 / 關按鈕，顯示器的功耗即可降低為零。在關閉模式下，顯示器完全與交流電源中斷連接，從而進一步降低您的碳足跡。


ScreenRotate

屏幕旋轉功能讓你可以橫向或縱向模式顯示畫面、變更方向以取得更佳的文件或影像檢視角度，或旋轉屏幕到任何想要的方向。

130 毫米高度調整

Super Ergo 底座是一款使用方便的 Philips 熒幕底座，不但可以進行傾斜及旋轉，而且能夠調較高度及旋轉 90 度角，從而讓每位使用者都可按個人喜好調整熒幕，得到最舒適、有效的觀賞角度。

智能影像

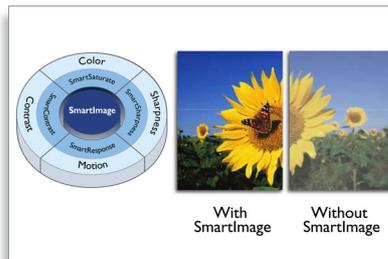

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

4 連接埠 USB 2.0 集線器

USB 集線器讓用戶能夠方便地連接他們的即插即用多媒體裝置，例如 USB 記憶裝置、相機、便攜硬碟機、電腦鏡頭、PDA、打印機等其它具有 USB 連接功能的裝置。顯示器上很容易就能找到的 USB 2.0 集線器讓 USB 2.0 信號能夠傳輸到電腦上。請注意，許多裝置（例如相機及硬碟機）可能需要單獨連接電源，因為它們的電力需求會比顯示器 USB 集線器所能提供的電力更高。

SmartTouch 控制

SmartTouch 控制為一組智慧型、靈敏的觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可讓你開啟熒幕電源，也能讓你利用 SmartImage Lite 調整顯示亮度與銳利度。啟動後 SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行你的命令。

無水銀

帶 LED 背光的 Philips 顯示屏不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。此環保顯示屏從製造到廢棄均符合環保要求。站在可持續發展理念的前端，為了實現善待環境的承諾，Philips 為客戶提供了一種簡單有效的選擇，即購買在整個生命週期內減少環境影響的產品。

內置喇叭

顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。



規格

影像 / 顯示

- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 面板尺寸: 21.5 吋 / 54.6 厘米
- 有效可視範圍: 476.6 (H) x 268.1 (V)
- 螢幕比例: 16:9
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 反應時間 (常規): 5 毫秒
- 亮度: 250 cd/m²
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 像素點距: 0.248 x 0.248 毫米
- 可視角度: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 影像增強功能: 智能影像
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D (數碼, HDCP)
- USB: 4 個 USB 2.0
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- 音訊輸入 / 輸出: 耳筒輸出 (3.5 毫米插孔) x 1, 電腦音訊輸入

便利

- 內置喇叭: 1.5 瓦 x 2
- 方便使用者: 智能影像, 音量, 電源開啟 / 關閉, PowerSensor, 功能表
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便捷功能: VESA 支架 (100x100 毫米), Kensington 鎖
- 隨插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP

機座

- 高度調整: 130 毫米
- 旋轉功能: 90 度, 逆時針方向, 自動樞軸
- 旋轉掣: -65/+65 度
- 傾斜度: -5/20 度

功率

- ECO 模式: 13.5 瓦 (典型值)
- 開啟模式: 17.8 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式: 0.1 瓦
- 關閉模式: 0 W (電源關閉)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)
- 電源供應: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 507 x 487 x 220 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 507 x 323 x 59 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 565 x 377 x 262 毫米

重量

- 產品 (含支架) (千克): 5.64 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 3.51 千克
- 產品 (含包裝) (千克): 7.43 千克

作業條件

- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C °C
- 溫度範圍 (儲藏): -20°C 至 60°C °C
- 相對濕度: 20%-80 %
- MTBF: 30,000 小時

持續性

- 環境與能源: 能源之星 5.0, EPEAT 金級認證, RoHS
- 可回收包裝材料: 100 %

合規性和標準

- 法令認可: BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, SEMKO, TCO 5.1, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL

外殼

- 顏色: 黑色
- 光亮: 紋理



出版日期 2011-11-26

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 70302
EAN: 87 12581 57570 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com