

# PPC-121CT

## 12.1"高亮TFT平板电脑

### 特性

- 结构：铝合金面板和全铝型材金属机壳，防尘防盐雾抗震设计。符合NEMA 4 / 12 & IP 65 标准
- 板载低功耗CPU
- 12.1高亮TFT LCD显示，防水、防刮、防爆触摸屏
- 提供4个RS232 / 4个USB / 2个网口 / 4路I/O
- 面板式安装，电源DC 6 - 30V输入。满足车载等工业现场苛刻要求。

### 概述

PPC-121CT是一款高性价比的工业级平板电脑可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域，用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端。先进的结构设计，系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型。

### 规格

- 显示屏：12.1" 800×600高亮TFT LCD显示
- 铝合金面板和强固型金属机壳，符合NEMA 4 / 12 & IP 65 标准
- All-in-one单板，CPU主频1.5G，1G内存，160G硬盘
- 双10/100Base-Tx快速以太网
- 串口：4\*RS232 / 4\*USB / 1并口 / 4I/O
- 内置AC97 2.0兼容声卡
- 面板颜色：黑
- 电源：DC 6 - 30V
- 安装：嵌入式
- 尺寸(W\*H\*D)：330\*268\*90mm 开孔尺寸：318\*248
- 净重：5.8Kg

### 触摸屏


- 类型：红外
- 分辨率：4096\*4096
- 透光率：>95%
- 控制器：USB
- 功耗：+5V@200mA
- OS支持：MS-Dos, Windows, Linux
- 使用寿命：6000万次触摸寿命

### 附件

- 电源线一条
- 合格证 保修卡
- 挂钩4个
- 触摸屏驱动光盘一张

### 工作环境

- 工作温度：0 - -50
- 储存温度：-10 - -60
- 相对湿度：5% - 90%，40 无结露
- 抗振动：5~17Hz，0.1" 双峰位移 17~500Hz，1.5G 峰-峰加速度
- 抗冲击：10G峰-峰加速度(11ms)

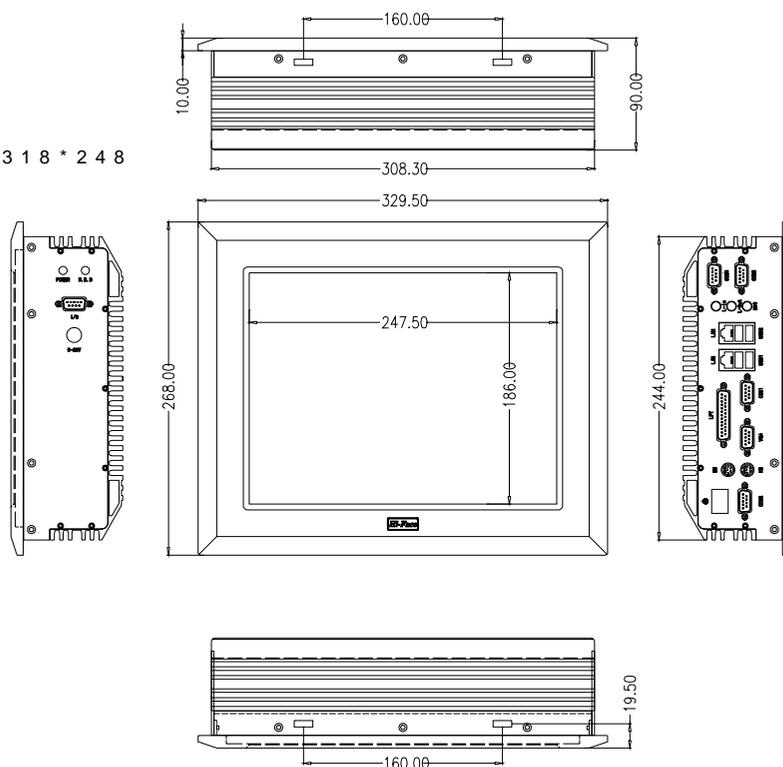

### 订购信息

- PPC-121CT  
12.1"TFT 工业平板电脑