


## 手动杠杆式液压泵 **HP 1600-2S** (PG 22 A0530, 版本 04/2007)

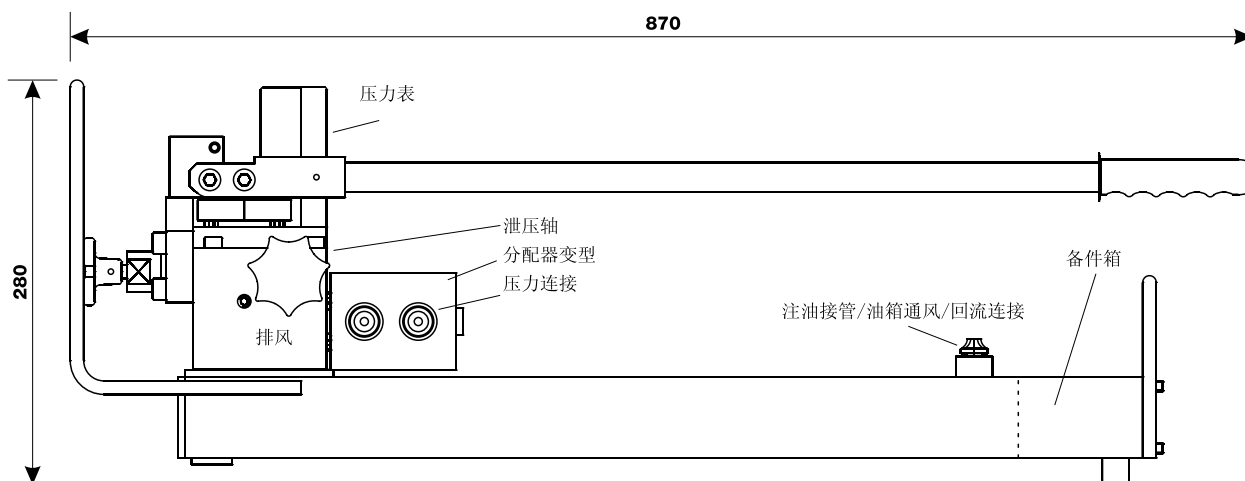

### 技术规格 (应客户要求可提供其它特殊版本)

|                    | 标准版                                                             | 特殊版                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 柱塞每行程排量:           | 1级: 2.8 cm³ / 行程, 约 600 bar 时<br>2级: 1.3 cm³ / 行程, 约 1600 bar 时 |                                             |
| 最大压力:              | 1600 巴                                                          |                                             |
| 安全阀:               | 内置, 出厂时设定为泵最大压力                                                 | · 通过安全阀可进行相应调节<br>· 可按照客户要求调整<br>· 外置式可调限压阀 |
| 压力表:               | Ø 100, 级别 1.0, 充填甘油                                             | 各种类型的压力表                                    |
| 过滤方式:              | 油箱进口带过滤器和 3 个永久磁铁                                               |                                             |
| 压力连接接头:            | 取决于订货号                                                          | 各种类型的压力连接接头                                 |
| 油箱容量:              | 3.7 升                                                           | 可按照客户要求                                     |
| 可用容量:              | 3.4 升                                                           | 可按照客户要求                                     |
| 液压油类型:             | HLP ISO VG 15                                                   | 可按照客户要求                                     |
| 钢制部件:              | 表面抛光处理                                                          |                                             |
| 油箱:                | 钢制, 表面烤漆                                                        |                                             |
| 重量 (充满油、无分配器、无压力表) | 22 kg                                                           |                                             |
| 长度:                | 870 mm                                                          |                                             |
| 宽度:                | 270 mm                                                          |                                             |
| 带压力表时高度 (ø 100):   | 280 mm                                                          |                                             |
| 包装:                | 纸板箱                                                             | · 简易木箱<br>· 带铰链和旋转锁的木箱<br>· 客户所要求的其它类型包装    |
| 使用寿命:              | 1600 巴时至少 100000 次打压                                            |                                             |

### SCHAAF 制造的其它产品

- 螺栓拉伸器
- 液压螺母
- 高压液压油管
- 快速接头、转接头、油路分配器, 最高耐压高达 4000 巴
- ExpaTen 液压螺栓、EcoRolls 轧辊以及更多

### SCHAAF 提供的完整解决方案


高压液压泵、液压软管、快速接头、以及高压螺栓拉伸器和液压螺母之类, 都可由 SCHAAF 一站式提供, 组成 100% 的系统解决方案。

更多创新性产品及服务, 请访问我们的网站: [www.schaaf.cn](http://www.schaaf.cn)

自 1954 年成立以来, **SCHAAF** 一直致力于液压高压工具的研发与制造

SCHAAF CHINA · Headquarter Shanghai: 上海市徐汇区天钥桥路325号 · 嘉汇国际广场2317室 · 邮编: 200030 · 电话: +86 (0) 21 3363 2830 · E-Mail: info@schaaf.cn





# 手动杠杆式液压泵 **HP 1600-2S** (PG 22 A0530, 版本 04/2007)

## 订货代码

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 0 | 2 | 2 | A | 0 | 5 | 3 | 0 |   |   | /  |    |    |    | /  |    |    | /  |    | /  |    | /  |    |    |    |    |    |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 泵最大压力值             | 泵代码       |
| 1600 巴             | A-0500160 |
| 按客户要求 (例如: 1400 巴) | A-0500__  |

内置安全阀出厂压力设置为 1600 巴。  
可根据客户的需求, 设置为其它值。

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 油路分配器                         | 代码 |
| 1 个连接接头, G $\frac{1}{4}$ " IG | 01 |
| 2 个连接接头, G $\frac{1}{4}$ " IG | 02 |
| 3 个连接接头, G $\frac{1}{4}$ " IG | 03 |
| 4 个连接接头, G $\frac{1}{4}$ " IG | 04 |
| 5 个连接接头, G $\frac{1}{4}$ " IG | 05 |
| 6 个连接接头, G $\frac{1}{4}$ " IG | 06 |
| 供油/回油分配器                      | VR |

如果需要分别控制接头的开或关,  
请在第14位代码填写E

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 精密限压阀, a.d. A1935          | 代码 |
| 外置式/可调整范围<br>50 巴 - 1600 巴 | DB |

|        |                                                         |          |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|
|        | 压力连接接头                                                  | 代码       |
| 1600 巴 | 快速公接头<br>WVN6-G $\frac{1}{4}$ " AG                      | W8 / pc. |
| 1600 巴 | 快速母接头<br>CVK16-G $\frac{1}{4}$ " AG                     | C6 / pc. |
| 1600 巴 | 适配接头 KA G $\frac{1}{4}$ " AG / M14 x 1,5<br>AG / 60° DK | KA / pc. |

## 订货号示例

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 0 | 2 | 2 | A | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0  | /  | 0  | 4  | E  | /  | C  | 6  | /  | 2  | /  | K  | A  | /  | 2  | D  | B  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |

PG 22

最大压力为 1600 巴  
的手动杠杆式液压泵

带 4 个 G $\frac{1}{4}$ " 连  
接接头的油路分配  
器, 接头可分别控制  
开或关

配备 2 个 CVK16-G $\frac{1}{4}$ " AG 快速母接头和 2 个 KA G $\frac{1}{4}$ "  
AG / M 14 x 1,5 AG 60° DK 的适配接头

外置式限压阀

|              |
|--------------|
| 随带附件         |
| 用于更换易损件的安装工具 |
| 操作和维修说明书     |
| 随附的易损件维修包    |

|          |            |
|----------|------------|
| 可单独订购的附件 | 订单号        |
| 备件包      | A0530 ES00 |
| 易损件维修包   | A0530 VS00 |

## 特殊需求

请在此说明您的特殊需求:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

|          |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 缩写代码     |          |             |              |
| IG = 内螺纹 | AG = 外螺纹 | DK = 圆锥形公接头 | n. Z. = 依照图纸 |



自**1954**年成立以来, **SCHAAF**一直致力于液压高压工具的研发与制造