

Tacoma 155 PowerLED

Tacoma 155 高亮度LED燈具僅需要1"的安裝深度及安裝螺絲的空間即可，為安裝在FRP頂蓬等安裝燈具的首選。獨特的旋轉式白鐵固定外框提供較具彈性的安裝方法，且可以Portland系列搭配使用。最新的雙LED晶片組與特製擴散罩提供了高亮度的輸出及名亮乾淨的燈源外觀。

絕佳適用於：

- 沙龍及起居空間
- 臥房
- 上駕駛台及頂蓬
- 廚房及浴廁



Tacoma 155 高亮度LED

產品簡介

- 白鐵旋轉固定外框
- 較淺的安裝深度
- 螺絲勞固固定
- 整合驅動電路
- PWM 調光模組
- 無輻射熱

產品優勢

- 卓越的節能成效
- 高亮度輸出 (等同 25瓦 鹵素燈)
- 降低艙內溫度
- 無需保養; 不用更換燈炮
- 不需外部驅動原件組

Tacoma 155 PowerLED

LED 方案 首選

IMTRA一直致力於船用LED照明燈具市場中處於領先發展的地位。我們很驕傲的可以領先推出高照明亮度的LED燈具，一併結合了專用的電子產品及先進的光學技術和優越的熱能節能管理技術。IMTRA高亮度LED使製造者和使用者都可以享受到IMTRA所提供的最新高科技LED所帶來的便利好處，及IMTRA的專業知識及支持。瞭解更多LED的產品，請到 www.mmimarine.com

www.mmimarine.com.tw



Photo: Bluegreen Pictures

產品規格



外觀

燈罩外觀




白鐵

白

IP65

IP65

照射角度 (FWHM)

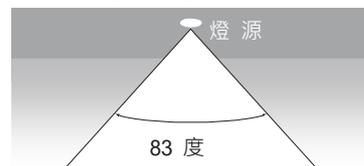

燈色選項



暖白

冷白

暖白/紅

冷白/紅

冷白/藍

2850K

6500K

雙色

雙色

雙色

材質大小

燈座材質

PCB

固定方式

螺絲固定




尺寸

燈罩外徑: 6.10" (155mm)

取孔徑: 4.18" (106mm)

深度: 1.13" (29mm)



電路

耗電量

5.5W

伏特數

10-30VDC

保護機制

正反極性保護
200V 尖波保護
突波保護器

調光器模組

脈衝寬度調變式

認證



MADE IN
U.S.A.

imtra

M A R I N E L I G H T I N G

© 2008 Imtra Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

www.mmimarine.com.tw MMI