

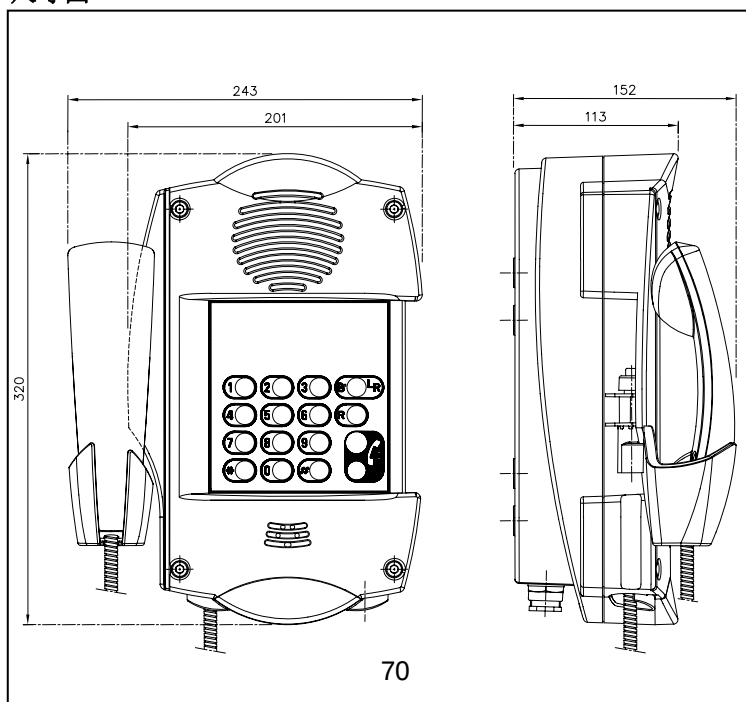
TELEPHONES LE LAS

Tel: (33) 1 48766262

Fax: (33) 1 48768304

E-mail: lelas@wanadoo.fr

Web-site: www.lelas.fr

防风雨电话 IP65
手柄 / 键盘
电话智能控制
TLA 402 E1 A
尺寸图

**防风雨型电话机，使用在工业环境下的室内或室外，
包括极端恶劣和噪音环境**
TLA 402 E1AF
电气参数:

在线电压:	12 至 48 Vcc
功耗:	< 30mA
响铃电压:	35 – 90 Vac
拨号编码:	DTMF / 十进制
闪断/接地:	可调节
呼叫响铃信号:	85 dB / 1 m.
呼叫响铃信号可视:	
手柄挂机方式:	磁式感应挂机
通话方式:	通过手柄

其他参数:

符合 CCITT Q23

可选功能:

- 闪灯信号板
- 外接专业抗噪头戴式耳机麦克风
- 遥控设备工作状态侦测

外壳材质 / 颜色: 工业聚酯塑料 / RAL2003 防腐橙色
 手柄材质/颜色: 工业聚酯塑料/ 黑色
 电话手柄话绳: 不锈钢, 抗 + 100 Kg 拉力
 麦克风: 驻极体防水式
 扬声器: 5 w 防水防破坏扬声器
 设备安装: 壁挂式, 2 或 4 点固定
 线路连接: 通过可拆式和锁闭式连接插座
 电话线类型: 单股或多股标准电缆, 线径最大 1.5mm²
 进线口: 防水型进线口, 适合 Ø10 至 Ø13mm 线径
 设备体积: 201 X 320 X 113 mm
 重量: 2,3 kg
 防水保护级别 (IP): IP65
 工作环境温度: -40 °C / + 60°C


设备安装及保养维修流程:
设备安装及保养维修流程:

- 设备外壳的打开与闭合, 通过取出 4 颗不锈钢防水螺丝。
- 将符合进线口线径要求的电缆穿过进线口, 并压紧防水堵头
- 将最大线径为 1.5mm² 的单股或多股电话线, 通过可拆式和锁闭式双重连接插座正确的连接在内部本安回路板, 增加安全系数。



该设备自出厂之日起, 质保期为 2 年.

TELEPHONES LE LAS reserves the right to alter specifications without notice.