



TZG3500 防眩泛光灯说明书

一、概述


TZG3500 防眩泛光灯主要由铝合金壳体、透明件、反光罩、电器元件等部分组成；灯具光源可选用金卤灯或高压钠灯等，灯具配备不同功率和类型的光源时性能参数均达到最佳效果，同时灯具带内外接地、结构紧凑、外形美观、照明利用率高、安装方式多样、维护简便。



二、主要技术参数

序号	参数名称		单位	参数值			
1	额定电压		V	220 / 50Hz			
2	光源	金卤灯 (MH)	功率	W	70	100	150
			光通量	lm	5600	9000	12500
			寿命	h	10000		
	光源	高压钠灯 (HPS)	功率	W	70	100	150
			光通量	lm	6000	10000	15000
			寿命	h	15000		
3	引入电缆		mm	Ø6~Ø10			
4	防护等级		/	IP65			
5	防腐等级		/	WF2			
6	外形尺寸		mm	Ø226×295			
7	重量	TZG3500	kg	5.1			
		电子镇流器型		3.8			

三、外形安装尺寸图

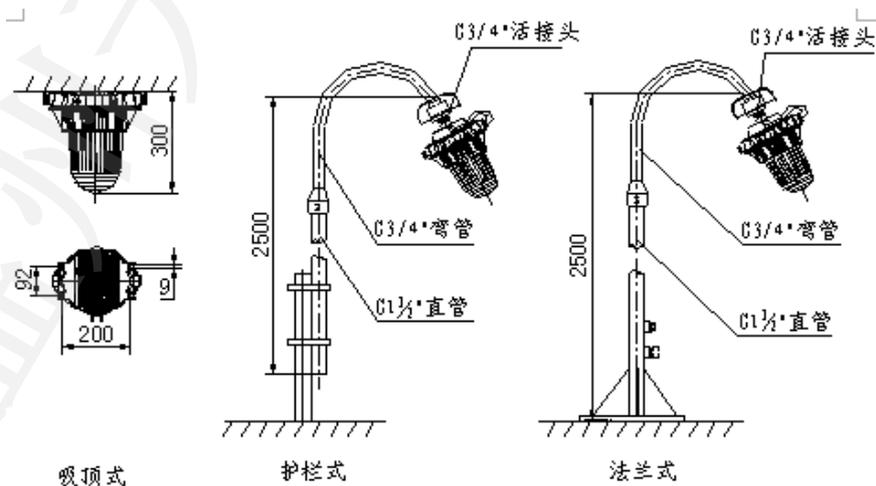

TZG3500 防眩泛光灯说明书

四、产品性能说明

1. 一体式结构，接合面采用耐高温硅橡胶密封，防护性能高达 IP65，户内、户外均可使用；
2. 透明件采用特殊设计的条棱钢化玻璃，光线柔和、照度均匀、无眩光，能有效地避免工作人员因灯光产生的不适和疲劳感；
3. 优质铝合金材料压铸成型，外表面高科技喷涂处理，抗冲击和防腐蚀能力强，外壳永不生锈；
4. TZG3500 全套电器采用进口知名品牌，功率因数高达 0.9 以上，功耗和温升高、工作性能稳定；
5. TZG3500 电子镇流器型采用最新型恒功率电子镇流器，功率因数高达 0.99，光效相对提高 10%~20%、省电 30%~45%，能在 180V~260V 的波动电压范围内稳定工作，尤其适合于电压不稳定的工作场所。
6. 具有良好的电磁兼容性，不会对周围环境或电气设备造成电磁干扰；
7. 进线口设有专用电缆引入装置，密封性能良好，可直接电缆布线。

五、产品质量承诺

本公司产品严格按照 ISO9001:2000 国际质量管理体系标准进行生产与质量控制，并完全达到设计要求，产品质保期为 6 年（光源保用 1 年），自购买之日起 6 年内，产品正常使用下出现任何故障（因不可抗拒或人为损坏除外）由本公司负责免费维修，6 年后如需维护，公司只收取相应维修材料费用。

温州天狼星照明有限公司

地 址：浙江省温州市柳市三里工业园

邮 编：325604

联系电话：0577-61733321 61733322

技术支持：0577-61733323

传 真：0577-61733320

邮 箱：tlx@sis-lighting.com

网 址：<http://www.sis-lighting.com>

招商热线：0577-61733326