

加固型平板电脑

型号 :TPC08-IA8MU1

产品特点

- 8.4 吋高品质 SVGA 分辨率 LED 面板。
- 支持 Intel® Atom N270 1.6 GHz 处理器与 945 GSE + ICH7M 芯片组。
- 支持 1 x SODIMM 规格内存，最大可扩充至 2 GB（预设为 1GB）。
- 支持 4 线电阻式触控屏（可选择支持阳光下可读之功能）。
- 支持 无线通讯设备 802.11 b/g 及 蓝芽功能。
- 6 芯，5200mAh 的锂离子电池




产品规格

系统规格	处理器	Intel® Atom N270 1.6 GHz
	BIOS	AMI system BIOS
	芯片组	Intel® 945 GSE + ICH7M 芯片组
	内存	200- 针 DDR2 667 SODIMM x 1(最高可达 2 GB)
	硬盘	2.5" SATA 硬盘 (预设 160GB), 工业紧凑型闪存 (CF) 卡, 2.5" 车用硬盘或 2.5" 固态硬盘 (SSD)
	音频装置	内建 1.5 W 扬声器
无线通讯设备	内建 802.11 b/g 无线网卡模块	
	内建 蓝芽模块	
产品尺寸与环境规格	产品尺寸 (W x L x H)	259 x 215 x 45 mm
	产品重量	2.0 公斤 (不含配件之重量)
	工作温度	摄氏 -10 度到 55 度 (硬盘方案) 摄氏 -20 度到 60 度 (固态硬盘方案)
	相对湿度	10% ~ 90% (非凝结)
	防水防尘等级	IP54
	冲击	MIL-STD-810F 516.5
	振动 *	MIL-STD-810F 514.5
	落摔 *	MIL-STD-810F 516.5, 4 英尺
	安规认证 *	CE, FCC Class B, 3C
	分辨率	800 x 600
面板规格	亮度	350 nit
	触控屏	4 线电阻式触控屏
	控制按钮	1 x 电源按键, 1 x 菜单按键, 2 x 方向键, 3 x 功能键 (可自行定义其功能, 最多可设定到 6 项功能)
I/O 接口	LED 指示灯	1 x 电源指示灯号, 1 x 电池状态指示灯, 1 x 硬盘指示灯
	左边 I/O 接口	2 x USB 2.0, 1 x Line out, 1 x Microphone in, 1 x Reset 按钮, 1 x 电源输入接头
	右边 I/O 接口	1 x COM, 1 x VGA, 1 x USB 2.0
	上方 I/O 接口	1 x PCI Express 卡插槽
操作按钮	下方 I/O 接口	1 x Docking 接头
	电源支持	19V DC
电器规格	电源消耗	12.5 W
	电池规格	6 芯, 11.1V, 5200mAh 的锂离子电池
	电池使用时间	4 小时
	电源适配器	100-240V, 50-60Hz, 19V DC

* 当使用固态硬盘或工业闪存卡

面板规格

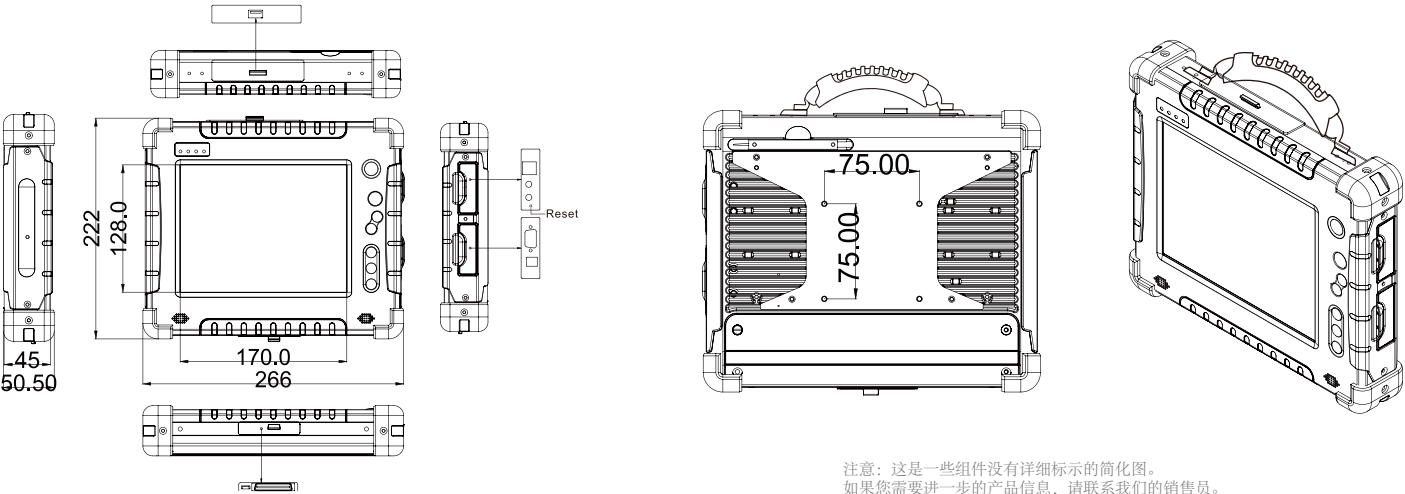

注意：这是一些组件没有详细标示的简化图。
如果您需要进一步的产品信息，请联系我们的销售员。